


## SAB SUPPORTO A BRACCIO GIREVOLE

Il braccio girevole per alimentazione di aria compressa, permette di sorreggere ed alimentare gli utensili pneumatici su un campo di azione a superficie semicircolare.

Esso è costituito da una barra orizzontale fissata ad un perno cavo girevole su cuscinetti auto-lubrificanti, munito di guarnizioni per la tenuta dell'aria compressa.


Questo perno è sostenuto da due supporti fissati al muro mediante tasselli, oppure, nella versione da banco, è fissato al banco stesso mediante una colonnetta.

Abbinando un braccio S.A.B. con un A.T.S. è possibile combinare il movimento rotatorio con quello traslatorio. Ciò permette di coprire delle superfici di lavoro molto ampie.

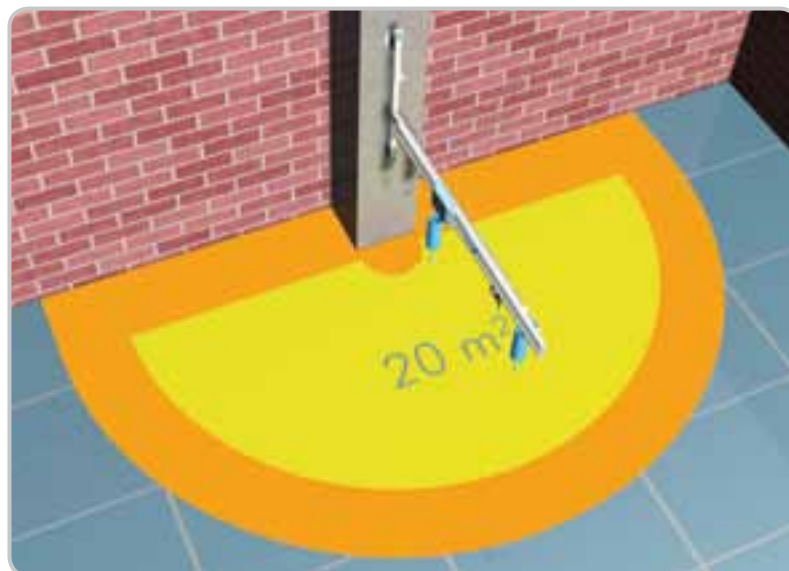

Nell'esempio disegnato qui sopra sono stati abbinati un A.T.S. 3 m su un S.A.B. 3 m.

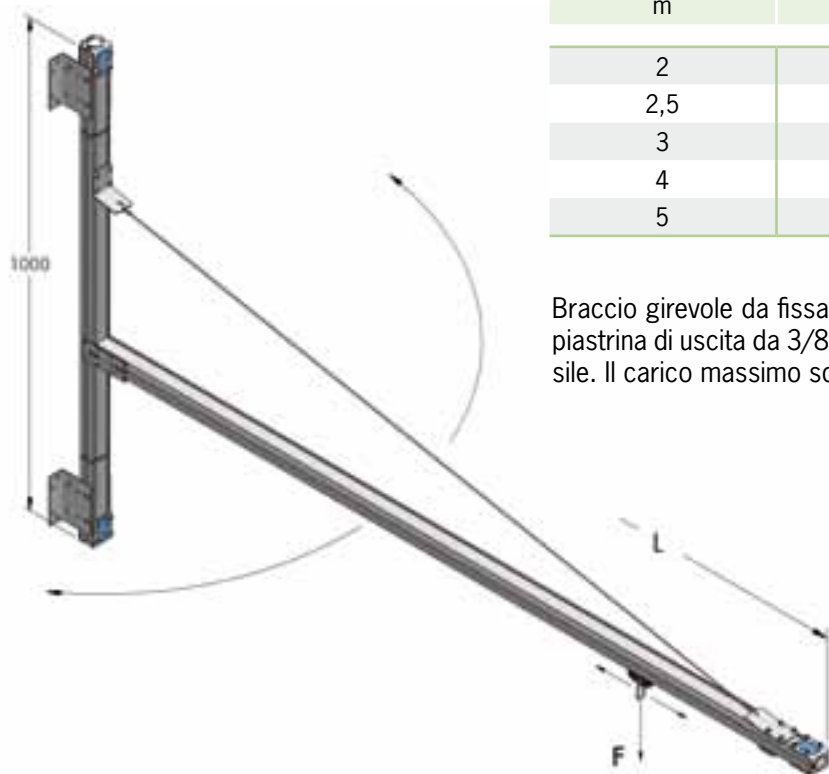


**SAB - VERSIONE A PARETE**

| L<br>m | Codice<br>N° | P<br>Kg | n° |  |
|--------|--------------|---------|----|--|
| 2      | 002 001 200  | 11      | 1  |  |
| 2,5    | 002 001 250  | 11,5    | 1  |  |
| 3      | 002 001 300  | 12      | 1  |  |
| 4      | 002 001 400  | 13      | 1  |  |
| 5      | 002 001 500  | 14,5    | 1  |  |

Braccio girevole da fissare a parete, completo di tasselli di fissaggio, di piastrina di uscita da 3/8" e di pattino scorrevole per l'aggancio dell'utensile. Il carico massimo sopportabile è di 20 kg.

SAB

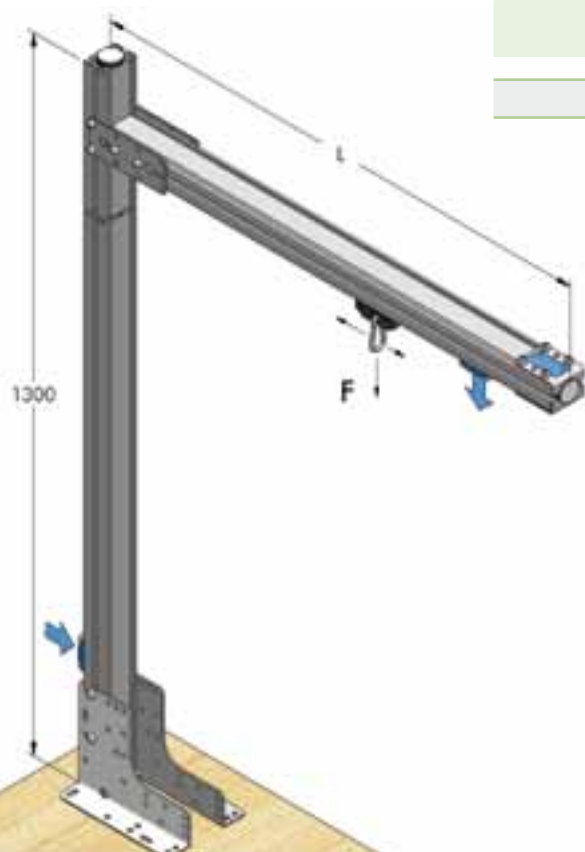**SAB - VERSIONE DA BANCO**

| L<br>m | Codice<br>N° | P<br>Kg | n° |  |
|--------|--------------|---------|----|--|
| 0,7    | 002 002 070  | 5,5     | 1  |  |

Braccio girevole da fissare al banco di montaggio, completo di viti di fissaggio, piastrina di uscita da 3/8" e di pattino scorrevole per aggancio utensili.

## PATTINO SCORREVOLE SUPPLEMENTARE, COMPLETO DI MOSCHETTONE

HBS

MAT



| L<br>mm | Codice<br>N° | P<br>g | n° |  |
|---------|--------------|--------|----|--|
| 60      | 002 001 040  | 20     | 20 |  |

## PIASTRINA DI USCITA SUPPLEMENTARE

HBS

MAT




| G          | I<br>mm | Codice<br>N° | P<br>g | n° |  |
|------------|---------|--------------|--------|----|--|
| 3/8" - BSP | 36      | 003 001 934  | 80     | 20 |  |

## PIASTRE PER FISSAGGIO DELL'ATS SU SAB

HBS


ATS

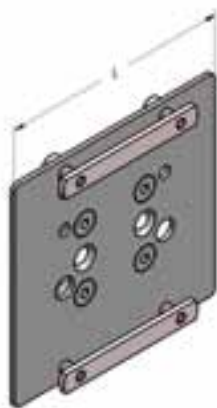

| L<br>mm | Codice<br>N° | P<br>g | n° |  |
|---------|--------------|--------|----|--|
| 120     | 002 001 042  | 350    | 20 |  |

## TUBO ELASTICO CON RACCORDI RAPIDI

SYS

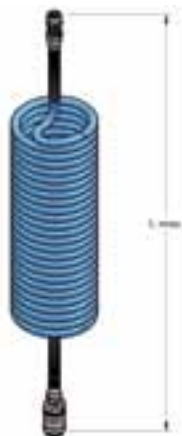

| L<br>m | Codice<br>N° | P<br>g | n° |  |
|--------|--------------|--------|----|--|
| 5      | 001 003 065  | 400    | 10 |  |

## SAB MONTAGGIO



SAB

