


VALVOLA "VEI" 2/2 PILOTATA A COMANDO ELETTRICO E TAPPO ETVEI
CLAPET "VEI" 2/2 PILOTE A COMMANDE ELECTRIQUE ET BOUCHON ETVEI



Valvola 2/2 pilotata a comando elettrico normalmente aperta (N.A.) o normalmente chiusa (N.C.) Oil Control Rexroth
 Clapet 2/2 piloté à commande électrique norm. ouverte (N.A.) ou norm. fermé (N.C.) Bosch Group




Bobine tipo S8H (da ordinare separatamente) vedi pag. 53.3

Solénoïde type S8H (à commander à part) voir page 53.3

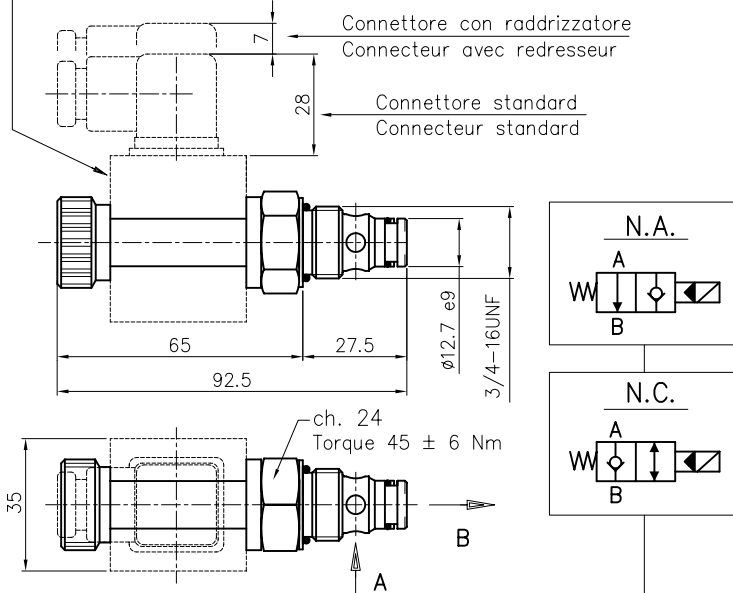

N.A. = tipo/type VEI-8A-2A-06-NA-S1

N.C. = tipo/type VEI-8A-2A-06-NC-S

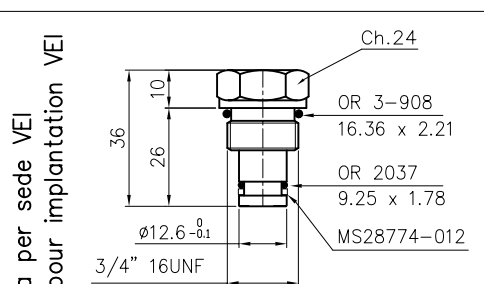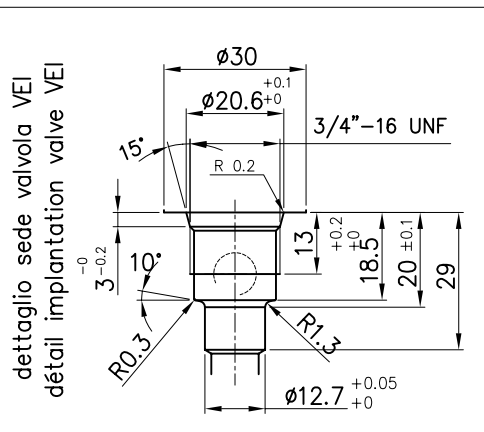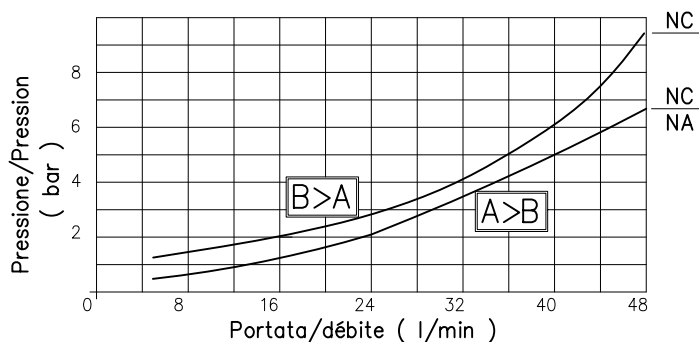

Esempio di ordinazione:
Exemple de commande:

Kit
EUROFLUID = E

Tappo/Bouchon = T

per sede tipo = VEI
pour implantation type

CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

pressione max d'esercizio / pression max d'utilisation: _ = 350 bar

portata massima / débit max : _ = 40 l/min

Viscosità olio / Viscosité huile: _ = 10-380 cSt

Temperatura olio / Température huile: _ = -20° + 80°

Temperatura ambiente / Température ambiante: _ = -20° + 50°

Tipo di olio / Type de huile: _ = minerale HL-HLP DIN 51524

Filtrazione / Filtration: _ = 18/14 ISO 4466 (15 micron)

Guarnizioni / Joints: _ = NBR + PTFE

Peso / Poids : _ = 0.14 Kg

Esempio di ordinazione:
Exemple de commande:

Comm. EUROFLUID = AE

Valvola tipo / Valve type = 8A2A06

AE

8A2A06

*

NAS1 = Normalmente aperta
Norm. ouverte

NCS = Normalmente chiusa
Norm. fermée

NOTA: Comando di emergenza a richiesta. / NOTE: Sur demande, commande de secours