

TAPPI DI CARICO



La gamma di tappi serie T... è composta da esecuzioni con filtro aria, astina per la misurazione del livello del fluido nel serbatoio e alette di frangiflusso per evitare la fuoriuscita del fluido dai serbatoi su macchine mobili.


Temperatura

- da -25°C a +100°C


Compatibilità

- Oli minerali secondo ISO 2943 - emulsioni acquose
Fluidi sintetici, acqua glicole.

Dimensioni


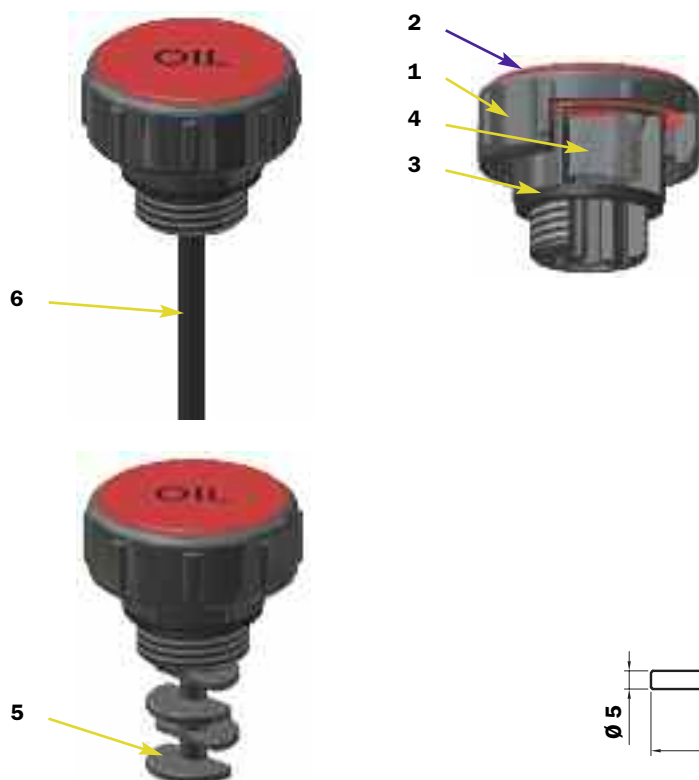


TSD****S



TSD****A

TSD****F

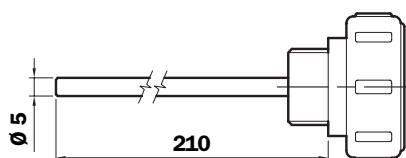

TSD (Materiali)

- 1 - Corpo: Nylon
- 2 - Coperchio: Nylon
- 3 - Guarnizione: NBR
- 4 - Filtro: Acciaio Zincato
- 5 - Frangiflusso: Nylon
- 6 - Asta: Acciaio Fosfatato

Quantità per confezione Nr. Pezzi

TSD 25

Grand.	A	Ø B	C	D	Ø E	Ø F	G
G16	G 3/8"	35	21	10	23	13,5	36
G20	G 1/2"	39	21	11	27	17,5	36
G26	G 3/4"	45	21	12	33	23,5	37
G33	G 1"	51	24,5	13	39	29,5	44
G42	G 1 1/4"	66	29,5	14	54	38	47
G48	G 1 1/2"	66	29,5	14	54	38	47

N.B. Spessore guarnizioni 2 mm.
Coppia di serraggio consigliata 10÷15 Nm.

Codice d'ordinazione

Tappo di carico

TSD

Esempio: TSD

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
G20	R	O	A	A	F	P01

1 - Grandezza

G16	G 3/8"
G20	G 1/2"
G26	G 3/4"
G33	G 1"
G42	G 1 1/4"
G48	G 1 1/2"

2 - Colore coperchio

R	Rosso
Y	Giallo

3 - Dicitura coperchio

N	Neutro
O	Oil
G	Gasoil

4 - Guarnizione

A	NBR
---	-----

5 - Elemento filtrante

A	Acciaio (escluso "Gasoil")
O	Senza

6 - Accessori

S	Senza
A	Asta standard
F	Frangiflusso

7 - Opzioni

P01	MP Filtri standard
-----	--------------------