




RASCHIATORI CASSA METALLICA

RASCHIATORI CASSA METALLICA


RASCHIATORI CASSA METALLICA

Descrizione



TIPO GC

Raschiatore elastomerico a semplice effetto. Annegato nella gomma vi è un supporto metallico, così che il raschiatore può essere adattato premendolo in una cava aperta. Dopo il montaggio si ottiene un accoppiamento di precisione garantito dalla interferenza. Questo tipo di raschiatore presenta il vantaggio di un semplice disegno della cava, accoppiamento stabile, economicità e semplicità di montaggio.



TIPO GA

Raschiatore elastomerico a semplice effetto. Il raschiatore viene vulcanizzato ad un supporto metallico, così che il raschiatore può essere adattato premendolo in una cava aperta. Dopo il montaggio si ottiene un accoppiamento di precisione garantito dalla interferenza. Questo tipo di raschiatore presenta il vantaggio di un semplice disegno della cava, accoppiamento stabile, economicità e semplicità di montaggio.


Condizioni d'impiego

DATI TECNICI


Tipo	Alternativo Max (m/sec)		Temperatura °C	
			NBR	FKM
GC	≤ 1,0	-	-30+ 100	-20+ 200
GA	≤ 1,0	-	-30+ 100	-20+ 200

SMUSSO DI INVITO

S min - mm	d
5	fino a 100
7	100 ÷ 200
10	oltre 200

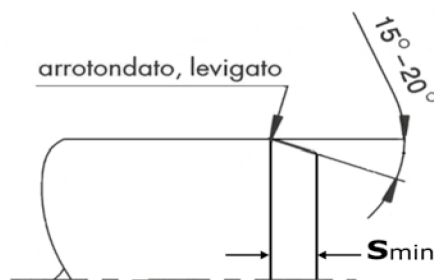

Raschiatori cassa metallica ricoperta NBR - GC

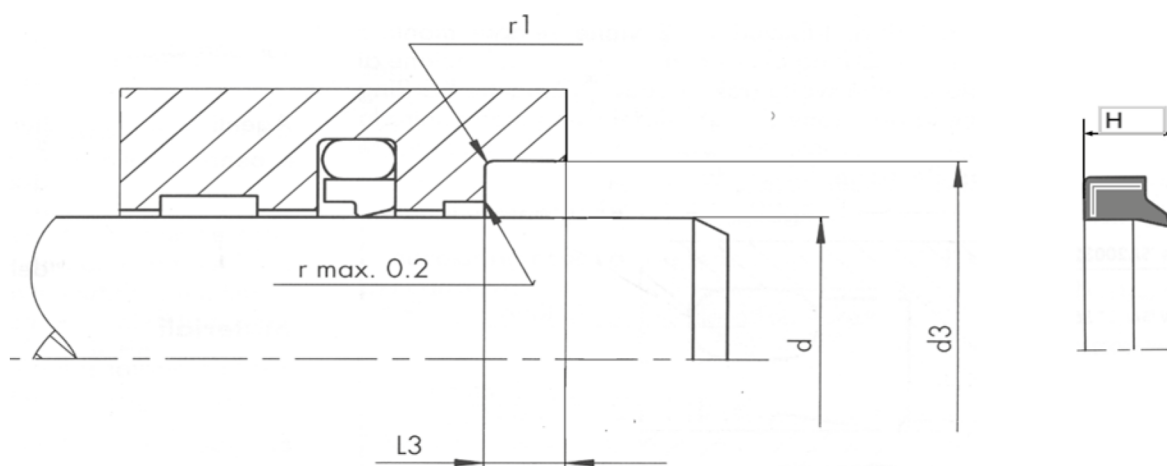


DESCRIZIONE	d	d3	L3	H
GC 6 13 3,0 /4,5 NBR	6,00	13,00	3,0	4,5
GC 8 14 3,5 /5,0 NBR	8,00	14,00	3,5	5,0
GC 10 16 3,5 /5,0 NBR	10,00	16,00	3,5	5,0
GC 10 20 5,0 /8,0 NBR	10,00	20,00	5,0	8,0
GC 12 18 3,5 /5,0 NBR	12,00	18,00	3,5	5,0

DESCRIZIONE	d	d3	L3	H
GC 12 22 5,0 /8,0 NBR	12,00	22,00	5,0	8,0
GC 14 20 3,5 /5,0 NBR	14,00	20,00	3,5	5,0
GC 15 21 3,5 /5,0 NBR	15,00	21,00	3,5	5,0
GC 15 25 5,0 /8,0 NBR	15,00	25,00	5,0	8,0
GC 16 22 3,5 /5,0 NBR	16,00	22,00	3,5	5,0

DESCRIZIONE	d	d3	L3	H	
GC 16 24 3,5 /5,0 NBR	16,00	24,00	3,5	5,0	
GC 16 26 5,0 /8,0 NBR	16,00	26,00	5,0	8,0	
GC 17 22 5,0 /7,0 NBR	17,00	22,00	5,0	7,0	
GC 18 24 4,0 /7,0 NBR	18,00	24,00	4,0	7,0	
GC 18 28 5,0 /7,0 NBR	18,00	28,00	5,0	7,0	
GC 18 28 7,0 /10 NBR	18,00	28,00	7,0	10	
GC 20 28 3,5 /5,5 NBR	20,00	28,00	3,5	5,5	
GC 20 30 5,0 /7,0 NBR	20,00	30,00	5,0	7,0	
GC 20 30 7,0 /10 NBR	20,00	30,00	7,0	10	
GC 22 32 5,0 /7,0 NBR	22,00	32,00	5,0	7,0	
GC 22 32 7,0 /10 NBR	22,00	32,00	7,0	10	
GC 24 35 5,0 /8,0 NBR	24,00	35,00	5,0	8,0	
GC 25 35 5,0 /7,0 NBR	25,00	35,00	5,0	7,0	
GC 25 35 7,0 /10 NBR	25,00	35,00	7,0	10	
GC 26 35 7,0 /10 NBR	26,00	35,00	7,0	10	
GC 28 38 5,0 /7,0 NBR	28,00	38,00	5,0	7,0	
GC 28 40 7,0 /10 NBR	28,00	40,00	7,0	10	
GC 30 40 5,0 /7,0 NBR	30,00	40,00	5,0	7,0	
GC 30 40 7,0 /10 NBR	30,00	40,00	7,0	10	
GC 32 42 5,0 /7,0 NBR	32,00	42,00	5,0	7,0	
GC 32 45 7,0 /10 NBR	32,00	45,00	7,0	10	
GC 35 45 7,0 /10 NBR	35,00	45,00	7,0	10	
GC 35 45 7,0 /10 NBR	35,00	45,00	7,0	10	
GC 36 45 7,0 /10 NBR	36,00	45,00	7,0	10	
GC 36 46 5,0 /7,0 NBR	36,00	46,00	5,0	7,0	
GC 38 48 7,0 /10 NBR	38,00	48,00	7,0	10	
GC 40 50 5,0 /8,0 NBR	40,00	50,00	5,0	8,0	
GC 40 50 7,0 /10 NBR	40,00	50,00	7,0	10	
GC 42 52 5,0 /7,0 NBR	42,00	52,00	5,0	7,0	
GC 42 52 7,0 /10 NBR	42,00	52,00	7,0	10	
GC 45 55 5,0 /7,0 NBR	45,00	55,00	5,0	7,0	
GC 45 55 7,0 /10 NBR	45,00	55,00	7,0	10	
GC 48 60 7,0 /10 NBR	48,00	60,00	7,0	10	
GC 50 60 5,0 /7,0 NBR	50,00	60,00	5,0	7,0	
GC 50 60 7,0 /10 NBR	50,00	60,00	7,0	10	
GC 50 65 7,0 /10 NBR	50,00	65,00	7,0	10	

DESCRIZIONE	d	d3	L3	H	
GC 52 62 7,0 /10 NBR	52,00	62,00	7,0	10	
GC 55 63 7,0 /10 NBR	55,00	63,00	7,0	10	
GC 55 65 5,0 /7,0 NBR	55,00	65,00	5,0	7,0	
GC 55 65 7,0 /10 NBR	55,00	65,00	7,0	10	
GC 55 70 7,0 /10 NBR	55,00	70,00	7,0	10	
GC 56 66 5,0 /7,0 NBR	56,00	66,00	5,0	7,0	
GC 60 70 5,0 /7,0 NBR	60,00	70,00	5,0	7,0	
GC 60 70 7,0 /10 NBR	60,00	70,00	7,0	10	
GC 63 73 5,0 /7,0 NBR	63,00	73,00	5,0	7,0	
GC 65 75 5,0 /7,0 NBR	65,00	75,00	5,0	7,0	
GC 65 75 7,0 /10 NBR	65,00	75,00	7,0	10	
GC 65 75 7,0 /10 NBR	65,00	75,00	7,0	10	
GC 70 80 5,0 /7,0 NBR	70,00	80,00	5,0	7,0	
GC 70 80 7,0 /10 NBR	70,00	80,00	7,0	10	
GC 75 83 7,0 /10 NBR	75,00	83,00	7,0	10	
GC 75 85 7,0 /10 NBR	75,00	85,00	7,0	10	
GC 80 88 7,0 /10 NBR	80,00	88,00	7,0	10	
GC 80 90 7,0 /10 NBR	80,00	90,00	7,0	10	
GC 85 95 7,0 /10 NBR	85,00	95,00	7,0	10	
GC 90 100 5,0 /7,0 NBR	90,00	100,00	5,0	7,0	
GC 90 100 7,0 /10 NBR	90,00	100,00	7,0	10	
GC 95 105 7,0 /10 NBR	95,00	105,00	7,0	10	
GC 100 110 7,0 /10 NBR	100,00	110,00	7,0	10	
GC 105 115 7,0 /10 NBR	105,00	115,00	7,0	10	
GC 110 120 7,0 /10 NBR	110,00	120,00	7,0	10	
GC 115 125 7,0 /10 NBR	115,00	125,00	7,0	10	
GC 120 130 7,0 /10 NBR	120,00	130,00	7,0	10	
GC 125 140 9,0 /12 NBR	125,00	140,00	9,0	12	
GC 130 145 9,0 /12 NBR	130,00	145,00	9,0	12	
GC 140 155 9,0 /12 NBR	140,00	155,00	9,0	12	
GC 150 165 9,0 /12 NBR	150,00	165,00	9,0	12	
GC 160 175 9,0 /12 NBR	160,00	175,00	9,0	12	
GC 170 185 10 /14 NBR	170,00	185,00	10	14	
GC 180 195 10 /14 NBR	180,00	195,00	10	14	
GC 200 220 12 /16 NBR	200,00	220,00	12	16	
GC 220 240 12 /16 NBR	220,00	240,00	12	16	

Raschiatori cassa metallica esterna NBR - GA

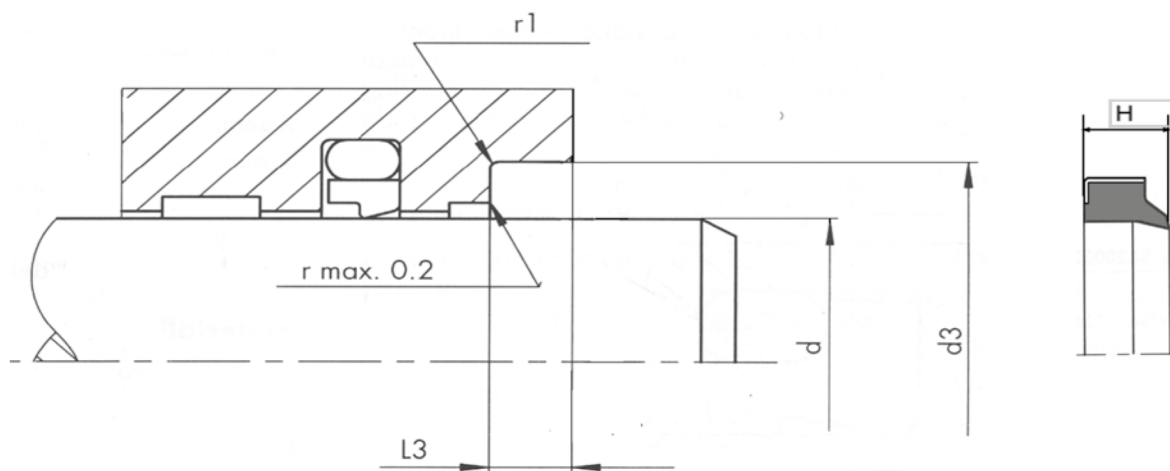

DESCRIZIONE	d	d3	L3	H	
GA 6- 13- 3/4,5	6,00	13,00	3,00	4,50	
GA 8- 22- 3/4,5	8,00	22,00	3,00	4,50	
GA 10- 16- 3/4,5	10,00	16,00	3,00	4,50	
GA 10- 20- 5/8	10,00	20,00	5,00	8,00	
GA 12- 20- 4/6	12,00	20,00	4,00	6,00	
GA 12- 22- 5/8	12,00	22,00	5,00	8,00	
GA 15- 25- 5/8	15,00	25,00	5,00	8,00	
GA 16- 22- 3/4	16,00	22,00	3,00	4,00	
GA 16- 26- 5/8	16,00	26,00	5,00	8,00	
GA 18- 26- 5/7	18,00	26,00	5,00	7,00	
GA 18- 28- 5/7	18,00	28,00	5,00	7,00	
GA 20- 28- 3,5/5	20,00	28,00	3,50	5,00	
GA 20- 30- 4/6	20,00	30,00	4,00	6,00	
GA 20- 30- 7/10	20,00	30,00	7,00	10,00	
GA 22- 28- 5/9	22,00	28,00	5,00	9,00	
GA 22- 28- 5/8	22,00	28,00	5,00	8,00	
GA 22- 32- 7/10	22,00	32,00	7,00	10,00	
GA 25- 35- 5/8	25,00	35,00	5,00	8,00	
GA 25- 35- 7/10	25,00	35,00	7,00	10,00	
GA 28- 38- 5/8	28,00	38,00	5,00	8,00	
GA 28- 40- 7/10	28,00	40,00	7,00	10,00	
GA 30- 40- 5/8	30,00	40,00	5,00	8,00	
GA 30- 40- 7/10	30,00	40,00	7,00	10,00	
GA 30- 45- 5/8	30,00	45,00	5,00	8,00	
GA 32- 42- 5/8	32,00	42,00	5,00	8,00	
GA 32- 42- 7/10	32,00	42,00	7,00	10,00	
GA 32- 45- 7/10	32,00	45,00	7,00	10,00	
GA 32- 45- 4/8	32,00	45,00	7,00	8,00	
GA 35- 45- 5/8	35,00	45,00	5,00	8,00	
GA 35- 45- 7/10	35,00	45,00	7,00	10,00	
GA 36- 45- 7/10	36,00	45,00	7,00	10,00	
GA 38- 48- 7/10	38,00	48,00	7,00	10,00	

DESCRIZIONE	d	d3	L3	H	
GA 40- 50- 5/8	40,00	50,00	5,00	8,00	
GA 40- 50- 7/10	40,00	50,00	7,00	10,00	
GA 40- 52- 7/10	40,00	52,00	7,00	10,00	
GA 42- 52- 7/10	42,00	52,00	7,00	10,00	
GA 45- 55- 5/8	45,00	55,00	5,00	8,00	
GA 45- 55- 7/10	45,00	55,00	7,00	10,00	
GA 45- 60- 7/10	45,00	60,00	7,00	10,00	
GA 48- 60- 7/10	48,00	60,00	7,00	10,00	
GA 50- 56- 5/8	50,00	56,00	5,00	8,00	
GA 50- 60- 5/8	50,00	60,00	5,00	8,00	
GA 50- 60- 7/10	50,00	60,00	7,00	10,00	
GA 50- 65- 5/8	50,00	65,00	5,00	8,00	
GA 52- 62- 7/10	52,00	62,00	7,00	10,00	
GA 55- 63- 7/10	55,00	63,00	7,00	10,00	
GA 55- 65- 5/8	55,00	65,00	5,00	8,00	
GA 55- 65- 7/10	55,00	65,00	7,00	10,00	
GA 55- 70- 7/10	55,00	70,00	7,00	10,00	
GA 56- 66- 7/10	56,00	66,00	7,00	10,00	
GA 60- 70- 5/8	60,00	70,00	5,00	8,00	
GA 60- 70- 7/10	60,00	70,00	7,00	10,00	
GA 63- 75- 7/10	63,00	75,00	7,00	10,00	
GA 65- 75- 5/8	65,00	75,00	5,00	8,00	
GA 65- 75- 7/10	65,00	75,00	7,00	10,00	
GA 70- 80- 5/8	70,00	80,00	5,00	8,00	
GA 70- 80- 7/10	70,00	80,00	7,00	10,00	
GA 75- 85- 7/10	75,00	85,00	7,00	10,00	
GA 80- 90- 7/10	80,00	90,00	7,00	10,00	
GA 85- 95- 7/10	85,00	95,00	7,00	10,00	
GA 90- 100- 7/10	90,00	100,00	7,00	10,00	
GA 95- 105- 7/10	95,00	105,00	7,00	10,00	
GA100- 110- 7/10	100,00	110,00	7,00	10,00	
GA105- 115- 7/10	105,00	115,00	7,00	10,00	



**Le informazioni tecniche riportate non
possono costituire garanzia assoluta
a causa delle molteplici variabili che
influenzano le condizioni di impiego.**

PNEUMAC srl
Sede: Viale Italia, 254 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438/35005 r.a. fax 0438/410211
C.F. e PARTITA IVA 00578770265