




TENUTE PER PNEUMATICA_C

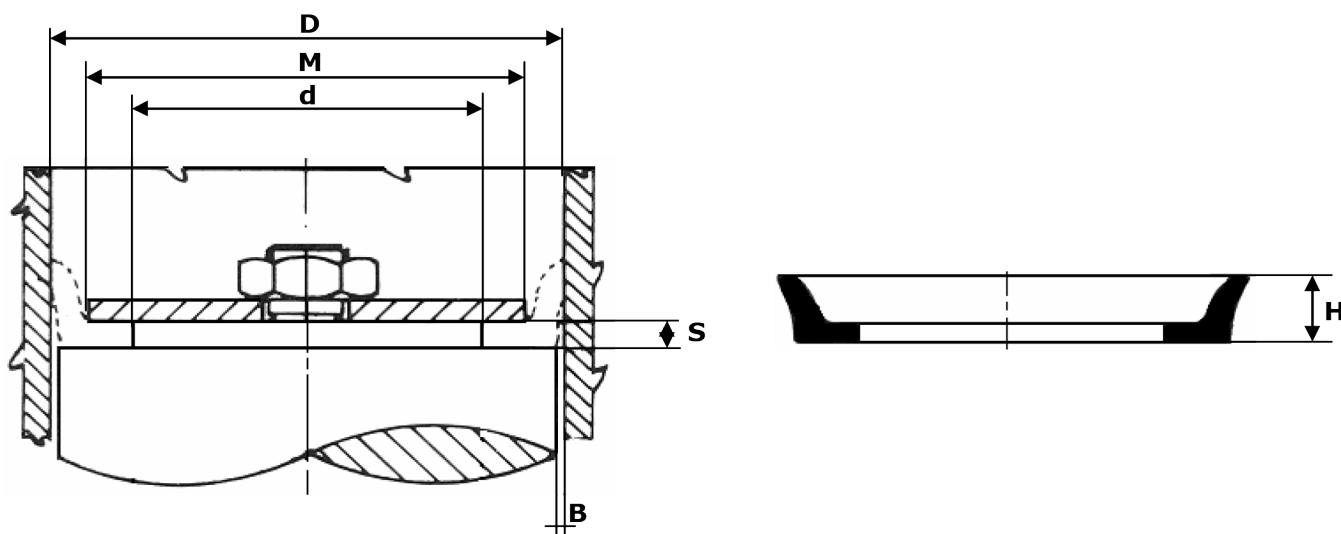

DESCRIZIONE

Tenuta elastomerica a semplice effetto per stelo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Guarnizione a labbro in elastomero a semplice effetto per pistoni di cilindri idraulici e pneumatici. Ottima resistenza agli oli minerali e idraulici, buona resistenza meccanica all'usura. Standard viene fornita in NBR 90°Sh, su richiesta può essere realizzata in Viton.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Dati tecnici					
Tipo	Pres max bar	Alternativo max m/sec	Durezza ° Sh	Temperatura °C	
				NBR	FPM
DE	80	≤ 0,2	75	-20+ 100	-20+ 200
DI	100	≤ 0,2	90	-20+ 100	-20+ 200
U-UM	100	≤ 0,2	90	-20+ 100	-20+ 200
C	40	≤ 0,2	90	-20+ 100	-20+ 200
H	40	≤ 0,2	90	-20+ 100	-20+ 200

RUGOSITÀ SUPERFICIALE

Rugosità superficiale μm		
Parametro	Superficie di scorrimento	Superficie della sede
Rmax	≤ 2,0	≤ 10
Ra	≤ 0,4	≤ 10

GIOCO INTERSTIZIO

Dimensione dell'interstizio in funzione della Pressione				
B (D-d)/2	Pressione bar			
	25	50	75	100
≤ 6,5	0,45	0,30	0,25	0,20
≥ 6,5	0,50	0,35	0,30	0,25

Codice	Descrizione	D	d	H	S	M	
030C0025	C 025	6,35	1,58	3,17	1,58	3,57	
030C0031	C 031	7,93	3,17	3,17	1,58	5,15	
030C0037	C 037	9,52	4,76	3,17	1,58	6,74	
030C0043	C 043	11,11	3,96	6,37	2,38	6,74	
030C0050	C 050	12,70	6,35	4,76	2,38	8,33	
030C0056	C 056	14,28	4,76	4,76	1,19	10,71	
030C0062	C 062	15,87	5,55	6,35	2,38	11,11	
030C0068	C 068	17,46	6,35	6,35	2,38	12,70	
030C0075	C 075	19,05	6,35	4,76	2,38	13,89	
030C0081	C 081	20,63	7,93	6,35	2,38	15,87	
030C0087	C 087	22,22	11,11	6,35	3,17	17,85	
030C0093	C 093	23,81	11,11	6,35	3,17	17,06	
030C0100	C 100	25,40	11,11	6,35	2,38	19,05	
030C0106	C 106	26,99	6,35	6,35	2,38	19,06	
030C0112	C 112	28,58	17,46	6,35	2,38	23,81	
030C0118	C 118	30,16	11,11	7,93	2,38	20,63	
030C0125	C 125	31,75	11,11	6,35	2,38	23,01	
030C0131	C 131	33,34	15,87	6,35	2,38	26,99	
030C0137	C 137	34,93	19,52	6,35	3,17	25,40	
030C0143	C 143	36,51	19,52	9,52	3,17	26,99	
030C0150	C 150	38,10	15,87	9,52	3,17	28,58	
030C0156	C 156	39,69	19,05	6,35	2,38	30,16	
030C0162	C 162	41,28	12,07	9,52	3,17	31,75	
030C0168	C 168	42,86	15,87	9,52	3,17	33,34	
030C0175	C 175	44,45	15,87	9,52	3,17	34,93	
030C0181	C 181	46,04	22,22	10,20	3,96	36,51	
030C0187	C 187	47,63	15,87	11,11	3,17	38,10	
030C0193	C 193	49,21	19,05	7,93	2,38	39,69	
030C0200	C 200	50,80	22,22	9,52	3,17	41,28	
030C0212	C 212	53,98	22,22	9,52	3,17	44,20	
030C0225	C 225	57,15	22,22	9,52	3,96	47,63	
030C0237	C 237	60,33	19,05	9,52	3,96	50,80	
030C0250	C 250	63,50	22,22	9,52	3,96	53,98	
030C0262	C 262	66,68	22,22	9,52	3,96	57,15	
030C0275	C 275	69,85	12,70	12,70	3,17	60,33	
030C0287	C 287	73,03	25,40	12,70	4,76	63,50	
030C0300	C 300	76,20	25,40	12,70	4,76	66,68	
030C0325	C 325	82,55	28,58	12,70	3,96	73,03	
030C0350	C 350	88,90	55,56	12,70	3,17	79,38	
030C0375	C 375	95,25	30,16	15,87	3,17	84,14	
030C0400	C 400	101,60	19,05	12,70	4,76	92,08	
030C0425	C 425	107,95	30,16	15,87	3,17	98,43	
030C0450	C 450	114,30	76,20	9,52	3,17	104,80	
030C0475	C 475	120,65	60,33	15,87	4,76	109,50	
030C0500	C 500	127,00	76,20	12,70	3,17	117,50	
030C0525	C 525	133,35	95,25	12,70	4,76	120,70	
030C0550	C 550	139,70	101,60	15,87	6,35	127,00	
030C0575	C 575	146,05	107,95	15,87	6,35	133,40	
030C0600	C 600	152,40	114,30	9,52	3,17	142,90	
030C0625	C 625	158,75	122,22	15,87	3,17	146,10	
030C0650	C 650	165,10	149,20	9,52	3,17	155,60	
030C0675	C 675	171,45	127,00	15,87	6,35	158,80	
030C0700	C 700	177,80	101,60	12,70	4,76	166,70	
030C0725	C 725	184,15	133,35	15,87	6,35	171,50	
030C0750	C 750	190,50	139,70	15,87	6,35	177,80	
030C0775	C 775	196,90	152,40	15,87	6,35	184,20	
030C0800	C 800	203,20	127,00	12,70	4,76	193,70	
030C0825	C 825	209,55	158,75	15,87	6,35	196,90	

Codice	Descrizione	D	d	H	S	M	
030C0850	C 850	215,90	165,10	15,87	6,35	203,20	
030C0875	C 875	222,25	114,30	19,05	6,35	203,20	
030C0900	C 900	228,60	152,40	15,87	4,76	215,90	
030C0950	C 950	241,30	177,80	15,87	6,35	228,60	
030C1000	C 1000	254,00	209,55	15,87	3,96	241,30	
030C1050	C 1050	266,70	215,90	15,87	6,35	254,00	
030C1100	C 1100	279,40	228,60	15,87	6,35	266,70	
030C1150	C 1150	292,10	241,30	15,87	6,35	279,40	
030C1200	C 1200	304,80	231,80	15,87	3,96	292,10	
030C1250	C 1250	317,50	254,00	15,87	6,35	298,50	
030C1300	C 1300	330,20	266,70	15,87	6,35	311,15	
030C1350	C 1350	342,90	292,10	15,87	3,55	323,80	
030C1400	C 1400	355,60	279,40	19,05	6,35	330,20	
030C1450	C 1450	368,30	292,10	19,05	6,35	349,20	
030C1500	C 1500	381,00	304,80	19,05	6,35	362,00	
030C1550	C 1550	393,70	317,50	19,05	6,35	374,70	
030C1600	C 1600	406,40	339,73	19,05	3,96	387,40	



**Le informazioni tecniche riportate non
possono costituire garanzia assoluta
a causa delle molteplici variabili che
influenzano le condizioni di impiego.**

PNEUMAC srl
Sede: Viale Italia, 254 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438/35005 r.a. fax 0438/410211
C.F. e PARTITA IVA 00578770265



GUARNIZIONI IN PTFE
GUARNIZIONI IN PTFE



**Le informazioni tecniche riportate non
possono costituire garanzia assoluta
a causa delle molteplici variabili che
influenzano le condizioni di impiego.**

PNEUMAC srl
Sede: Viale Italia, 254 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438/35005 r.a. fax 0438/410211
C.F. e PARTITA IVA 00578770265



GUARNIZIONI IN PTFE
GUARNIZIONI IN PTFE



**Le informazioni tecniche riportate non
possono costituire garanzia assoluta
a causa delle molteplici variabili che
influenzano le condizioni di impiego.**

PNEUMAC srl
Sede: Viale Italia, 254 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438/35005 r.a. fax 0438/410211
C.F. e PARTITA IVA 00578770265



GUARNIZIONI IN PTFE
GUARNIZIONI IN PTFE



**Le informazioni tecniche riportate non
possono costituire garanzia assoluta
a causa delle molteplici variabili che
influenzano le condizioni di impiego.**

PNEUMAC srl
Sede: Viale Italia, 254 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438/35005 r.a. fax 0438/410211
C.F. e PARTITA IVA 00578770265