




TENUTE PER PNEUMATICA DIP

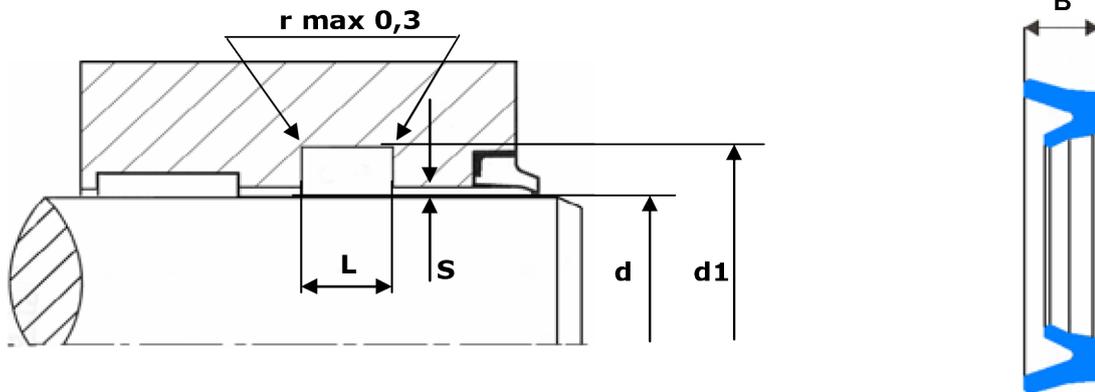

DESCRIZIONE

Tenuta poliuretano per pneumatica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Gli elementi di tenuta tipo DIP sono nella classica forma ad U impiegato in pneumatica. Il labbro dinamico viene realizzato senza spigoli vivi per favorire la scorrevolezza. La flessibilità è molto superiore alle classiche tenute ad U per oleodinamica, superiore è anche la resistenza all'usura rispetto alle stesse tenute in gomma nitrilica. Altro vantaggio dato dal materiale di cui sono composte le DIP è l'ottima durata anche in aria non lubrificata.

* Si sconsiglia il funzionamento senza guida .

CONDIZIONI DI ESERCIZIO


Dati tecnici				
Tipo	Pressione Max (bar)	Velocità Max (m/sec)	Durezza Shore A	Temp. °C
PUR	< 20	< 1	90 (standard)	-30 + 80
PUR	< 20	< 1	85 (richiesta)	-30 + 80

RUGOSITÀ SUPERFICIALE

Parametro	Rugosità superficiale		
	superficie di scorrimento		Superficie della cava
	materie base PTFE	PE PUR NBR	
Rmax	0,63 - 2,50	1,00 - 4,00	< 10,0
Rz DIN	0,40 - 1,60	0,63 - 2,50	< 6,3
Ra	0,05 - 0,20	0,10 - 0,40	< 1,6

SMUSSI D'INVITO

Per favorire l'inserimento della guarnizione a labbro, non devono esserci spigoli taglienti, bave della sede in modo da non rovinare, intagliandola, la guarnizione.

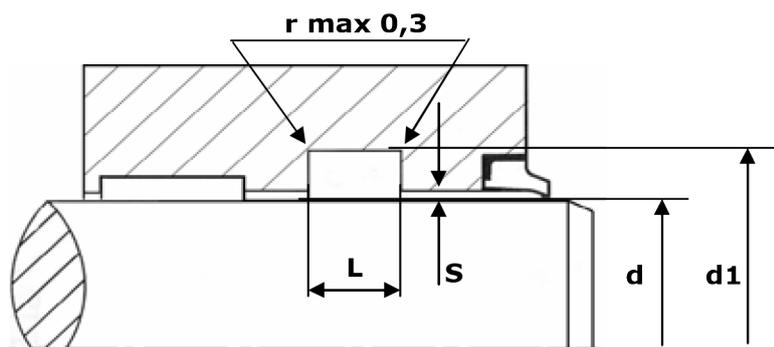

Articolo	Descrizione	d	D	L	B
		f7	H9	+0,5	
046003006030	DIP 3- 6- 3,0 PUR90	3,0	6,00	3,00	2,50
046004008035	DIP 4- 8- 3,5 PUR90	4,0	8,00	3,50	3,00
046005009030	DIP 5- 9- 3,0 PUR90	5,0	9,00	3,00	2,50
046006010035	DIP 6- 10- 3,5 PUR90	6,0	10,00	3,50	3,00
046006011035	DIP 6- 11- 3,5 PUR90	6,0	11,00	3,50	3,00
046006012045	DIP 6- 12- 4,5 PUR90	6,0	12,00	4,50	4,00
046007013045	DIP 7- 13- 4,5 PUR90	7,0	13,00	4,50	4,00
046008014045	DIP 8- 14- 4,5 PUR90	8,0	14,00	4,50	4,00
046008013050	DIP 8- 14- 5,0 PUR90	8,0	14,00	5,00	4,50
046010016050	DIP 10- 16- 5,0 PUR90	10,0	16,00	5,00	4,50
046010018060	DIP 10- 18- 6,0 PUR90	10,0	18,00	6,00	5,50
046012020060	DIP 12- 20- 6,0 PUR90	12,0	20,00	6,00	5,50
046014022060	DIP 14- 22- 6,0 PUR90	14,0	22,00	6,00	5,50
046016024060	DIP 16- 24- 6,0 PUR90	16,0	24,00	6,00	5,50
046018026060	DIP 18- 26- 6,0 PUR90	18,0	26,00	6,00	5,50
046020028060	DIP 20- 28- 6,0 PUR90	20,0	28,00	6,00	5,50
046022028050	DIP 22- 28- 5,0 PUR90	22,0	28,00	5,00	4,30
046022030060	DIP 22- 30- 6,0 PUR90	22,0	30,00	6,00	5,50
046025033060	DIP 25- 33- 6,0 PUR90	25,0	33,00	6,00	5,50
046028036060	DIP 28- 36- 6,0 PUR90	28,0	36,00	6,00	5,50
046028038075	DIP 28- 38- 7,5 PUR90	28,0	38,00	7,50	7,00
046030038060	DIP 30- 38- 6,0 PUR90	30,0	38,00	6,00	5,50
046030040075	DIP 30- 40- 7,5 PUR90	30,0	40,00	7,50	7,00
046032040060	DIP 32- 40- 6,0 PUR90	32,0	40,00	6,00	5,50
046035043085	DIP 35- 43- 8,5 PUR90	35,0	43,00	8,50	8,00
046035045075	DIP 35- 45- 7,5 PUR90	35,0	45,00	7,50	7,00
046036046075	DIP 36- 46- 7,5 PUR90	36,0	46,00	7,50	7,00
046040048060	DIP 40- 48- 6,0 PUR90	40,0	48,00	6,00	5,50
046040050075	DIP 40- 50- 7,5 PUR90	40,0	50,00	7,50	7,00
046045055075	DIP 45- 55- 7,5 PUR90	45,0	55,00	7,50	7,00
046050060075	DIP 50- 60- 7,5 PUR90	50,0	60,00	7,50	7,00
046055065075	DIP 55- 65- 7,5 PUR90	55,0	65,00	7,50	7,00
046056066075	DIP 56- 66- 7,5 PUR90	56,0	66,00	7,50	7,00
046060072095	DIP 60- 72- 9,5 PUR90	60,0	72,00	9,50	8,50
046063073075	DIP 63- 73- 7,5 PUR90	63,0	73,00	7,50	7,00
046063075095	DIP 63- 75- 9,5 PUR90	63,0	75,00	9,50	8,50
046065077095	DIP 65- 77- 9,5 PUR90	65,0	77,00	9,50	8,50
046070082095	DIP 70- 82- 9,5 PUR90	70,0	82,00	9,50	8,50
046075087095	DIP 75- 87- 9,5 PUR90	75,0	87,00	9,50	8,50
046080092095	DIP 80- 92- 9,5 PUR90	80,0	92,00	9,50	8,50
046085097095	DIP 85- 97- 9,5 PUR90	85,0	97,00	9,50	8,50
046090102095	DIP 90-102- 9,5 PUR90	90,0	102,00	9,50	8,50
046095107095	DIP 95-107- 9,5 PUR90	95,0	107,00	9,50	8,50
04610011511	DIP100-115- 11 PUR90	100,0	115,00	11,00	10,00

PNEUMAC



**Le informazioni tecniche riportate non
possono costituire garanzia assoluta
a causa delle molteplici variabili che
influenzano le condizioni di impiego.**

PNEUMAC srl

Sede: Viale Italia, 254 - 31015 Conegliano (TV)

Tel. 0438/35005 r.a. fax 0438/410211

C.F. e PARTITA IVA 00578770265