




TENUTE PER PNEUMATICA_PK PR

PK PR TENUTA PISTONE E TENUTA STELO DOPPIO EFFETTO

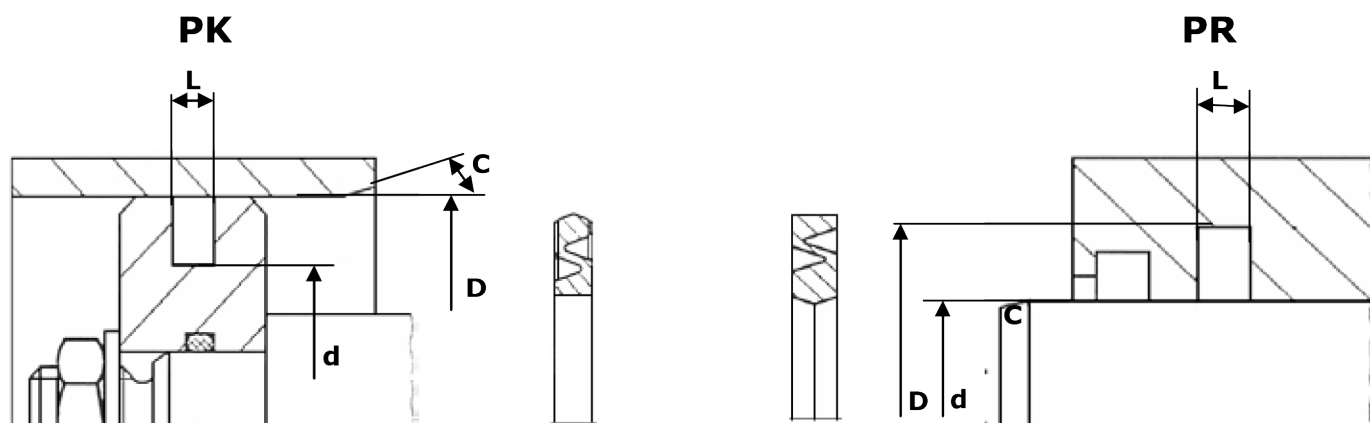

DESCRIZIONE

Tenute per pistoni e steli a doppio e singolo effetto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Guarnizioni per la tenuta di steli PR e pistoni PK in cilindri e valvole pneumatiche. Ingombri ridottissimi e buona resistenza all'usura, facilità di montaggio e ridotto effetto stick-slip.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Dati tecnici				
Tipo	Pressione max bar	Alternativo max m/sec	Temperatura °C	
			NBR	FPM
PK	15	≤ 2	-20+ 100	-40+ 180
PR	15	≤ 2	-20+ 100	-40+ 180

RUGOSITÀ SUPERFICIALE

Rugosità superficiale µm			
Parametro	Superficie di scorrimento	Fondo sede	Fianchi sede
Ra	0,05 - 0,30	< 1,8	< 3
Rt	< 2	< 10,0	< 16,0

PK

Cod	Desc.	D	d	L	C	
052PK016	PK-16	16,00	9,00	2,50	1,2	
052PK020	PK-20	20,00	13,00	2,50	1,2	
052PK025	PK-25	25,00	18,00	2,50	1,2	
052PK030	PK-30	30,00	21,00	3,00	2,2	
052PK032	PK-32	32,00	23,00	3,00	2,2	
052PK035	PK-35	35,00	26,00	3,00	2,2	
052PK040	PK-40	40,00	31,00	3,00	2,2	
052PK045	PK-45	45,00	36,00	3,00	2,2	
052PK050	PK-50	50,00	41,00	3,00	2,2	
052PK060	PK-60	60,00	48,00	4,00	3,4	
052PK063	PK-63	63,00	51,00	4,00	3,4	
052PK070	PK-70	70,00	58,00	4,00	3,4	
052PK080	PK-80	80,00	68,00	4,00	3,4	
052PK100	PK-100	100,00	88,00	4,00	3,4	
052PK125	PK-125	125,00	110,00	5,00	4,1	

PR

Cod	Desc.	d	D	L	C	
052PR06	PR-06	6,00	13,00	2,50	1,2	
052PR08	PR-08	8,00	15,00	2,50	1,2	
052PR10	PR-10	10,00	17,00	2,50	1,2	
052PR12	PR-12	12,00	19,00	2,50	1,2	
052PR15	PR-15	15,00	22,00	2,50	1,2	
052PR16	PR-16	16,00	25,00	3,00	2,2	
052PR20	PR-20	20,00	29,00	3,00	2,2	
052PR25	PR-25	25,00	34,00	3,00	2,2	
052PR30	PR-30	30,00	39,00	3,00	2,2	
052PR40	PR-40	40,00	49,00	3,00	2,2	
052PR50	PR-50	50,00	59,00	3,00	2,2	



**Le informazioni tecniche riportate non
possono costituire garanzia assoluta
a causa delle molteplici variabili che
influenzano le condizioni di impiego.**

PNEUMAC srl
Sede: Viale Italia, 254 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438/35005 r.a. fax 0438/410211
C.F. e PARTITA IVA 00578770265