



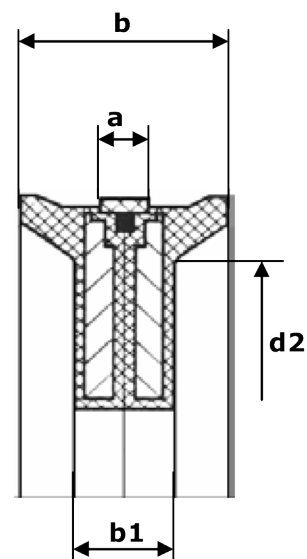

TENUTE PER PNEUMATICA_TDUOP M

TDUOP M TENUTA PISTONE DOPPIO EFFETTO MAGNETICO

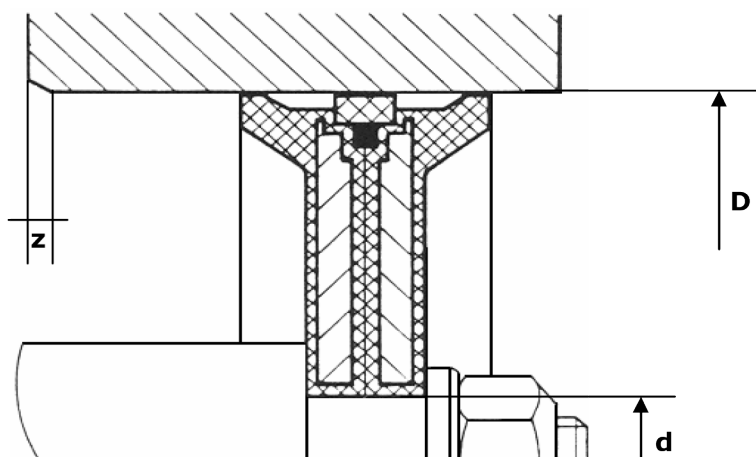

DESCRIZIONE

Pistone completo doppio effetto magnetico per pneumatica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pistone completo a doppio effetto, costituito da un disco in materiale amagnetico su cui è vulcanizzata la guarnizione, una rondella magnetica ed un anello di guida. L'impiego principale è nei cilindri pneumatici. Standard è fornito in materiale NBR su richiesta in materiale FPM. Presenta un'estrema facilità e rapidità di montaggio, la particolare conformazione dei labbri di tenuta garantisce una lunga durata e un ridotto effetto di stick-slip.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Dati tecnici				
Tipo	Pressione max bar	Alternativo max m/sec	Temperatura °C	
			NBR	FPM
TDUOP M	10	≤ 1	-30+ 100	-20+ 200

RUGOSITÀ SUPERFICIALE

Rugosità superficiale μm	
Parametro	Cilindro
Rmax	≤ 4

Codice	Descrizione	D H11	d h10	b	b1	d2	a		z	
080TDUOPM032	TDUOP M32-1	32,00	8,00	18,00	13,00	24,50	10,00		4,5	
080TDUOPM040	TDUOP M40-1	40,00	10,00	22,00	13,00	32,00	10,00		4,5	
080TDUOPM050	TDUOP M50-1	50,00	10,00	20,00	11,00	42,00	8,00		4,5	
080TDUOPM063	TDUOP M63-1	63,00	16,00	25,00	14,00	54,00	10,00		4,5	
080TDUOPM080	TDUOP M80-1	80,00	16,00	27,00	14,00	70,00	10,00		6,0	
080TDUOPM100	TDUOP M100-1	100,00	20,00	27,00	16,00	90,00	10,00		6,0	



**Le informazioni tecniche riportate non
possono costituire garanzia assoluta
a causa delle molteplici variabili che
influenzano le condizioni di impiego.**

PNEUMAC srl
Sede: Viale Italia, 254 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438/35005 r.a. fax 0438/410211
C.F. e PARTITA IVA 00578770265