




TDUOP = TENUTE PER PNEUMATICA

TDUOP **TENUTA PISTONE DOPPIO EFFETTO**

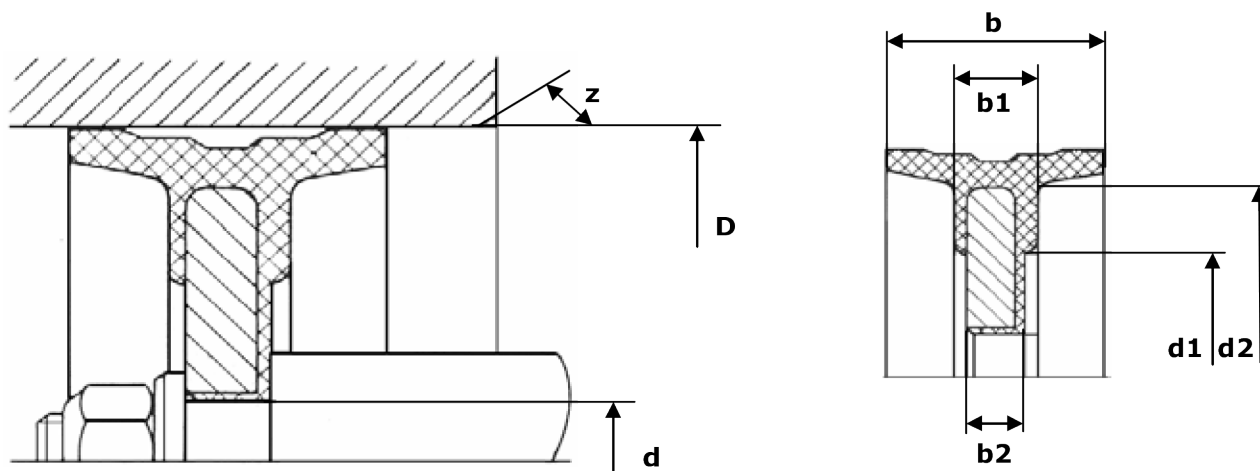

DESCRIZIONE

Pistone completo doppio effetto per pneumatica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Pistone completo a doppio effetto, costituito da un disco in acciaio su cui è vulcanizzata la guarnizione. L'impiego principale è nei cilindri pneumatici. Standard è fornito in materiale NBR, su richiesta in materiale FPM. Presenta un'estrema facilità e rapidità di montaggio, la particolare conformazione dei labbri di tenuta garantisce una lunga durata e un ridotto effetto di stick-slip.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Dati tecnici				
Tipo	Pressione max bar	Alternativo max m/sec	Temperatura °C	
			NBR	FPM
TDUOP	10	≤ 1	-30+ 100	-20+ 200

RUGOSITÀ SUPERFICIALE

Rugosità superficiale μm	
Parametro	Cilindro
Rmax	≤ 4



L'esecuzione con fresature radiali, dette canali passaggio aria, hanno il vantaggio che la distribuzione della pressione è uniforme su tutta la superficie del pistone quando si trova a fine corsa. Le fresature migliorano la fase di spunto e possono sostituire le fresature sulle testate dei cilindri.

TDUOP **TENUTA PISTONE DOPPIO EFFETTO**

Codice	Descrizione	D H11	d h10	d1	d2	b	b1	b2	z	
080TDUOP02541	TDUOP 25-41F	25,00	8,00	15,50	20,00	12,00	6,00	4,00	4,5	
080TDUOP03237	TDUOP 32-37	32,00	8,00	20,00	27,80	15,00	6,20	3,80	4,5	
080TDUOP03238	TDUOP 32-38F	32,00	8,00	14,00	24,50	15,00	6,00	4,00	4,5	
080TDUOP04068	TDUOP 40-68	40,00	10,00	25,00	35,00	18,00	7,40	4,80	4,5	
080TDUOP04071	TDUOP 40-71F	40,00	10,00	20,00	32,00	18,00	7,00	5,00	4,5	
080TDUOP05076	TDUOP 50-76	50,00	10,00	37,00	45,00	18,00	7,40	4,80	4,5	
080TDUOP05079	TDUOP 50-79F	50,00	10,00	20,00	42,00	18,00	7,00	5,00	4,5	
080TDUOP06078	TDUOP 60-78F	60,00	12,00	39,00	51,00	22,00	9,00	5,00	4,5	
080TDUOP06314	TDUOP 63-14	63,00	12,00	43,00	57,40	22,00	9,00	6,00	4,5	
080TDUOP06317	TDUOP 63-17F	63,00	14,00	32,00	54,00	22,00	9,00	6,00	4,5	
080TDUOP06318	TDUOP 63-18F	63,00	16,00	43,00	54,00	22,00	9,00	6,00	4,5	
080TDUOP07067	TDUOP 70-67F	70,00	12,00	49,00	60,00	22,00	9,00	6,00	6,0	
080TDUOP07525	TDUOP 75-25F	75,00	12,00	55,00	67,00	25,00	9,00	6,00	6,0	
080TDUOP08073	TDUOP 80-73	80,00	12,00	54,00	70,00	25,00	9,00	5,80	6,0	
080TDUOP08077	TDUOP 80-77F	80,00	14,00	32,00	70,00	25,00	9,00	6,00	6,0	
080TDUOP08078	TDUOP 80-78F	80,00	16,00	55,00	70,00	25,00	9,00	6,00	6,0	
080TDUOP08524	TDUOP 85-24F	85,00	12,00	60,00	75,00	25,00	12,00	7,00	6,0	
080TDUOP09038	TDUOP 90-38F	90,00	12,00	64,00	82,00	24,00	10,00	7,00	6,0	
080TDUOP09513	TDUOP 95-13F	95,00	12,00	69,00	87,00	25,00	10,00	7,00	6,0	
080TDUOP10069	TDUOP100-69F	100,00	18,00	45,00	90,00	25,00	12,00	9,00	6,0	
080TDUOP10070	TDUOP100-70F	100,00	20,00	45,00	90,00	25,00	12,00	9,00	6,0	
080TDUOP12549	TDUOP125-49	125,00	18,00	94,00	114,00	30,00	13,00	9,00	6,0	
080TDUOP12551	TDUOP125-51F	125,00	18,00	45,00	114,00	30,00	12,00	9,00	6,0	
080TDUOP16023	TDUOP160-23	160,00	20,00	129,00	149,00	30,00	14,00	10,80	6,0	
080TDUOP16025	TDUOP160-25F	160,00	24,00	55,00	149,00	30,00	14,00	11,00	6,0	
080TDUOP20024	TDUOP200-24	200,00	27,00	169,00	190,00	30,00	15,00	11,40	6,0	
080TDUOP20025	TDUOP200-25F	200,00	24,00	55,00	190,00	30,00	14,00	11,00	6,0	



**Le informazioni tecniche riportate non
possono costituire garanzia assoluta
a causa delle molteplici variabili che
influenzano le condizioni di impiego.**

PNEUMAC srl
Sede: Viale Italia, 254 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438/35005 r.a. fax 0438/410211
C.F. e PARTITA IVA 00578770265