

PRODOTTI

CATENE PORTACAVI




NSB028N

CATENA PORTACAVI SILENZIOSA APERTA

HI 26 MM

- PER RIDURRE AL MINIMO VIBRAZIONI, POLVERE E RUMORE
- CON GIUNTO ELASTICO
- LEGGERA E ANTISTATICA
- RIDOTTO EFFETTO POLIGONALE
- RAGGI DI CURVATURA PIÙ PICCOLI

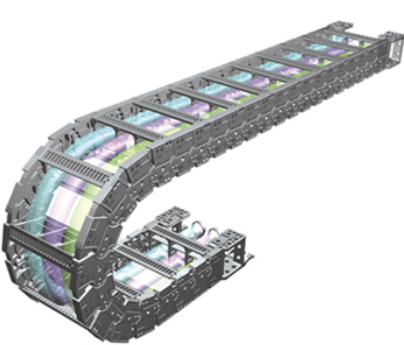


CONFIGURA IL TUO PRODOTTO

DATI TECNICI


APPLICAZIONE	per ambienti che richiedono poca polvere e poco rumore	ALTEZZA INTERNA	26 mm
PASSO	28 mm	MATERIALE	poliammide 6 + F.V., Amide, UL 94 - HB
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C÷130°C	VELOCITÀ	10 m/sec
ACCELERAZIONE	20 m/sec²		

DIAGRAMMA DI AUTOPORTANZA PER APPLICAZIONI IN ORIZZONTALE

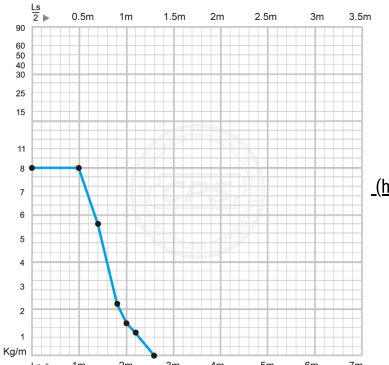

[content/uploads/2020/01/nsb028N_diagramma.jpg](https://www.imytech.it/wp-content/uploads/2020/01/nsb028N_diagramma.jpg)


- Ls: Corsa totale
- Lp: Lunghezza della curva
- Lf: Lunghezza parcheggio
- Hs: Spazio minimo richiesto

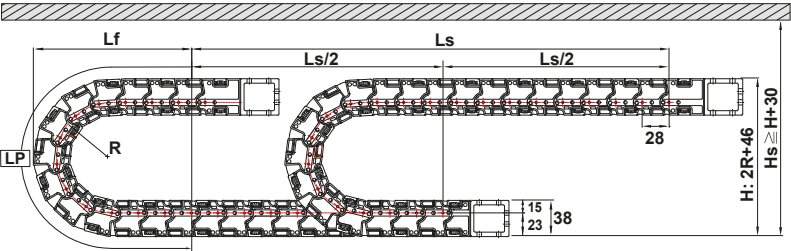

[.https://www.imytech.it/wp-content/uploads/2020/01/NSB028N_NSB028F_disegno_quote.svg](https://www.imytech.it/wp-content/uploads/2020/01/NSB028N_NSB028F_disegno_quote.svg)

Raggio di curvatura R - mm	46	66	86	116	146
Lp	313	376	439	533	627
Lf	153	173	193	223	253
H	138	178	218	278	338


LUNGHEZZA MASSIMA PER INSTALLAZIONE IN VERTICALE

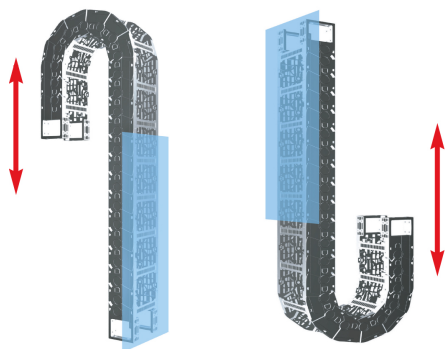

CURVA SUPERIORE	max 2 m
CURVA INFERIORE	max 40 m
MONTATA SENZA SUPPORTO	max 1 m

(https://www.imytech.it/wp-content/uploads/2020/01/nsb028N_installazione_verticale.jpg).

DIMENSIONI

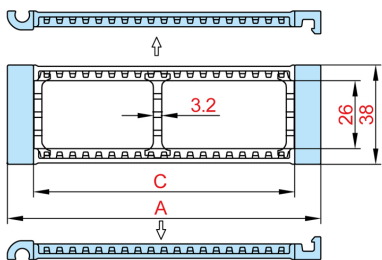

(https://www.imytech.it/wp-content/uploads/2020/01/NSB028N_NSB028E_disegno_dimensioni.png).

CONFIGURA LA TUA CATENA PORTACAVI

La lunghezza della catena portacavi viene generata con il punto fisso al centro

Larghezza interna (C - mm)

Seleziona la larghezza interna

Larghezza esterna (A - mm)

Raggio di curvatura (R - mm)

Seleziona il raggio di curvatura

Altezza (H - mm)

Lunghezza corsa catena (Ls - mm)

Digita la lunghezza corsa catena

Lunghezza catena (L - mm)

Punto fisso diverso dal centro (mm)

Digita la quota eccedente

RESET

CODICE CATENA:

RICHIEDI OFFERTA

CODICE KIT ATTACCHI:


SCOPRI TUTTI GLI ATTACCHI

KIT ATTACCHI




FISSACAVI

DIVISORI E SEPARATORI

È la parte di fissaggio finale della catena e permette un montaggio efficace dei punti fisso e mobile alla struttura.
Con i kit attacchi è possibile sia il fissaggio interno raggio, sia quello esterno raggio.

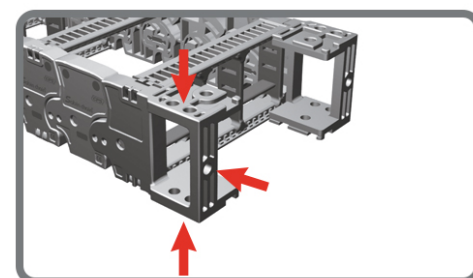

(https://www.imytech.it/wp-content/uploads/2020/01/Foto_Kit_att_NSB028N-1.jpg)

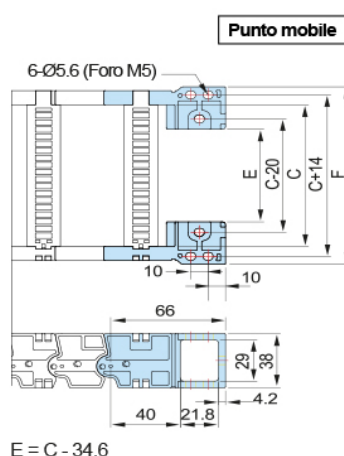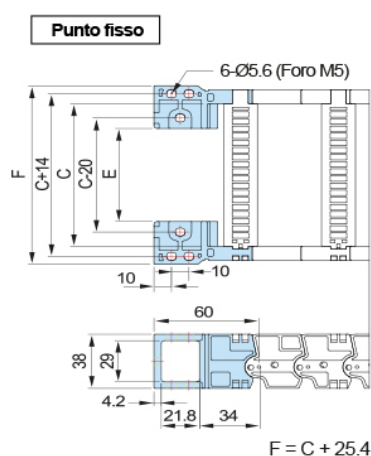

(https://www.imytech.it/wp-content/uploads/2020/01/NSB028N_dis-attac.jpg)

Codici kit attacchi

NSB-FEB028N.35
NSB-FEB028N.50
NSB-FEB028N.55
NSB-FEB028N.75
NSB-FEB028N.100
NSB-FEB028N.125
NSB-FEB028N.150
NSB-FEB028N.175
NSB-FEB028N.200

Codici kit attacchi compresi di fissacavo

NSB-FEB028N.35/F
NSB-FEB028N.50/F
NSB-FEB028N.55/F
NSB-FEB028N.75/F
NSB-FEB028N.100/F
NSB-FEB028N.125/F
NSB-FEB028N.150/F
NSB-FEB028N.175/F
NSB-FEB028N.200/F



DOWNLOAD

-  Catalogo NSB028N
-  Scheda tecnica

[CREA PDF](#)
[CREA PDF](#)



CERTIFICAZIONI



(https://www.imytech.it/product_category/catene-portacavi-silenziose-giunto-elastico)

Imytech S.r.l. a socio unico
Via Galileo Galilei 119/121,
36066 Sandrigo (VI) - Italy

 [+39 0444 361312](tel:+390444361312) (tel:+39 0444 361312)
 info@imytech.it (mailto:info@imytech.it)

[CONTATTI \(HTTPS://WWW.IMYTECH.IT/CONTATTI/\)](https://www.imytech.it/contatti/)

[PRODOTTI \(HTTPS://WWW.IMYTECH.IT/CATALOGO/\)](https://www.imytech.it/catalogo/)

[CHI SIAMO \(HTTPS://WWW.IMYTECH.IT/CHI-SIAMO/\)](https://www.imytech.it/chi-siamo/)

[PRIVACY POLICY \(HTTPS://WWW.IMYTECH.IT/PRIVACY-POLICY/\)](https://www.imytech.it/privacy-policy/)

[COOKIE POLICY \(HTTPS://WWW.IMYTECH.IT/COOKIE-POLICY/\)](https://www.imytech.it/cookie-policy/)

[WEB POLICY \(HTTPS://WWW.IMYTECH.IT/WEB-POLICY/\)](https://www.imytech.it/web-policy/)