





REGOLATORE DI FLUSSO BIDIREZIONALE A 90°



FRB90

Valvola bidirezionale utilizzata per la regolazione della portata di un attuttore.


Corpo valvola in acciaio zincato, manopola in lega.

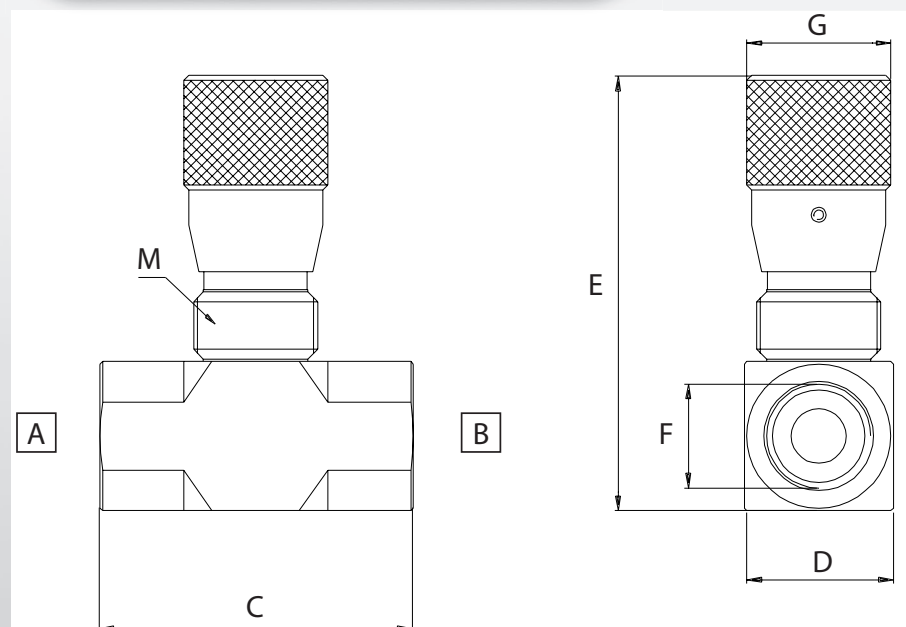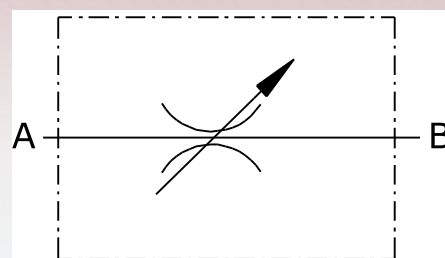

Dim	F BSP	C	D	E	G	M	kg
01	1/4	58	25	82	32	M25x1	0,37
02	3/8	58	25	82	32	M25x1	0,35
03	1/2	64	30	86,5	32	M25x1	0,45
04	3/4	89	40	113	44	M35x1	1,16
05	1	89	40	113	44	M35x1	1,03

Dati tecnici

Dim	Pressione Max (bar)	Portata Max (lpm)
01	350	30
02	350	40
03	350	50
04	320	80
05	300	110

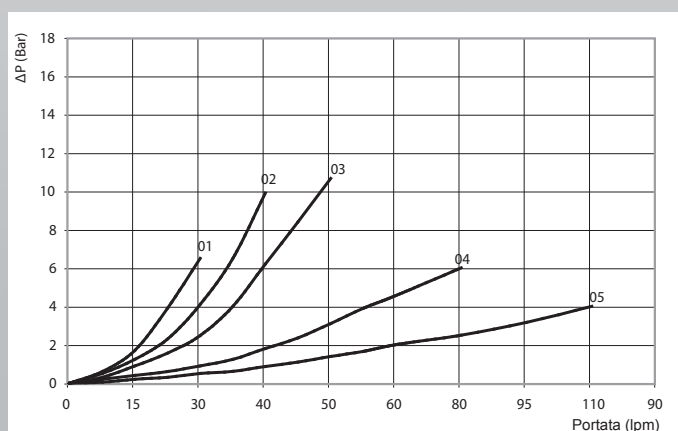

Curve

FRB90

Ø BSP

01	1/4
02	3/8
03	1/2
04	3/4
05	1

Esempio codice ordine: FRB9003 = 1/2 BSP.





REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE A 90°



FRU90

Valvola unidirezionale utilizzata per la regolazione della portata di un attuttore in un senso e permettere il ritorno libero in senso opposto.

Corpo valvola in acciaio zincato, manopola in lega.

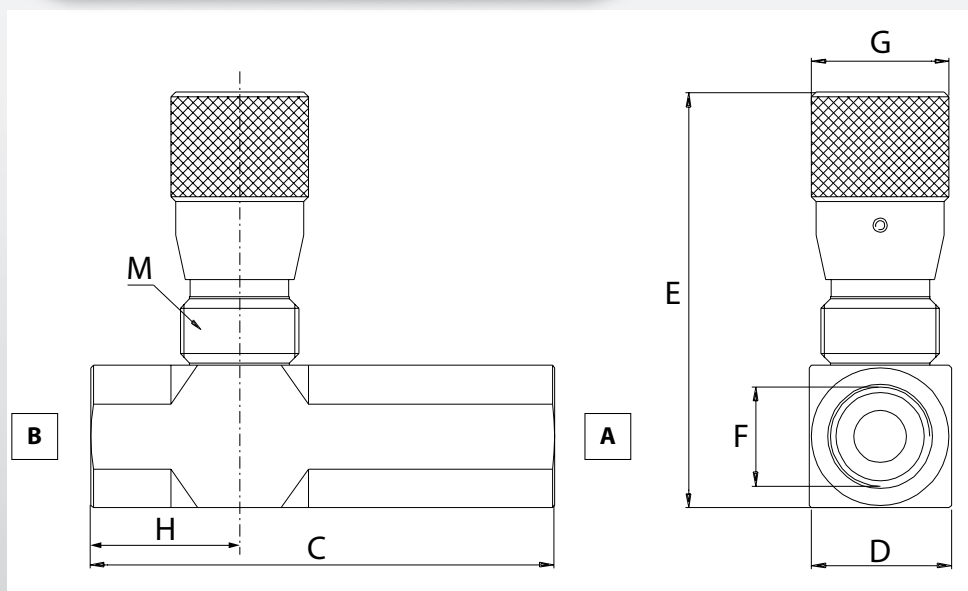
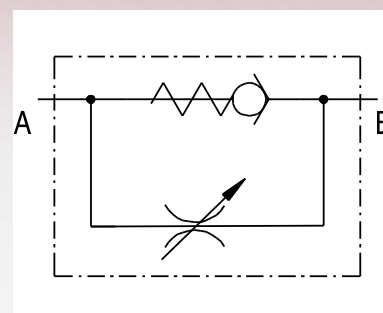


Dim	F BSP	C	D	E	G	H	M	kg
01	1/4	75	25	82	32	28,5	M25x1,5	0,42
02	3/8	75	25	82	32	31,5	M25x1,5	0,39
03	1/2	93	30	84,5	32	34,5	M25x1,5	0,60
04	3/4	108	40	108	44	44	M35x1,5	1,42
05	1	108	40	108	44	44	M35x1,5	1,39

Dati tecnici

Dim	Pressione Max (bar)	Portata Max (lpm) A → B	Portata Max (lpm) B → A	Pressione apertura (bar)
01	350	30	35	0,5
02	350	40	50	0,5
03	350	50	90	0,5
04	320	80	140	0,5
05	300	110	160	0,5

Curve

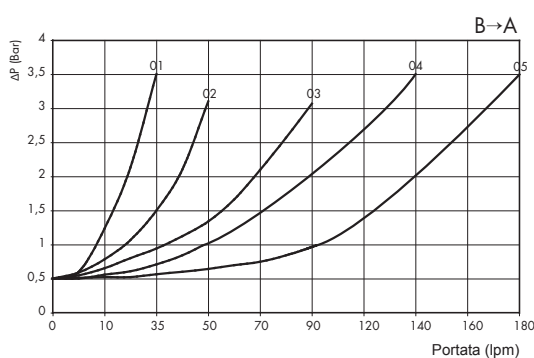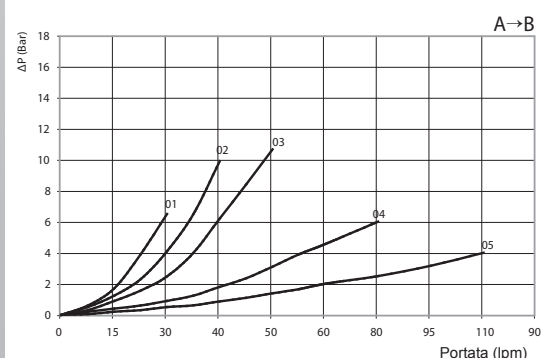

FRU90

Ø BSP

01	1/4
02	3/8
03	1/2
04	3/4
05	1

Esempio codice ordine: **FRU9003** = 1/2 BSP.





REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE COMPENSATO A 90°



FRC90

Valvola unidirezionale utilizzata per la regolazione della portata di un attuttore in un senso e permettere il ritorno libero in senso opposto.
La precisa regolazione permette di mantenere costante la portata anche al variare del carico.


Corpo valvola in acciaio zincato, manopola in lega.

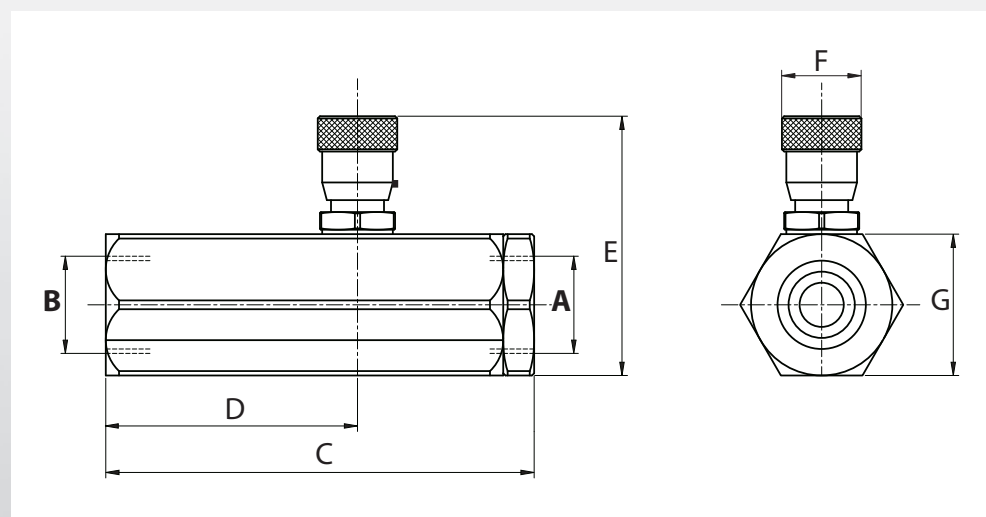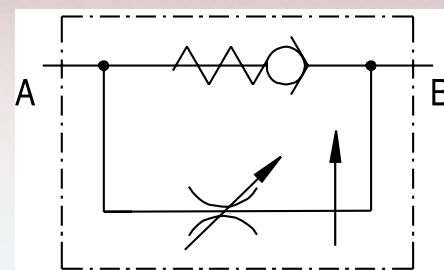

Dim	A - B BSP	C	D	E max	F	G	kg
01	1/4	86	35	70	20	32	0,50
02	3/8	86	35	70	20	32	0,48

Dati tecnici

Dimensioni	01	02
Pressione Max (bar)	250	250
Portata Max A→B (lpm)	17	17
Portata Max B→A (lpm)	25	27

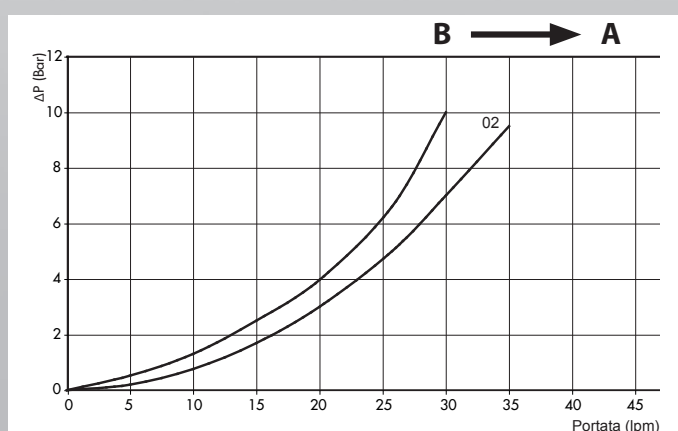

Curve

FRC90

Ø BSP

01	1/4
02	3/8

Esempio codice ordine: FRC9002 = 3/8 BSP.





REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE A PIGNA



FRUB

Valvola unidirezionale tipo conico utilizzata per la regolazione della portata di un attuttore in un senso e permettere il ritorno libero in senso opposto.

Corpo valvola in acciaio zincato, otturatore in acciaio temprato.

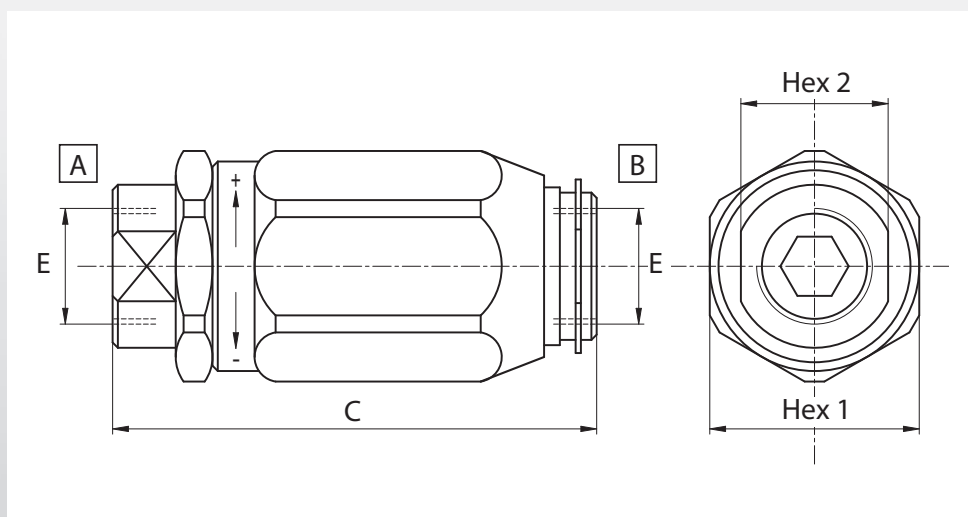
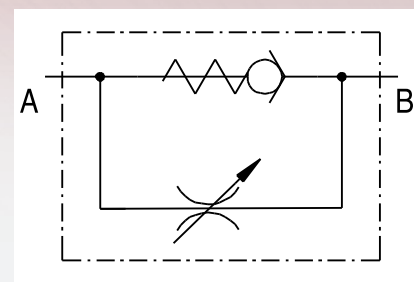


Dim	C	E BSP	Hex 1	Hex 2	kg
01	65	1/4	32	22	0,29
02	75	3/8	38	27	0,48
03	80	1/2	41	30	0,59
04	101	3/4	55	38	1,34
05	115	1	65	46	2,35

Dati tecnici

Dim	Pressione Max (bar)	Portata Max (lpm) A→B	Portata Max (lpm) B→A	Pressione apertura (bar)
01	350	30	30	0,5
02	350	40	50	0,5
03	350	50	80	0,5
04	300	80	110	0,5
05	250	110	160	0,5

Curve

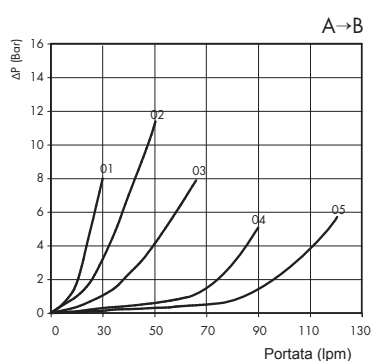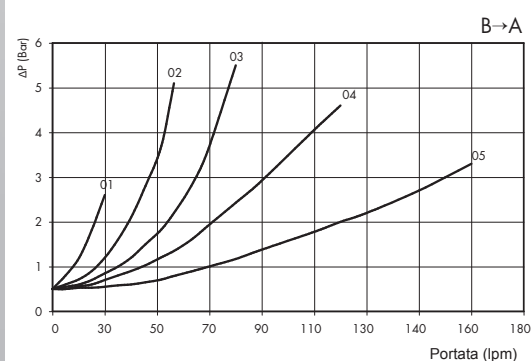

FRUB

Ø BSP

01	1/4
02	3/8
03	1/2
04	3/4
05	1

Esempio codice ordine: FRUB03 = 1/2 BSP.





REGOLATORE DI FLUSSO BIDIREZIONALE A PIGNA



FRBB

Valvola bidirezionale tipo conico utilizzata per la regolazione della portata di un attuttore in entrambi i sensi.

Corpo valvola in acciaio zincato.

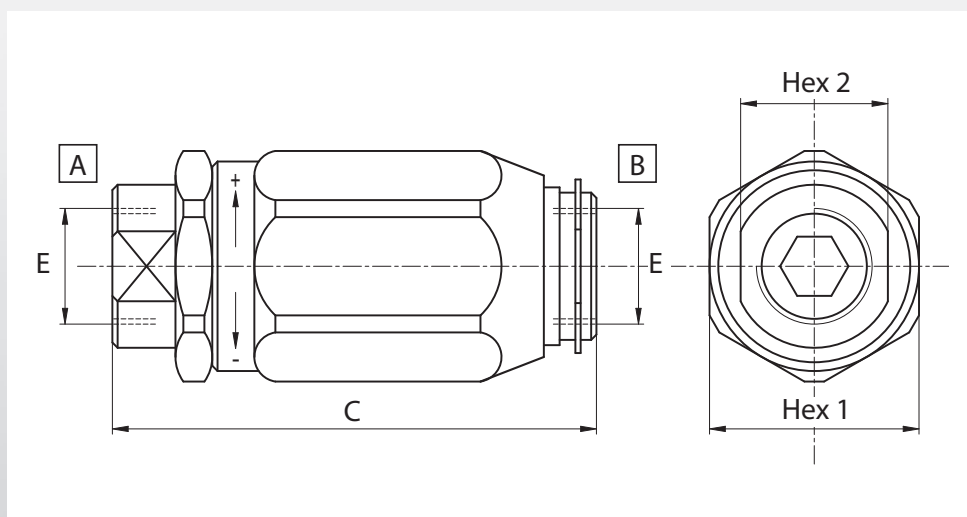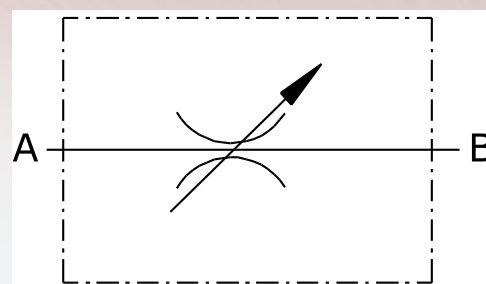


Dim	C	E BSP	Hex 1	Hex 2	kg
01	65	1/4	32	22	0,29
02	75	3/8	38	27	0,46
03	80	1/2	41	30	0,57
04	101	3/4	55	38	1,30
05	115	1	65	46	2,10

Dati tecnici

Dim	Pressione Max (bar)	Portata Max
01	350	30
02	350	40
03	350	50
04	300	80
05	250	110

Curve

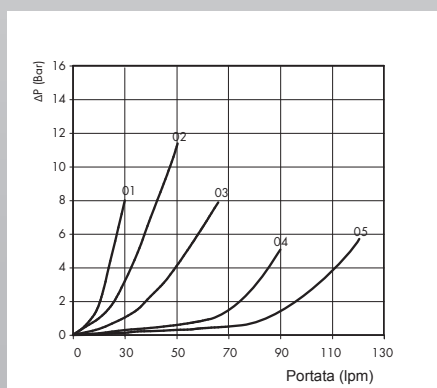

FRBB

--

Ø BSP

Dim	Ø BSP
01	1/4
02	3/8
03	1/2
04	3/4
05	1

Esempio codice ordine: FRBB03 = 1/2 BSP.