



VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE A CARTUCCIA





PRC20


Valvola limitatrice di pressione a cartuccia, permette lo scarico diretto della portata in eccesso nel serbatoio.

Valvola ad azione diretta, invariabile alle contropressioni.

Cartuccia in acciaio zincato, componenti interni in acciaio temprato.

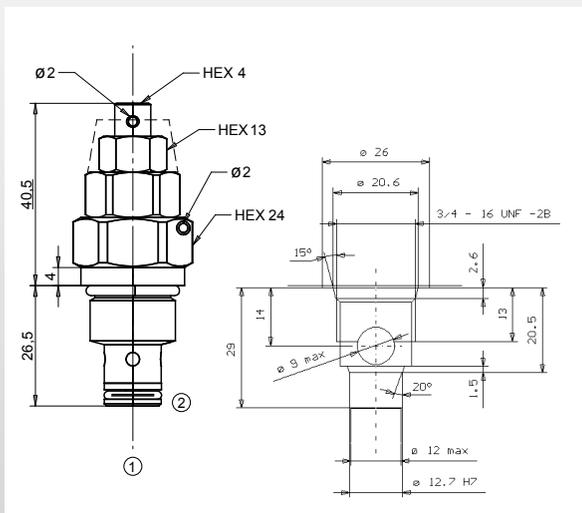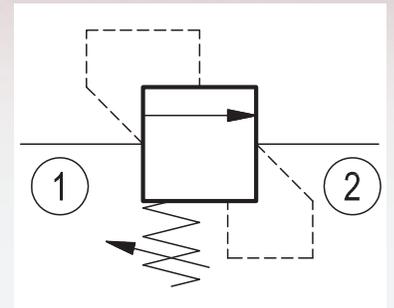


Curve

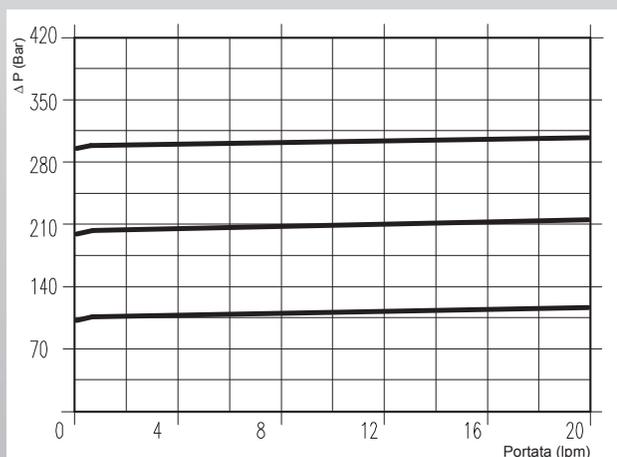

Dim	C	D	E H7	F	G	H	L	M	N max	P max	Q	R	S	kg
20	28	3/4-16UNF	Ø12,7	31,5	19	13	13	29	9	11	2,5	0,5	20,7	0,051

Regolazione **A**



Dati tecnici

Pressione max (bar)	350
Portata max (lpm)	20
Taratura	45-50 Nm

PRC20 -- -

Molla (bar)	
30	50-350

Tipo di regolazione	
A	Grano

Esempio codice ordine: PRC2030A = 50/350 campo di taratura, regolazione a vite.



VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE A CARTUCCIA






PRC35


Valvola limitatrice di pressione a cartuccia, permette lo scarico diretto della portata in eccesso nel serbatoio.

Valvola ad azione diretta, invariabile alle contropressioni.

Cartuccia in acciaio zincato, componenti interni in acciaio temprato.

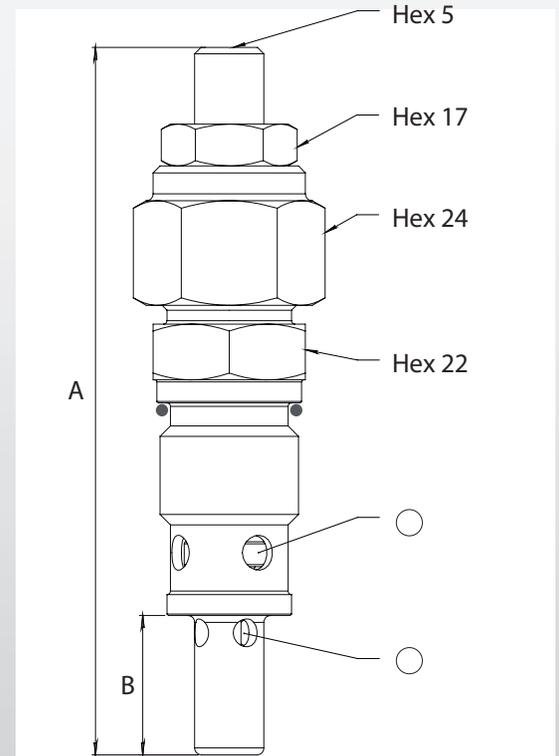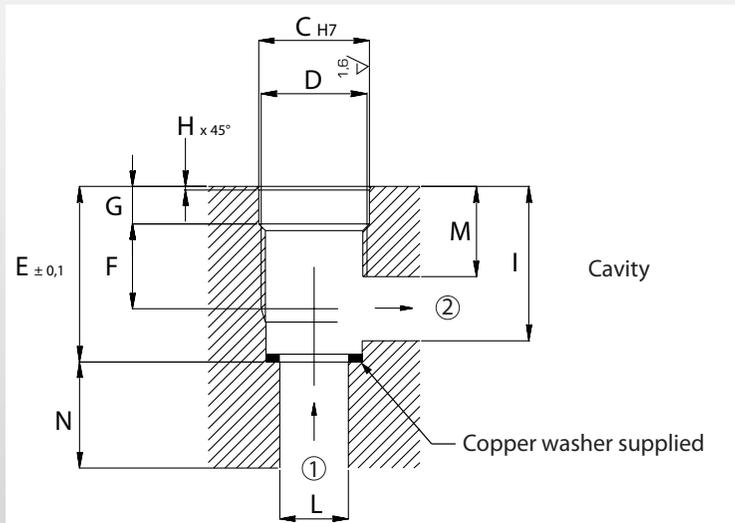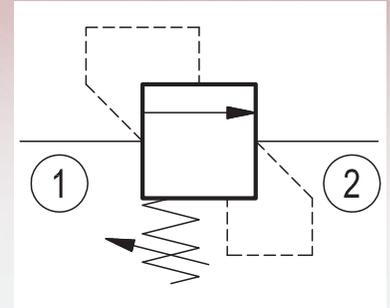


Curve

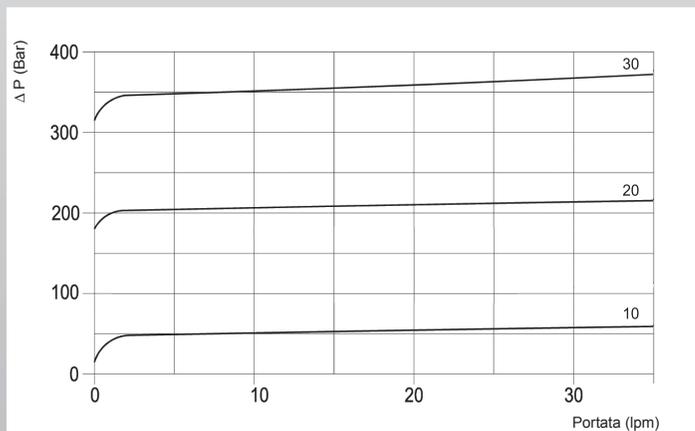

Dim	A max	B	C	D	E	F	G	H	I max	L max	M max	N min	kg
35	103	20	21H7	M20x1,5	33	16	7	0,5	29	13	17	20	0,16

Regolazione A Regolazione B Regolazione C

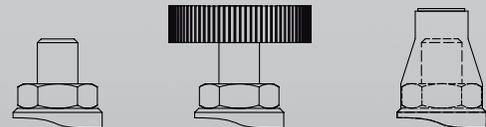

PRC35 -- -

Molla (bar)		Tipo di regolazione	
10	5-50	A	Grano
20	40-210	B	Volantino
30	100-350	C	Cappello

Dati tecnici

Pressione max (bar)	350
Portata max (lpm)	35
Taratura	45-50 Nm

Esempio codice ordine: **PRC3520A** = 40/210 campo di taratura, regolazione a vite.






VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE A CARTUCCIA




PRC80

Valvola limitatrice di pressione a cartuccia, permette lo scarico diretto della portata in eccesso nel serbatoio. Valvola ad azione diretta.

Cartuccia in acciaio zincato, componenti interni in acciaio temprato.

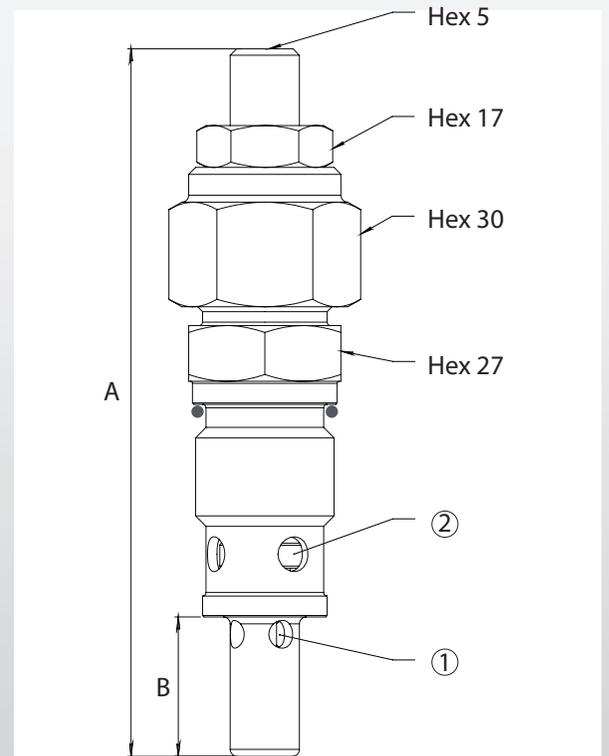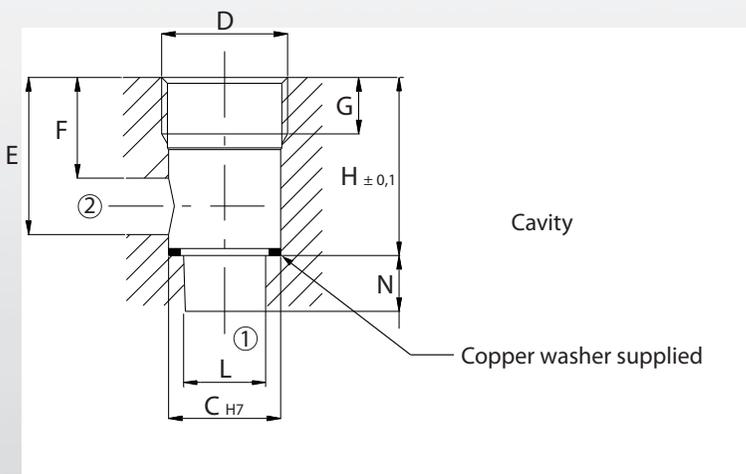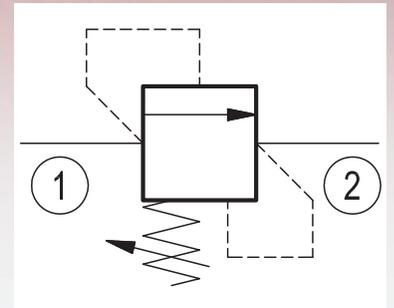


Curve

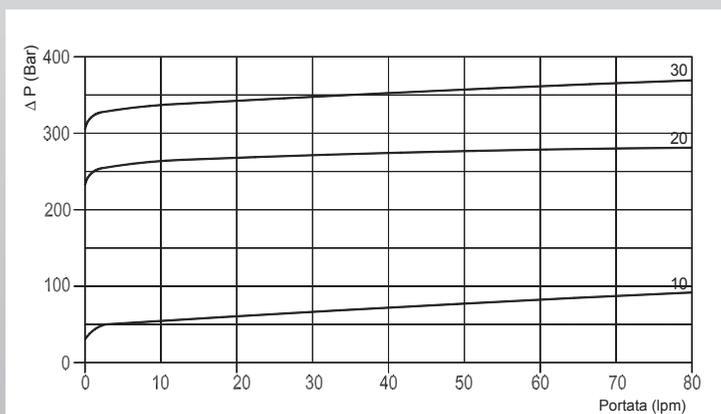

Dim	A max	B	C	D	E	F	G	H	L	N min	kg
80	120	27	24 H7	M26x1,5	33,5	21,5	12	38	17	28	0,29

Regolazione A Regolazione B Regolazione C

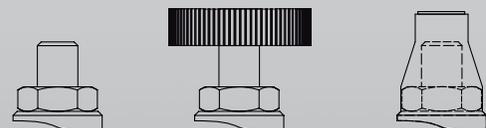

PRC80 -- -

Molla (bar)		Tipo di regolazione	
10	5-50	A	Grano
20	30-260	B	Volantino
30	130-350	C	Cappellotto

Dati tecnici

Pressione max (bar)	350
Portata max (lpm)	80
Taratura	70-80 Nm

Esempio codice ordine: PRC8020A = 30/260 campo di taratura, regolazione a vite.



VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE A CARTUCCIA CON ANNULLAMENTO CONTROPRESSIONE






PRC35CC


Valvola limitatrice di pressione a cartuccia, permette lo scarico diretto della portata in eccesso nel serbatoio.

Valvola ad azione diretta, con annullamento pressione primaria.

Cartuccia in acciaio zincato,
componenti interni in acciaio temprato.

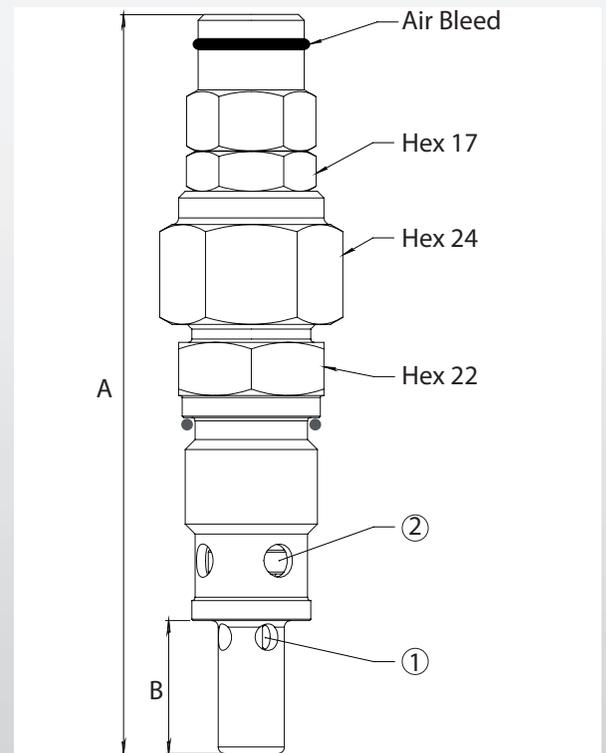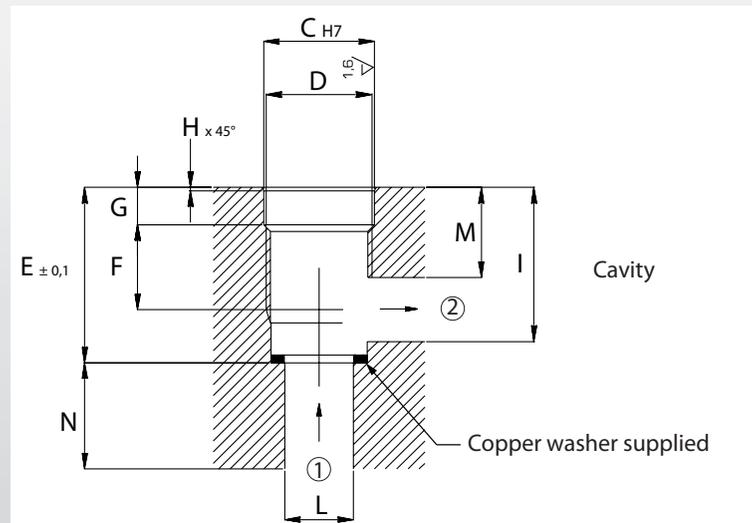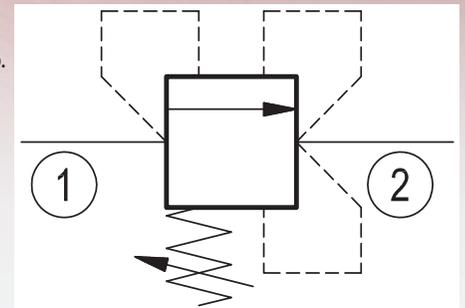

Curve

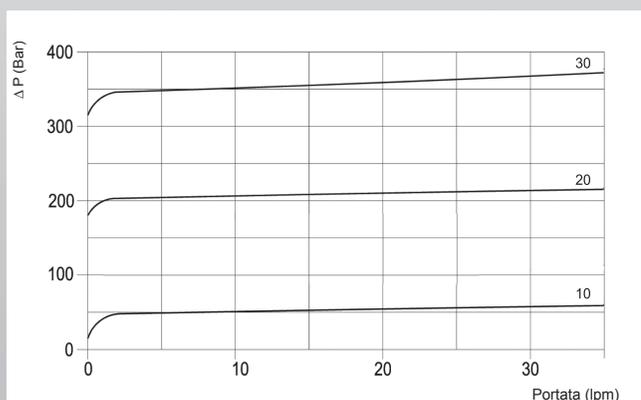

Dim	A max	B	C	D	E	F	G	H	I max	L max	M max	N min	kg
35	116,5	20	21H7	M20x1,5	33	16	7	0,5	29	13	17	20	0,16

Dati tecnici

Pressione max (bar)	350
Portata max (lpm)	35
Taratura	45-50 Nm

PRC35CC --

Molla (bar)	
10	5-50
20	40-210
30	100-350

Esempio codice ordine: PRC35CC20 = 40/210 campo di taratura.