




## VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE IN LINEA


### PRL20

Valvola di sovrappressione in linea a 2 vie con collettore.


Corpo in alluminio, cartuccia in acciaio zincato, componenti interni in acciaio temprato, corpo in alluminio. Attacchi FF BSP.

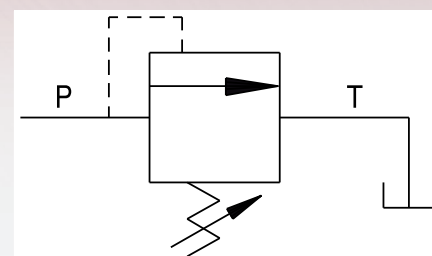

| Dim | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G | H   | L  | M  | P-T<br>BSP | kg   |
|-----|----|----|----|----|----|----|---|-----|----|----|------------|------|
| 01  | 50 | 50 | 30 | 40 | 13 | 16 | 6 | 6,5 | 19 | 16 | 1/4        | 0,53 |
| 02  | 50 | 50 | 30 | 40 | 13 | 16 | 6 | 6,5 | 19 | 16 | 3/8        | 0,51 |

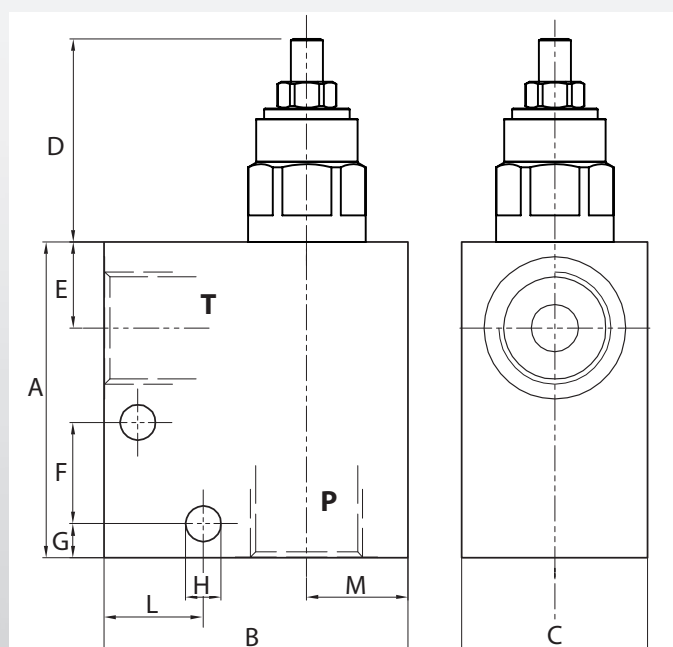


### Curve

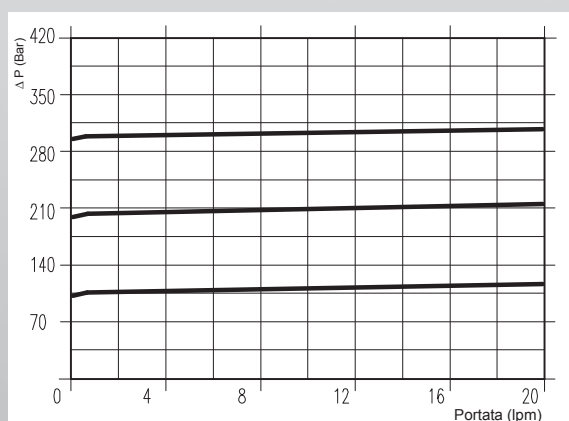

### Dati tecnici

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Pressione max (bar) | 350 |
| Portata max (lpm)   | 20  |

Regolazione A      Regolazione B      Regolazione C



**PRL20** -- -- -

|    | Ø BSP | Molla (bar) | Tipo di regolazione |               |
|----|-------|-------------|---------------------|---------------|
| 01 | 1/4   | 10          | 20-100              | A Grano       |
| 02 | 3/8   | 20          | 50-200              | B Volantino   |
|    |       | 30          | 100-350             | C Cappellotto |

Esempio codice ordine: PRL200220A = 3/8 BSP - 50/200 bar campo di taratura, regolazione a vite.




## VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE IN LINEA




### PRL35

Valvola di sovrappressione in linea a 3 vie con scarico diretto della pressione in eccesso.


Corpo in alluminio, cartuccia in acciaio zincato, componenti interni in acciaio temprato. Attacchi FF BSP.



| Dim | A  | B <sub>max</sub> | C  | D  | E  | F  | G | H   | L  | M <sub>BSP</sub> | Q  | S  | kg   |
|-----|----|------------------|----|----|----|----|---|-----|----|------------------|----|----|------|
| 02  | 65 | 64               | 17 | 24 | 20 | 50 | 6 | 6,5 | 34 | 3/8              | 53 | 35 | 0,49 |
| 03  | 65 | 64               | 17 | 24 | 20 | 50 | 6 | 6,5 | 34 | 1/2              | 53 | 35 | 0,38 |

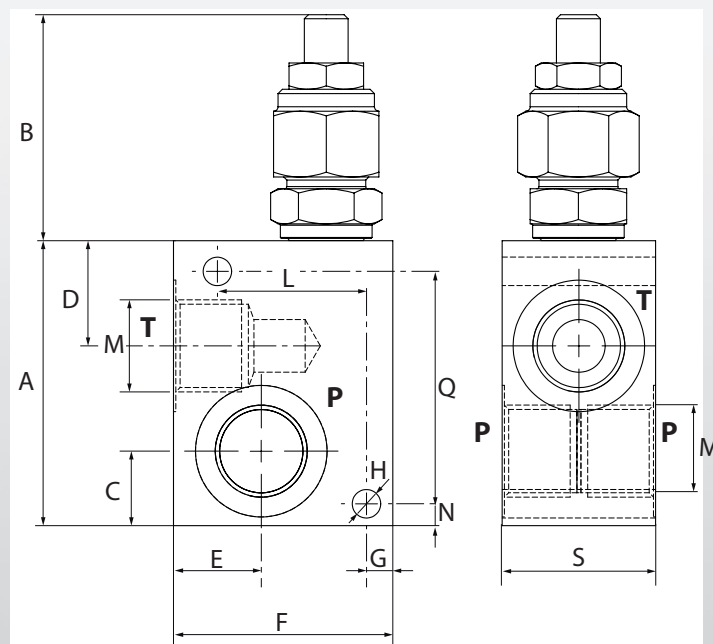

### Curve

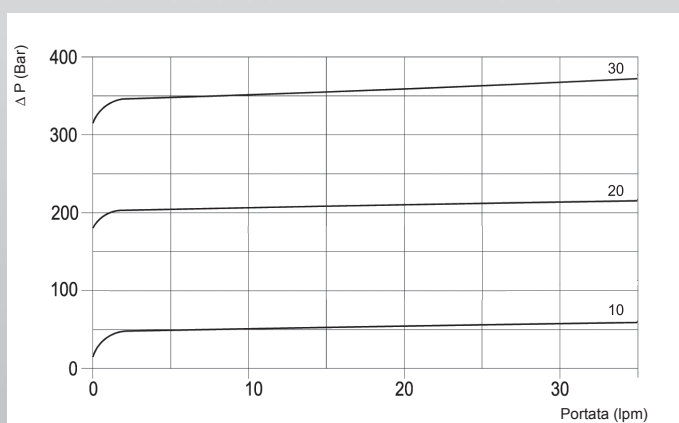




### Dati tecnici

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Pressione max (bar) | 350 |
| Portata max (lpm)   | 35  |

Regolazione A

Regolazione B

Regolazione C



PRL35 -- -- -

|    | Ø BSP | Molla (bar) |         | Tipo di regolazione |             |
|----|-------|-------------|---------|---------------------|-------------|
| 02 | 3/8   | 10          | 5-50    | A                   | Grano       |
| 03 | 1/2   | 20          | 40-210  | B                   | Volantino   |
|    |       | 30          | 100-350 | C                   | Cappellotto |

Esempio codice ordine: PRL350220A = 3/8 BSP - 40/210 campo di taratura, regolazione a vite.




## VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE IN LINEA

### PRL80


Valvola di sovrappressione in linea a 3 vie con scarico diretto della pressione in eccesso.

Corpo in alluminio, cartuccia in acciaio zincato, componenti interni in acciaio temprato.


Attacchi FF BSP.



| Dim | A  | B <sub>max</sub> | C  | D  | E    | F  | G | H   | L  | M <sub>BSP</sub> | Q  | S  | kg   |
|-----|----|------------------|----|----|------|----|---|-----|----|------------------|----|----|------|
| 03  | 80 | 77               | 20 | 28 | 23,5 | 60 | 6 | 6,5 | 48 | 1/2              | 68 | 40 | 0,70 |
| 04  | 80 | 77               | 20 | 28 | 23,5 | 60 | 6 | 6,5 | 48 | 3/4              | 68 | 40 | 0,67 |

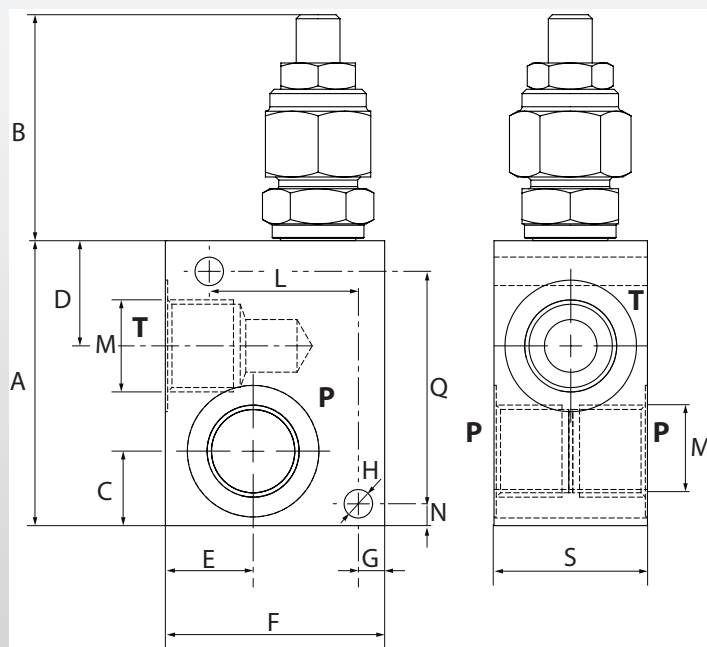

### Curve

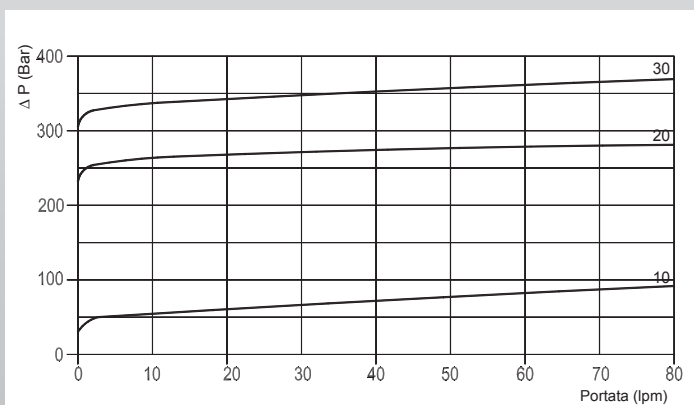




### Dati tecnici

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Pressione max (bar) | 350 |
| Portata max (lpm)   | 80  |

Regolazione A

Regolazione B

Regolazione C



**PRL80** -- -- -

|    | Ø BSP | Molla (bar) | Tipo di regolazione |
|----|-------|-------------|---------------------|
| 03 | 1/2   | 10 5-50     | A Grano             |
| 04 | 3/4   | 20 30-260   | B Volantino         |
|    |       | 30 130-350  | C Cappellotto       |

Esempio codice ordine: PRL800420A = 3/4 BSP - 40/210 campo di taratura, regolazione a vite.




## VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE IN LINEA AD AZIONAMENTO DIFFERENZIALE


### PRL150

Valvola di sovrappressione in linea a 3 vie ad azionamento differenziale, con scarico diretto della pressione in eccesso.


Corpo in acciaio e cartuccia in acciaio zincato, componenti interni in acciaio temprato. Attacchi FF BSP.



| Dim | A   | B <sub>max</sub> | C  | D  | E    | F  | G   | H | L  | M<br>BSP | N | S  | kg   |
|-----|-----|------------------|----|----|------|----|-----|---|----|----------|---|----|------|
| 05  | 100 | 65               | 30 | 28 | 32,5 | 65 | 6,5 | 8 | 52 | 1        | 7 | 65 | 2,86 |
| 06  | 100 | 65               | 30 | 28 | 32,5 | 65 | 6,5 | 8 | 52 | 1 1/4    | 7 | 65 | 2,54 |

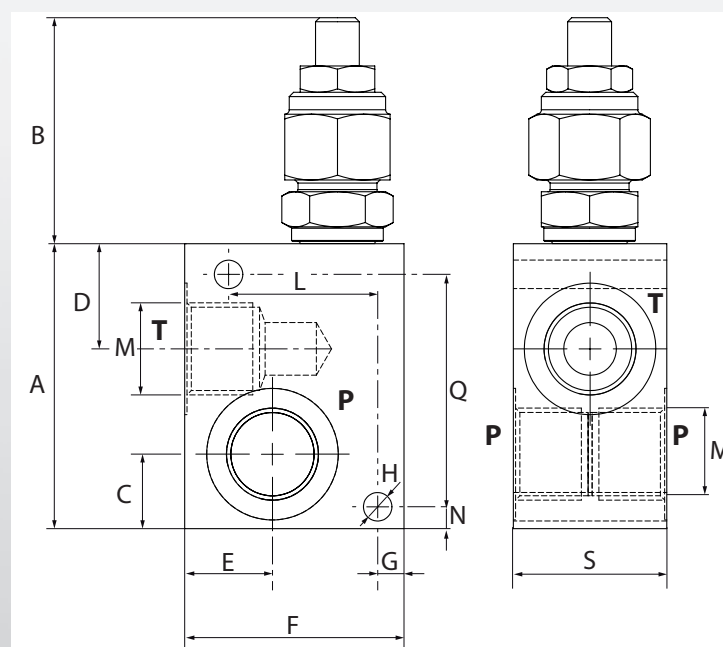


### Curve

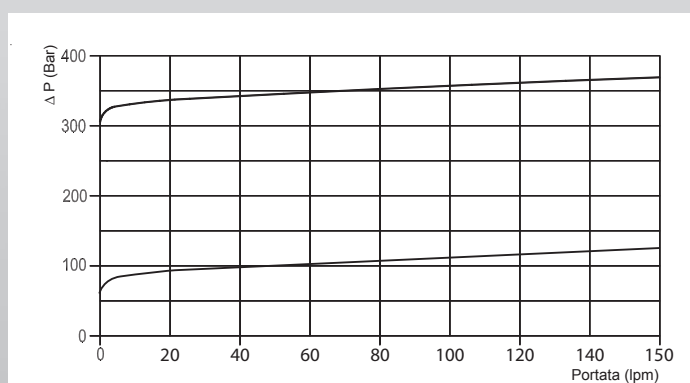

### Dati tecnici

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Pressione max (bar) | 350 |
| Portata max (lpm)   | 150 |

Regolazione A      Regolazione B      Regolazione C

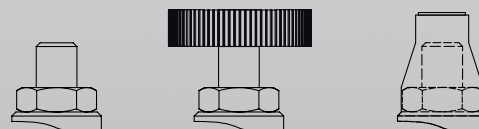

**PRL150** -- -- -

|    | Ø BSP | Molla (bar) | Tipo di regolazione |             |
|----|-------|-------------|---------------------|-------------|
| 05 | 1     | 10          | A                   | Grano       |
| 06 | 1 1/4 | 30          | B                   | Volantino   |
|    |       |             | C                   | Cappellotto |

Esempio codice ordine: PRL1500530A = 1 BSP - 30/350 campo di taratura, regolazione a vite.