





VALVOLA DI SEQUENZA IN LINEA


SV20

Valvola di sequenza in linea, alimenta un secondo attuatore dopo che il primo ha concluso il suo ciclo raggiungendo la pressione definita.

Corpo in alluminio, cartuccia in acciaio zincato, componenti interni in acciaio temprato. Attacchi FF BSP.

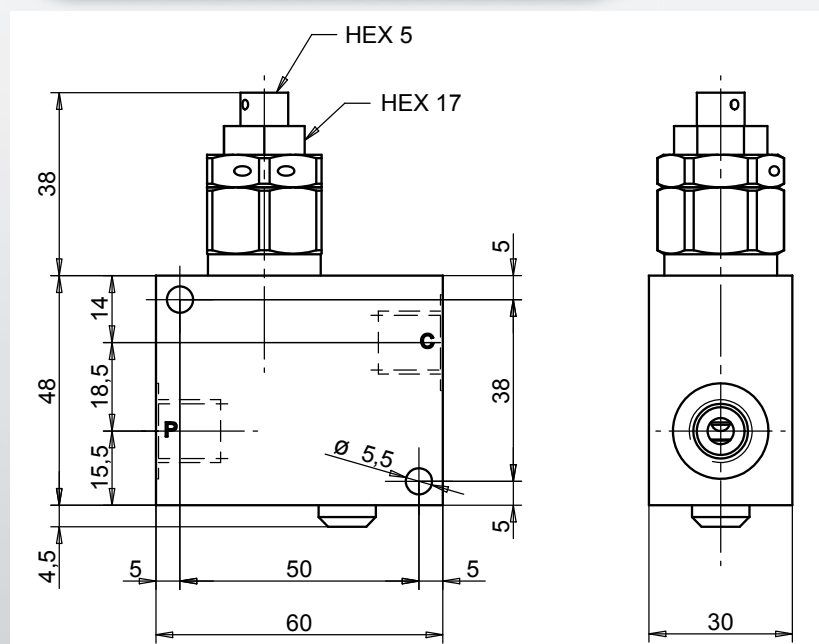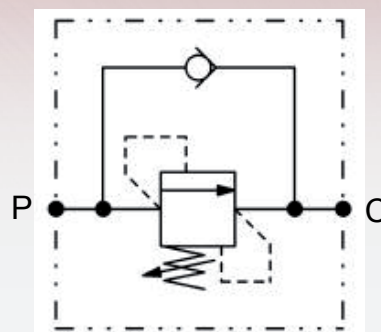


Curve

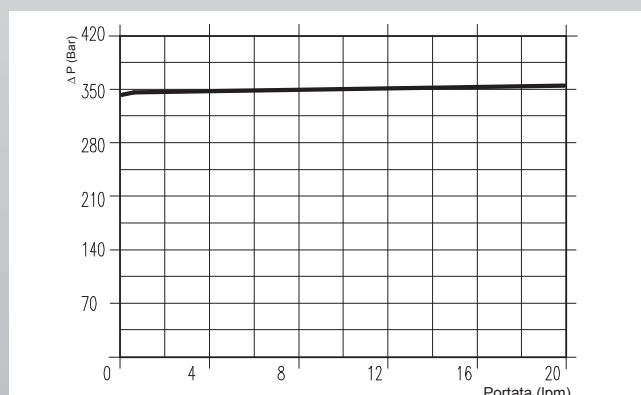

Dati tecnici

Pressione max (bar)	350
Portata max (lpm)	20

Regolazione **A**



SV20

Ø BSP	Molla (bar)	Tipo di regolazione
01 1/4	30 50-350	A Grano

Esempio codice ordine: SV200130A = 1/4 BSP - 50/350 campo di taratura, regolazione a vite.





VALVOLA DI SEQUENZA IN LINEA




SV35

Valvola di sequenza in linea, alimenta un secondo attuatore dopo che il primo ha concluso il suo ciclo raggiungendo la pressione definita.

Corpo in alluminio, cartuccia in acciaio zincato, componenti interni in acciaio temprato. Attacchi FF BSP.

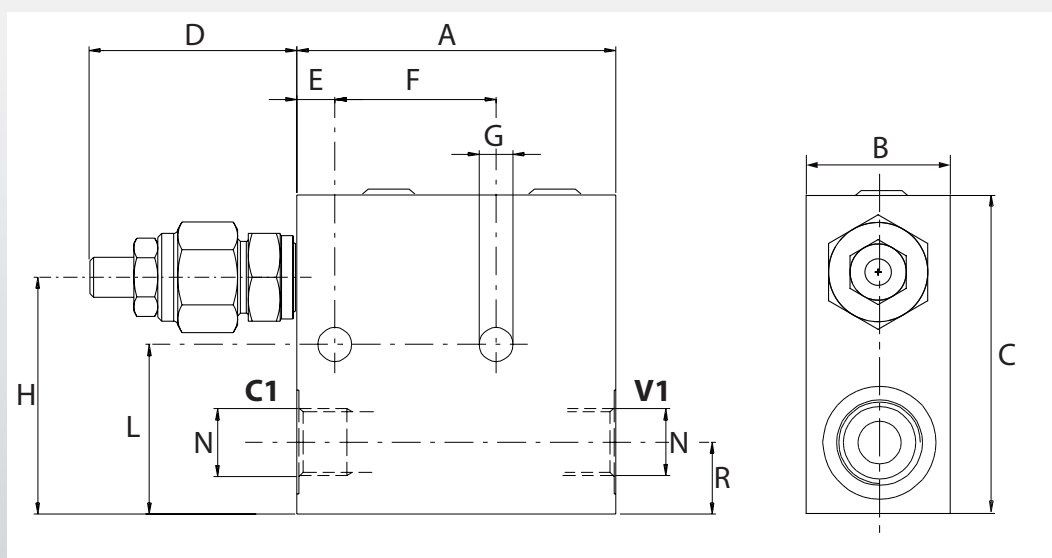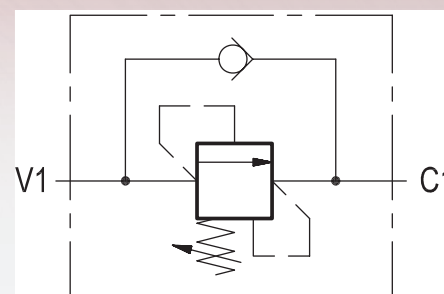

Curve

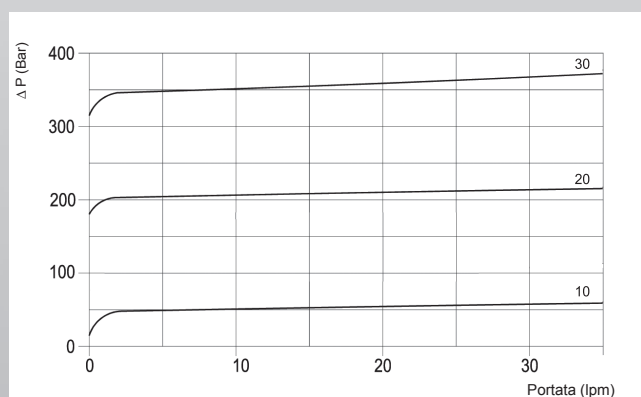

Dati tecnici


Pressione max (bar)	260
Portata max (lpm)	35

Dim	A	B	C	D _{max}	E	F	G	H	L	N _{BSP}	R	kg
02	80	35	80	51	10	40	6,5	62	42,5	3/8	22	0,72
03	80	35	80	51	10	40	6,5	62	42,5	1/2	22	0,71

Regolazione A

Regolazione B

Regolazione C

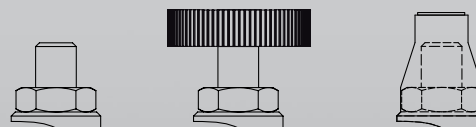

SV35

Ø BSP		Molla (bar)		Tipo di regolazione	
02	3/8	10	5-50	A	Grano
03	1/2	20	40-210	B	Volantino
		30	100-350	C	Cappellotto

Esempio codice ordine: **SV350220A** = 3/8 BSP - 40/210 campo di taratura, regolazione a vite.





VALVOLA DI SEQUENZA IN LINEA




SV80

Valvola di sequenza in linea, alimenta un secondo attuatore dopo che il primo ha concluso il suo ciclo raggiungendo la pressione definita.

Corpo in alluminio, cartuccia in acciaio zincato, componenti interni in acciaio temprato. Attacchi FF BSP.

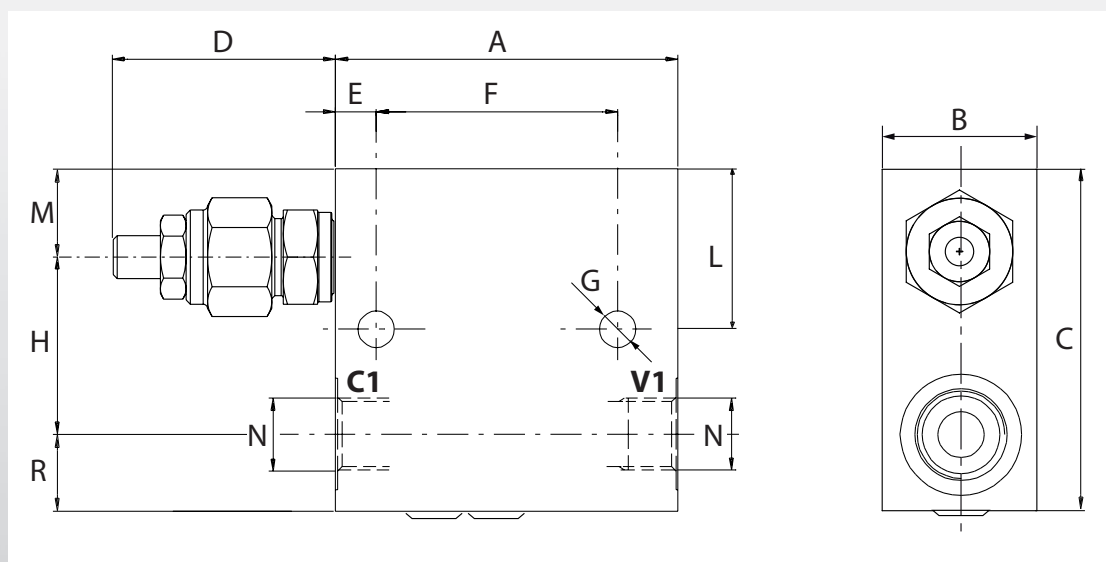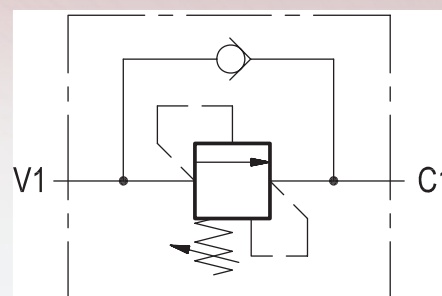

Curve

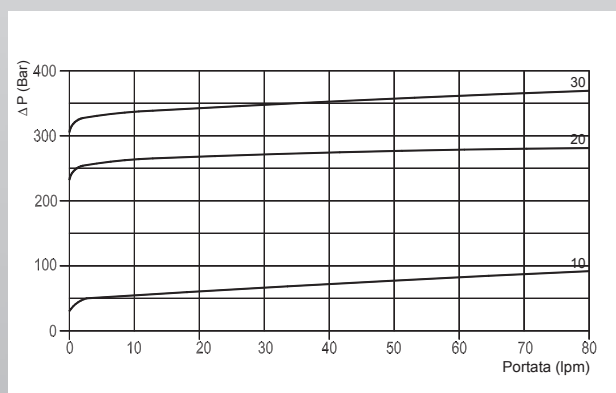

Dati tecnici


Pressione max (bar)	260
Portata max (lpm)	80

Dim	A	B	C	D _{max}	E	F	G	H	L	N _{BSP}	M	R	kg
03	100	40	90	57	14	77	8,5	44	41,5	1/2	19	27	1,2
04	100	40	90	57	14	77	8,5	44	41,5	3/4	19	27	1,16

Regolazione A

Regolazione B

Regolazione C

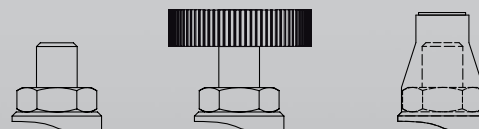

SV80

	Ø BSP	Molla (bar)	Tipo di regolazione	
03	1/2	10	5-50	A Grano
04	3/4	20	30-260	B Volantino
		30	130-350	C Cappellotto

Esempio codice ordine: **SV800320A** = 1/2 BSP - 30/260 campo di taratura, regolazione a vite.





VALVOLA DI SEQUENZA IN LINEA CON ANNULLAMENTO PRESSIONE PRIMARIA

SV35CC


Valvola di sequenza in linea, alimenta un secondo attuatore dopo che il primo ha concluso il suo ciclo raggiungendo la pressione definita.

Valvola a ritorno libero, con annullamento pressione primaria.

Corpo in alluminio, cartuccia in acciaio zincato,
componenti interni in acciaio temprato.
Attacchi FF BSP.

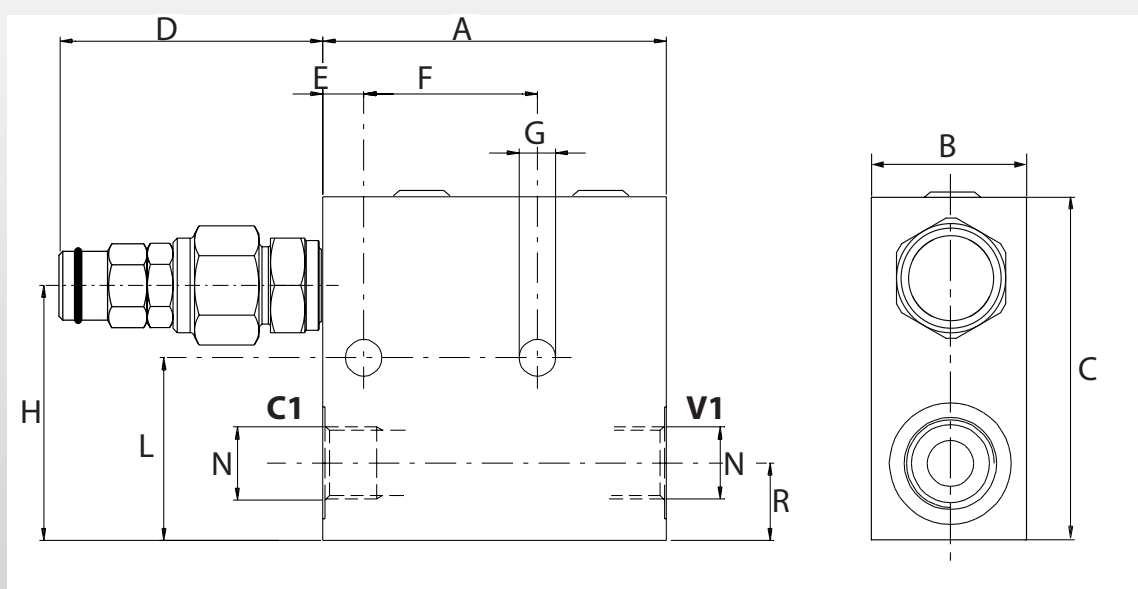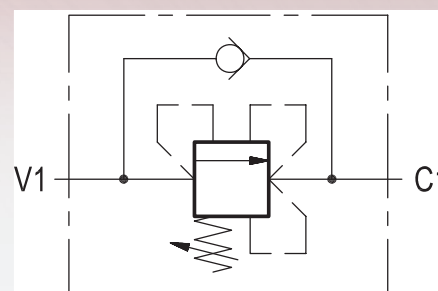

Curve

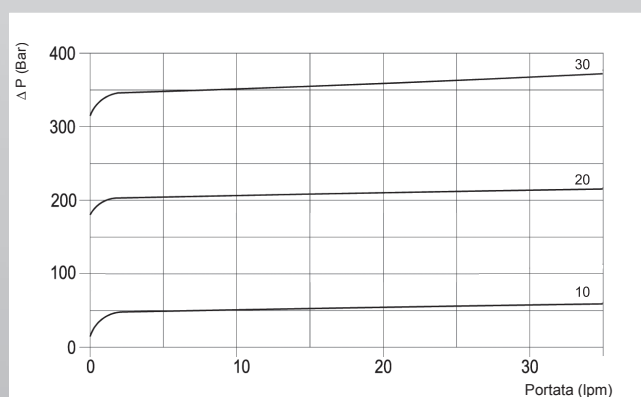

Dim	A	B	C	D _{max}	E	F	G	H	L	N _{BSP}	R	kg
02	64,5	35	80	51	10	40	6,5	62	42,5	3/8	22	0,72
03	64,5	35	80	51	10	40	6,5	62	42,5	1/2	22	0,71

Dati tecnici

Pressione max (bar)	260
Portata max (lpm)	35

SV35CC -- --

Ø BSP	Molla (bar)
02 3/8	10 5-50
03 1/2	20 40-210
	30 100-350

Esempio codice ordine: **SV35CC0220A** = 3/8 BSP - 40/210 campo di taratura, regolazione a vite.