

Indice

TIPO SE	PAG 9
TIPO SG	PAG 10
TIPO SW	PAG 10

Index


TYPE SE	PAGE 9
TYPE SG	PAGE 10
TYPE SW	PAGE 10





VALVOLE DI SEQUENZA CON PILOTAGGIO ESTERNO

SE

SEQUENCE VALVES, TWO WAY, WITH EXTERNAL PILOT



Tipo Type	Q _{max} (l/min)	P _{max} (Bar)
SE08A	5	210
SE10A	20	210

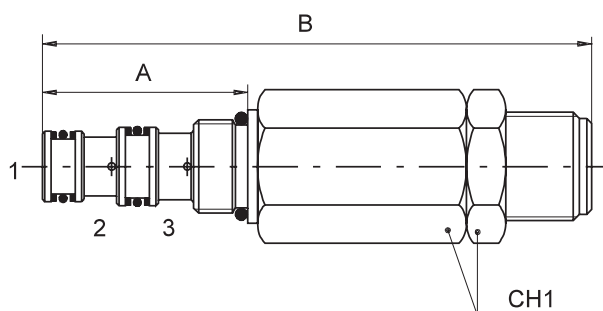

DIMENSIONI (mm)
DIMENSIONS (mm)

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDERING CODE

SE -□□ -□ / 1 -□ -□ -□

A (mm)	B (mm)	CH1 (mm)
41	110	27
47	142	30


Cavità: .../3 Cavity: .../3	Versione Version	Regolazioni Adjustments	Campo di taratura (Bar) Pressure range (Bar)	Guarnizioni Seals
08	A	S V W	1) 5÷50 2) 20÷100 3) 50÷150 4) 100÷250	B) Buna V) Viton
10	A			





VALVOLE DI SEQUENZA CON PILOTAGGIO E DRENAGGIO ESTERNO

SG

SEQUENCE VALVES, EXTERNAL PILOT AND EXTERNAL DRAIN



Tipo Type	Qmax (l/min)	Pmax (Bar)
SG12A	50	300

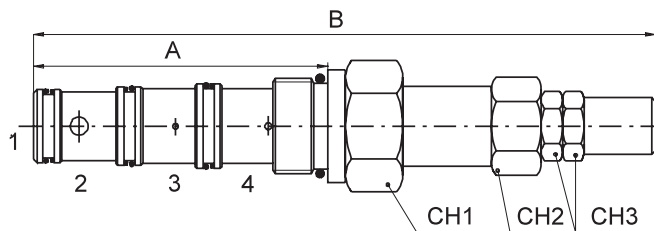

DIMENSIONI (mm)
DIMENSIONS (mm)

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDERING CODE

SG -□□ -□ / 1 -□ -□ -□

A (mm)	B (mm)	CH1 (mm)	CH2 (mm)	CH3 (mm)
82,8	172	32	27	13


Cavità: .../4 Cavity: .../4	Versione Version	Regolazioni Adjustments	Campo di taratura (Bar) Pressure range (Bar)	Guarnizioni Seals
12	A	S V W	1) 20÷100 2) 50÷200 3) 100÷300	B) Buna V) Viton





VALVOLE DI MESSA A SCARICO PILOTATE

SW

"KICK-DOWN" SEQUENCE VALVES



Tipo Type	Qmax (l/min)	Pmax (Bar)
SW10A	60	350
SW12A	100	350
SW16A	180	350

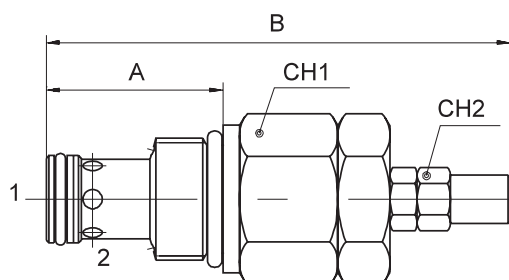

DIMENSIONI (mm)
DIMENSIONS (mm)

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDERING CODE

SW -□□ -□ / 0 -□ -□ -□

A (mm)	B (mm)	CH1 (mm)	CH2 (mm)
32	85	27	10
56	99	36	10
45	98	41	10

Cavità: .../2 Cavity: .../2	Versione Version	Regolazioni Adjustments	Campo di taratura (Bar) Pressure range (Bar)	Guarnizioni Seals
10	A	S V W	1) 0÷50 2) 50÷220 3) 150÷350	B) Buna V) Viton
12	A			
16	A			