

Pompa Tipo GL - Pump Type GL

Funzionamento doppio effetto per cilindri semplice effetto


su richiesta certificazione ATEX 94/9/CE (II 2 GD c IIB T6 T85°C)

Double-stroke function for single acting cylinder

on request with ATEX 94/9/CE (II 2 GD c IIB T6 T85°C) certification.




Montaggio - Mounting :

Qualunque posizione.
Any position.

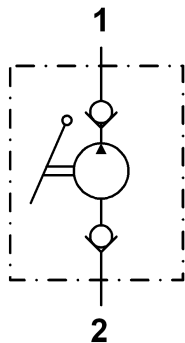


Peso - Weight
5,3-6,5[kg]

1 Mandata - Pressure port
2 Aspirazione - Suction

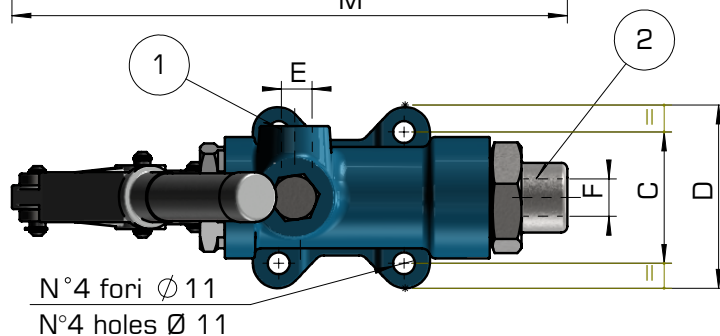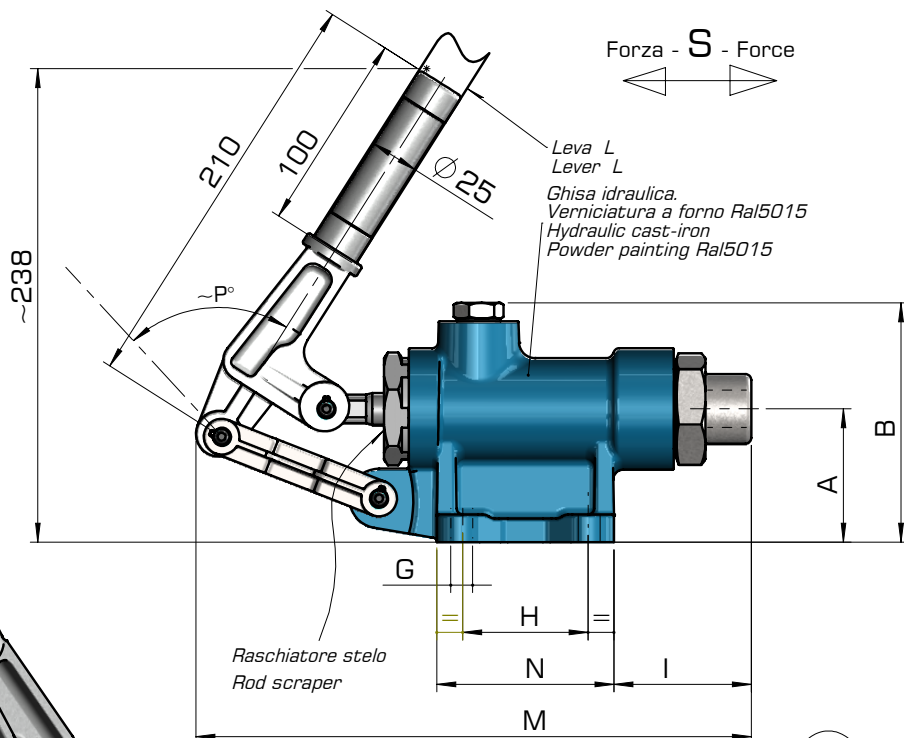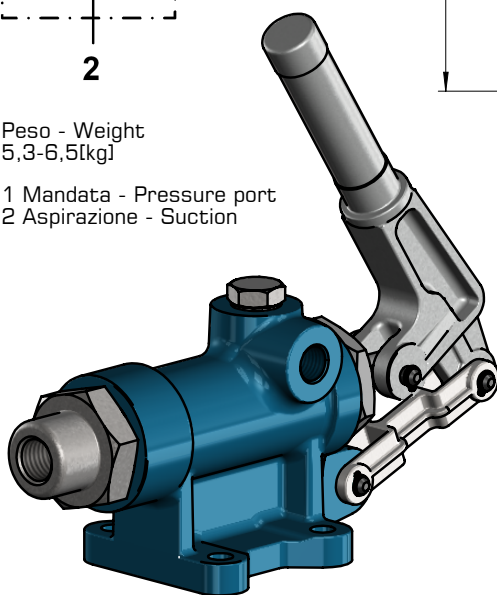

TIPO TYPE	Cilindrata Displacement [cm ³]	Pressione Pressure [bar]
GL20	18	650
GL25*	29	320
GL28	36	250
GL30	42	220
GL35*	57	160
GL40	87	120
GL45	111	90

Es. Codice Code Ex.:	Guarnizioni Seals	Temperatura Lavoro Working Temp.
GL20	NBR/PUR	-30° / +110°
GL25-PS	SIL/PUR	-40° / +100°

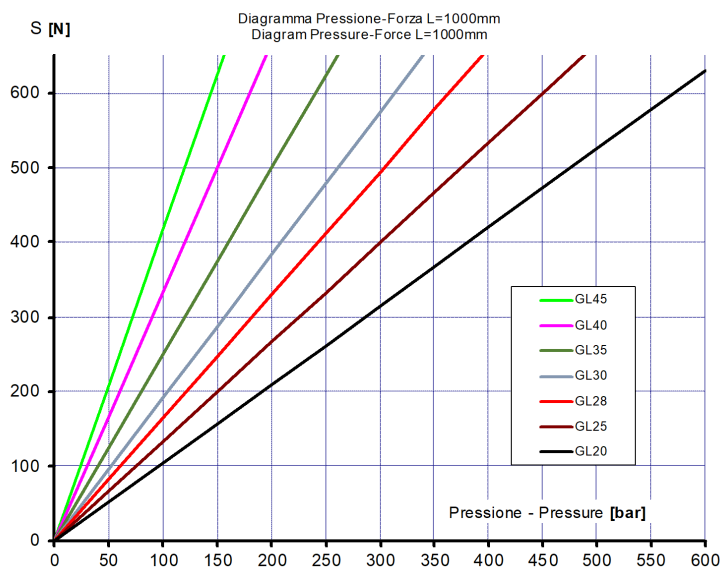

Tipo - Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	P
GL20-25-28-30-35	67	120	66	95	3/8" gas bspp	1/2" gas bspp	11	63	68	285	89	75
GL40-45	71	137	71	102	1/2" gas bspp	1/2" gas bspp	11	73	71	295	104	90

* Approvazione Ministero della Marina Mercantile Decreto Ministeriale 47/1988 e 48/1988 Riconoscimento R.I.N.A 17874
* Authorized by the Italian Ministry of Mercantile Marine with Nr. 47/1988 and 48/1988 - Authorized Italian Navy Register (RINA) Nr. 17874

Quote d'ingombro non impegnative. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
Dimensions not binding. Modifications reserved without prior notice.