
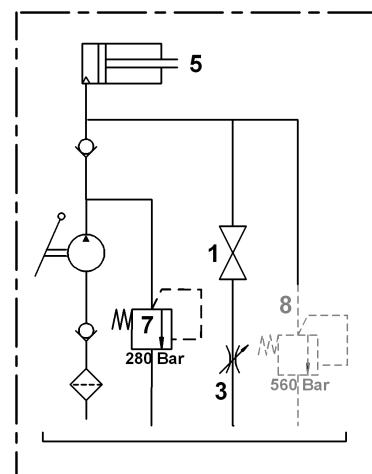




Pompa Tipo GL21C40AL - Pump Type GL21C40AL

Funzionamento doppio effetto con cilindro semplice effetto incorporato
Double-stroke function with built-in single acting function cylinder

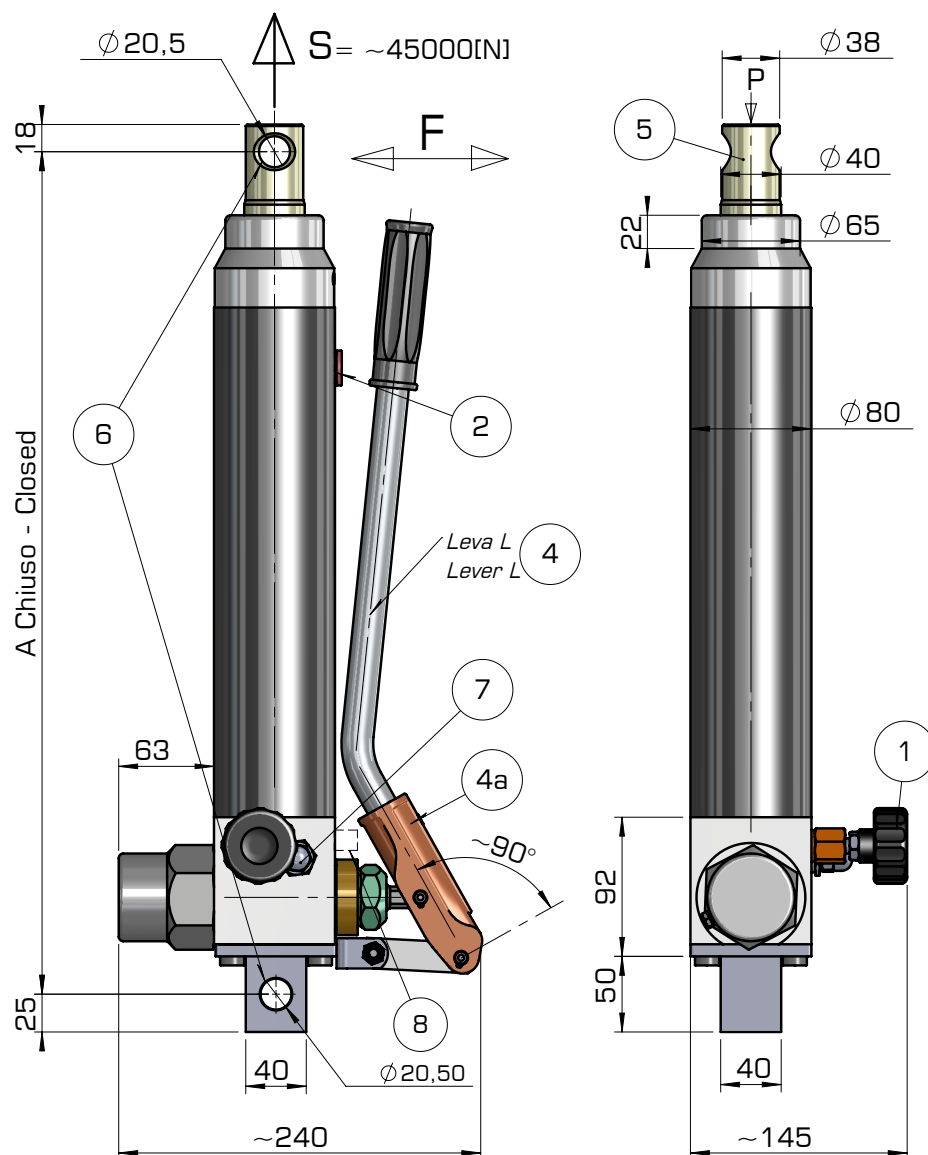

- 1 Volantino di Scarico - Release Handknob
- 2 Carico olio - Filler plug
- 3 Registro di scarico - Release setting throttle
- 4 Prolunga Leva - lever extension
- 4a Leva comando - Action Lever
- 5 Stelo cilindro - cylinder rod
- 6 Fori di fissaggio - Mountin holes
- 7 Valvola di massima - Relief Valve
- 8 Valvola di sicurezza (su richiesta) - Safety valve (on request)

Montaggio - Mounting position:

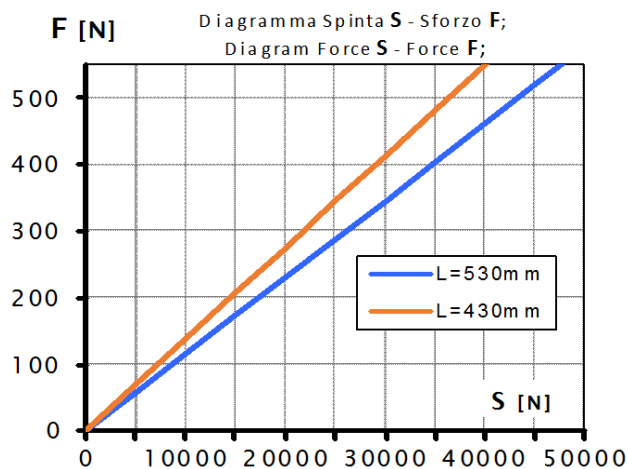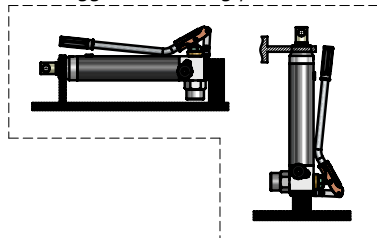


Alluminio avional anodizzato
 Oxidized Avional aluminium

Acciaio + cataforesi nero
 Steel + black cataphoresis

Stelo Cromato
 Chromium Plated Rod

Raschiatore doppia tenuta
 Double kept scraper

Acciaio zincato
 Zinc-coated steel

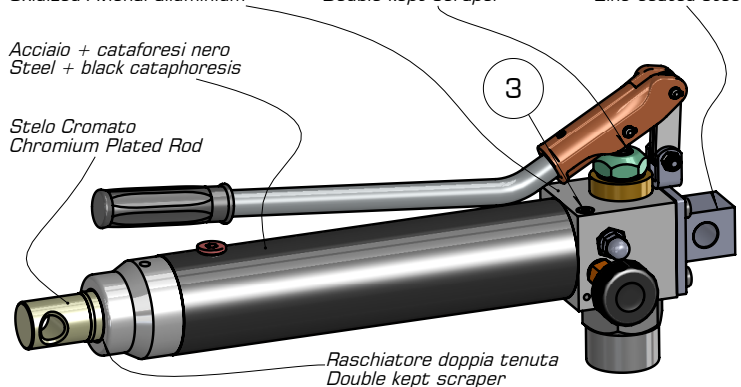

TIPO TYPE	CORSA STROKE [mm]	CILINDRATA*CILO DISPLACEMENT*CYCLE [cm ³]	AVANZAMENTO*CILO STRIKE*CYCLE [mm]	Spinta S Force S [N]	A [mm]	L [mm]	SERBATOIO TANK [L]	PESO WEIGHT [kg]
GL21C40AL-305	305	21	12	45000	557	430	0,6	14
GL21C40AL-600	600	21	12	45000	852	530	1,3	21