


Pompa Tipo GL262 - Pump Type GL262

Funzionamento doppio effetto per cilindri doppio effetto differenziali
Double-stroke function for double-stroke differential function cylinders


Peso - Weight ~4.7[kg]

- 1 Volantino inversione flusso Olio
Oil flow diverter handknob
- 2 Tappo carico olio - Filler plug
- 3 Mandata 1 (1/4"Gas bspp)
Pressure port 1 (1/4"Gas bspp)
- 4 Mandata 2 (1/4"Gas bspp)
Pressure port 2 (1/4"Gas bspp)
- 5 Serbatoio 1L - Tank 1L

Alluminio anodizzato
Oxidized Aluminium





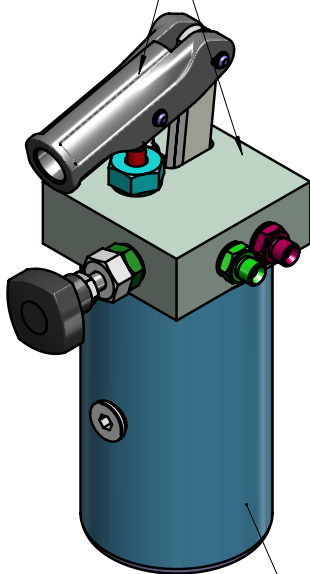


Acciaio zincato
Zinc-coated Steel

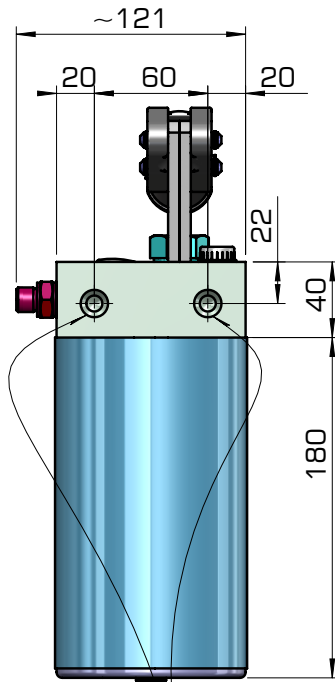

N°2 fori di fissaggio M10x20
N°2 mounting holes M10x20

Montaggio
Mounting Position:

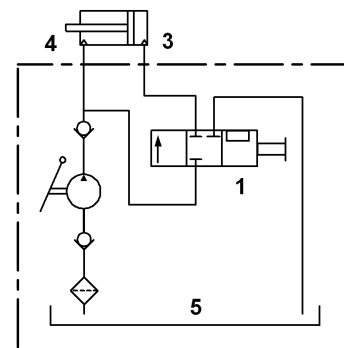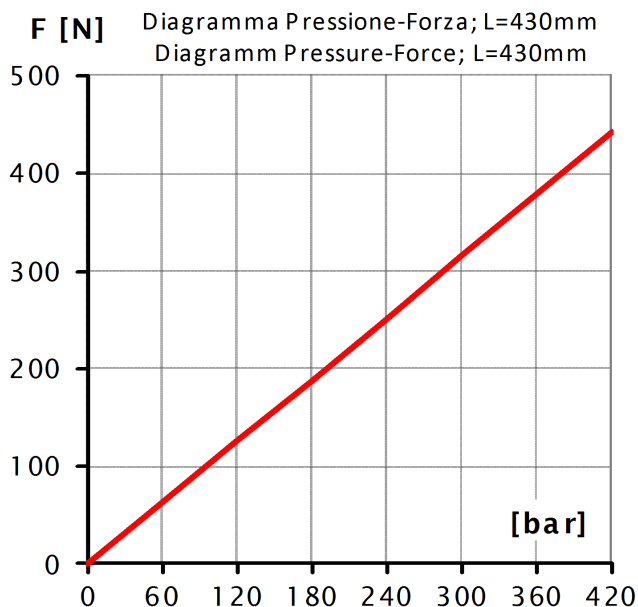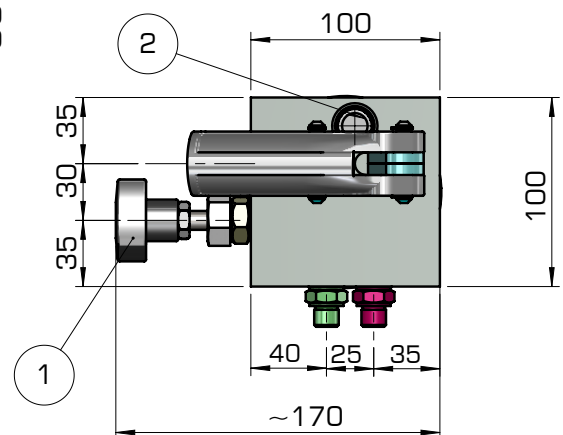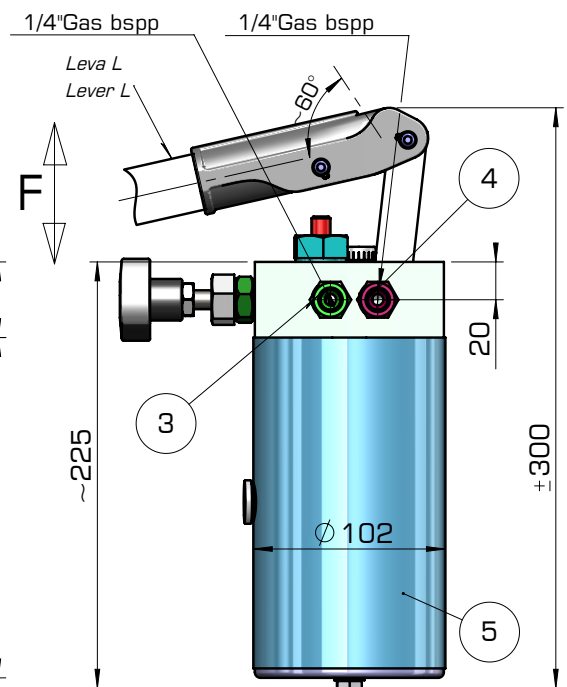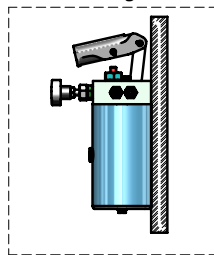

TIPO TYPE	Cilindrata Displacement [cm ³]	Pressione Pressure [bar]
GL262	11	380