

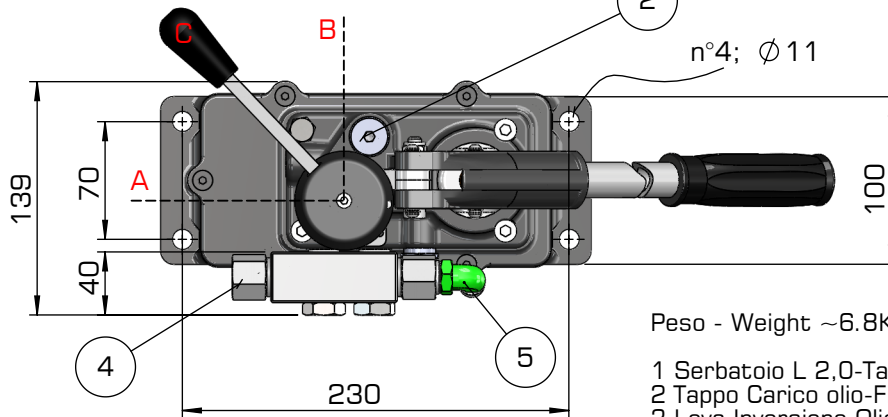
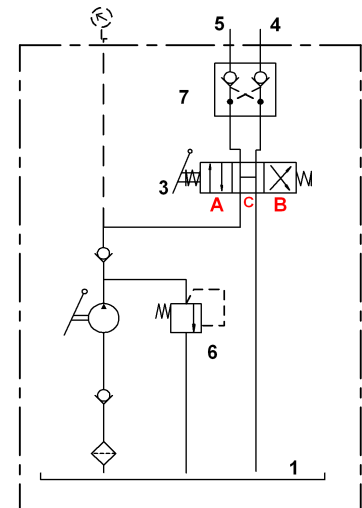


Pompa Tipo GL290-CABL - Pump Type GL290-CABL

Funzionamento a doppio effetto con invertitore (centro aperto, con molla di ritorno in C) per comando cilindro doppio effetto.
Double-Stroke function with flow diverter (open center with return spring in C), for double-stroke function cylinders

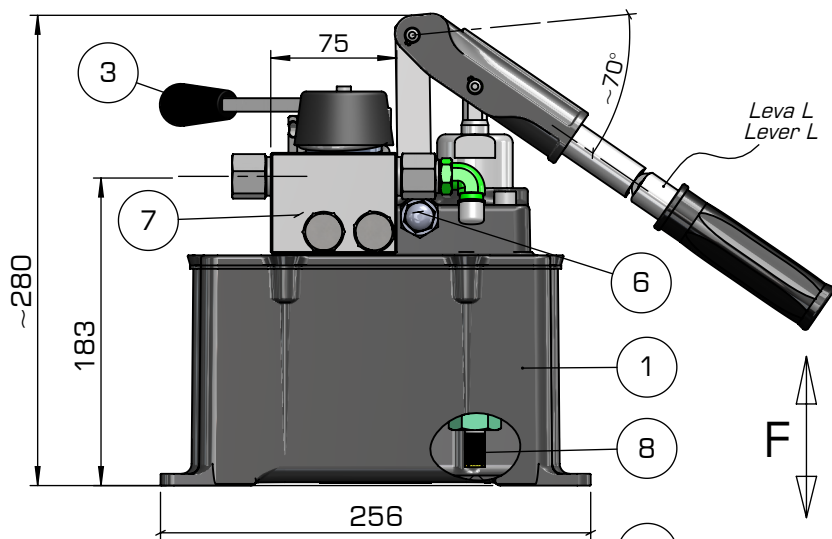



Working Position

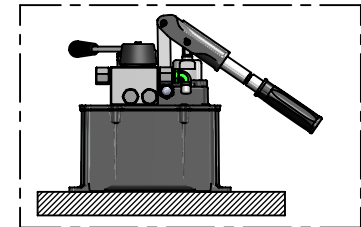

Peso - Weight ~6.8Kg.

- 1 Serbatoio L 2,0-Tank L 2,0
- 2 Tappo Carico olio-Filler Plug
- 3 Leva Inversione Olio - Oil Flow Diverter Lever
- 4 Mandata 1 (1/4"Gas bspp) - Pressure Port 1 (1/4"Gas bspp)
- 5 Mandata 2 (9/16"-90°Jic) - Pressure Port 2 (9/16"-90°Jic)
- 6 Valvola Di Max Pressione - Relief valve
- 7 Valvola di blocco* - Block valve*
- 8 Filtro aspirazione - suction filter
- 9 Perno lucchetto - Padlock pin

* Valvole cementate e rettificare - Hardened and rectified valves

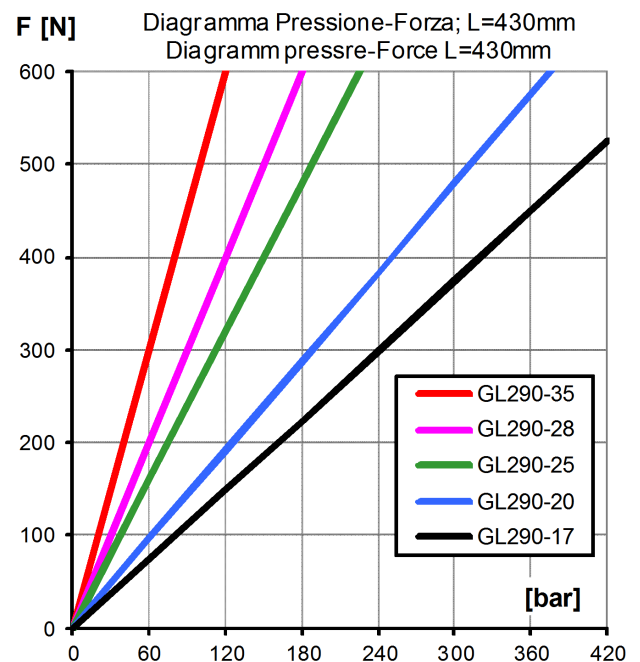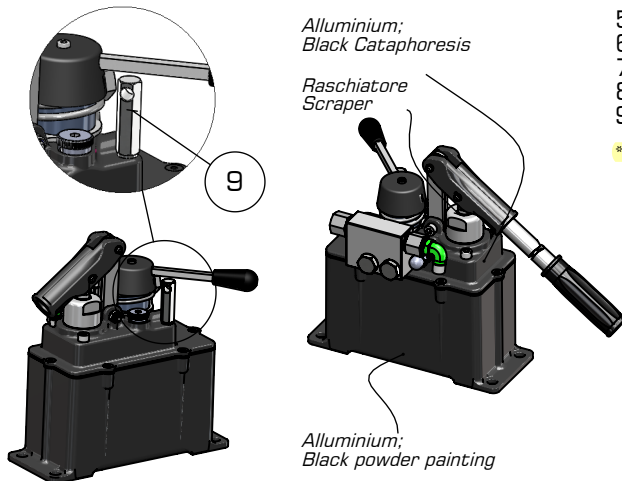

TIPO TYPE	Cilindrata Displacement [cm ³]	Pressione Pressure [bar]
GL290-17-CABL	11	380
GL290-20-CABL	16	280
GL290-25-CABL	25	180
GL290-28-CABL	32	150
GL290-35-CABL	40	100