
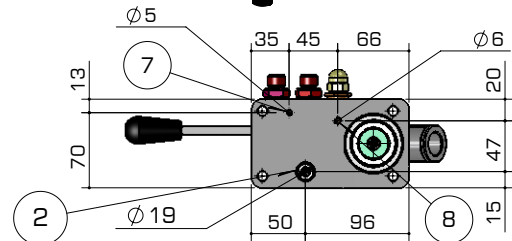
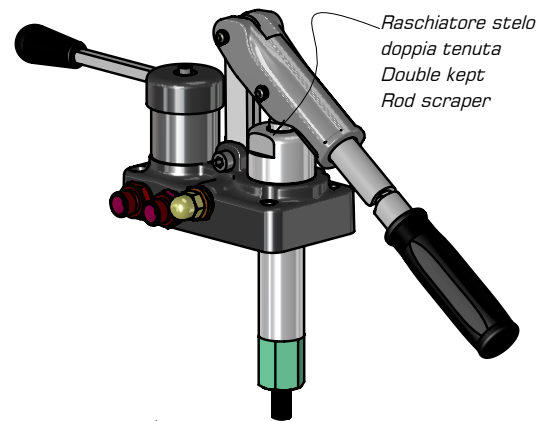



Pompa Tipo GL290-SS - Pump Type GL290-SS

Funzionamento a doppio effetto con invertitore incorporato per comando cilindro doppio effetto.
Double-Stroke function with flow diverter included for double-stroke function cylinders

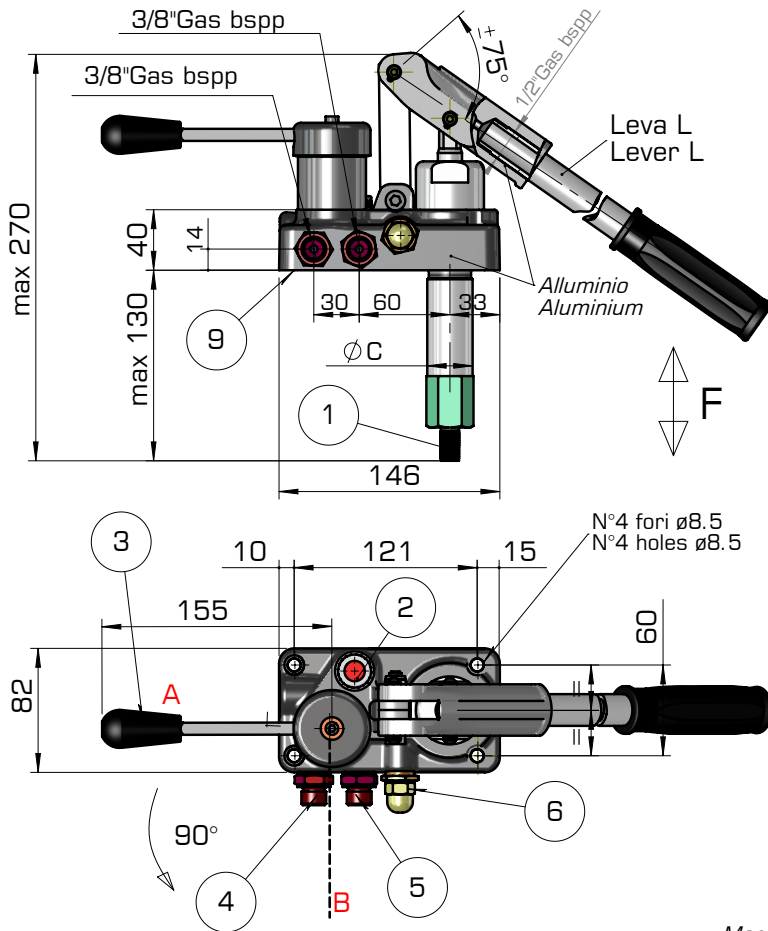

Montaggio - Mounting:


*Qualunque posizione
(garantire l'aspirazione)*
*Any position
(guarantee the suction)*

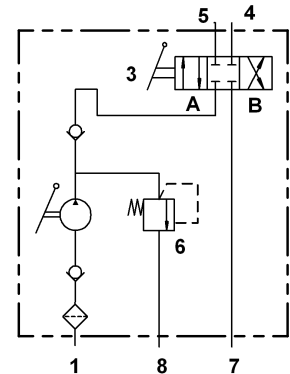

Peso (senza leva)
 Weight (without lever) ~3.8-4.2 [kg]

- 1 Filtro d'aspirazione - Suction filter
- 2 Tappo Carico olio-Filler Plug
- 3 Leva Inversione Flusso Olio - Oil Flow Diverter Lever
- 4 Mandata 1-Pressure Port 1
- 5 Mandata 2-Pressure Port 2
- 6 Valvola Di Max Pressione -Relief Valve
- 7-8 Scarico - Discharge
- 9 Guarnizione piana (su richiesta) Plane seal (on request)

TIPO TYPE	Cilindrata Displacement [cm ³]	Pressione Pressure [bar]
GL290-17-SS	11	380
GL290-20-SS	16	280
GL290-25-SS	25	180
GL290-28-SS	32	150
GL290-35-SS	40	100

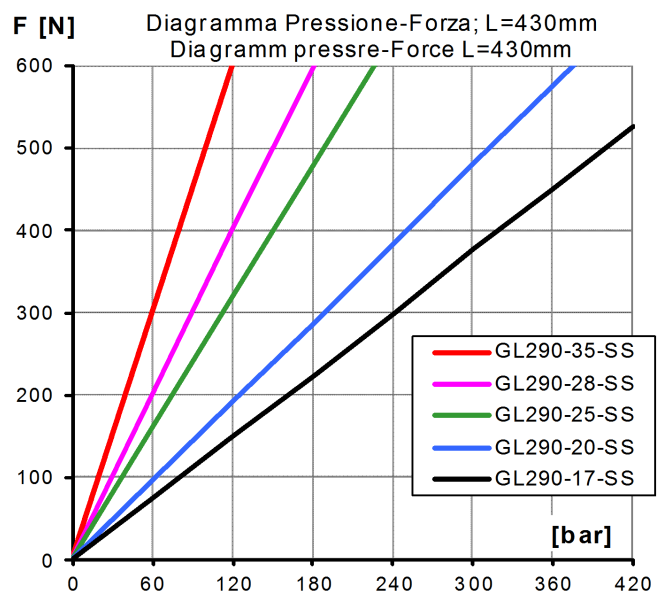

Tipo-Type	GL290-17-SS	GL290-20-SS	GL290-25-SS	GL290-28-SS	GL290-35-SS
ØC	25	30	35	38	45