


Pompa Tipo GL292-SS - Pump Type GL292-SS

Funzionamento a doppio effetto per cilindro semplice effetto
Double-Stroke function for single acting cylinders

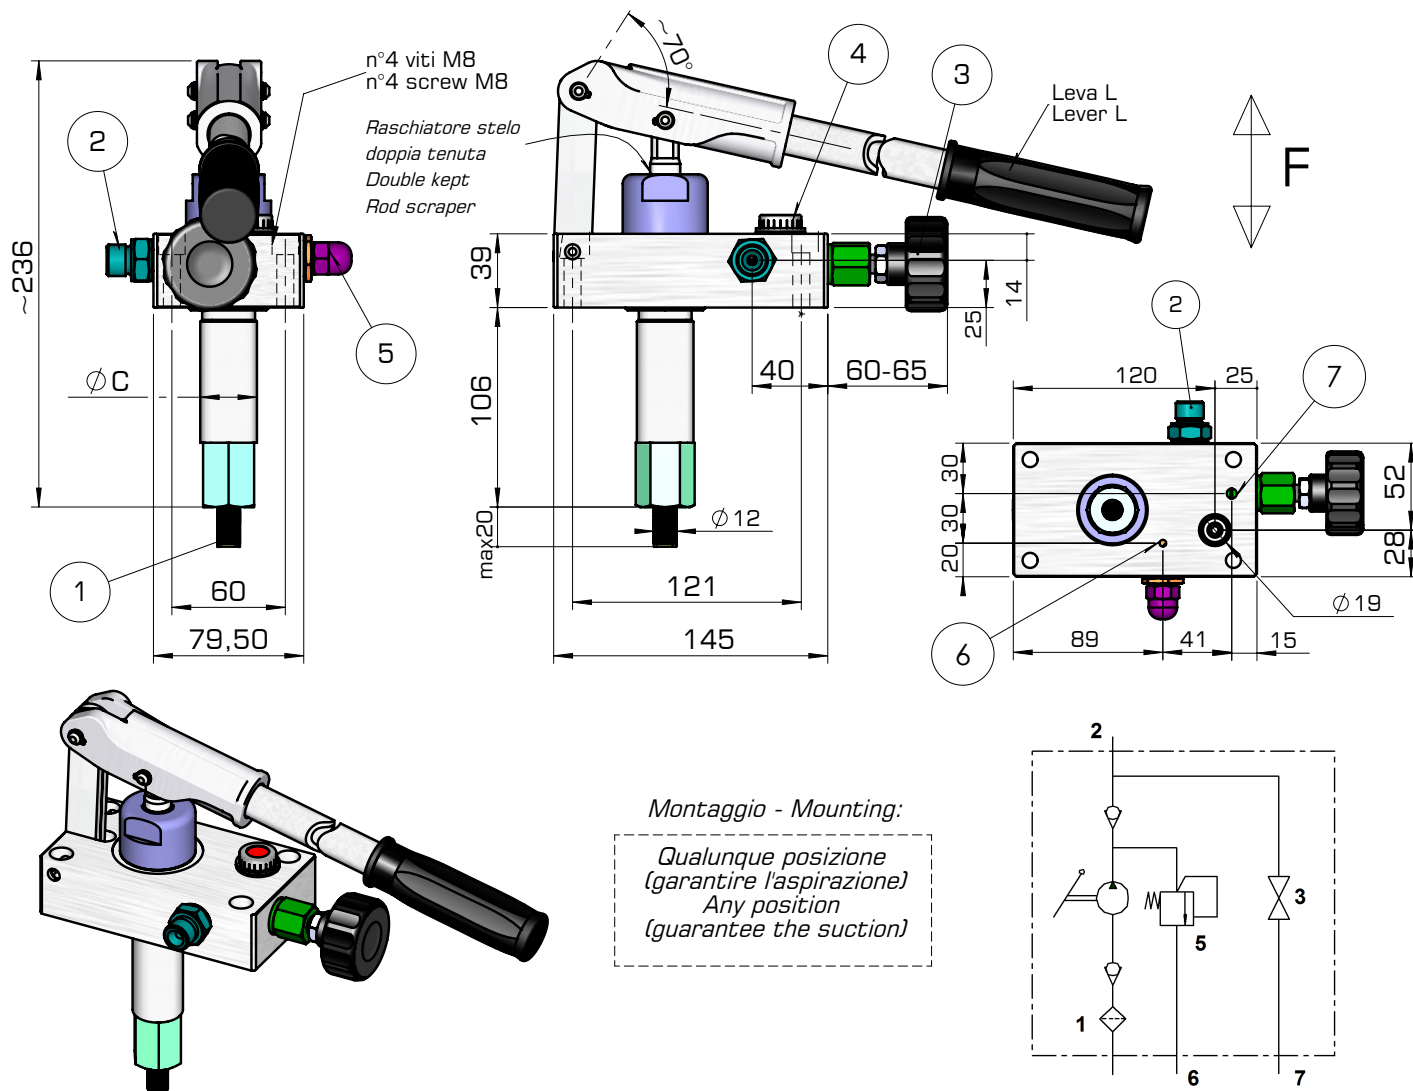


Montaggio - Mounting:

Qualunque posizione
 (garantire l'aspirazione)
 Any position
 (guarantee the suction)

Peso (senza leva)
 Weight (without lever) ~3,2-3,5[kg]

- 1 Filtro d'aspirazione - Suction Filter
- 2 Mandata 3/8" Gas bssp - Pressure Port 3/8" Gas bssp
- 3 Volantino di Scarico - Release Handknob
- 4 Tappo Carico Olio - Filler Plug
- 5 Registro Valvola di Max. - Relief Valve
- 6-7 Scarico - Discharge

TIPO TYPE	Cilindrata Displacement [cm ³]	Pressione Pressure [bar]
GL292-17-SS	11	380
GL292-20-SS	16	280
GL292-25-SS	25	180
GL292-28-SS	32	150
GL292-35-SS	40	100

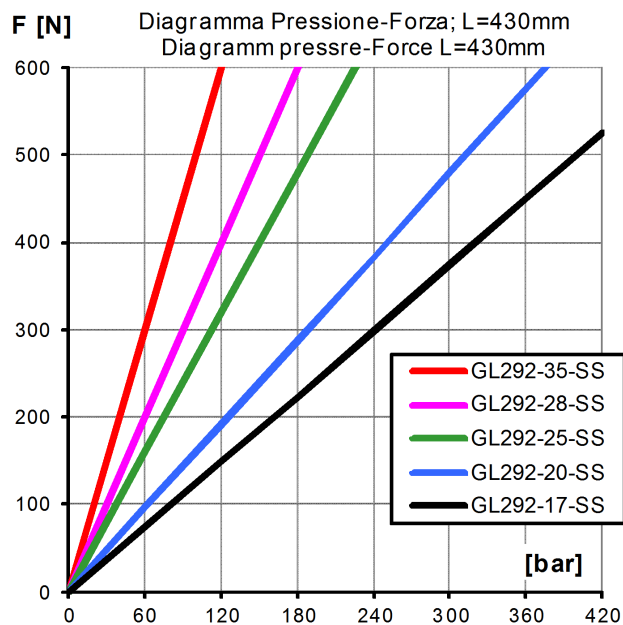

Tipo-Type	GL290-17-SS	GL290-20-SS	GL290-25-SS	GL290-28-SS	GL290-35-SS
ØC	25	30	35	38	45