

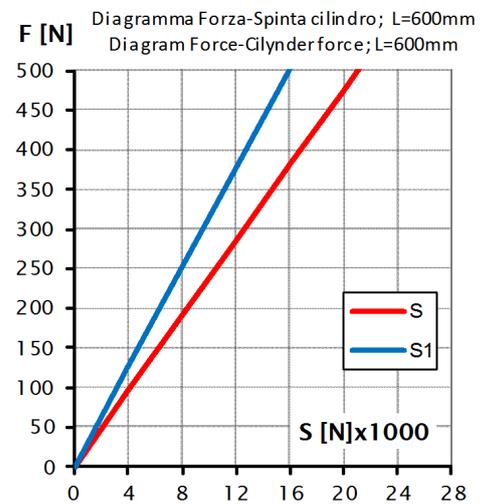
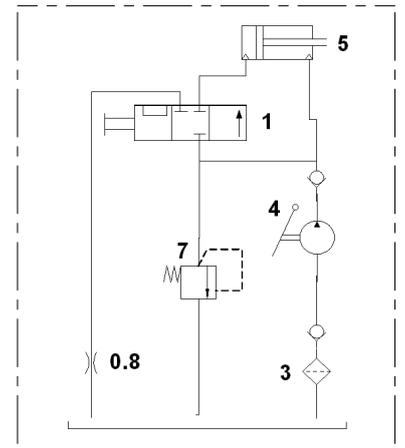


Pompa Tipo GL299-HAL - Pump Type GL299-HAL

Funzionamento doppio effetto con cilindro a doppio effetto differenziale.
 Double acting function with built-in double acting differential cylinder.

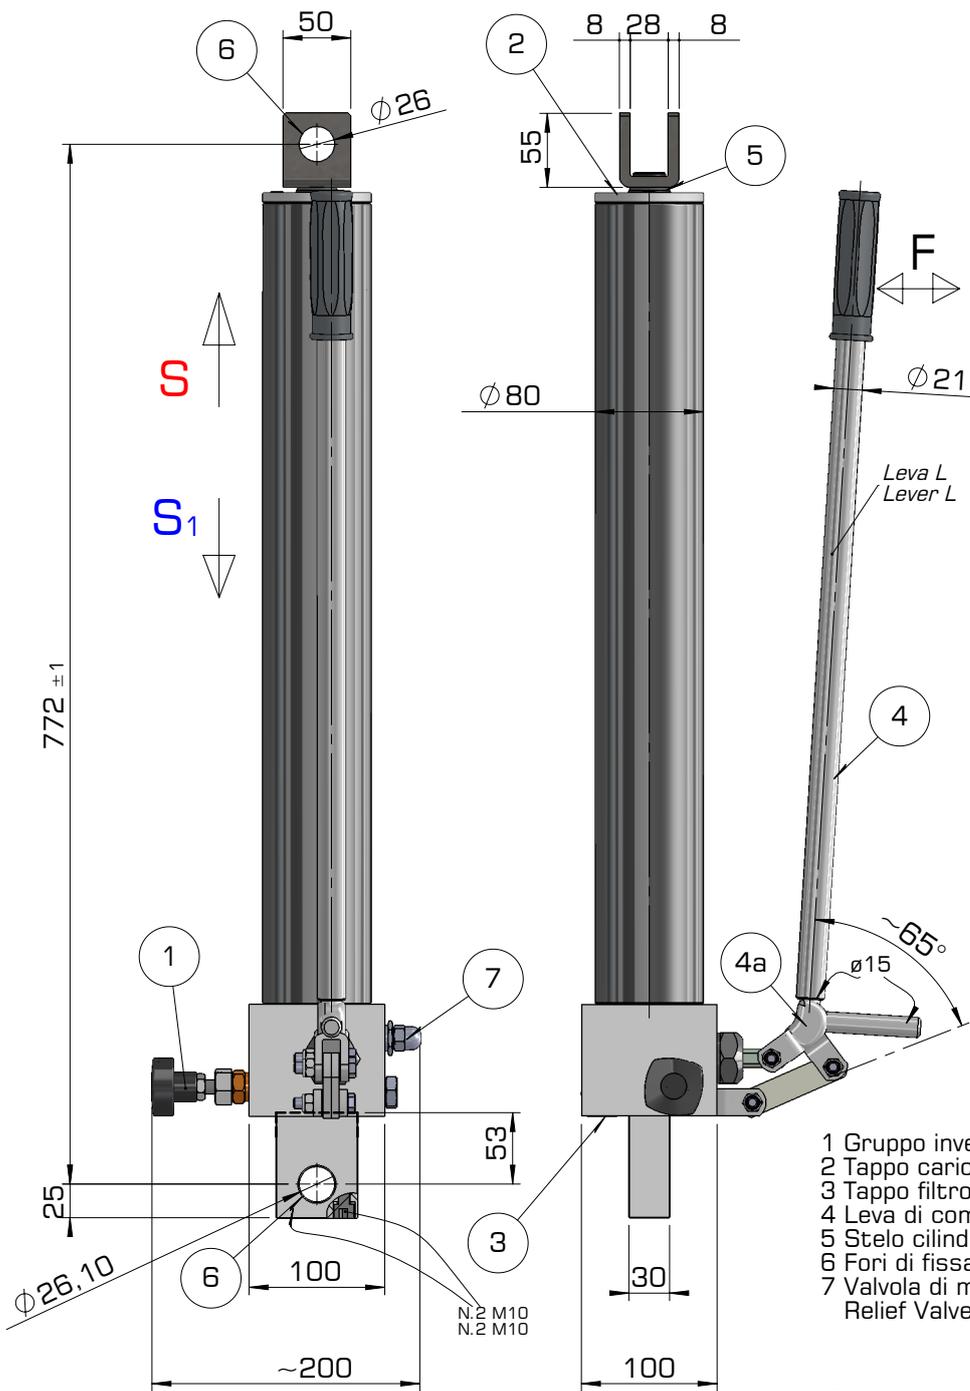


- 1 Gruppo inversione flusso - Oil Flow Diverter Group
- 2 Tappo carico olio (ottone) - Filler Plug (brass)
- 3 Tappo filtro - Filter plug
- 4 Leva di comando - Action Lever
- 5 Stelo cilindro $\varnothing 30$ - Cylinder rod $\varnothing 30$
- 6 Fori di fissaggio - Mounting holes
- 7 Valvola di massima - Relief Valve

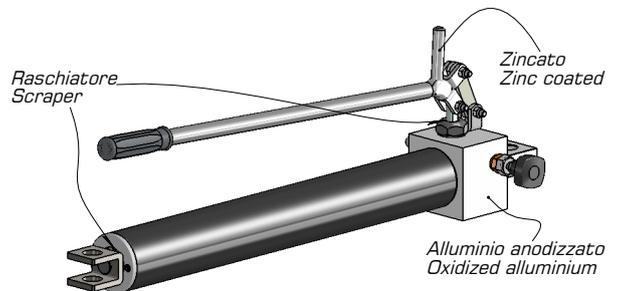

Valvole cementate e rettificatae - Hardened and rectified valves

Montaggio - Mounting Position:

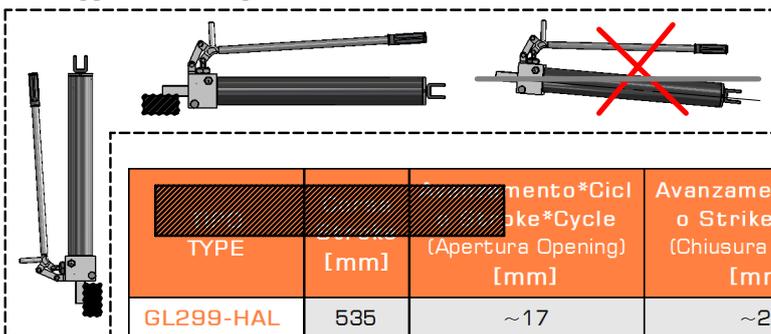

TYPE	Spinta S Force S [mm]	Avanzamento* Apertura*Cycle [mm]	Spinta T Force T [mm]	Spinta S Force S [N]	Temp.di lavoro Working temp. [°C]	Peso Weight [kg]	
GL299-HAL	535	~17	~23	14000	18000	-30/+60	18