





Pompa Tipo GL2DE16-ALL - Pump Type GL2DE16-ALL

Funzionamento doppio effetto per cilindri semplice effetto
Double-stroke function for single acting cylinder

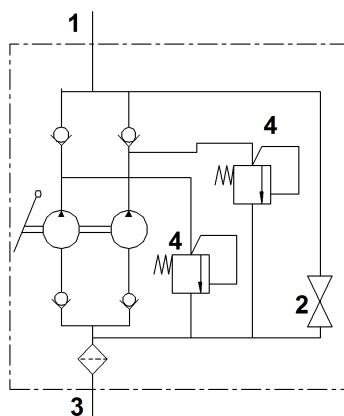

Ø 3/8" Gas bspp

Montaggio
Working position:

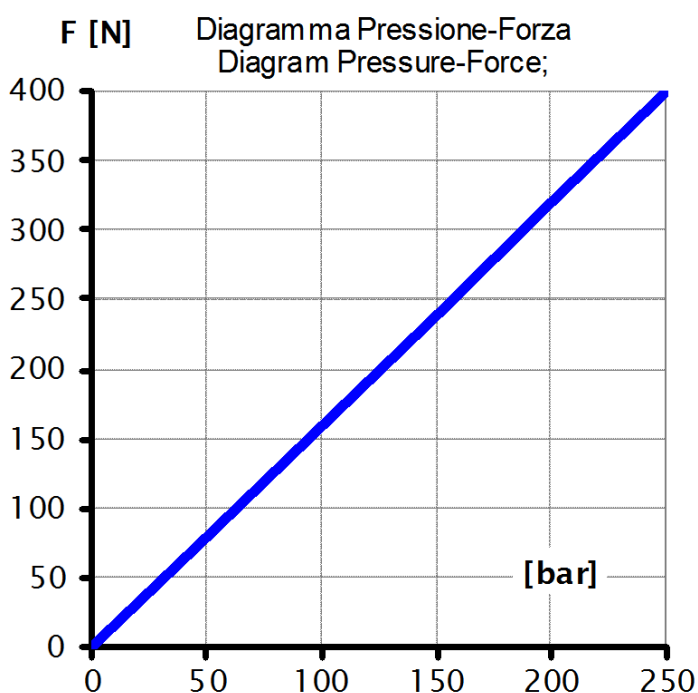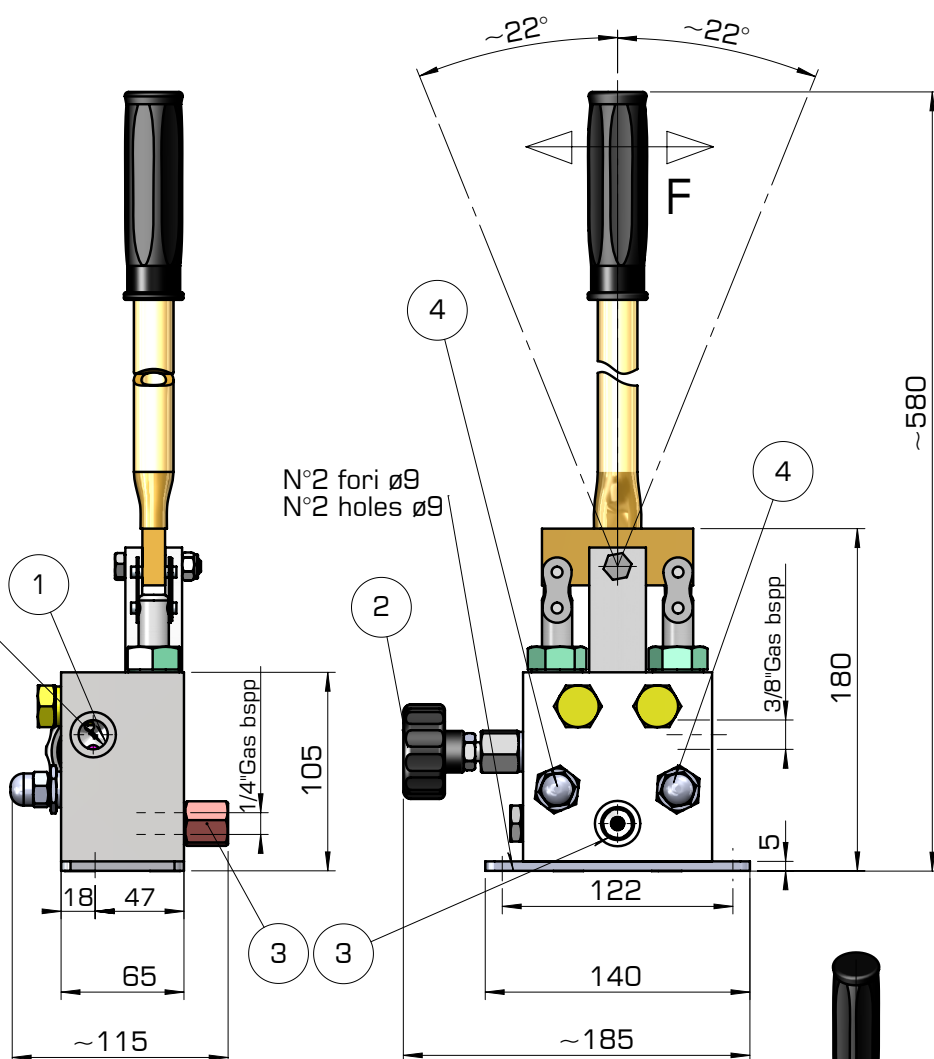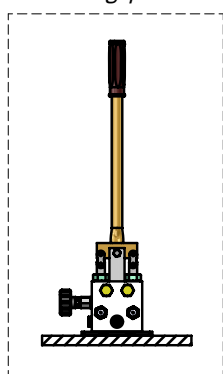


Alluminio anodizzato
Oxidized Aluminium

Peso - Weight kg. ~3

- 1 Mandata - Pressure Port
- 2 Volantino Di Scarico
Release Hanknob
- 3 Aspirazione - Suction
- 4 Registro Max. Pressione
Relief Valve

Temperatura di lavoro:
Working temperature: -30 ; +80°

**Valvole cementate e rettificate -
**Hardened and rectified internal valves

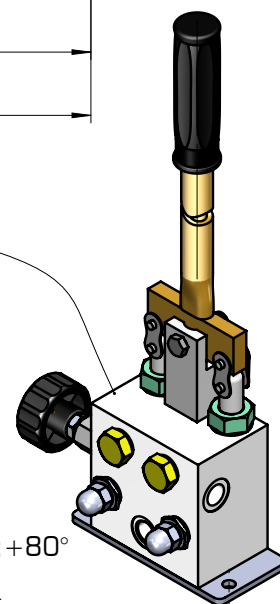

TIPO TYPE	Cilindrata Displacement [cm ³]	Pressione Pressure [bar]
GL2DE16-ALL	~10	250