



Pompa Tipo GL2P-Q+4VN - Pump Type GL2P-Q+4VN

Con Invertitore per comando cilindri doppio effetto
With flow diverter for double-stroke function cylinders

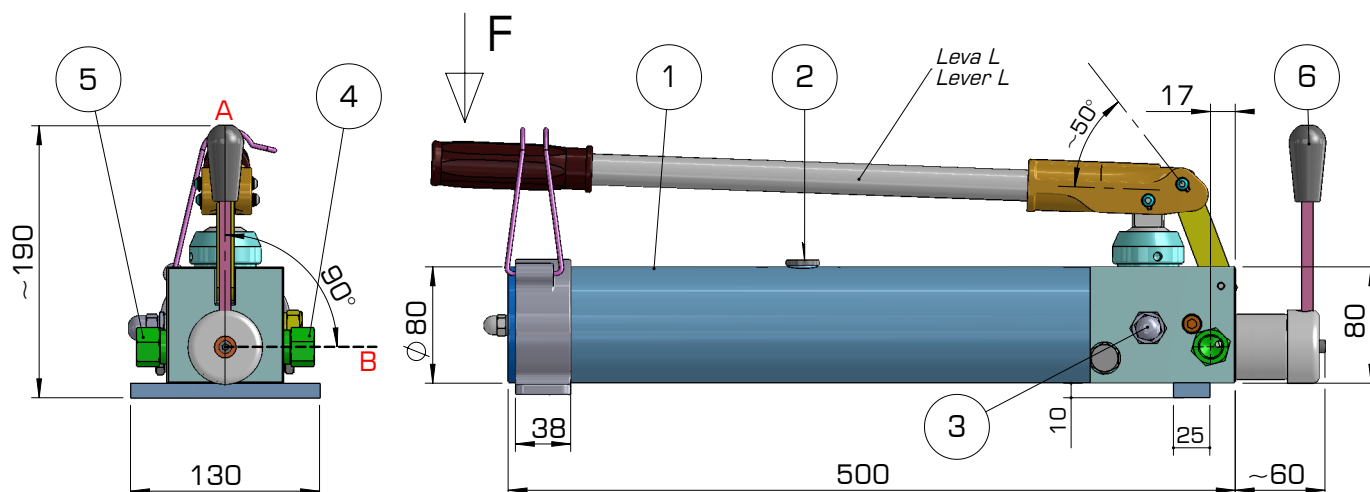

La pompa GL 2P-Q+4VN è particolarmente adatta nei casi in cui occorrono due velocità di avanzamento del pistone al quale essa viene collegata. La 1° velocità permette di fare l'avvicinamento rapido, la 2° velocità, di arrivare alle alte pressioni con il minimo sforzo. Il cambio da una velocità all'altra avviene automaticamente. Si distingue inoltre dalle altre pompe per le sue valvole di tenuta, costruite in acciaio speciale cementato per pressioni oltre 700 bar.


Montaggio - Mounting Position

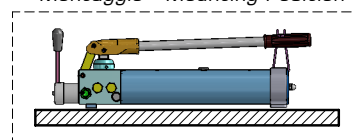


The GL2P-Q+4VN, is particularly suitable for applications with need of 2 piston speeds for pumping. The first speed gives fast cylinder advancement while with the second speed, the cylinder advancement is very slow but with extremely high pressures however small pumping forces. The switch-over from first to second speed, is automatic. This pump is further equipped with special poppet style valves, made of special treated and hardened steel. Pressures up to 700 bar.

Peso - Weight ~9[kg]

- 1 Serbatoio 1,5 L - Tank 1,5 L
- 2 Tappo Carico Olio - Filler Plug
- 3 Valvola di Massima. Pressione - Relief Valve
- 4 Mandata 1 (3/8"Gas bspp) - Pressure Port 1 (3/8"Gas bspp)
- 5 Mandata 2 (3/8"Gas bspp) - Pressure Port 2 (3/8"Gas bspp)
- 6 Leva Inversione Flusso Olio - Oil Flow Diverter Lever
- 7 Attacco Manometro (su richiesta) - Pressure Gauge Plug (on request)

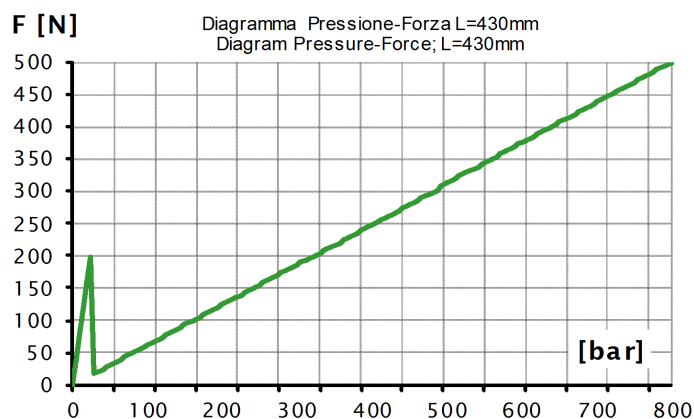

Alluminio avional anodizzato
 Avional oxidized Aluminium

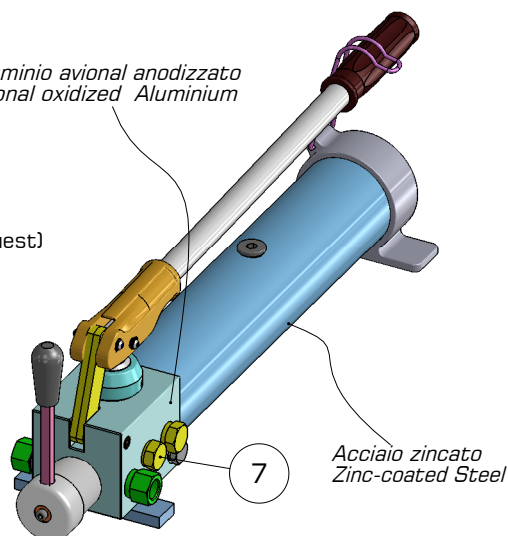

TIPO TYPE	Cilindrata Displacement [cm ³]	Pressione Pressure [bar]
GL2P-Q+4VN 1°Velocità-Speed	17	~25
GL2P-Q+4VN 2°Velocità-Speed	2,5	700

