


Pompa Tipo GL2P-Q - Pump Type GL2P-Q


A 2 velocità per comando cilindri semplice effetto
2 Speed for single acting cylinders

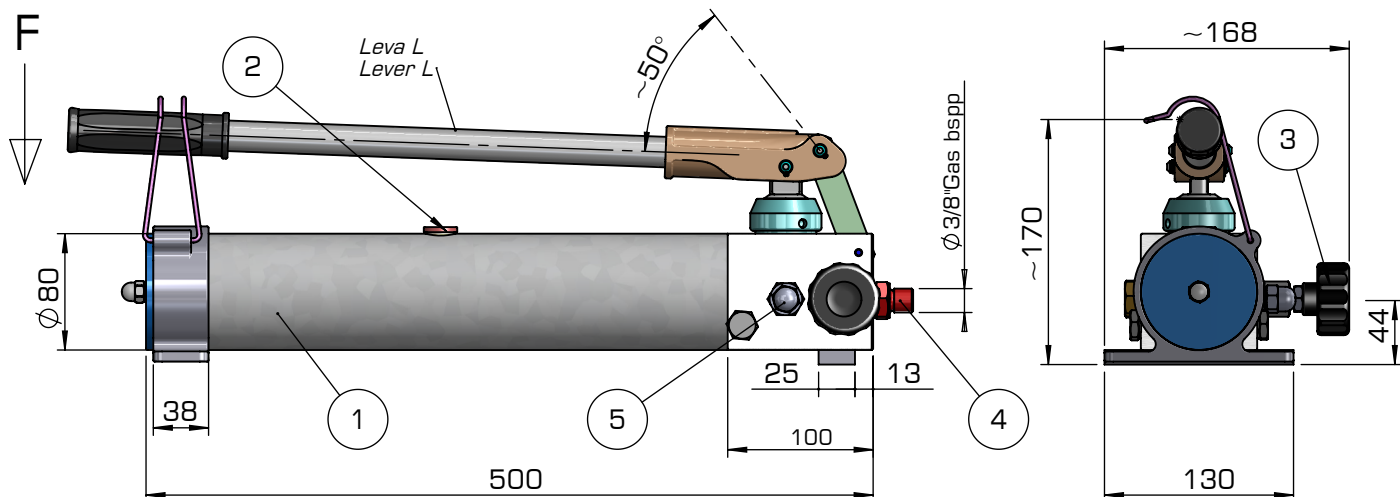


TIPO TYPE	Cilindrata Displacement [cm ³]	Pressione Pressure [bar]
GL2P-Q 1°Velocità-Speed	17	~25
GL2P-Q 2°Velocità-Speed	2,5	700

Peso - Weight ~8[kg]


- 1 Serbatoio 1,5 L - Tank 1,5L
- 2 Tappo Carico Olio - Filler Plug
- 3 Volantino Di Scarico - Release Handknob
- 4 Mandata - Pressure Port
- 5 Valvola di massima pressione - Relief Valve
- 6 Attacco manometro (su richiesta) - Gauge port (on request)

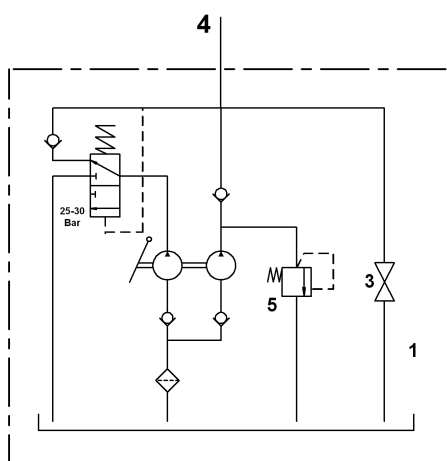

Alluminio avional anodizzato
Oxidized avional Aluminum

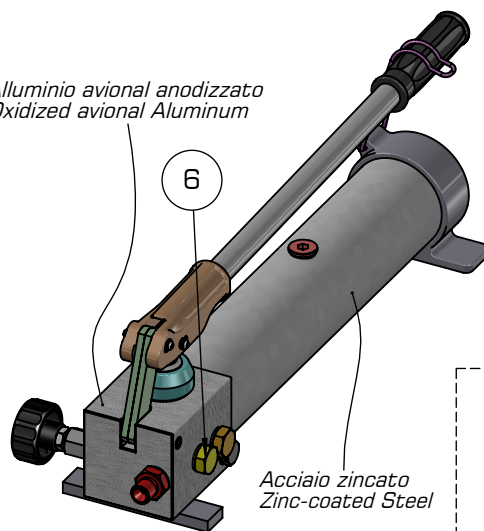

Montaggio
Mounting Position:

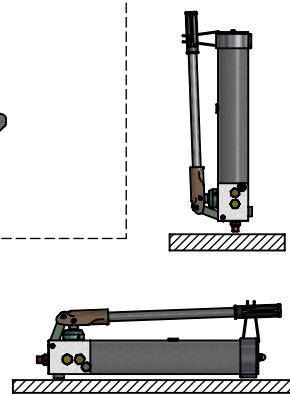

La pompa GL 2P-Q è particolarmente adatta nei casi in cui occorrono due velocità di avanzamento del pistone al quale essa viene collegata.

La 1° velocità permette di fare l'avvicinamento rapido, la 2° velocità, di arrivare alle alte pressioni con il minimo sforzo. Il cambio da una velocità all'altra avviene automaticamente. Si distingue inoltre dalle altre pompe per le sue valvole di tenuta, costruite in acciaio speciale cementato e rettificato che le assicurano una perfetta tenuta fino a pressioni di oltre 700 Bar.

The GL 2P-Q, is particularly suitable for applications with need of 2 piston speeds for pumping. The first speed, gives fast cylinder advancement while with the second speed, the cylinder advancement is very slow but with extremely high pressures however small pumping forces. The switch-over from first to second speed, is automatic. This pump is further equipped with special poppet style valves, made of special treated and hardened steel, which exclude any drain until pressures up to 700 bar.

F [N]

Diagramma Pressione-Forza L=430mm
Diagram Pressure-Force; L=430mm

