

Cilindro pneumatico a corsa breve, con stelo antirotazione, foro passante e codolo

- Azionamento a doppio effetto.
- Due taglie disponibili.
- Foro passante per l'alimentazione di ventose (4).
- Tre cave con sfere per l'anti-rotazione dello stelo (1).
- Codolo standard per il montaggio con i prodotti MFI (2).
- Sensori magnetici opzionali (3).
- Grasso alimentare FDA-H1.




Short stroke pneumatic cylinder, with non-rotative through hole rod and mounting stud

- Double-effect.
- Two sizes available.
- Through hole for vacuum cup feeding (4).
- Three grooves with balls for non-rotative rod (1).
- Clampable stud for mounting by MFI products (2).
- Optional magnetic sensors (3).
- FDA-H1 food-grade grease.



	OFL2010	OFL3015	OFL3030
Fluido Medium	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Compressed air in compliance with ISO 8573-1:2010 [7:4:4]		
Pressione di esercizio Pressure range	2 ÷ 8 bar		
Temperatura di esercizio Temperature range	5° ÷ 60 °C.		
Corsa Stroke	10 mm	15 mm	30 mm
Alesaggio Piston bore	20 mm	30 mm	30 mm
Forza di chiusura / apertura a 6 bar Closing /opening force at 6 bar	130 N	300 N	300 N
Consumo d'aria per ciclo Cycle air consumption	4.7 cm ³	16 cm ³	32 cm ³
Tempo di azionamento minimo Minimum actuating time	0.02 s	0.06 s	0.15 s
Peso Weight	60 g	110 g	140 g

Dimensioni (mm) Dimensions (mm)

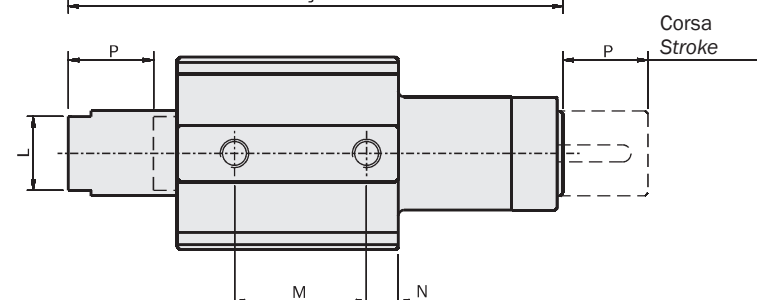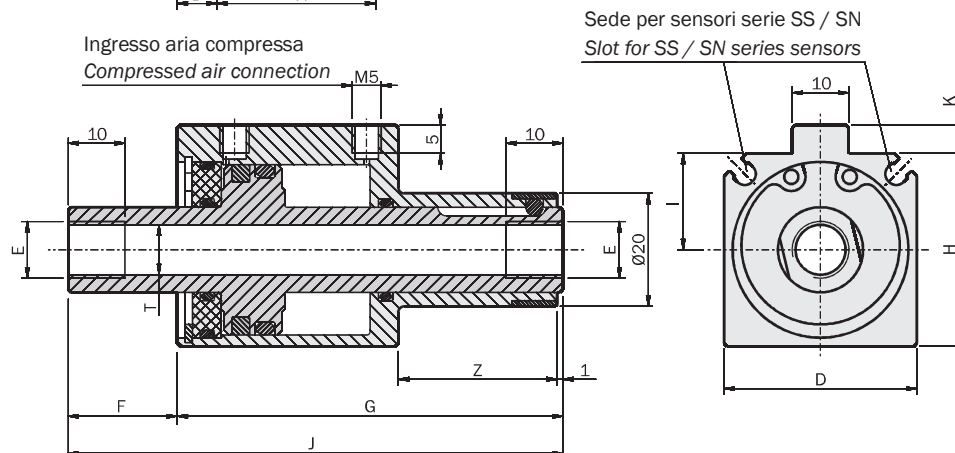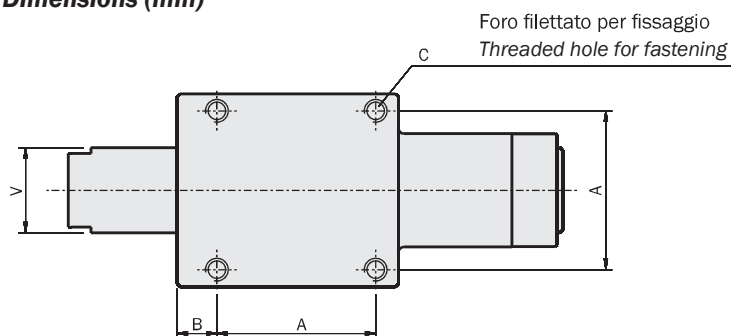

	OFL2010	OFL3015	OFL3030
A	19	28	28
B	9	7	7
C	M3x4	M4x6	M4x6
D	24	34	34
E	M5	G1/8"	G1/8"
F	14.2	19.2	34.2
G	59	68	91
H	25	34	34
I	13	17	17
J	74.2	87.2	125.2
K	4	5	5
L	8	13	13
M	16	23.3	38.3
N	5	5.6	5.6
P	10	15	30
T	Ø4.2	Ø8.8	Ø8.8
V	Ø10	Ø15	Ø15
Z	28	28	36

Esempi di utilizzo Application examples

