

COMPRESSORI D'ARIA INSONORIZZATI A PISTONE

SILENT PISTON AIR COMPRESSORS



AIRBAG - COMPACT 106

COMPACT 24 - COMPACT 120 R



Compressori d'aria a pistone senza olio insonorizzati

Oil free silent piston air compressors



///
AIRBAG



///
COMPACT 106



///
Doppio manometro
Double gauge
///
Uscita aria universale
Universal air outlet
///
Interruttore on/off
On-off switch
///
Manico ergonomico
Ergonomic handle
///
Regolatore di pressione
Pressure regulator
///
Senza olio
Oil free
absorber feet
///
Piedini antiurto
Solid shock absorber
feet
///
Protezione totale
Totally protecte



AIRBAG



Type	Code														LxPxH	
230/50/1 ▲	EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb	
AIRBAG HP 1	1121700900	8020119002933	6	98	3.5	5,9	8	116	1	0,75	F 114	1/1	1450	60	600x270x570 23.4x10.5x22.4	22 48.5
AIRBAG HP 1,5	1121700014	8020119002940	6	192	6.8	11,5	8	116	1,5	1,1	F 205	1/1	2850	65	600x270x570 23.4x10.5x22.4	20 49

COMPACT 106



Type	Code														LxPxH	
230/50/1 △	EAN CODE		l	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
COMPACT 106 ☆	1121700310	8020119038840	6	103	3.6	6,2	8	116	0,75	0,56	GMS 100	1/1	1450	57	615x340x570 24x13.5x22.4	34 75
COMPACT 106 R ☆□	1121700330	8020119078297	6	103	3.6	6,2	8	116	0,75	0,56	GMS 100	1/1	1450	57	615x340x570 24x13.5x22.4	34 75

COMPACT 24 - COMPACT 120 R



Type	Code														LxPxH	
230/50/1 Δ	EAN CODE		I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
COMPACT 24	1121700303	8020119075234	24	98	3.5	5,9	8	116	1	0,75	F 114	1/1	1450	53	585x265x850 23x10.4x33	34 75
COMPACT 120 R	1121700423	8020119063248	24	103	3.6	6,2	8	116	0,75	0,56	GMS 100	1/1	1450	57	585x265x850 23x10.4x33	44 97

NEW WHISPER

Silent




Compressori d'aria insonorizzati a pistone

Silent piston air compressors



///
Interruttore on/off
On-off switch
///
Contaore
Hour meter
///
Manometro
Pressure gauge
///
Mobile in lamiera di
acciaio con accesso
semplificato alla
manutenzione
*Steel cabinet with easy
access for maintenance*
///
Serbatoio interno da
24 L
24 L built in air receiver
///
Dotato di 4 ruote
pivottanti per una
migliore semplicità di
spostamento
*Equipped with 4
swiveling wheels for a
greater mobility*

NEW WHISPER

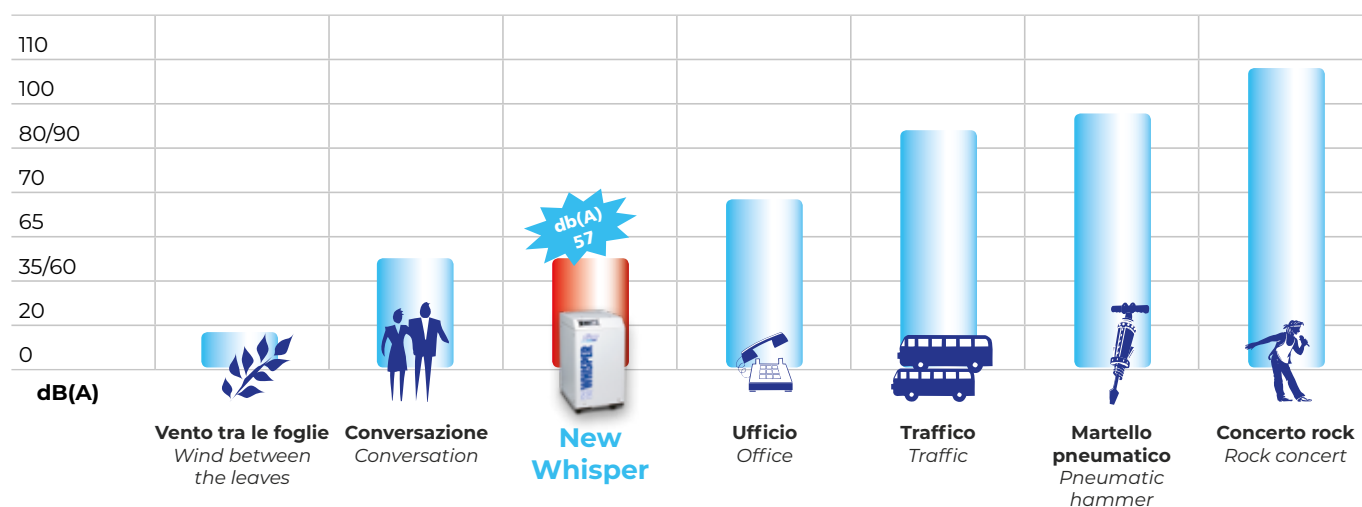

Type	Code																
230/50/1 ▲*	Code	EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	LxPxH	mm in	kg lb
NEW WHISPER AB 360 □	1121680174	8020119101360	24	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 360	2/1	1030	57	490x700x930	19x27.3x36.3	110 242
NEW WHISPER VX 255 □	1121720303	on request	24	250	8.8	15	10	145	2	1,5	VX 255	2/1	1450	57	490x700x930	19x27.3x36.3	100 220
NEW WHISPER VX 304 □	1121680176	on request	24	300	11	18	10	145	2,5	1,8	VX 304	2/1	1450	57	490x700x930	19x27.3x36.3	105 232
NEW WHISPER VS 204 □	1121680177	8020119149577	24	200	7	12	8	116	2	1,5	VS 204 oilless	2/1	1450	55	490x700x930	19x27.3x36.3	110 242
NEW WHISPER VS 255 □	1121720498	8020119149911	24	250	8.8	15	8	116	2,5	1,8	VS 255 oilless	2/1	1450	55	490x700x930	19x27.3x36.3	105 232

SILENT VX - SILENT AB



Compressori d'aria insonorizzati a pistone

Silent piston air compressors




///
Sportello di accesso
ampio per una facile
manutenzione
*Large access door for
an easy maintenance*
///
Cabina in metallo
insonorizzata
*Metal cabinet noise
proofed*
///
Manico ergonomico
Ergonomic handle
///
Doppio piede frontale
per una migliore
stabilità
*Double feet for
better stability*
///
Route di grande
diametro
Large wheels

/// SILENT VX



/// SILENT AB



SILENT VX



Type	Code										LxPxH						
230/50/1 ■x	EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb		
SILENT VX 50/255	1121340209	8020119126394	50	250	8.8	15	10	145	2,5	1,8	VX 255	2/1	1450	66	1010x520x1000 39.8x20.4x39.4	75 165	
SILENT VX 50/304	1121340208	8020119126387	50	300	10.5	18	10	145	2,5	1,8	VX 304	2/1	1450	66	1010x520x1000 39.8x20.4x39.4	75 165	
SILENT VX 50/360	1121340207	8020119126370	50	360	12.7	21,6	10	145	3	2,2	VX 360	2/1	2850	70	1010x520x1000 39.8x20.4x39.4	75 165	
SILENT VX 90/255	1121340202	8020119110133	90	250	8.8	15	10	145	2,5	1,8	VX 255	2/1	1450	66	1030x520x1020 40.5x20.4x40.2	87 192	
SILENT VX 90/304	1121340203	8020119116425	90	300	10.5	18	10	145	2,5	1,8	VX 304	2/1	1450	66	1030x520x1020 40.5x20.4x40.2	87 192	
SILENT VX 90/360	1121340200	8020119100769	90	360	12.7	21,6	10	145	3	2,2	VX 360	2/1	2850	70	1030x520x1020 40.5x20.4x40.2	87 192	
SILENT VS 50/255		1121340307	8020119148334	50	250	8.8	15	8	116	2,5	1,8	VS 254	2/1	1450	66	1010x520x1000 39.8x20.4x39.4	75 165
SILENT VS 90/255		1121340309	8020119148327	90	250	8.8	15	8	116	2,5	1,8	VS 254	2/1	2850	70	1030x520x1020 40.5x20.4x40.2	87 192

SILENT AB



Type	Code															
230/50/1 △	EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb	
SILENT AB 90/360	1121340900	8020119144084	90	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	70	1000x500x1065 39.3x19.6x42	95 211
SILENT AB 200/360	1121340903	8020119138274	200	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	70	1410x580x1130 55.5x22.8x44.5	105 231
400/50/3 ■																
SILENT AB 90/360	1121340901	8020119144091	90	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	70	1000x500x1065 39.3x19.6x42	95 211
SILENT AB 90/515	1121340902	8020119146545	90	400	14.1	24	10	145	4	3	AB 515	2/1	1000	72	1000x500x1065 39.3x19.6x42	100 222
SILENT AB 200/360	1121340904	8020119148303	200	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	70	1410x580x1130 55.5x22.8x44.5	105 231
SILENT AB 200/515	1121340905	8020119148310	200	400	14.1	24	10	145	4	3	AB 515	2/1	1000	72	1410x580x1130 55.5x22.8x44.5	105 231

SCS - SCS 200 - SCS 300 - SCS 500 SCS 300 ABS - SCS 500 ABS



Compressori d'aria insonorizzati a pistone, avviamento diretto

Silent piston air compressors, DOL starter



///
Interruttore on/off
On-off switch
///
Manometro
Pressure gauge
///
Contaore
Hour meter
///
Piedini antiurto
Solid shock absorber
feet
///
Pannello di controllo
Control panel
///
Cofanatura in lamiera
d'acciaio, insonorizzata
con materiale
fonoassorbente
Metal cabinet with
sound proof material
///
Essiccatore
Air Dryer
///
Scarico condensa
Condensate drainage



SCS



Type	Volt/Hz	Code									LxPxH						
			EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
SCS 415	230/50/1 ▲	1121680887	8020119144602	-	400	14	24	10	145	3	2,2	AB 515	2/1	1210	68	864x591x745 34x23.3x29.3	115 254
SCS 540	400/50/3 ■	1121690328	8020119139981	-	540	19	32,4	10	145	4	3	AB 598	2/2	1170	68	864x591x745 34x23.3x29.3	125 275
SCS 598	400/50/3 ■	1121690329	8020119124888	-	600	21.1	35,9	10	145	5,5	4	AB 598	2/2	1270	69	864x591x745 34x23.3x29.3	160 353
SCS 958	400/50/3 ■	1121690294	8020119142400	-	830	29.3	49,8	10	145	7,5	5,5	AB 998	2/2	980	66	864x591x745 34x23.3x29.3	170 375
SCS 988	400/50/3 ■	1121680462	8020119147238	-	910	32.2	54,6	10	145	10	7,5	AB 998	2/2	1070	66	864x591x745 34x23.3x29.3	170 375

SCS 200 - SCS 300 - SCS 500



Type	Volt/Hz	Code									LxPxH						
			EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
SCS 415/200	230/50/1 ▲	1121680670	8020119146460	200	400	14	24	10	145	3	2,2	AB 515	2/1	1210	68	1539x599x1167 60.6x23.6x46	175 386
SCS 540/300	400/50/3 ■	1121690363	8020119139639	270	540	19	32,4	10	145	4	3	AB 598	2/2	1170	68	1612x599x1264 63.5x23.6x50	190 419
SCS 598/300	400/50/3 ■	1121690366	8020119119488	270	600	21.1	35,9	10	145	5,5	4	AB 598	2/2	1270	69	1612x599x1264 63.5x23.6x50	215 474
SCS 958/300	400/50/3 ■	1121690293	8020119129333	270	830	29.3	49,8	10	145	7,5	5,5	AB 998	2/2	980	66	1612x599x1264 63.5x23.6x50	230 507
SCS 988/300	400/50/3 ■	1121720072	8020119146576	270	910	32.2	54,6	10	145	10	7,5	AB 998	2/2	1070	66	1612x599x1264 63.5x23.6x50	230 507
SCS 958/500	400/50/3 ■	1121690292	8020119143155	500	830	29.3	49,8	10	145	7,5	5,5	AB 998	2/2	980	66	2038x600x1357 80.2x24x53.4	305 672
SCS 988/500	400/50/3 ■	1121680615	8020119142745	500	910	32.2	54,6	10	145	10	7,5	AB 998	2/2	1070	66	2038x600x1357 80.2x24x53.4	305 672

SCS 300 ABS - SCS 500 ABS

Con essiccatore
With dryer (ABS)



Type	Volt/Hz	Code														LxPxH	
			EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
SCS 540/300 ABS	400/50/3 ■	1121690300	8020119145968	270	540	19	32,4	10	145	4	3	AB 598	2/2	1170	68	1440x592x1220 56.7x23x48	230 507
SCS 598/300 ABS	400/50/3 ■	1121690301	on request	270	600	21.1	35,9	10	145	5,5	4	AB 598	2/2	1270	68	1440x592x1220 56.7x23x48	235 518
SCS 958/300 ABS	400/50/3 ■	1121690291	on request	270	830	29.3	49,8	10	145	7,5	5,5	AB 998	2/2	980	66	1440x592x1220 56.7x23x48	275 606
SCS 988/300 ABS	400/50/3 ■	1121720304	8020119141151	270	910	32.2	54,6	10	145	10	7,5	AB 998	2/2	1070	66	1440x592x1220 56.7x23x48	275 606
SCS 958/500 ABS	400/50/3 ■	1121690290	8020119147399	500	830	29.3	49,8	10	145	7,5	5,5	AB 998	2/2	980	66	2000x600x1330 78.7x23.6x52.4	340 750
SCS 988/500 ABS	400/50/3 ■	1121680411	8020119139127	500	910	32.2	54,6	10	145	10	7,5	AB 998	2/2	1070	66	2000x600x1330 78.7x23.6x52.4	340 750

SSA - SSA 300 - SSA 500 SSA 300 ABS - SSA 500 ABS



Compressori d'aria insonorizzati a pistone, avviamento stella-triangolo

Silent piston air compressors, start-delta starter



- /// Interruttore on/off
On-off switch
- /// Contatore
Hour meter
- /// Manometro
Pressure gauge
- /// Piedini antiurto
Solid shock absorber feet
- /// Pannello di controllo
Control panel
- /// Cofanatura in lamiera d'acciaio, insonorizzata con materiale fonoassorbente
Metal cabinet with sound proof material
- /// Valvola di sicurezza
Pre-set safety valve
- /// Serbatoio 500 lt
500 lt air receiver
- /// Scarico condensa
Condensate drainage
- /// Essiccatore
Air Dryer



SSA



Type	Code														LxPxH	
400/50/3 ○	EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb	
SSA 598 ◇	1121690825	on request	-	600	21.1	35,9	10	145	5,5	4	AB 598	2/2	1270	65	864x591x745 34x23.3x29.3	120 264
SSA 958* ◇	1121700118	on request	-	830	29.3	49,8	10	145	7,5	5,5	AB 998	2/2	980	65	864x591x745 34x23.3x29.3	187 412
SSA 998 * ◇	1121720971	8020119141113	-	1070	37.8	64,2	10	145	10	7,5	AB 998	2/2	1270	65	864x591x745 34x23.3x29.3	190 419

* Con controllo automatico livello olio
With automatic oil level control

SSA 300 - SSA 500



Type	Code															LxPxH	
400/50/3 ○	EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb		
SSA 598/300 ◇	1121700477	8020119145685	270	600	21.1	35,9	10	145	5,5	4	AB 598	2/2	1270	66	1612x599x1264 63.5x23.6x50	215 474	
SSA 958/300* ◇	1121690568	on request	270	830	29.3	49,8	10	145	7,5	5,5	AB 998	2/2	980	66	1612x599x1264 63.5x23.6x50	247 544	
SSA 998/300* ◇	1121720305	8020119146743	270	1070	37.8	64,2	10	145	10	7,5	AB 998	2/2	1270	66	1612x599x1264 63.5x23.6x50	250 551	
SSA 598/500 ◇	1121720965	8020119141168	500	600	21.1	35,9	10	145	5,5	4	AB 598	2/2	1270	66	2038x600x1357 80.2x24x53.4	290 640	
SSA 958/500* ◇	1121700186	8020119144527	500	830	29.3	49,8	10	145	7,5	5,5	AB 998	2/2	980	66	2038x600x1357 80.2x24x53.4	322 709.9	
SSA 998/500* ◇	1121720966	on request	500	1070	37.8	64,2	10	145	10	7,5	AB 998	2/2	1270	66	2038x600x1357 80.2x24x53.4	325 716.5	

* Con controllo automatico livello olio
With automatic oil level control

SSA 300 ABS - SSA 500 ABS

Con essiccatore
With dryer (ABS)



Type	Code														LxPxH	
400/50/3 ○		EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
SSA 598/300 ABS ◇	1121720967	8020119140697	270	600	21.1	35,9	10	145	5,5	4	AB 598	2/2	1270	66	1440x592x1220 56.7x23.3x48	235 518
SSA 958/300 ABS* ◇	1121680626	on request	270	830	29.3	49,8	10	145	7,5	5,5	AB 998	2/2	980	66	1440x592x1220 56.7x23.3x48	267 588,6
SSA 998/300 ABS* ◇	1121720968	8020119147306	270	1070	37.8	64,2	10	145	10	7,5	AB 998	2/2	1270	66	1440x592x1220 56.7x23.3x48	270 595
SSA 598/500 ABS ◇	1121720969	on request	500	600	21.1	35,9	10	145	5,5	4	AB 598	2/2	1270	66	2000x600x1330 78.7x23.6x52.4	255 562
SSA 958/500 ABS* ◇	1121720970	8020119141649	500	830	29.3	49,8	10	145	7,5	5,5	AB 998	2/2	980	66	2000x600x1330 78.7x23.6x52.4	342 754
SSA 998/500 ABS* ◇	1121720681	8020119144565	500	1070	37.8	64,2	10	145	10	7,5	AB 998	2/2	1270	66	2000x600x1330 78.7x23.6x52.4	345 760,6

* Con controllo automatico livello olio
With automatic oil level control