



SISTEMI DI SERRAGGIO

Le **fascette senza vite** sono ampiamente utilizzate su tubi di diametri medio/piccoli, dove il range di chiusura è limitato.

La velocità di serraggio le rende particolarmente ideali per applicazioni seriali in linea di assemblaggio mentre la tipologia di chiusura, ad orecchio o a punto fisso di serraggio, rendono il sistema oggettivabile senza l'ausilio di strumenti di controllo specifici.

Le dimensioni contenute rendono queste tipologie di prodotti adatte ad applicazioni dove gli spazi sono ridotti.

Fascette stringitubo senza vite





SISTEMI DI SERRAGGIO

Fascette
Stringitubo
senza vite

BIFILARI A MOLLA

Fascette realizzate con un doppio filo di acciaio zincato; l'elasticità del materiale è in grado di compensare piccole variazioni diametrali. Ideali su tubi di spessori molto sottili e per tenute non gravose.

Si raccomanda di utilizzare raccordi con rilievi sufficienti a contrastare il carico della fascetta ed evitare lo sfilamento del tubo.



MATERIALE	01 FILO	02 CHIUSURA
W1	acciaio zincato	molla in acciaio zincato

UTENSILI CONSIGLIATI

PINZAFSBIFM Pinze per fascette bifilari a molla

CAMPO DI APPLICAZIONE

Fascette idonee per il serraggio di tubazioni soggette a variazioni di temperatura su macchinari agricoli, motori, circuiti per acqua di raffreddamento e riscaldamento, tubi di scarico carburante, condotte dell'aria.



CAMPO DIAMETRO (mm)	DIAMETRO FILO (mm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
6,6-7	0,9	25000	FSBIFM068
7-7,5	1	20000	FSBIFM073
7,3-7,8	1	20000	FSBIFM076
7,8-8,3	1	20000	FSBIFM081
8,3-8,8	1	12000	FSBIFM086
8,8-9,3	1	15000	FSBIFM091
9,3-9,9	1	15000	FSBIFM096
9,8-10,4	1,2	10000	FSBIFM101
10,4-11	1,2	10000	FSBIFM107
11-11,6	1,2	9000	FSBIFM113
11,6-12,3	1,2	12000	FSBIFM119
12,2-12,9	1,5	5000	FSBIFM126
12,1-13,1	1,5	7000	FSBIFM128
12,9-13,6	1,5	9000	FSBIFM133
13,3-14,1	1,5	8000	FSBIFM137
13,6-14,4	1,5	8000	FSBIFM140
14,4-15,1	1,8	6000	FSBIFM148
14,8-15,9	1,8	7000	FSBIFM155
15,5-16,3	1,8	6000	FSBIFM158
15,9-16,8	1,8	6000	FSBIFM164
16,8-17,7	1,8	6000	FSBIFM173
17,7-18,7	1,9	5000	FSBIFM182
18,7-19,6	2	4000	FSBIFM192
19,6-20,6	2	4000	FSBIFM202
20,6-21,6	2	3500	FSBIFM212
21,5-22,6	2,2	3000	FSBIFM221
22-23,1	2,2	2500	FSBIFM226
22,5-24	2,2	2500	FSBIFM231
23,5-24,7	2,2	2500	FSBIFM242
24,4-26	2,5	2000	FSBIFM252
25,1-26,4	2,5	2000	FSBIFM258
25,6-26,9	2,5	2000	FSBIFM263
26,7-28,1	2,5	1800	FSBIFM275
27,9-29,4	2,5	1500	FSBIFM287
29,3-30,9	2,8	1300	FSBIFM300
30,4-32	2,8	1000	FSBIFM313
32-34,1	2,8	1000	FSBIFM327
33,2-34,8	2,8	1000	FSBIFM341
33,9-35,7	2,8	1000	FSBIFM350
34,6-36,4	3	1000	FSBIFM356
36,2-38	3	900	FSBIFM372
37,7-39,7	3,2	800	FSBIFM388
38,5-40,5	3,2	800	FSBIFM396
39,4-41,4	3,2	700	FSBIFM405
40,7-42,3	3,2	700	FSBIFM415
41-43,2	3,2	700	FSBIFM422
42,8-45	3,2	600	FSBIFM440
44,6-46,8	3,2	600	FSBIFM458
46,5-48,9	3,2	600	FSBIFM478
48,4-50,9	3,2	400	FSBIFM498
50,6-53,2	3,5	400	FSBIFM520
52,7-55,4	3,5	400	FSBIFM542
54,4-57,4	3,5	400	FSBIFM560



SISTEMI DI SERRAGGIO

Fascette
Stringitubo
senza vite

FASCETTE STRINGITUBO A 1 ORECCHIO W1

Le fascette ad orecchie rappresentano una soluzione semplice ed economica.

Il montaggio è facile e veloce. La fascetta viene infilata sul materiale da montare e poi bloccata mediante l'apposito utensile.



MATERIALE			01 BANDA	
W1			superficie interna liscia in acciaio zincato	
LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
6,0	7-9	0,8	1000	FE1007-9
	8-10	0,8	1000	FE1008-10
6,5	9-11	0,8	1000	FE1009-11
	10-12	0,8	500	FE1010-12
	11-13	0,9	500	FE1011-13
7,0	12-14	1	500	FE1012-14
	14-16	1,1	500	FE1014-16
	16-18	1,1	500	FE1016-18

UTENSILI CONSIGLIATI

UT-101 Pinza con presa frontale

UT-109 Pinza con presa laterale e frontale

FTP-EAR Utensile pneumatico

CAMPO DI APPLICAZIONE

Fascette idonee per il serraggio di tubi flessibili di medio e piccolo diametro: industria food&beverage, automotive e industria farmaceutica.



FASCETTE STRINGITUBO A 2 ORECCHIE W1

Le fascette ad orecchie rappresentano una soluzione semplice ed economica.

Il montaggio è facile e veloce. La fascetta viene calzata sull'elemento da serrare e poi bloccata mediante l'apposito utensile.



MATERIALE		01 BANDA		
W1		superficie interna liscia in acciaio zincato		
LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
6,0	5-7	0,6	2000	FE005-7
	7-9	0,8	1000	FE007-9
7,0	9-11	0,8	1000	FE009-11
	10-12	0,9	1000	FE010-12
	11-13	1	500	FE011-13
	13-15	1,1	500	FE013-15
	14-17	1,1	500	FE014-17
8,0	15-18	1,1	500	FE015-18
	17-20	1,1	250	FE017-20
	18-21	1,1	250	FE018-21
9,0	20-23	1,1	250	FE020-23
	22-25	1,3	200	FE022-25
	23-27	1,3	200	FE023-27
10,0	25-28	1,3	200	FE025-28
	28-31	1,3	100	FE028-31
	31-34	1,3	100	FE031-34
	34-37	1,5	100	FE034-37
	37-40	1,5	100	FE037-40
	40-43	1,5	75	FE040-43
	43-47	1,5	75	FE043-47

UTENSILI CONSIGLIATI

UT-101 Pinza con presa frontale

UT-109 Pinza con presa laterale e frontale

FTP-EAR Utensile pneumatico

CAMPO DI APPLICAZIONE

Fascette idonee per il serraggio di tubi flessibili di medio e piccolo diametro: industria food&beverage, automotive e industria farmaceutica.





SISTEMI DI SERRAGGIO

Fascette Stringitubo
senza vite

FASCETTE A 1 ORECCHIO W4

Le fascette ad orecchie rappresentano una soluzione semplice ed economica.

Il montaggio è facile e veloce. La fascetta viene calzata sull'elemento da serrare e poi bloccata mediante l'apposito utensile.



MATERIALE		01 BANDA		
W4		superficie interna liscia in acciaio inox AISI 304		
LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
6,0	7-9	0,8	1000	FEI1007-9
	8-10	0,8	1000	FEI1008-10
6,5	9-11	0,8	1000	FEI1009-11
	10-12	0,8	500	FEI1010-12
	11-13	0,8	500	FEI1011-13
7,0	12-14	1	500	FEI1012-14
	13-15	1	500	FEI1013-15
	14-16	1	500	FEI1014-16
	16-18	1	500	FEI1016-18
	17-19	1	250	FEI1017-19
	18-20	1	250	FEI1018-20

UTENSILI CONSIGLIATI

UT-101 Pinza con presa frontale

UT-109 Pinza con presa laterale e frontale

FTP-EAR Utensile pneumatico

CAMPO DI APPLICAZIONE

Fascette idonee per il serraggio di tubi flessibili di medio e piccolo diametro: industria food&beverage, automotive e industria farmaceutica.



FASCETTE A 2 ORECCHIE W4

Le fascette ad orecchie rappresentano una soluzione semplice ed economica.

Il montaggio è facile e veloce. La fascetta viene calzata sull'elemento da serrare e poi bloccata mediante l'apposito utensile.



MATERIALE		01 BANDA		
W4		superficie interna liscia in acciaio inox AISI 304		
LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
6,0	5-7	0,6	2000	FEI005-7
	7-9	0,8	1000	FEI007-9
7,0	9-11	0,8	1000	FEI009-11
	11-13	0,8	500	FEI011-13
	13-15	1	500	FEI013-15
8,0	14-17	1	1000	FEI014-17
	15-18	1	1000	FEI015-18
8,5	17-20	1	250	FEI017-20
9,0	18-21	1	250	FEI018-21
	20-23	1	250	FEI020-23
	22-25	1,2	200	FEI022-25

UTENSILI CONSIGLIATI

UT-101 Pinza con presa frontale

UT-109 Pinza con presa laterale e frontale

FTP-EAR Utensile pneumatico

CAMPO DI APPLICAZIONE

Fascette idonee per il serraggio di tubi flessibili di medio e piccolo diametro: industria food&beverage, automotive e industria farmaceutica.





SISTEMI DI SERRAGGIO

Fascette
Stringitubo
senza vite

FASCETTE A 1 ORECCHIO W1 CON ANELLO DI PROTEZIONE INOX

Le fascette ad orecchie rappresentano una soluzione semplice ed economica.

Il montaggio è facile e veloce. La fascetta viene calzata sull'elemento da serrare e poi bloccata mediante l'apposito utensile.

La versione con anello di protezione evita grinze e schiacciamenti del tubo in fase di montaggio.



MATERIALE		01 BANDA		
W1		superficie interna liscia in acciaio zincato con anello di protezione in acciaio inox		
LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
6	7,5-8,5	0,8	1000	FE10A07,5-8,5
	8,0-9,5	0,8	1000	FE10A08,0-9,5
6,5	9,0-10,5	0,8	1000	FE10A09,0-10,5
	10,0-11,5	0,8	500	FE10A10,0-11,5
	10,5-12,5	0,9	500	FE10A10,5-12,5
7	11,5-13,3	1,0	500	FE10A11,5-13,3
	13,0-15,3	1,1	500	FE10A13,0-15,3
	15,0-17,3	1,2	500	FE10A15,0-17,3
7,5	16,0-18,3	1,0	250	FE10A16,0-18,3
	17,0-19,3	1,0	250	FE10A17,0-19,3

UTENSILI CONSIGLIATI

UT-101 Pinza con presa frontale

UT-109 Pinza con presa laterale e frontale

FTP-EAR Utensile pneumatico

CAMPO DI APPLICAZIONE

Fascette idonee per il serraggio di tubi flessibili di medio e piccolo diametro: industria food&beverage, automotive e industria farmaceutica.



FASCETTE A 1 ORECCHIO W4 CON ANELLO DI PROTEZIONE INOX

Le fascette ad orecchie rappresentano una soluzione semplice ed economica.

Il montaggio è facile e veloce. La fascetta viene calzata sull'elemento da serrare e poi bloccata mediante l'apposito utensile.

La versione con anello di protezione evita grinze e schiacciamenti del tubo in fase di montaggio.



MATERIALE		01 BANDA		
W4		superficie interna liscia in acciaio inox AISI 304 con anello di protezione in acciaio inox		
LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
6	7,5-8,5	0,8	2000	FEI10A07,5-8,5
	8,2-9,5	0,8	1000	FEI10A08,2-9,5
6,5	9,0-10,5	0,8	1000	FEI10A09,0-10,5
	10,0-11,5	0,8	500	FEI10A10,0-11,5
	10,5-12,5	0,8	500	FEI10A10,5-12,5
7	11,5-13,5	1,0	500	FEI10A11,5-13,5
	12,5-14,5	1,0	500	FEI10A12,5-14,5
	13,0-15,3	1,0	500	FEI10A13,0-15,3
	14,0-16,3	1,0	250	FEI10A14,0-16,3
	15,0-17,3	1,0	250	FEI10A15,0-17,3
7,5	16,0-18,3	1,0	250	FEI10A16,0-18,3
	17,0-19,3	1,0	250	FEI10A17,0-19,3

UTENSILI CONSIGLIATI

UT-101 Pinza con presa frontale

UT-109 Pinza con presa laterale e frontale

FTP-EAR Utensile pneumatico

CAMPO DI APPLICAZIONE

Fascette idonee per il serraggio di tubi flessibili di medio e piccolo diametro: industria food&beverage, automotive e industria farmaceutica.





SISTEMI DI SERRAGGIO

Fascette
Stringitubo
senza vite

FASCETTE A ORECCHIO ANTIGRINZA W4

La fascetta a orecchio antigrinza è una soluzione semplice ed economica per tubi a bassa pressione di materiale estremamente morbido. Il montaggio è facile e veloce.



MATERIALE	01 BANDA
W4	superficie interna liscia in acciaio inox AISI 304

UTENSILI CONSIGLIATI

UT-101 Pinza con presa frontale

UT-109 Pinza con presa laterale e frontale

FTP-EAR Utensile pneumatico

CAMPO DI APPLICAZIONE

Fascette idonee per il serraggio di tubi flessibili di medio e piccolo diametro: industria food&beverage, automotive e industria farmaceutica.



LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
5	5,7 - 7,0	0,5	FEFGI07.0
	6,8 - 8,0	0,5	FEFGI08.0
	7,0 - 8,7	0,5	FEFGI08.7
	7,3 - 9,0	0,5	FEFGI09.0
	7,8 - 9,5	0,5	FEFGI09.5
	8,3 - 10,0	0,5	FEFGI10.0
	8,8 - 10,5	0,5	FEFGI10.5
	9,2 - 10,9	0,5	FEFGI10.9
	9,6 - 11,3	0,5	FEFGI11.3
	10,1 - 11,8	0,5	FEFGI11.8
7	9,4 - 11,9	0,6	FEFGI11.9
	9,8 - 12,3	0,6	FEFGI12.3
	10,3 - 12,8	0,6	FEFGI12.8
	10,8 - 13,3	0,6	FEFGI13.3
	11,3 - 13,8	0,6	FEFGI13.8
	11,5 - 14,0	0,6	FEFGI14.0
	11,7 - 14,2	0,6	FEFGI14.2
	12,0 - 14,5	0,6	FEFGI14.5
	12,3 - 14,8	0,6	FEFGI14.8
	12,8 - 15,3	0,6	FEFGI15.3
	13,2 - 15,7	0,6	FEFGI15.7
	13,5 - 16,0	0,6	FEFGI16.0
	13,7 - 16,2	0,6	FEFGI16.2
	14,1 - 16,6	0,6	FEFGI16.6
	14,3 - 16,8	0,6	FEFGI16.8
	14,5 - 17,0	0,6	FEFGI17.0
	15,0 - 17,5	0,6	FEFGI17.5
	14,6 - 17,8	0,6	FEFGI17.8
	14,8 - 18,0	0,6	FEFGI18.0
	15,3 - 18,5	0,6	FEFGI18.5
	16,0 - 19,2	0,6	FEFGI19.2
	16,6 - 19,8	0,6	FEFGI19.8
	17,8 - 21,0	0,6	FEFGI21.0
	19,4 - 22,6	0,6	FEFGI22.6
	20,3 - 23,5	0,6	FEFGI23.5
	20,9 - 24,1	0,6	FEFGI24.1
	22,4 - 25,6	0,6	FEFGI25.6
	23,9 - 27,1	0,6	FEFGI27.1
	25,4 - 28,6	0,6	FEFGI28.6
	26,9 - 30,1	0,6	FEFGI30.1
	27,6 - 30,8	0,6	FEFGI30.8
	28,4 - 31,6	0,6	FEFGI31.6
	29,9 - 33,1	0,6	FEFGI33.1
	31,4 - 34,5	0,6	FEFGI34.5
	36,6 - 39,6	0,6	FEFGI39.6
	39,5 - 42,5	0,6	FEFGI42.5



SISTEMI DI SERRAGGIO

Fascette Stringitubo senza vite

FASCETTE A ORECCHIO REGOLABILI

Le fascette ad orecchio regolabili si caratterizzano per la facilità di uso e la possibilità di essere regolabili in base all'applicazione.

L'assenza di asperità interne fa sì che sia la fascetta maggiormente utilizzata da manutentori e professionisti su tubi in materiale morbido o soffietti e cuffie per giunti omocinetici.



MATERIALE		01 BANDA	
W1		in acciaio prezincato	
LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	CODICE ARTICOLO
7	24-30	0,8	FPR024-30/7
	31-37		FPR031-37/7
	38-44		FPR038-44/7
	45-51		FPR045-51/7
	52-58		FPR052-58/7
	59-65		FPR059-65/7
	66-72		FPR066-72/7
	73-79		FPR073-79/7
	80-86		FPR080-86/7
	87-93		FPR087-93/7
	94-100		FPR094-100/7
	101-107		FPR101-107/7
	108-114		FPR108-114/7
	115-121		FPR115-121/7
9	24-30	1	FPR024-30/9
	31-37		FPR031-37/9
	38-44		FPR038-44/9
	45-51		FPR045-51/9
	52-58		FRP052-58/9
	59-65		FPR059-65/9
	66-72		FPR066-72/9
	73-79		FPR073-79/9
	80-86		FPR080-86/9
	87-93		FPR087-93/9
	94-100		FPR094-100/9
	101-107		FPR101-107/9
	108-114		FPR108-114/9
	115-121		FPR115-121/9

UTENSILI CONSIGLIATI

UT-101 Pinza con presa frontale

UT-109 Pinza con presa laterale e frontale

FTP-EAR Utensile pneumatico

CAMPO DI APPLICAZIONE

Fascette idonee per il serraggio di soffietti, tubi in gomma e cuffie per giunti omocinetici nell'industria motocicli e automotive.



FASCETTE A ORECCHIO REGOLABILI UNIVERSALI

Le fascette ad orecchio regolabili si caratterizzano per la facilità di uso e la possibilità di essere regolabili in base all'applicazione.

L'assenza di asperità interne fa sì che sia la fascetta maggiormente utilizzata da manutentori e professionisti su tubi in materiale morbido o soffietti e cuffie per giunti omocinetiche.



MATERIALE		01 BANDA	
W4		superficie interna liscia in acciaio inox AISI 304	
LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
7	25 - 40	100	FEFGI025-40
	45 - 120	100	FEFGI045-120

UTENSILI CONSIGLIATI

UT-101 Pinza con presa frontale

UT-109 Pinza con presa laterale e frontale

FTP-EAR Utensile pneumatico

CAMPO DI APPLICAZIONE

Fascette idonee per il serraggio di soffietti, tubi in gomma e cuffie per giunti omocinetiche nell'industria motocicli e automotive.





SISTEMI DI SERRAGGIO

Fascette
Stringitubo
senza vite

FASCETTE CLIC

Le CLIC sono fascette a scatto realizzate da un nastro continuo, formato da un gancio e da un dente di tenuta, che impediscono lo sblocco, anche accidentale, della fascetta.

La ripartizione uniforme della forza di serraggio è assicurata su tutta la circonferenza, mentre l'assenza di asperità interne preservano i tubi da qualsiasi danneggiamento.

La grande facilità e velocità di montaggio rendono la CLIC ideale in grandi produzioni di serie. La marcatura colorata su ogni collare permette di non confondere due collari dal diametro molto simile.



MATERIALE	01 BANDA
W4	superficie interna liscia in acciaio inox AISI 304

UTENSILI CONSIGLIATI

UT-101 Pinza con presa frontale

UT-109 Pinza con presa laterale e frontale

FTP-EAR Utensile pneumatico

CAMPO DI APPLICAZIONE

Fascette idonee per il serraggio di tubi su autoveicoli e motori, elettrodomestici, industria in genere.



LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	COLORE MARCATURA	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
5	8,5-9,5	0,5	giallo	5000	FCLIC80
	9,0-10,0	0,5	verde	5000	FCLIC85
	9,5-10,5	0,5	viola	5000	FCLIC90
	10,0-11,0	0,5	nero	7000	FCLIC95
6	10,5-11,5	0,6	bianco	3500	FCLIC100
	11,0-12,0	0,6	giallo	5000	FCLIC105
	11,5-12,5	0,6	verde	3000	FCLIC110
	12,0-13,0	0,6	viola	4500	FCLIC115
	12,5-13,5	0,6	nero	4000	FCLIC120
	13,0-14,0	0,6	bianco	4000	FCLIC125
	13,5-14,5	0,6	giallo	2500	FCLIC130
	14,0-15,0	0,6	verde	3500	FCLIC135
	16,0-17,0	0,6	giallo	3000	FCLIC155
	17,0-18,0	0,6	viola	1700	FCLIC165/6
	13,0-14,0	0,6	bianco	3000	FCLIC125/8
	14,5-15,5	0,6	viola	1700	FCLIC140
	15,0-16,0	0,6	nero	1500	FCLIC145
	15,5-16,5	0,6	bianco	1600	FCLIC150
8	16,0-17,0	0,6	giallo	1400	FCLIC155/8
	16,5-17,5	0,6	verde	2000	FCLIC160
	17,5-18,5	0,6	nero	2000	FCLIC170
	18,0-19,0	0,6	bianco	2000	FCLIC175
	18,5-19,5	0,6	giallo	2000	FCLIC180
	19,0-20,0	0,6	verde	1500	FCLIC185
	20,0-21,0	0,6	nero	3500	FCLIC195
	20,5-22,0	0,6	bianco	3000	FCLIC200
	21,0-22,5	0,6	giallo	3000	FCLIC205
	21,5-23,0	0,6	verde	1500	FCLIC210
	22,0-23,5	0,6	viola	3000	FCLIC215
	22,3-23,8	0,6	nero	1400	FCLIC220
	23,5-25,0	0,6	giallo	2500	FCLIC230
	24,0-25,5	0,6	verde	2500	FCLIC235
	25,0-26,5	0,6	nero	800	FCLIC245
	25,5-27,0	0,6	bianco	2500	FCLIC250
	26,5-28,0	0,6	verde	2000	FCLIC260
	27,5-29,0	0,6	nero	2000	FCLIC270
	28,5-30,0	0,6	giallo	2000	FCLIC280
	29,5-31,0	0,6	viola	2000	FCLIC290



SISTEMI DI SERRAGGIO

Fascette Stringitubo senza vite

FASCETTE A MOLLA DIN 3021 PER USI GRAVOSI

Questa fascetta a molla, costruita nel pieno rispetto della normativa DIN 3021, è consigliata per applicazioni con variazioni di temperatura comprese tra i -40°C e +120°C.

La sua forma permette di garantire la costanza della forza radiale sviluppata sul manicotto nonostante le variazioni dovute alla temperatura. La fascetta è riutilizzabile ed il montaggio è semplice.



MATERIALE	01 BANDA	02 CHIUSURA
W1	in acciaio 50 CRV4, con zincatura colore nero o grigio	a molla

					CODICE ARTICOLO	
DIAMETRO NOMINALE (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	CONFEZIONE (pz/sacchetto)	CONFEZIONE (pz/scatola)	LARGHEZZA BANDA 15 (mm)	LARGHEZZA BANDA 12 (mm)
17	15,2 - 18,3	0,85	200	800	FSAMH17	FSAMH17/12
19	17,8 - 20	1,30	200	800	FSAMH19	FSAMH19/12
20	18,4 - 21,8	1,30	200	800	FSAMH20	FSAMH20/12
21	19,5 - 22,5	1,30	200	800	FSAMH21	FSAMH21/12
23	21 - 24,7	1,30	200	800	FSAMH23	FSAMH23/12
24	22 - 26	1,30	200	800	FSAMH24	FSAMH24/12
25	23 - 36,8	1,50	200	800	FSAMH25	FSAMH25/12
26	24,3 - 28	1,60	200	800	FSAMH26	FSAMH26/12
27	25 - 28,9	1,60	200	800	FSAMH27	FSAMH27/12
29	27 - 31,5	1,75	200	800	FSAMH29	FSAMH29/12
32	29,3 - 34,5	1,75	200	800	FSAMH32	FSAMH32/12
35	31,5 - 38	1,75	200	800	FSAMH35	FSAMH35/12
36	32,5 - 39	1,75	200	800	FSAMH36	FSAMH36/12
38	34,5 - 41,5	1,75	200	800	FSAMH38	FSAMH38/12
39	35 - 42	1,75	200	800	FSAMH39	FSAMH39/12
40	35,5 - 42,5	1,75	200	800	FSAMH40	FSAMH40/12
42	37,2 - 44,5	1,90	100	400	FSAMH42	FSAMH42/12
43	38 - 45,5	1,90	100	400	FSAMH43	FSAMH43/12
44	38,5 - 46,5	1,90	100	400	FSAMH44	FSAMH44/12
46	40,5 - 49	2,00	100	400	FSAMH46	FSAMH46/12
47	41 - 50	2,00	100	400	FSAMH47	FSAMH47/12
50	43,5 - 53	2,00	100	400	FSAMH50	FSAMH50/12
51	44 - 54	2,00	100	400	FSAMH51	FSAMH51/12
53	46 - 56	2,20	100	400	FSAMH53	FSAMH53/12
55	46,8 - 58	2,20	100	400	FSAMH55	FSAMH55/12

CAMPO DI APPLICAZIONE

Fascette idonee per il serraggio di tubazioni soggette a variazioni di temperatura su macchinari agricoli, motori, circuiti per acqua di raffreddamento e riscaldamento, tubi di scarico carburante, condotte dell'aria.



FASCETTE A MOLLA

Le fascette a molla permettono di ripartire in modo uniforme la pressione sulla zona di applicazione.

Sono ideali per tubi flessibili esposti a contrazioni e dilatazioni causate dalle variazioni di temperatura in quanto mantengono il diametro costante.

Il montaggio è rapido e semplice e in base all'applicazione può essere effettuato manualmente senza richiedere l'impiego di utensili.



MATERIALE	01 BANDA	02 CHIUSURA
W1	in acciaio zincato	a molla

LARGHEZZA BANDA (mm)	DIAMETRO NOMINALE (mm)	SPESSORE (mm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
7	6	0,5	500	FSAM06
7	7	0,5	500	FSAM07
8	8	0,6	500	FSAM08
8	9	0,6	500	FSAM09
8	10	0,7	500	FSAM10
8	11	0,7	500	FSAM11
8	12	0,7	500	FSAM12
8	14	0,8	500	FSAM14
8	15	0,8	500	FSAM15
8	17	0,8	500	FSAM17
8	20	0,8	500	FSAM20

CAMPO DI APPLICAZIONE

Fascette idonee per il serraggio di tubazioni soggette a variazioni di temperatura su macchinari agricoli, motori, circuiti per acqua di raffreddamento e riscaldamento, tubi di scarico carburante, condotte dell'aria.





SISTEMI DI SERRAGGIO

Fascette
Stringitubo
senza vite

HERBIE

Le fascette Herbie sono fascette stringitubo in nylon a doppia fila di denti.

Offrono una forza eccezionale grazie all'esclusiva doppia fila di ganasce dentate interconnesse che offrono una forza di serraggio più che doppia rispetto a prodotti dentati simili.



MATERIALE	01 BANDA	02 CHIUSURA
PA 6.6	in nylon 6.6., di colore nero	doppia fila di ganasce dentate interconnesse

UTENSILI CONSIGLIATI

FSNMTOOL Pinza

FTP-HERBIE Utensile pneumatico

CAMPO DI APPLICAZIONE

Fascette idonee per il serraggio di tubazioni su macchinari agricoli, atomizzatori, pompe, irrigazione.



LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
4	5,4 - 6,3	1,4	3.000	FSN05,4-6,3
4,6	6,4 - 8,7	1,7	2.500	FSN06,4-8,7
4,5	8 - 9,2	1,7	2.000	FSN08,0-9,2
4,4	9,1 - 10,5	1,7	2.000	FSN09,1-10,5
5,9	10,3 - 12	1,7	1.000	FSN10,3-12,0
6,3	11,3 - 13,4	1,7	1.000	FSN11,3-13,4
5,9	12,3 - 14,2	1,7	1.000	FSN12,3-14,2
7,3	13,8 - 15,3	2,1	5.000	FSN13,8-15,3
7,2	14,9 - 17,4	2,2	5.000	FSN14,9-17,4
7	17 - 19,4	2,1	5.000	FSN17,0-19,4
7,2	18,2 - 21	2,2	5.000	FSN18,2-21,0
6,4	20,7 - 23,7	2,1	1.500	FSN20,7-23,7
7,2	22,3 - 25,2	2,1	1.500	FSN22,3-25,2
7,2	25,1 - 28,2	2,1	3.500	FSN25,1-28,2
8	26,4 - 29,9	2,2	1.000	FSN26,4-29,9
9,1	29,4 - 32,7	2,1	2.400	FSN29,4-32,7
9,3	32,3 - 35,3	2,2	1.000	FSN32,3-35,3
9	35,2 - 38,7	2,2	750	FSN35,2-38,7
9,3	37,4 - 40,9	2,1	2.000	FSN37,4-40,9
9,1	40,7 - 44,3	2,1	1.700	FSN40,7-44,3
8,9	43,3 - 47,2	2,1	1.800	FSN43,3-47,2
8,9	46,3 - 50,2	2,1	1.400	FSN46,3-50,2
9,1	49,2 - 53,6	2,1	1.000	FSN49,2-53,6
8,8	52,7 - 56,4	2,1	1.000	FSN52,7-56,4
9,3	54,8 - 59,4	2,4	1.000	FSN54,8-59,4
9,1	59,3 - 64,5	2,5	750	FSN59,3-64,5
9,1	63,5 - 66,7	2,6	750	FSN63,5-66,7
9,3	65,2 - 70,3	2	800	FSN65,2-70,3
9,4	70,4 - 75,5	2,6	800	FSN70,4-75,5
9,3	74,2 - 80	2,5	800	FSN74,2-80,0
9	79,9 - 84,4	3,1	600	FSN79,9-84,4
8,9	84,8 - 89,8	2,5	500	FSN84,8-89,8
9,5	87,8 - 94,6	2,7	500	FSN87,8-94,6
8,5	95,5 - 101,6	2,5	500	FSN95,5-101,6
8,6	104,3 - 110,4	2,6	500	FSN104,3-110,4
9	106,9 - 114	2,5	500	FSN106,9-114,0
9,4	114 - 121,9	2,7	500	FSN114,0-121,9
9,9	162,2 - 169,3	2,5	100	FSN162,2-169,3



SISTEMI DI SERRAGGIO

Fascette Stringitubo senza vite

EZYCLICK

Le Ezyclick sono fascette stringitubo senza vite in nylon, alternative delle fascette stringitubo metalliche tipo Clic, spesso utilizzate nelle linee di produzione e in luoghi dove lo spazio intorno alla fascetta è limitato.

Riapribile.



MATERIALE	01 BANDA	02 CHIUSURA
PA 6.6	in nylon 6.6, resistente a corrosione, raggi UV e ruggine, di colore nero	un gancio e un dente di tenuta

UTENSILI CONSIGLIATI

FSNETOOL Pinza

FTP-EZYCLICK Utensile pneumatico

CAMPO DI APPLICAZIONE

Industria idromassaggio, autoveicoli e motori, agricoltura e irrorazione, elettrodomestici, apparecchiature elettromedicali e di laboratorio, apparecchiature fotografiche industriali.



LARGHEZZA BANDA (mm)	DIAMETRO MINIMO (mm)	SPESSORE (mm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
8	8,5	1,7	1.000	FSNEZ85
	8,7	1,7	1.000	FSNEZ87
	8,9	1,7	1.000	FSNEZ89
	9,2	1,7	1.000	FSNEZ92
	9,5	1,7	1.000	FSNEZ95
	10	1,7	1.000	FSNEZ10
	11,4	1,7	1.000	FSNEZ114
	12	1,7	1.000	FSNEZ120
	12,5	1,7	1.000	FSNEZ125
	12,7	1,7	1.000	FSNEZ127
	13,2	1,7	1.000	FSNEZ132
	13,7	1,7	1.000	FSNEZ137
	14,5	2	1.000	FSNEZ145
	14,6	2	1.000	FSNEZ146
	15	2	1.000	FSNE150
	15,7	2	1.000	FSNEZ157
	15,9	2	1.000	FSNEZ159
	16,5	2	1.000	FSNEZ165
	16,8	2	1.000	FSNEZ168
	17,1	2	1.000	FSNEZ171
	17,5	2	1.000	FSNEZ175
	17,6	2	1.000	FSNEZ176
	18	2	1.000	FSNEZ180
	18,5	2	1.000	FSNEZ185
	19,1	2	1.000	FSNEZ191
	19,6	2	1.000	FSNEZ196
	20,1	2	1.000	FSNEZ201
	20,8	2	1.000	FSNEZ208
	21,1	2	1.000	FSNEZ211
	22	2	1.000	FSNEZ220
	22,1	2	1.000	FSNEZ221
	22,6	2	1.000	FSNEZ226
	23,1	2	1.000	FSNEZ231
	23,6	2	1.000	FSNEZ236
	24,7	2	1.000	FSNEZ247
	25,8	2	1.000	FSNEZ258
	26,8	2	1.000	FSNEZ268
	28	2	1.000	FSNEZ280
9	30,6	2	1.000	FSNEZ306
	31,4	2	1.000	FSNEZ314
	36,5	2,5	1.000	FSNEZ365
	42,4	2,5	1.000	FSNEZ424
	43,3	2,5	1.000	FSNEZ433
	45,5	2,5	1.000	FSNEZ455



SISTEMI DI SERRAGGIO

Fascette Stringitubo senza vite

NASTRI E GRAFFE BAND-IT

Con l'utensile, un rotolo da 30 m di nastro Band It e le relative graffe si possono ottenere in modo rapido ed economico fascette di ogni diametro.



NASTRI BAND IT IN AISI 201

LARGHEZZA BANDA		SPESSORE (mm)	CARICO ROTTURA (Kg)	CODICE ARTICOLO
mm	pollici			
6,35	1/4"	0,51	225	FB-C202
9,53	3/8"	0,63	400	FB-C203
12,7	1/2"	0,76	680	FB-C204
15,88	5/8"	0,76	890	FB-C205
19,05	3/4"	0,76	1090	FB-C206

NASTRI BAND IT IN AISI 304

LARGHEZZA BANDA		SPESSORE (mm)	CARICO ROTTURA (Kg)	CODICE ARTICOLO
mm	pollici			
9,53	3/8"	0,6	340	FB-C923
12,7	1/2"	0,7	580	FB-C924
15,88	5/8"	0,7	760	FB-C925
19,05	3/4"	0,7	930	FB-C926

NASTRI BAND IT IN AISI 316

LARGHEZZA BANDA		SPESSORE (mm)	CARICO ROTTURA (Kg)	CODICE ARTICOLO
mm	pollici			
9,53	3/8"	0,63	340	FB-C403
12,7	1/2"	0,76	544	FB-C404
15,88	5/8"	0,76	680	FB-C405
19,05	3/4"	0,76	816	FB-C406

NASTRI BAND IT VALUSTRAP IN AISI 304

LARGHEZZA BANDA		SPESSORE (mm)	CARICO ROTTURA (Kg)	CODICE ARTICOLO
mm	pollici			
9,53	3/8"	0,4	204	FB-C133
12,7	1/2"	0,4	272	FB-C134
15,88	5/8"	0,4	340	FB-C135
19,05	3/4"	0,4	408	FB-C136

NASTRO BAND IT GIANT IN AISI 201

LARGHEZZA BANDA		SPESSORE (mm)	CARICO ROTTURA (Kg)	CODICE ARTICOLO
mm	pollici			
19,05	3/4"	1,12	1500	FB-C430
25,4	1"	1,12	1995	FB-C431
31,75	1 1/4"	1,12	2495	FB-C432

UTENSILI CONSIGLIATI

C00169 Utensile manuale

CAMPO DI APPLICAZIONE

Cantieri edili e navali, veicoli commerciali ed industriali, macchine agricole, macchine per irrigazione. Fissaggio di cartellonistica e segnaletica in ambito stradale e ferroviario.





STANDARD



VALUSTRAP



GIANT



SCRU-LOKT

GRAFFE BAND IT

TIPOLOGIA/MATERIALE	LARGHEZZA BANDA		CODICE ARTICOLO
	mm	pollici	
STANDARD AISI 201	6,35	1/4"	FB-C252
	9,53	3/8"	FB-C253
	12,7	1/2"	FB-C254
	15,88	5/8"	FB-C255
	19,05	3/4"	FB-C256
STANDARD AISI 304	9,53	3/8"	FB-C953
	12,7	1/2"	FB-C954
	15,88	5/8"	FB-C955
	19,05	3/4"	FB-C956
STANDARD AISI 316	9,53	3/8"	FB-C453
	12,7	1/2"	FB-C454
	15,88	5/8"	FB-C455
	19,05	3/4"	FB-C456
VALUSTRAP AISI 304	9,53	3/8"	FB-C153
	12,7	1/2"	FB-C154
	15,88	5/8"	FB-C155
	19,05	3/4"	FB-C156
GIANT AISI 201	19,05	3/4"	FB-G440
	25,4	1"	FB-G441
	31,75	1 1/4"	FB-G442
TIPOLOGIA/MATERIALE	LARGHEZZA BANDA		CODICE ARTICOLO
	mm	pollici	
SCRU-LOKT 301	6,35	1/4"	FB-C720
	9,53	3/8"	FB-C721
	12,7	1/2"	FB-C722
	19,05	3/4"	FB-C723



SISTEMI DI SERRAGGIO


Fascette
Stringitubo
senza vite

FASCETTE BAND-IT JUNIOR

Le BAND-IT JUNIOR sono fascette stringitubo senza vite, preformate, impiegate ove è necessaria una tenuta elevata.

La graffa a basso profilo e l'interno completamente liscio assicurano serraggi con minimo ingombro.

Ideale su tubi a parete sottile.

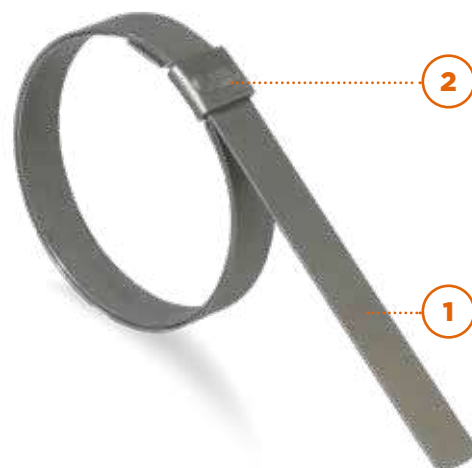

MATERIALE	01 BANDA	02 CHIUSURA
W4	superficie interna liscia, con doppio giro di nastro, in acciaio inox 201	graffa a basso profilo

UTENSILI CONSIGLIATI

S75099 Utensile pneumatico

C00169+J00169 Utensile manuale + adattatore

C00269 Utensile manuale compatto

CAMPO DI APPLICAZIONE

Macchine agricole, autospurgo, equipaggiamenti FS, macchine per saldatura.



LARGHEZZA BANDA (mm)	DIAMETRO (interno)	SPESSORE (mm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
6,4	20	0,51	100	FB-JS240
	25		100	FB-JS242
	34		100	FB-JS241
	38		100	FB-JS252
	50		100	FB-JS253
	63		100	FB-JS220
	69		100	FB-JS256
	76		100	FB-JS244
	88		100	FB-JS257
9,6	20	0,64	100	FB-JS201
	25		100	FB-JS243
	34		100	FB-JS202
	38		100	FB-JSE217
	50		100	FB-JS245
	63		100	FB-JS221
	76		100	FB-JS246
	88		100	FB-JS255
	101		100	FB-JS248
12,7	25	0,76	100	FB-JS203
	31		100	FB-JS204
	38		100	FB-JS231
	44		100	FB-JS236
	50		100	FB-JS237
	63		100	FB-JS233
	69		100	FB-JS230
	76		100	FB-JS234
	88		100	FB-JS247
	101		100	FB-JS249
15,8	38	0,76	100	FB-JS205
	44		100	FB-JS206
	50		100	FB-JS207
	57		100	FB-JS208
	63		100	FB-JS209
19,1	69	0,76	50	FB-JS210
	76		50	FB-JS211
	88		50	FB-JS212
	101		25	FB-JS213
	114		25	FB-JS214
	127		25	FB-JS215
	152		25	FB-JS216
	165		25	FB-JS217
	177		25	FB-JS218
	203		25	FB-JS219



SISTEMI DI SERRAGGIO

Fascette Stringitubo senza vite

SISTEMA ULTRA-LOK

Il sistema di serraggio ULTRA-LOK è unico nel suo genere: con la più alta forza di serraggio e velocità di installazione sul mercato, è la scelta dei professionisti nelle applicazioni più esigenti ove è richiesta una tenuta elevata.

Disponibili in due configurazioni: free-end con nastro e graffe o preformate.



VERSIONE PREFORMATATA

MATERIALE	01 BANDA	02 CHIUSURA
W4	acciaio INOX AISI 201, doppio giro di nastro e design innovativo massimizzano la tenuta e offrono una maggiore resistenza	graffa rinforzata

INSTALLAZIONE

L'utensile cordless **FB-UL-4000** riduce i tempi di montaggio fino a 5 volte rispetto agli strumenti manuali e il serraggio è oggettivo - ogni fascetta è montata allo stesso modo e con la stessa tensione, grazie al sistema di impostazione della velocità e della coppia di serraggio.



FB-UL-4000
Utensile cordless



UL1018
versione free-end
con graffe

UTENSILI CONSIGLIATI

FB-UL-4000 Utensile cordless

CAMPO DI APPLICAZIONE

Fascette idonee per il serraggio di tubazioni su macchine agricole, autospurghi, tubi enologia. Irrigazione.



VERSIONE PREFORMATA

LARGHEZZA BANDA (mm)	DIAMETRO (interno)	SPESSORE (mm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
19,1	50	0,76	100	FB-UL2279
	69		50	FB-UL2109
	76		50	FB-UL2119
	88		50	FB-UL2129
	101		25	FB-UL2139
	114		25	FB-UL2149
	127		25	FB-UL2159
	133		25	FB-UL2709
	152		25	FB-UL2169
	165		25	FB-UL2179
	177		25	FB-UL2189
	203		25	FB-UL2199
	228		10	FB-UL2289

VERSIONE FREE-END CON NASTRO E GRAFFE

LARGHEZZA BANDA (mm)	LUNGHEZZA SVILUPPO (mm)	DIAMETRO MASSIMO singolo giro (mm)	SPESSORE (mm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE NASTRO	CODICE GRAFFA
12,7	457	76	0,76	50	FB-UL1018	FB-UB2549
	610	127		50	FB-UL1024	FB-UB2549
	813	178		50	FB-UL1032	FB-UB2549
	1168	280		25	FB-UL1046	FB-UB2549
	1778	457		25	FB-UL1070	FB-UB2549
	2438	635		25	FB-UL1096	FB-UB2549
	2946	787		25	FB-UL1116	FB-UB2549
19,1	610	127		25	FB-UL2024	FB-UB2569
	813	178		19	FB-UL2032	FB-UB2569
	914	252		33	FB-UL2036	FB-UB2569
	1118	267		27	FB-UL2044	FB-UB2569
	1219	305		25	FB-UL2048	FB-UB2569
	1321	330		23	FB-UL2052	FB-UB2569
	1524	381		20	FB-UL2060	FB-UB2569
	1727	445		17	FB-UL2068	FB-UB2569
	1930	508		15	FB-UL2076	FB-UB2569
	2134	559		14	FB-UL2084	FB-UB2569
	2337	622		13	FB-UL2092	FB-UB2569
	3048	826		10	FB-UL2120	FB-UB2569
	3810	1029		8	FB-UL2150	FB-UB2569
	4445	1232		6	FB-UL2175	FB-UB2569



**SISTEMI DI
SERRAGGIO**

UTENSILI PER IL SERRAGGIO

PER FASCETTE A VITE

CACCIAVITE FLESSIBILE

PER TUTTE LE FASCETTE A VITE

Codice **UT-103/25**

Lunghezza 25 cm



UTENSILE A BATTERIA CON CONTROLLO DI COPPIA

PER TUTTE LE FASCETTE A VITE

Codice **ES-B**



PER FASCETTE A ORECCHIO

PINZA

CON PRESA FRONTALE

Codice **UT-101**

CON PRESA LATERALE E FRONTALE

Codice **UT-109**

