



Mod. **9400+3610** - Mod. **9400+3615**  
 Mod. **9401+3620**  
 Mod. **9401+36615** - Mod. **9401+36620** - Mod. **9401+36625**  
 Mod. **9408**

Avvolgitubo automatico carenato in plastica (nylon + polipropilene), con staffa di fissaggio orientabile, adatto per impieghi per aria e acqua (temperatura -10°C + 60°C) completo di tubo in poliuretano.

Raccordi di entrata aria 1/4" BSP.  
 Pressione massima di utilizzo 20 bar.

**Colore standard** rosso con coperchio giallo.  
 Disponibile a magazzino colore blu con coperchio rosso, grigio scuro, giallo con coperchio rosso e bianco con coperchio bianco.

Mod.	Lunghezza tubo	Diametro tubo	Connessioni	Pressione max	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
<b>9400+3610</b>	10 m	8 x 12 mm	M 1/4" BSP	20 bar	8,1 Kg	220x310x380
<b>9400+3615</b>	15 m				8,2 Kg	
<b>9401+3620</b>	20 m				8,4 kg	
<b>9401+36615</b>	15 m	6 x 10 mm			8,1 Kg	
<b>9401+36620</b>	20 m	6 x 10 mm			8,2 Kg	
<b>9401+36625</b>	25 m	6 x 10 mm			8,4 kg	
<b>9408</b>	10 m	10 x 14 mm	M 3/8" BSP		8,2 Kg	



**Mod. 7692**  
 Innesto rapido per aria compressa e acqua a bassa pressione M+F 1/4" BSP (mod. 7692/M connessione M 1/4" BSP e mod. 7692/F connessione F 1/4" BSP).

## Mod. 9405

Avvolgitubo automatico carenato in plastica (nylon+polipropilene) "Easy-Roller" con perno e giunto in acciaio inox AISI 303 e staffa di fissaggio orientabile, completo di 10 m tubo Ø 1/4" in gomma SAE 100 RIT.

Adatto con impieghi ad una pressione fino a 100 bar.

Colore standard blu, su richiesta rosso.



Mod.	Lung. tubo	Ø tubo	Connessione ingresso	Connessione uscita	Press.max	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
<b>9405</b>	10 m	1/4"	M 1/2" BSP	F 1/4" BSP	100 bar	10 kg	220x310x380



## Mod. 9409

Avvolgitubo automatico carenato in plastica (nylon+polipropilene) "Easy-Roller" con perno e giunto in acciaio inox AISI 303 e staffa di fissaggio orientabile, completo di 5 m tubo Ø 1/2" (13x23 mm) in gomma sintetica alimentare Caser raccordato F 1/2", adatto per impieghi con acqua bassa pressione (-30°C /+110°C).

Colore standard blu, su richiesta rosso.




Mod.	Lung. tubo	Ø tubo	Connessione ingresso	Connessione uscita	Press.max	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
<b>9409</b>	5 m	1/2"	1/2" BSP (M)	1/2" BSP (F)	15 bar	9 kg	220x310x380



## EASY ROLLER

Oltre 400.000  
esemplari costruiti  
100% made in Italy!

### Hobby

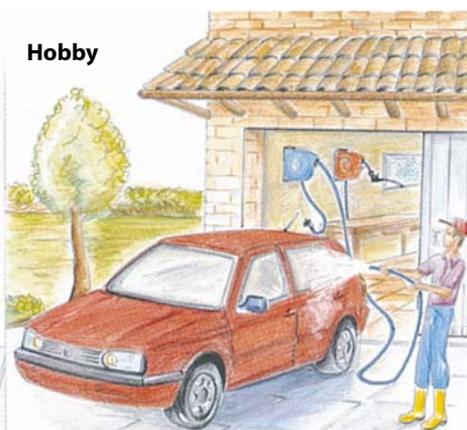

### Professionale



### Industria

