

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato e acciaio inox AISI 304, **Serie Snodata** adatto per impieghi a distanze di max 25 m. L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua. Nella versione verniciata le parti in contatto con il fluido possono essere fornite in acciaio inox (v. pag.216-218). Il passaggio del fluido avviene attraverso un perno intercambiabile. Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a pagina 220-221. Su richiesta versione con kit frena-molla /HB (es. 9090/HB) vedi fondo pagina.



Mod. 9767
Mod. 9768



Mod. 9760
Mod. 9765

Su richiesta modello realizzato in conformità alla Direttiva Atex 2014/34/UE - gruppo II - categoria 2



Mod.	Materiale	Pressione max	Connessioni In - Out	Foro utile giunto	Ø max Tubo	Max. Lung. tubo 3/8" - 1/2"	Mod. staffa girevole su richiesta	Giunto standard	Dimensioni (A-B-C) (mm)	Largh. Fascia (D)	Peso		
9090	Acciaio Verniciato	600 bar	M 1/2" – F 1/2"	10 mm	1/2"	15 m	9767	9951	240x560x450	120 mm	12 kg		
9091						20 m -15 m					15 kg		
9092						25 m –20 m	9768				270x560x450	150 mm	16 kg
9093						25 m					303x560x450	200 mm	19 kg
9590	Acciaio inox AISI 304	200 bar				15 m	9760	9963	240x560x450	120 mm	12 kg		
9591						20 m -15 m					15 kg		
9592						25 m –20 m	9765				270x560x450	150 mm	16 kg
9593						25 m					303x560x450	200 mm	19 kg

OPTIONAL

/HB Kit idraulico frena-molla / PATENTED

Dispositivo di sicurezza per il riavvolgimento controllato del tubo, evita i pericoli derivanti dal rilascio accidentale della tubazione in fase di utilizzo.

Brevetto nr. 0001426967



Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato e acciaio inox AISI 304, **Serie Snodata** adatto per impieghi a distanze di max 40 m. L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua. Nella versione verniciata le parti in contatto con il fluido possono essere fornite in acciaio inox (v. pag.216-218). Il passaggio del fluido avviene attraverso un perno intercambiabile. Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a pagina 220-221. Su richiesta versione con kit frena-molla /**HB** (es. 9074/HB) vedi fondo pagina.



Mod. 9777



Mod. 9770



Su richiesta modello realizzato in conformità alla Direttiva Atex 2014/34/UE - gruppo II - categoria 2



Mod.	Materiale	Pressione max	Connessioni In - Out	Foro utile giunto	Ø max Tubo	Max. Lung. tubo	Mod. staffa girevole su richiesta	Giunto standard	Dimensioni (A-B-C) (mm)	Largh. Fascia (D)	Peso
9074	Acciaio Verniciato	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	30 m	9777	9951	370x590x600	150 mm	25 kg
9083						35 m					26 kg
9073						40 m					30 kg
9574	Acciaio inox AISI 304	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	30 m	9770	9963	370x590x600	150 mm	25 kg
9530						35 m					26 kg
9573						40 m					30 kg

OPTIONAL

/HB Kit idraulico frena-molla / PATENTED

Dispositivo di sicurezza per il riavvolgimento controllato del tubo, evita i pericoli derivanti dal rilascio accidentale della tubazione in fase di utilizzo.

Brevetto nr. 0001426967



Avvolgitubo in acciaio verniciato e acciaio inox AISI 304, **Serie Snodata a doppia molla a sviluppo**, adatto per impieghi a distanze fino a 60 m. L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua a bassa ed alta pressione.

Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a pagina 220-221.

Su richiesta versione con kit frena-molla /HB (es. 9086/HB) vedi fondo pagina.




 Su richiesta modello
 realizzato in conformità
 alla Direttiva
 Atex 2014/34/UE -
 gruppo II - categoria 2



Mod.	Materiale	Pressione max	Connessioni In - Out	Foro utile giunto	Ø max Tubo	Max. Lunghezza tubo	Giunto standard	Dimensioni (A-B-C) (mm)	Largh. Fascia (D)	Peso
9086	Acciaio Verniciato	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	60 m	9951	650x650x600	400 mm	50 Kg
9586	Acciaio inox AISI 304	200 bar					9963			

OPTIONAL

/HB Kit idraulico frena-molla / PATENTED

Dispositivo di sicurezza per il riavvolgimento controllato del tubo, evita i pericoli derivanti dal rilascio accidentale della tubazione in fase di utilizzo.


Brevetto nr. 0001426967



Avvolgitubo in acciaio verniciato e acciaio inox AISI 304, **Serie Snodata a tripla molla a sviluppo**, adatto per impieghi a distanze fino a 100 m. L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua a bassa ed alta pressione.

Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a pagina 220-221.

Su richiesta versione con kit frena-molla /**HB** (es. 9086/HB) vedi fondo pagina.

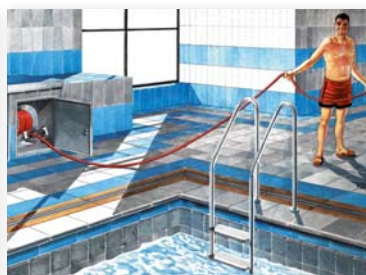

Su richiesta modello realizzato in conformità alla Direttiva Atex 2014/34/UE - gruppo II - categoria 2



Mod.	Materiale	Pressione max	Conessioni In - Out	Foro utile giunto	Ø max Tubo	Max. Lunghezza tubo	Giunto standard	Dimensioni (A-B-C) (mm)	Largh. Fascia (D)	Peso
9088	Acciaio Verniciato	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	100 m	9951	650x650x590	400 mm	70 Kg
9589	Acciaio inox AISI 304	200 bar					9963			

OPTIONAL

/HB Kit idraulico frena-molla / PATENTED

Dispositivo di sicurezza per il riavvolgimento controllato del tubo, evita i pericoli derivanti dal rilascio accidentale della tubazione in fase di utilizzo.

Brevetto nr. 0001426967



Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato e in acciaio inox AISI 304 **Serie Snodata** adatto per impieghi a distanze di max 18 m Ø 3/4" (15 m Ø 1"). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, gasolio, aria e acqua. Nella versione verniciata le parti in contatto con il fluido possono essere fornite in acciaio inox (v. pag.216-218). Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a pagina 220-221. Su richiesta versione con kit frena-molla /HB (es. 9095/HB) vedi fondo pagina.



Mod. **9768**
Mod. **9769**



Mod. **9764**
Mod. **9765**



Su richiesta modello realizzato in conformità alla Direttiva ATEX 2014/34/UE - gruppo II - categoria 2



Mod.	Materiale	Pressione max	Raccordi In - Out	Foro utile giunto	Ø max Tubo	Max. Lung. tubo 3/4" - 1"	Mod. staffa girevole su richiesta	Giunto standard	Dimensioni (A-B-C) (mm)	Largh. Fascia (D)	Peso
9095	Acciaio Verniciato	100 bar	M 1" – F 1"	20 mm	1"	10 m – 8 m	9768	9969	270x500x490	150 mm	14 kg
9096						15 m -12 m			305x490x490	200 mm	22 kg
9097						18 m -15 m			505x530x500	300 mm	24 kg
9595	Acciaio inox AISI 304					10 m - 8 m	9765	9986	270x500x490	150 mm	14 kg
9596						15 m -12 m			305x490x490	200 mm	22 kg
9584						18 m -15 m			505x530x500	300 mm	24 kg
							9764				

OPTIONAL

/HB Kit idraulico frena-molla / PATENTED

Dispositivo di sicurezza per il riavvolgimento controllato del tubo, evita i pericoli derivanti dal rilascio accidentale della tubazione in fase di utilizzo.

Brevetto nr. 0001426967



Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato e in acciaio inox AISI 304 **Serie Snodata a doppia molla a trazione**, adatto per impieghi a distanze di max 30 m per tubi $\varnothing$ 3/4" e 20 m tubi $\varnothing$ 1".

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, gasolio, aria e acqua.

Nella versione verniciata le parti in contatto con il fluido possono essere fornite in acciaio inox (v. pag.216-218).

Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a pagina 220-221.

Su richiesta versione con kit frena-molla /HB (es. 9070/**HB**) vedi fondo pagina.



Mod. **9777**
Mod. **9769**



Mod. **9770**
Mod. **9764**



Su richiesta modello realizzato in conformità alla Direttiva Atex 2014/34/UE - gruppo II - categoria 2



Mod.	Materiale	Pressione max	Raccordi In - Out	Foro utile giunto	$\varnothing$ max Tubo	Max. Lung. tubo 3/4" - 1"	Mod. staffa girevole su richiesta	Giunto standard	Dimensioni (A-B-C) (mm)	Largh. Fascia (D)	Peso
9084	Acciaio Verniciato	100 bar	M 1" - F 1"	20 mm	1"	20 m - 15 m	9777	9969	270x600x590	150 mm	27 kg
9098						25 m - 18 m			370x640x600	200 mm	30 kg
9070						30 m - 20 m			450x540x600	300 mm	38 kg
9534	Acciaio inox AISI 304	100 bar	M 1" - F 1"	20 mm	1"	20 m - 15 m	9770	9986	270x600x590	150 mm	27 kg
9598						25 m - 18 m			370x640x600	200 mm	30 kg
9570						30 m - 20 m			450x540x600	300 mm	38 kg

OPTIONAL

/HB Kit idraulico frena-molla / PATENTED

Dispositivo di sicurezza per il riavvolgimento controllato del tubo, evita i pericoli derivanti dal rilascio accidentale della tubazione in fase di utilizzo.

Brevetto nr. 0001426967



Avvolgitubo in acciaio verniciato e acciaio inox AISI 304 **Serie Snodata a doppia molla a sviluppo**, adatto per impieghi a distanze di max 50 m per tubi Ø 3/4" e 30 m tubi Ø 1".

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, gasolio, aria compressa e acqua a bassa pressione.

Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a pagina 220-221.

Su richiesta versione con kit frena-molla /HB (es. 9085/HB) vedi fondo pagina.

new



Su richiesta modello realizzato in conformità alla Direttiva Atex 2014/34/UE - gruppo II - categoria 2



Mod.	Materiale	Pressione max	Raccordi In - Out	Foro utile giunto	Ø max tubo	Max Lung. tubo	Giunto standard	Dimensioni (A-B-C) (mm)	Largh. Fascia (D)	Peso
9085	Acciaio Verniciato	100 bar	M 1" - F 1"	20 mm	3/4"	40 m	9969	650x650x590	400 mm	50 kg
9068					50 m	52 kg				
9099					1"	30 m				50 kg
9585	Acciaio inox AISI 304				3/4"	40 m	9986			50 kg
9588						50 m				52 kg
9599						1"				30 m

OPTIONAL

/HB Kit idraulico frena-molla / PATENTED

Dispositivo di sicurezza per il riavvolgimento controllato del tubo, evita i pericoli derivanti dal rilascio accidentale della tubazione in fase di utilizzo.

Brevetto nr. 0001426967



Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato e in acciaio inox AISI304 **Serie Snodata a doppia molla a trazione**, adatto per impieghi a distanze di max 20 m per tubi Ø 1 1/4" e 15 m tubi Ø 1 1/2".

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, gasolio, aria e acqua.

Il passaggio del fluido avviene attraverso un perno intercambiabile in acciaio zincato, **su richiesta inox AISI 304 oppure AISI 316**.

Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a pagina 220-221.

Su richiesta versione con kit frena-molla /HB (es. 9031/**HB**) vedi fondo pagina.



Su richiesta modello realizzato in conformità alla Direttiva Atex 2014/34/UE - gruppo II - categoria 2

Mod.	Materiale	Pressione max	Connessioni In - Out	Foro utile giunto	Ø max Tubo	Max. Lunghezza tubo	Giunto standard	Dimensioni (A-B-C) (mm)	Largh. Fascia (D)	Peso
9031	Acciaio Verniciato	20 bar	M 1 1/2" - F 1 1/2"	25 mm	1 1/4"	8 m	9982	430x500x490	200 mm	18 kg
9038						20 m		590x670x670	400 mm	49 kg
9039				32 mm	1 1/2"	15 m	9983	590x670x670	400 mm	50 kg
9531	Acciaio inox AISI 304			25 mm	1 1/4"	8 m	9982	430x500x490	200 mm	18 kg
9538						20 m		590x670x670	400 mm	49 kg
9539				32 mm	1 1/2"	15 m	9983	590x670x670	400 mm	50 kg

OPTIONAL

/HB Kit idraulico frena-molla / PATENTED

Dispositivo di sicurezza per il riavvolgimento controllato del tubo, evita i pericoli derivanti dal rilascio accidentale della tubazione in fase di utilizzo.

Brevetto nr. 0001426967

