

Pompe pneumatiche per la distribuzione di grasso a breve distanza o per lubrificazione forzata.

50:1



Fusti 16 kg

Mod. 4018



Fusti 18/25 kg

Mod. 4020



Fusti 50 kg

Mod. 4060




Fusti 180 kg

Mod. 4080

ACCESSORI vedi pag. 32-37

Modello	4018	4020	4060	4080
Alimentazione	Aria Compressa Min 2 Max 8 bar (30 - 120 psi)			
Rapporto di compressione	50:1			
Pressione uscita	400 bar (5800 psi)			
Portata	2900 g/min			
Connessione aria compressa	F 1/4" BSP			
Connessione uscita prodotto	M 1/4" BSP			
Consumo aria max a 8 bar	78 l/min			
Lunghezza pompante	335 mm	450 mm	750 mm	950 mm
Diametro pompante	28 mm			
Ingombri (mm)	95x95x690	95x95x780	95x95x1005	95x95x1250
Per fusti da	16 kg	18 - 25 kg	50 kg	180 kg
Peso	3,8 kg	4,5 kg	5 kg	5,6 kg

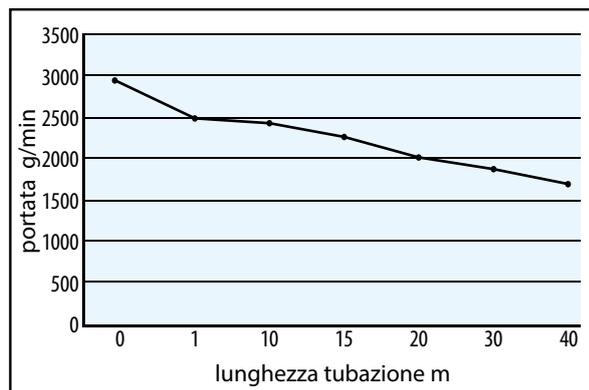

Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Grasso al litio tipo NLGI 0 a 22°C - Pressione alimentazione aria 8 bar - Uscita fluido a passaggio libero 1/2".

Pompe pneumatiche per la distribuzione di grasso a lunghe distanze o per lubrificazione forzata.

100:1




Fusti 16 kg

Mod. 4019



Fusti 18/25 kg

Mod. 4021



Fusti 50 kg

Mod. 4061




Fusti 180 kg

Mod. 4081

ACCESSORI vedi pag. 32-37

Modello	4019	4021	4061	4081
Alimentazione	Aria Compressa Min 2 Max 8 bar (30 - 120 psi)			
Rapporto di compressione	100:1			
Pressione uscita	800 bar (11600 psi)			
Portata	2700 g/min			
Connessione aria compressa	F 1/4" BSP			
Connessione uscita prodotto	M 1/4" BSP			
Consumo aria max a 8 bar	110 l/min			
Lunghezza pompante	335 mm	450 mm	750 mm	950 mm
Diametro pompante	28 mm			
Ingombri (mm)	95x95x690	95x95x780	95x95x1005	95x95x1250
Per fusti da	16 kg	18 - 25 kg	50 kg	180 kg
Peso	3,8 kg	4,2 kg	5 kg	5,6 kg

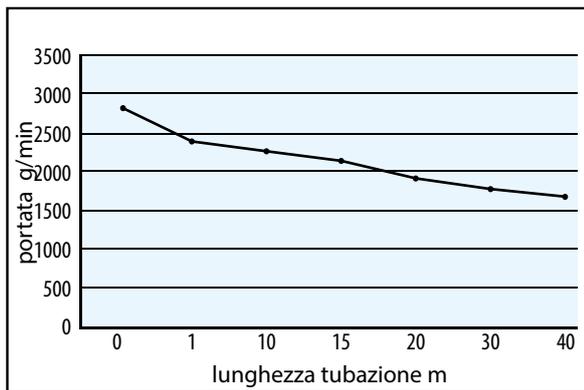

Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Grasso al litio tipo NLGI 0 a 22°C - Pressione alimentazione aria 8 bar - Uscita fluido a passaggio libero 1/2".