



P 400



PP



PVDF+CF



ALU



SS


DATI TECNICI

Conessioni Fluido	1"1/2 BSP - DN 40
Connessione Aria	1/2" BSP
Portata Max	380 lt/min
Pressione alimentazione aria	8 bar
Max	80 m
Prevalenza Max	5 m
Aspirazione a secco Max	9,8 m
Aspirazione innescata Max	8 mm
Passaggio solidi Max	78 dB
Rumorosità	40.000 cps
Viscosità Max	1200 CC ~

- II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc
- II -/3 D Ex h IIIB T135°C Dc X

Il volume per colpo può variare in base alle condizioni di aspirazione, alla prevalenza, alla pressione dell'aria e al tipo di fluido.


PRESTAZIONI

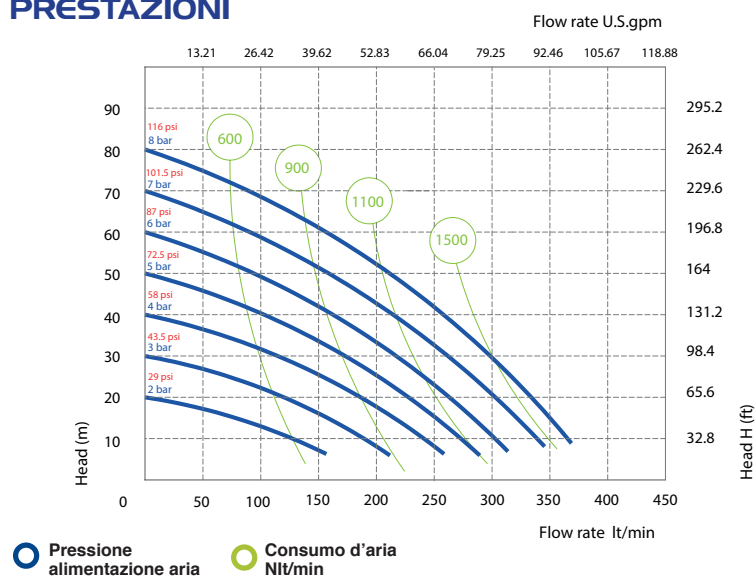

Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e mandata a bocca libera, con acqua 20°C, e variano a seconda del materiale di costruzione ed alle condizioni idrauliche.

DIMENSIONI

	A	B	C	Peso Kg	Temperatura	
PP	454 mm	260 mm	564 mm	18,2 Kg	- 4°C	+ 65°C
PVDF	454 mm	260 mm	564 mm	22,2 Kg	- 20°C	+ 95°C
ALU	445 mm	260 mm	563 mm	22,2 Kg	- 20°C	+ 95°C
SS	361 mm	260 mm	502 mm	25,3 Kg	- 20°C	+ 95°C

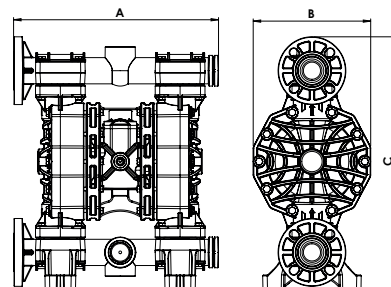

COMPOSIZIONE

MODELLO	CORPI	MEMBRANE	SFERE	SEDI	GUARNIZIONI	CONNESSIONI	ATEX	POSIZIONE
P0400	P = PP KC = PVDF+CF S = SS A = ALU	HT = HYTREL+PTFE MT = SANTOPRENE+PTFE H = HYTREL M = SANTOPRENE D = EPDM N = NBR	T = PTFE S = SS D = EPDM N = NBR	P = PP K = PVDF S = SS Z = PE-UHMWE A = ALU	D = EPDM V = VITON N = NBR T = PTFE	1 = BSP 2 = FLANGIATA 5 = NPT	- = zona 2	AB = STANDARD EF = STANDARD SS