





## TABELLA DI SELEZIONE / SELECTION CHART.....8.5

**CONNETTORI - Cod. N/FN**  
CONNECTORS.....8.11

**CONNETTORI - Cod. PCS/N/FN/DS**  
CONNECTORS.....8.12

**CONNETTORI - Cod. ATN/EJP**  
CONNECTORS.....8.13

**CONNETTORI - Cod. BEP/STN/STN PL**  
CONNECTORS.....8.14

**INNESTI CON VALVOLA A CHIUSURA AUT. - Cod. SVK/SVK90°/SVK45°**  
CONNECTORS WITH VALVE AUT. SHUT-OFF TYPE .....8.15

**INNESTI SENZA VALVOLA A FLUSSO CONTINUO - Cod. SK/SK90°/SK45°**  
CONNECTORS WITHOUT VALVE FLOW-THRU TYPE .....8.16

**INNESTI A FLUSSO CONTINUO - Cod. SVK 200-300-500/FSVK/SK 200-300-500/FSK**  
CONNECTORS FLOW-THRU TYPE.....8.17

**INNESTI - Cod. SVK-PL/SVK90°PL/SVK45°PL**  
CONNECTORS.....8.18

**INNESTI - Cod. SK-PL/SK90°PL/SK45°PL/SNT-PL**  
CONNECTORS.....8.19

**ADATTATORI - TUBI - Cod. JCB-SV/JCB/JBT/SCB-200-300**  
ADAPTER - TUBE.....8.20

**PEZZI DI RICAMBIO - Cod. 200-300-500**  
SPARE PARTS.....8.21

**PEZZI DI RICAMBIO - Cod. N-DK/JSTK/SEA/DB**  
SPARE PARTS.....8.22

**PEZZI DI RICAMBIO - Cod. N/N 500**  
SPARE PARTS.....8.23



**ACCESSORI - Cod. 200-300-500-90°/200-300-500-45°/FDN/ST16**  
**ACCESSORIES.....8.24**



**ACCESSORI - Cod. ST17/AN/V/ST155**  
**ACCESSORIES.....8.25**




**ACCESSORI - Cod. GW Z/GW K/GW/SST/BSS/ET/VL**  
**ACCESSORIES.....8.26**



**ACCESSORI - Cod. GW/GS1090/VM200/PTLH**  
**ACCESSORIES.....8.28**



**ACCESSORI - Cod. US1600/US1650/US1700**  
**ACCESSORIES.....8.29**



**ACCESSORI - Cod. MH1/ST19/SM1**  
**ACCESSORIES.....8.30**



**ACCESSORI - Cod. WV/KN105**  
**ACCESSORIES.....8.31**



**RAFFREDDATORI - Cod. WV700**  
**BAFFLE RIBS.....8.32**



**RAFFREDDATORI IN PLASTICA - Cod. BBP BBJ**  
**PLASTIC BAFFLE RIBS.....8.33**



**RAFFREDDATORI IN OTTONE - Cod. BB**  
**BRASS PLUG BAFFLES.....8.34**



**RAFFREDDATORI IN OTTONE A SPIRALE - Cod. BBS**  
**SPIRAL BRASS PLUG BAFFLES.....8.35**




**RAFFREDDAMENTI IN OTTONE - Cod. BB**  
**BRASS PLUG BAFFLES.....8.36**



**RAFFREDDAMENTI A FONTANA - Cod. V**  
**CASCADE WATER JUNCTIONS.....8.37**


# TABELLA DI SELEZIONE

## SELECTION CHART

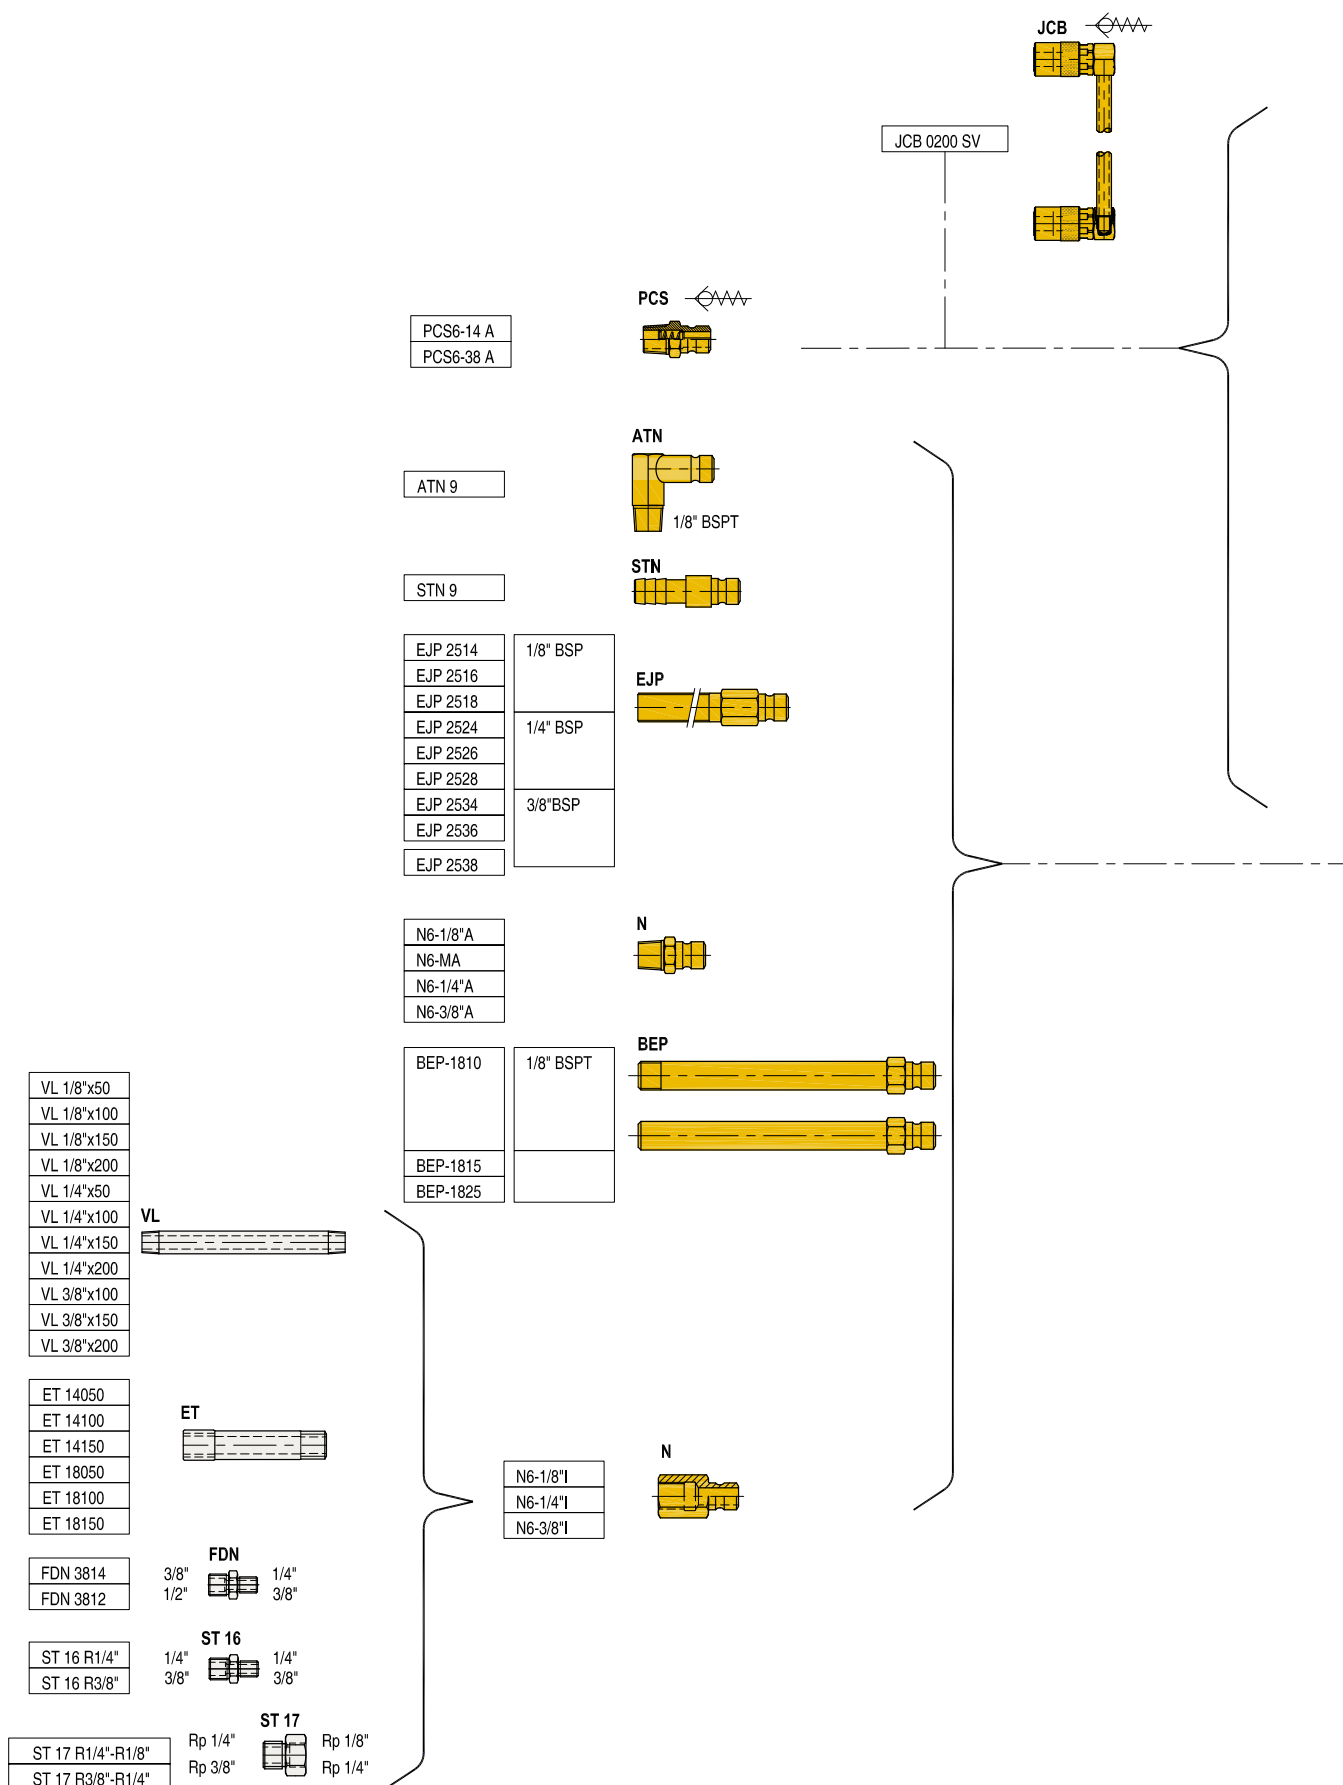


# TABELLA DI SELEZIONE SELECTION CHART


|            |
|------------|
| SVK-106    |
| SVK-109    |
| SVK-106-PL |
| SVK-109-PL |



|            |
|------------|
| SVK-206    |
| SVK-209    |
| SVK-206-PL |
| SVK-209-PL |



|            |
|------------|
| SVK-306    |
| SVK-309    |
| SVK-306-PL |
| SVK-309-PL |




|         |
|---------|
| SVK-200 |
|---------|




|           |
|-----------|
| FSVK-106V |
|-----------|



|           |
|-----------|
| SK-206    |
| SK-209    |
| SK-206-PL |
| SK-209-PL |




|           |
|-----------|
| SK-306    |
| SK-309    |
| SK-306-PL |
| SK-309-PL |




|        |
|--------|
| SK-200 |
|--------|




|          |
|----------|
| FSK-206V |
|----------|



|           |
|-----------|
| SK-106    |
| SK-109    |
| SK-106-PL |
| SK-109-PL |



|             |
|-------------|
| JCB 0200    |
| JCB 0200 SV |



GS 1090 \*

VM 200

PTLH

GS 1090  
VM 200

Not for "Push-to-Lock"

For "Push-to-Lock"

Spare Parts

Accessories

|          |
|----------|
| BSS 1810 |
| BSS 1815 |
| BSS 1825 |



|            |
|------------|
| 200-90 BSP |
|------------|

BSPT 1/8"

200/300-90°



BSP 1/8"

|            |
|------------|
| 200-45 BSP |
|------------|

BSPT 1/8"

200/300-45°



BSP 1/8"

|             |
|-------------|
| SST 12-1/8K |
|-------------|

BSPT 1/8"

SST



US 1700

|           |
|-----------|
| US 1700 2 |
|-----------|



US 1600

|           |
|-----------|
| US 1600 4 |
|-----------|




US 1650

|           |
|-----------|
| US 1650 4 |
|-----------|




# TABELLA DI SELEZIONE

## SELECTION CHART

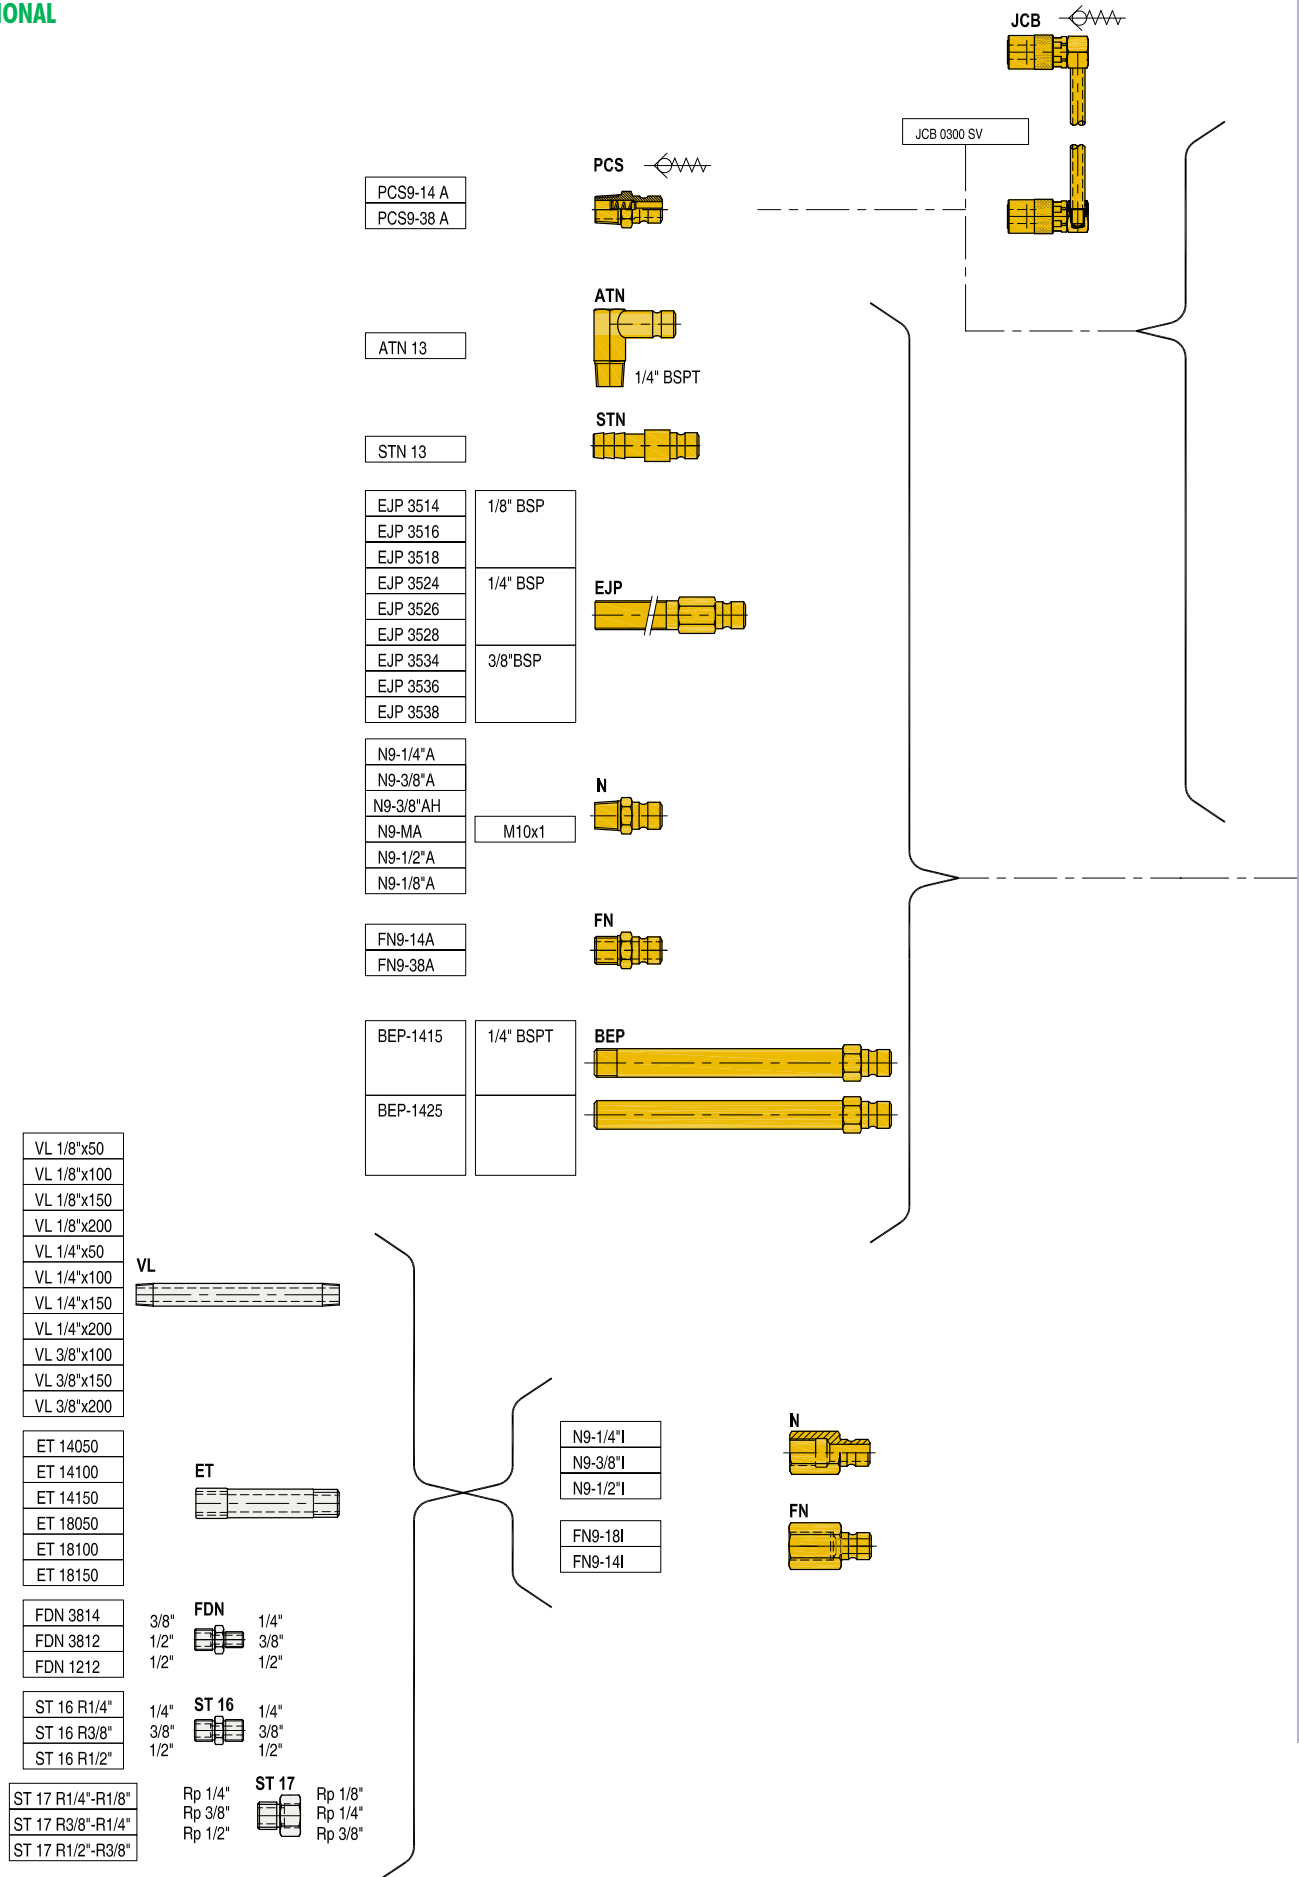


# TABELLA DI SELEZIONE

## SELECTION CHART

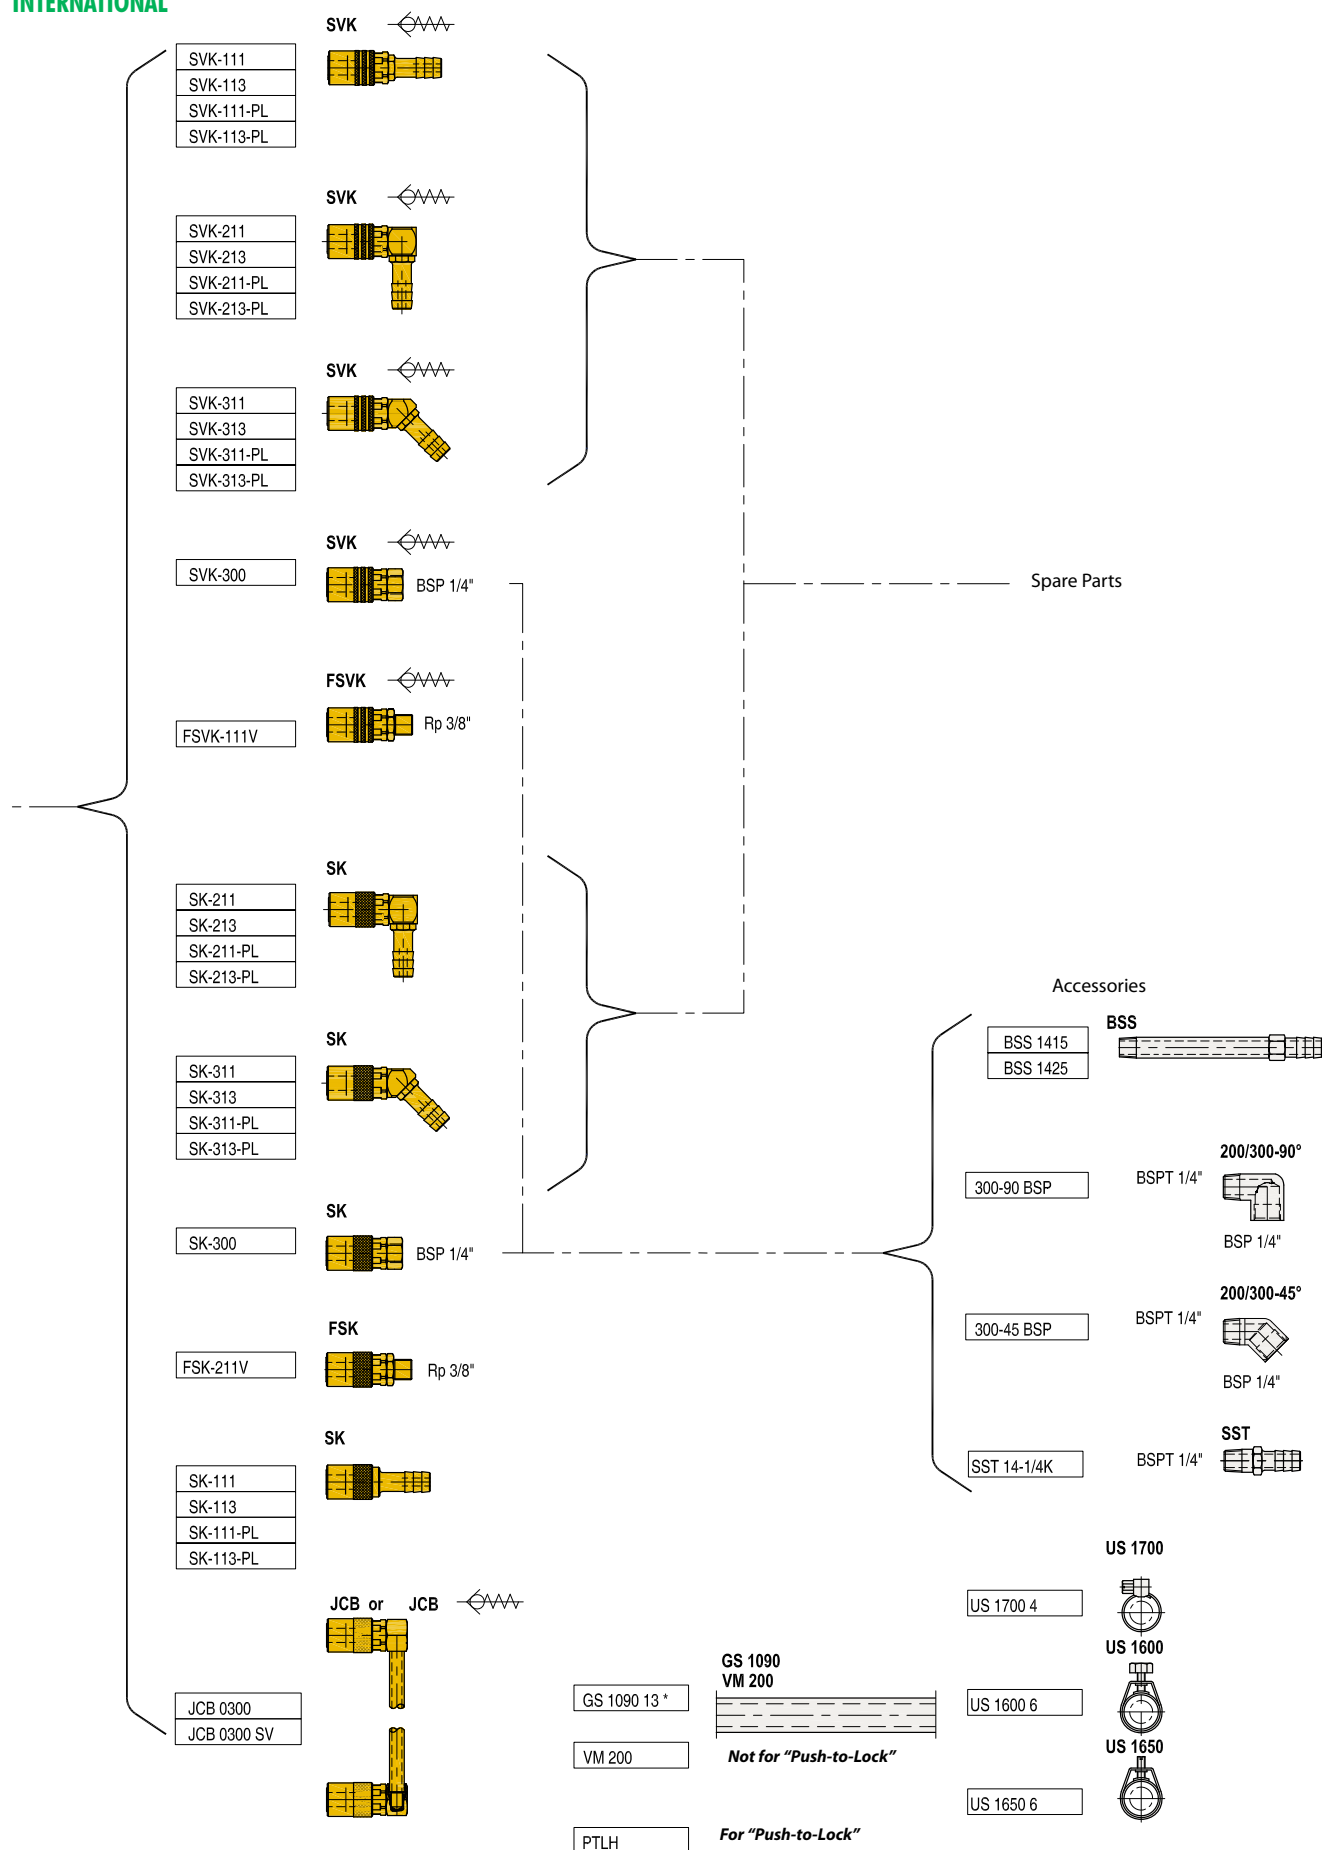


# TABELLA DI SELEZIONE

## SELECTION CHART

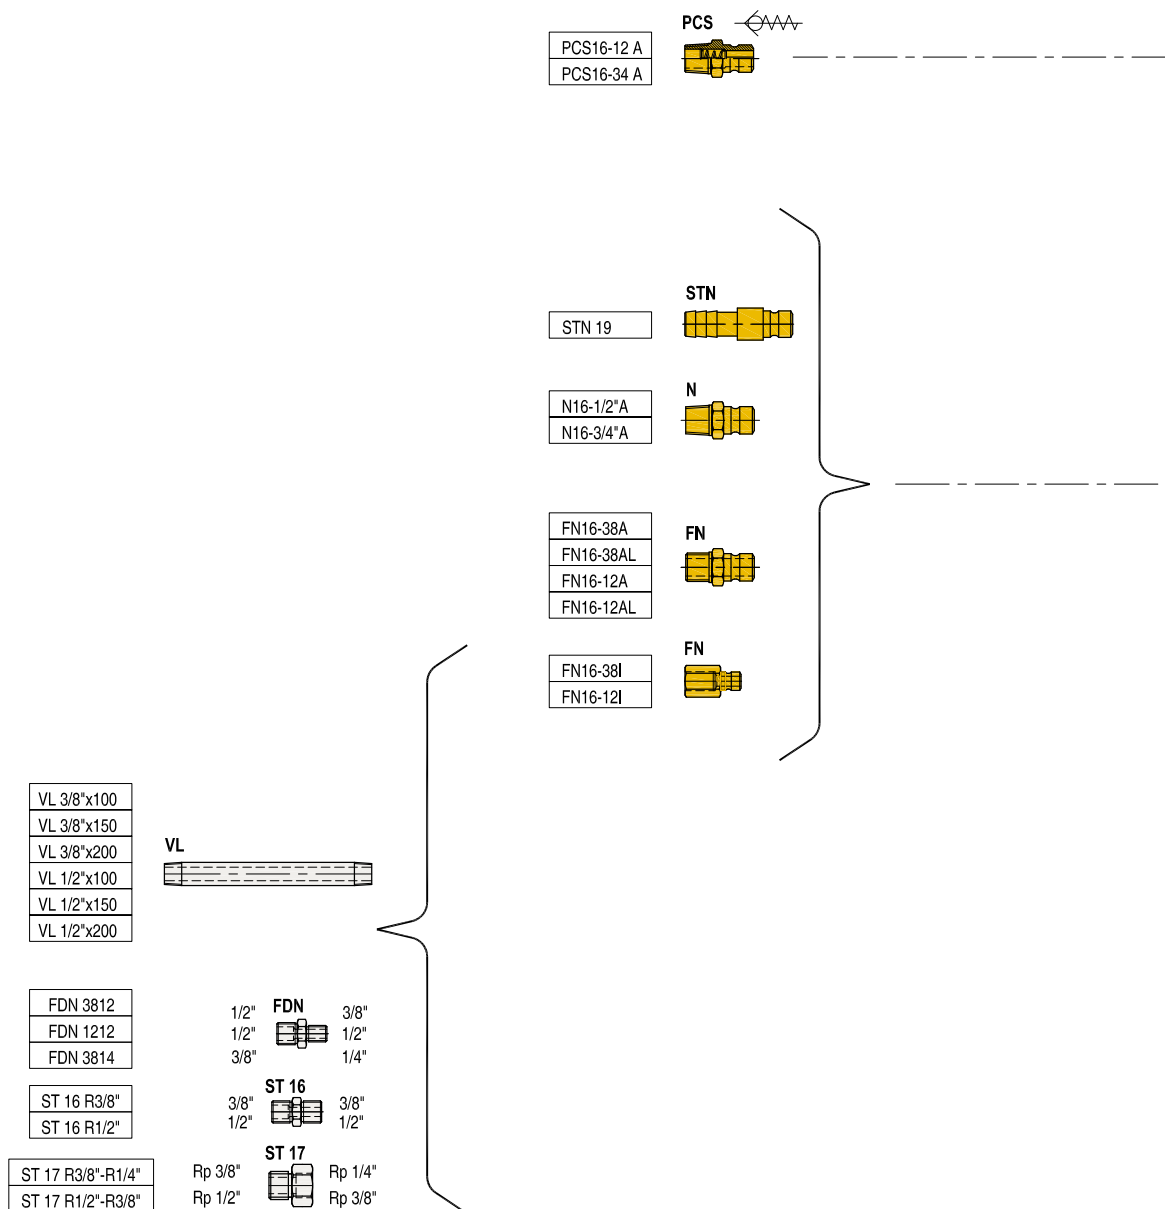

# TABELLA DI SELEZIONE

## SELECTION CHART

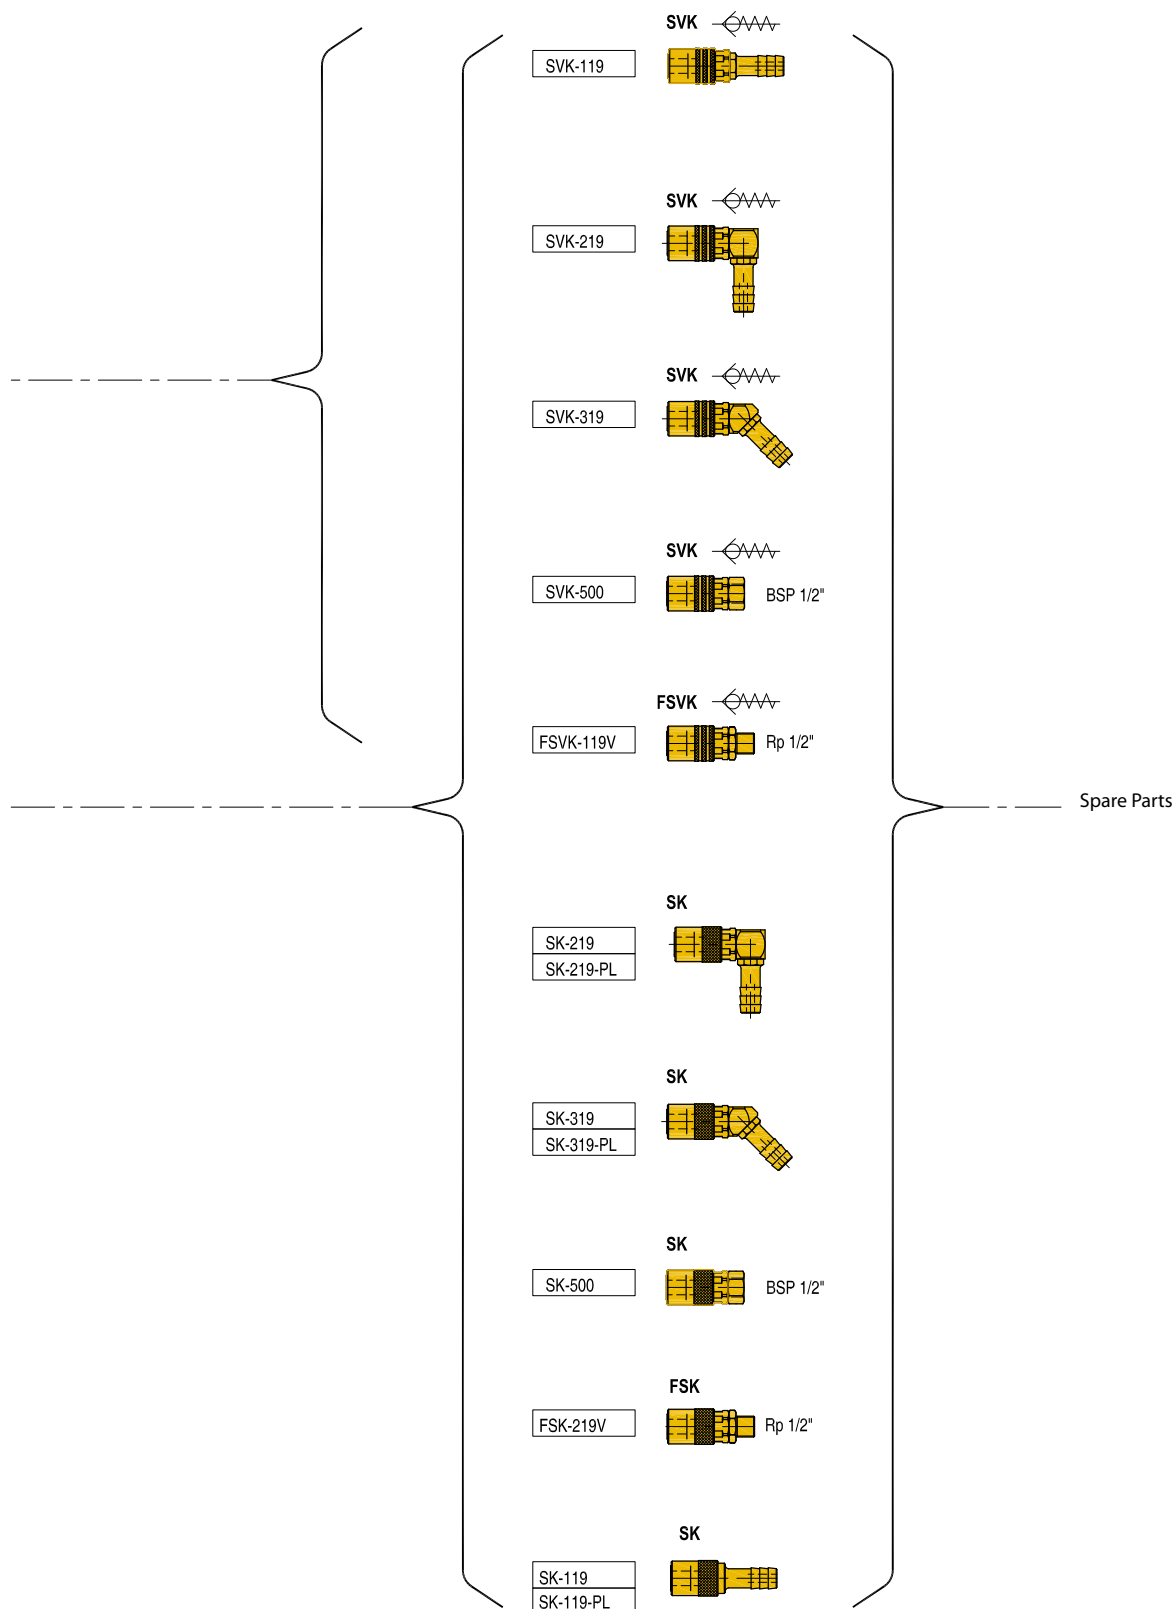




**Project**  
INTERNATIONAL

CODICE\CODE **N**


# CONNETTORI CONNECTORS

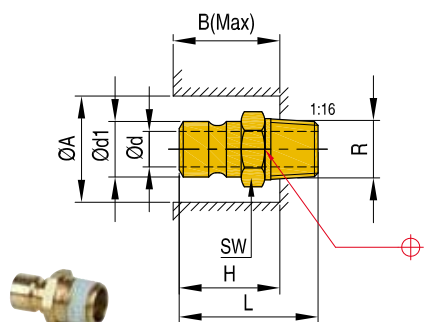

**Connettori con guarnizione in PTFE - Connector plugs with teflon seal** Mat.: Ottone-Brass

| Cod.               | R         | d1   | d  | L    | A  | B  | H  | SW | Series |
|--------------------|-----------|------|----|------|----|----|----|----|--------|
| <b>N 6-1/8" A</b>  | 1/8" BSPT | 9,4  | 6  | 24,0 | 22 | 18 | 17 | 13 | N6     |
| <b>N 6-MA</b>      | M10x1     | 9,4  | 6  | 23,0 | 22 | 18 | 17 | 13 | N6     |
| <b>N 6-1/4" A</b>  | 1/4" BSPT | 9,4  | 6  | 29,0 | 26 | 20 | 19 | 16 | N6     |
| <b>N 6-3/8" A</b>  | 3/8" BSPT | 9,4  | 6  | 30,0 | 30 | 22 | 21 | 19 | N6     |
| <b>N 9-1/8" A</b>  | 1/8" BSPT | 13,5 | 9  | 30,0 | 26 | 26 | 25 | 14 | N9     |
| <b>N 9-1/4" A</b>  | 1/4" BSPT | 13,5 | 9  | 34,0 | 26 | 26 | 25 | 16 | N9     |
| <b>N 9-3/8" A</b>  | 3/8" BSPT | 13,5 | 9  | 34,0 | 30 | 28 | 26 | 19 | N9     |
| <b>N 9-MA</b>      | M10x1     | 13,5 | 6  | 29,5 | 26 | 26 | 25 | 16 | N9     |
| <b>N 9-1/2" A</b>  | 1/2" BSPT | 13,5 | 9  | 39,0 | 37 | 28 | 26 | 24 | N9     |
| <b>N 16-1/2" A</b> | 1/2" BSPT | 19,9 | 16 | 44,0 | 32 | 38 | 37 | 22 | N16    |
| <b>N 16-3/4" A</b> | 3/4" BSPT | 19,9 | 16 | 45,0 | 38 | 40 | 38 | 29 | N16    |


CODICE\CODE **N**

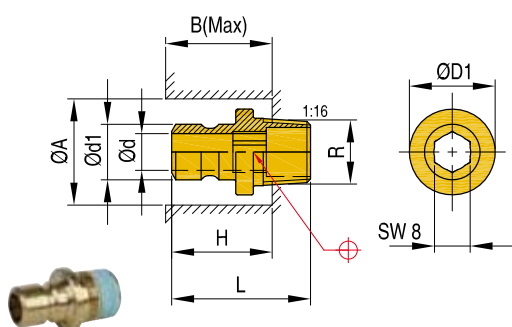

**Connettori con esagono interno - Connector plug with inner hexagon** Mat.: Ottone-Brass

| Cod.               | R         | d1   | d | L  | D1 | A  | B  | H  | Series |
|--------------------|-----------|------|---|----|----|----|----|----|--------|
| <b>N 9-3/8" AH</b> | 3/8" BSPT | 13,5 | 9 | 34 | 21 | 30 | 28 | 26 | N9     |

CODICE\CODE **N**

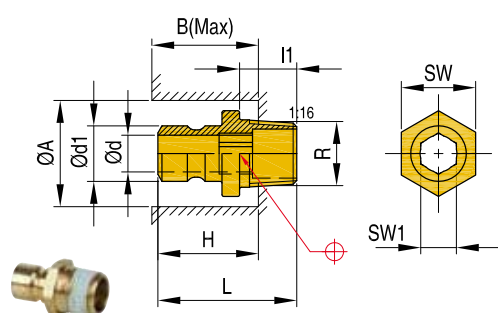


**Connettori con esagono interno - Connector plug with inner hexagon** Mat.: Ottone-Brass

| Cod.                  | R         | d   | d1   | L  | I1 | A  | B  | H  | SW | SW1 | Series |
|-----------------------|-----------|-----|------|----|----|----|----|----|----|-----|--------|
| <b>N6 1/8 AHN</b>     | 1/8" BSPT | 6   | 9,4  | 23 | 9  | 22 | 16 | 14 | 11 | 5   | N6     |
| <b>N6 M10x1 AHN</b>   | M10x1     | 6   | 9,4  | 23 | 9  | 22 | 16 | 14 | 11 | 5   | N6     |
| <b>N6 1/4 AHN</b>     | 1/4" BSPT | 6   | 9,4  | 28 | 14 | 26 | 16 | 14 | 16 | 5   | N6     |
| <b>N6 M14x1,5 AHN</b> | M14x1,5   | 6   | 9,4  | 28 | 14 | 26 | 16 | 14 | 16 | 5   | N6     |
| <b>N9 1/4 AHN</b>     | 1/4" BSPT | 9,3 | 13,5 | 34 | 14 | 26 | 22 | 20 | 16 | 8   | N9     |
| <b>N9 M14x1,5 AHN</b> | M14x1,5   | 9,3 | 13,5 | 34 | 14 | 26 | 22 | 20 | 16 | 8   | N9     |
| <b>N9 M16x1,5 AHN</b> | M16x1,5   | 9,3 | 13,5 | 35 | 14 | 30 | 23 | 21 | 19 | 8   | N9     |
| <b>N9 3/8 AHN</b>     | 3/8" BSPT | 9,3 | 13,5 | 35 | 14 | 30 | 23 | 21 | 19 | 8   | N9     |

- i connettori con esagono int. Jiffy consentono una facile installazione anche in punti in cui vi è spazio limitato per lavorare con una chiave inglese
- gamma completa fornita con sigillante per filetti
- the Jiffy inner hexagon connector plugs enable easy mounting where space is limited when working with a wrench
- complete range supplied with thread sealant

CODICE\CODE **FN**

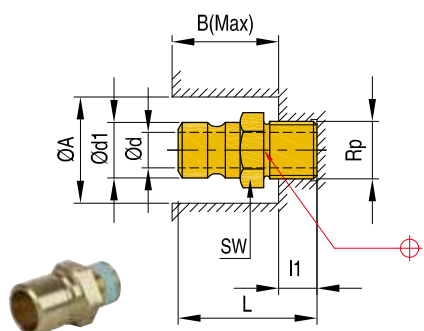

**Connettori per FSK e FSVK - Connector plugs for FSK and FSVK** Mat.: Ottone-Brass

| Cod.               | Rp       | A  | B    | d1   | d  | L  | I1   | SW | Series |
|--------------------|----------|----|------|------|----|----|------|----|--------|
| <b>FN 9-14 A</b>   | 1/4" BSP | 30 | 23,5 | 13,5 | 9  | 34 | 11,5 | 16 | N9     |
| <b>FN 9-38 A</b>   | 3/8" BSP | 30 | 23,5 | 13,5 | 9  | 34 | 11,5 | 19 | N9     |
| <b>FN 16-38 A</b>  | 3/8" BSP | 32 | 29,5 | 19,9 | 15 | 40 | 11,5 | 22 | N16    |
| <b>FN 16-38 AL</b> | 3/8" BSP | 32 | 29,5 | 19,9 | 15 | 53 | 24,5 | 22 | N16    |
| <b>FN 16-12 A</b>  | 1/2" BSP | 32 | 29,5 | 19,9 | 15 | 45 | 16,5 | 22 | N16    |
| <b>FN 16-12 AL</b> | 1/2" BSP | 32 | 29,5 | 19,9 | 15 | 54 | 25,5 | 22 | N16    |

"ART DME"

Tutti i connettori maschi (compresi i connettori della serie PCS) e di estensione sono forniti con il sigillante per filetti Jiffy-seal™. Ciò elimina inizialmente la necessità di ricorrere a un nastro o un composto sigillante.  
All Male plugs (including PCS-Series) and extension plugs are now supplied with Jiffy-seal™ thread sealant. Eliminating the initial need for joint tape or compound.


Ød1 reference point

RAFFREDDAMENTI  
MOLD COOLING

# CONNETTORI CONNECTORS

Connettori con chiusura per SVK - Shut-off connector plugs for SVK Mat.: Ottone-Brass


| Cod.        | R         | d1   | d  | L    | A  | B  | H  | SW     | Series |
|-------------|-----------|------|----|------|----|----|----|--------|--------|
| PCS 6-14 A  | 1/4" BSPT | 9,4  | 6  | 29,0 | 28 | 20 | 18 | 16     | N6     |
| PCS 6-38 A  | 3/8" BSPT | 9,4  | 6  | 29,5 | 30 | 20 | 18 | 19     | N6     |
| PCS 9-14 A  | 1/4" BSPT | 13,5 | 9  | 34,0 | 28 | 27 | 25 | 16     | N9     |
| PCS 9-38 A  | 3/8" BSPT | 13,5 | 9  | 34,0 | 30 | 28 | 26 | 19     | N9     |
| PCS 9-12 A  | 1/2" BSPT | 13,5 | 9  | 37,0 | 35 | 28 | 26 | 24     | N9     |
| PCS 16-12 A | 1/2" BSPT | 19,9 | 15 | 44,4 | 35 | 34 | 32 | 7/8"   | N16    |
| PCS 16-34 A | 3/4" BSPT | 19,9 | 15 | 44,4 | 42 | 32 | 30 | 1 1/8" | N16    |

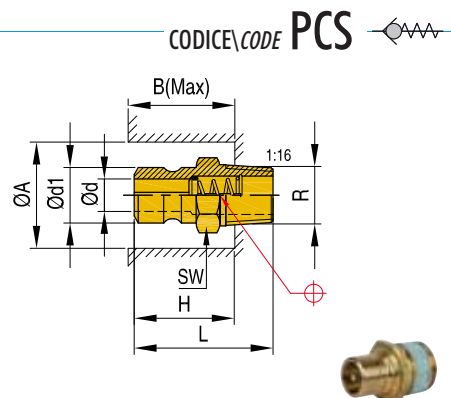

Connettori - Connector plugs


Mat.: Ottone-Brass

| Cod.       | Rp       | d1   | d | L  | SW | Series |
|------------|----------|------|---|----|----|--------|
| N 6-1/8" I | 1/8" BSP | 9,4  | 6 | 28 | 13 | N6     |
| N 6-1/4" I | 1/4" BSP | 9,4  | 6 | 32 | 16 | N6     |
| N 6-3/8" I | 3/8" BSP | 9,4  | 6 | 34 | 19 | N6     |
| N 9-1/4" I | 1/4" BSP | 13,5 | 9 | 37 | 16 | N9     |
| N 9-3/8" I | 3/8" BSP | 13,5 | 9 | 39 | 19 | N9     |
| N 9-1/2" I | 1/2" BSP | 13,5 | 9 | 46 | 24 | N9     |

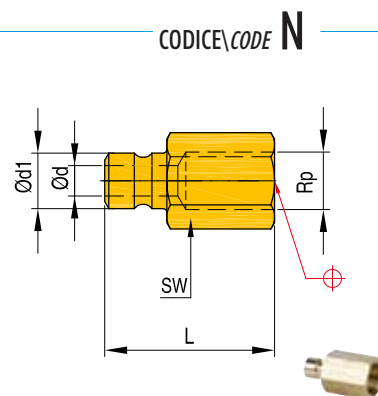

Connettori per FSK e FSVK - Connector plugs for FSK and FSVK Mat.: Ottone-Brass


| Cod.       | Rp       | d1   | d  | L  | SW | Series |
|------------|----------|------|----|----|----|--------|
| FN 9-18 I  | 1/8" BSP | 13,5 | 9  | 32 | 16 | N9     |
| FN 9-14 I  | 1/4" BSP | 13,5 | 9  | 37 | 19 | N9     |
| FN 16-38 I | 3/8" BSP | 19,9 | 15 | 40 | 22 | N16    |
| FN 16-12 I | 1/2" BSP | 19,9 | 15 | 45 | 24 | N16    |

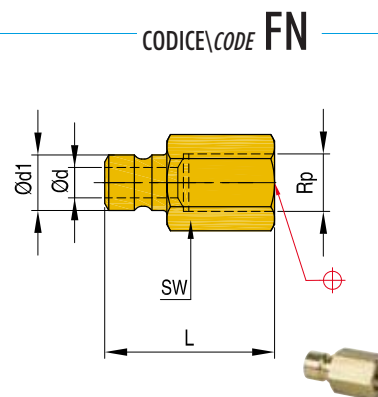

Chiavi per prese - Socket wrenches

Mat.: St. 55 DIN 2391

| Cod.    | L   | SW1 | SW2 |
|---------|-----|-----|-----|
| DS 1314 | 140 | 13  | 14  |
| DS 1617 | 150 | 16  | 17  |
| DS 1922 | 170 | 19  | 22  |
| DS 2427 | 190 | 24  | 27  |

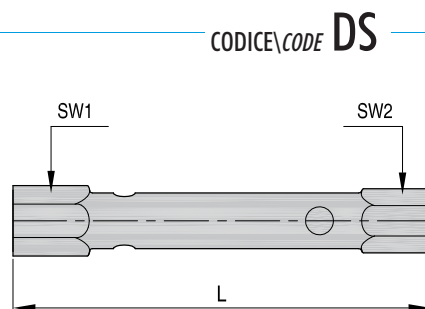


QD reference point

"ART DME"

CODICE\CODE **ATN**

## Nippli angolari - Angle nipples

Mat.: Ottone-Brass

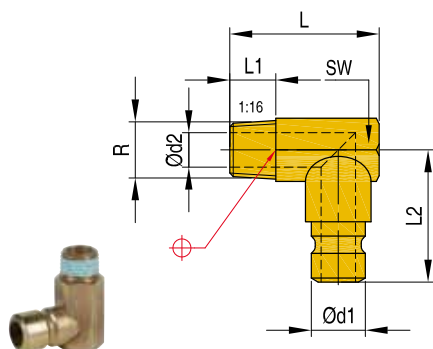


| Cod.          | R         | d1   | d2 | L  | L1 | L2   | SW | Series |
|---------------|-----------|------|----|----|----|------|----|--------|
| <b>ATN 9</b>  | 1/8" BSPT | 9,4  | 6  | 27 | 9  | 23,0 | 11 | N6     |
| <b>ATN 13</b> | 1/4" BSPT | 13,5 | 9  | 34 | 9  | 24,5 | 15 | N9     |

CODICE\CODE **EJP**

## Tubi di prolunga - Extension pipes

Mat.: Ottone-Brass

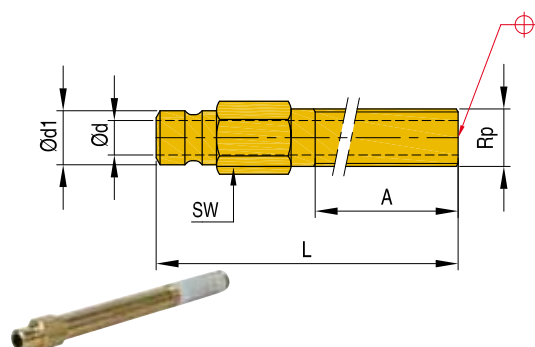


| Cod.            | Rp       | d1  | d   | L   | A  | SW | Series |
|-----------------|----------|-----|-----|-----|----|----|--------|
| <b>EJP 2514</b> | 1/8" BSP | 9,4 | 6,3 | 100 | 61 | 12 | N6     |
| <b>EJP 2516</b> | 1/8" BSP | 9,4 | 6,3 | 150 | 61 | 12 | N6     |
| <b>EJP 2518</b> | 1/8" BSP | 9,4 | 6,3 | 200 | 61 | 12 | N6     |
| <b>EJP 2524</b> | 1/4" BSP | 9,4 | 6,3 | 100 | 61 | 15 | N6     |
| <b>EJP 2526</b> | 1/4" BSP | 9,4 | 6,3 | 150 | 61 | 15 | N6     |
| <b>EJP 2528</b> | 1/4" BSP | 9,4 | 6,3 | 200 | 61 | 15 | N6     |
| <b>EJP 2534</b> | 3/8" BSP | 9,4 | 6,3 | 100 | 61 | 18 | N6     |
| <b>EJP 2536</b> | 3/8" BSP | 9,4 | 6,3 | 150 | 61 | 18 | N6     |
| <b>EJP 2538</b> | 3/8" BSP | 9,4 | 6,3 | 200 | 61 | 18 | N6     |

CODICE\CODE **EJP**

## Tubi di prolunga - Extension pipes

Mat.: Ottone-Brass

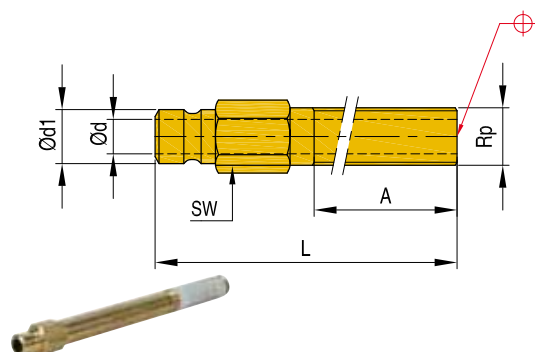


| Cod.            | Rp       | d1   | d   | L   | A  | SW | Series |
|-----------------|----------|------|-----|-----|----|----|--------|
| <b>EJP 3514</b> | 1/8" BSP | 13,5 | 6,3 | 100 | 61 | 15 | N9     |
| <b>EJP 3516</b> | 1/8" BSP | 13,5 | 6,3 | 150 | 61 | 15 | N9     |
| <b>EJP 3518</b> | 1/8" BSP | 13,5 | 6,3 | 200 | 61 | 15 | N9     |
| <b>EJP 3524</b> | 1/4" BSP | 13,5 | 9,5 | 100 | 61 | 15 | N9     |
| <b>EJP 3526</b> | 1/4" BSP | 13,5 | 9,5 | 150 | 61 | 15 | N9     |
| <b>EJP 3528</b> | 1/4" BSP | 13,5 | 9,5 | 200 | 61 | 15 | N9     |
| <b>EJP 3534</b> | 3/8" BSP | 13,5 | 9,5 | 100 | 61 | 18 | N9     |
| <b>EJP 3536</b> | 3/8" BSP | 13,5 | 9,5 | 150 | 61 | 18 | N9     |
| <b>EJP 3538</b> | 3/8" BSP | 13,5 | 9,5 | 200 | 61 | 18 | N9     |

## Tubi di prolunga in ottone - Brass extension pipes

Mat.: Ottone-Brass

CODICE\CODE **BEP**

| Cod.            | R        | L   | SW | d | d1   | d2 | Series |
|-----------------|----------|-----|----|---|------|----|--------|
| <b>BEP-1810</b> | 1/8"BSPT | 100 | 11 | 6 | 9,4  | 10 | N6     |
| <b>BEP-1415</b> | 1/4"BSPT | 150 | 15 | 9 | 13,5 | 14 | N9     |

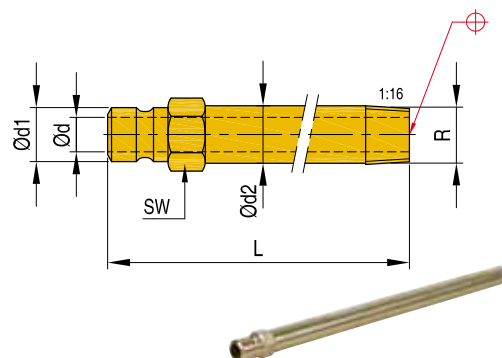


## Tubi di prolunga in ottone - Brass extension pipes

Mat.: Ottone-Brass

CODICE\CODE **BEP**

| Cod.            | L   | SW | d | d1   | d2 | Series |
|-----------------|-----|----|---|------|----|--------|
| <b>BEP-1815</b> | 150 | 11 | 6 | 9,4  | 10 | N6     |
| <b>BEP-1825</b> | 250 | 11 | 6 | 9,4  | 10 | N6     |
| <b>BEP-1425</b> | 250 | 15 | 9 | 13,5 | 14 | N9     |

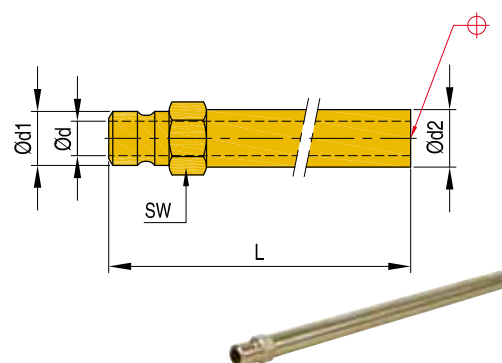


## Nippli per tubi - Hose Nipples

Mat.: Ottone-Brass

CODICE\CODE **STN / STN PL**

| Cod.             | d    | d1   | d2 | L1 | L    | fits hose ID | Series |
|------------------|------|------|----|----|------|--------------|--------|
| <b>STN 9</b>     | 6,0  | 9,4  | 10 | 17 | 39,0 | -            | N6     |
| <b>STN 13</b>    | 9,0  | 13,5 | 14 | 21 | 41,0 | -            | N9     |
| <b>STN 19</b>    | 15,5 | 19,9 | 20 | 46 | 91,0 | -            | N16    |
| <b>STN 9 PL</b>  | 6,0  | 9,4  | -  | 24 | 37,0 | 3/8"         | N6     |
| <b>STN 13 PL</b> | 9,0  | 13,5 | -  | 28 | 48,0 | 1/2"         | N9     |
| <b>STN 19 PL</b> | 14,0 | 19,9 | -  | 28 | 63,5 | 3/4"         | N16    |

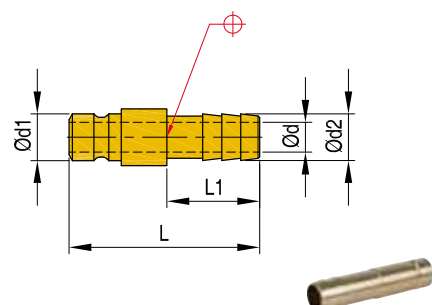


# INNESTI CON VALVOLA A CHIUSURA AUTOMATICA

## CONNECTORS WITH VALVE AUTOMATIC SHUT-OFF TYPE

 CODICE\CODE **SVK**


**Innesto con valvola - Connector straight with valve** Mat.: Ottone-acciaio inossidabile-Brass-stainless steel

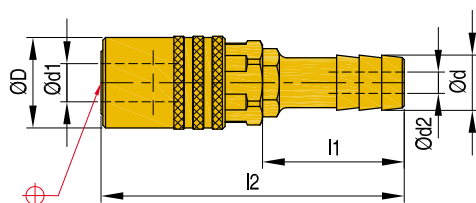

| Cod.           | d1   | d2 | d    | D    | l1 | l2  | Series |
|----------------|------|----|------|------|----|-----|--------|
| <b>SVK-106</b> | 9,5  | 5  | 7,3  | 17,0 | 27 | 57  | N6     |
| <b>SVK-109</b> | 9,5  | 6  | 10,5 | 17,0 | 27 | 57  | N6     |
| <b>SVK-111</b> | 13,6 | 9  | 12,2 | 22,6 | 27 | 68  | N9     |
| <b>SVK-113</b> | 13,6 | 9  | 14,0 | 22,6 | 27 | 68  | N9     |
| <b>SVK-119</b> | 20,0 | 16 | 20,0 | 30,0 | 46 | 103 | N16    |

 CODICE\CODE **SVK (90°)**


**Innesto a 90° con valvola - 90° connector with valve** Mat.: Ottone-acciaio inossidabile-Brass-stainless steel

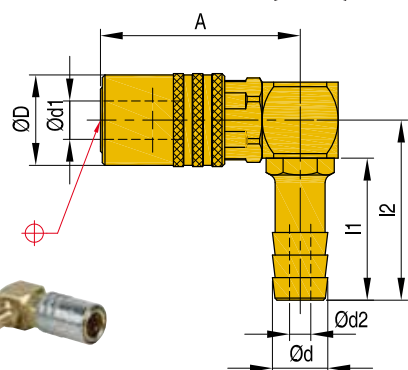

| Cod.           | d1   | d2 | d    | D    | A  | l1 | l2 | Series |
|----------------|------|----|------|------|----|----|----|--------|
| <b>SVK-206</b> | 9,5  | 5  | 7,3  | 17,0 | 38 | 27 | 34 | N6     |
| <b>SVK-209</b> | 9,5  | 6  | 10,5 | 17,0 | 38 | 27 | 34 | N6     |
| <b>SVK-211</b> | 13,6 | 9  | 12,2 | 22,6 | 52 | 27 | 37 | N9     |
| <b>SVK-213</b> | 13,6 | 9  | 14,0 | 22,6 | 52 | 27 | 37 | N9     |
| <b>SVK-219</b> | 20,0 | 16 | 20,0 | 30,0 | 74 | 46 | 69 | N16    |

 CODICE\CODE **SVK (45°)**


**Innesto a 45° con valvola - 45° connector with valve** Mat.: Ottone-acciaio inossidabile-Brass-stainless steel

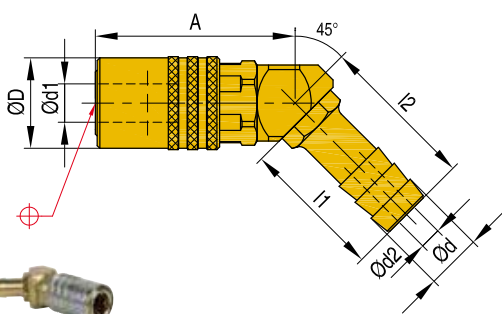

| Cod.           | d1   | d2 | d    | D    | A  | l1 | l2 | Series |
|----------------|------|----|------|------|----|----|----|--------|
| <b>SVK-306</b> | 9,5  | 5  | 7,3  | 17,0 | 38 | 27 | 34 | N6     |
| <b>SVK-309</b> | 9,5  | 6  | 10,5 | 17,0 | 38 | 27 | 34 | N6     |
| <b>SVK-311</b> | 13,6 | 9  | 12,2 | 22,6 | 52 | 27 | 37 | N9     |
| <b>SVK-313</b> | 13,6 | 9  | 14,0 | 22,6 | 52 | 27 | 37 | N9     |
| <b>SVK-319</b> | 20,0 | 16 | 20,0 | 30,0 | 74 | 46 | 69 | N16    |

### Prese Jiffy-Tite®


**Tipo a flusso continuo**  
**Flow-thru type**



Dispongono di un ampio foro di passaggio per garantire un flusso continuo del liquido.  
Have a large thru hole to provide unrestricted flow.

### Prese Jiffy-Matic®

**Tipo a chiusura automatica**  
**Automatic shut-off type**

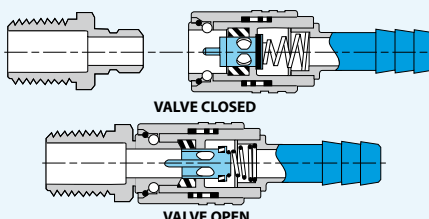

Possono essere usate in modo interscambiabile con gli stessi connettori Jiffy-Tite già presenti nel vostro stampo o nella vostra matrice. Le dimensioni analoghe di entrambi i tipi di prese caratterizzate dallo stesso diametro esterno ne consentono l'interscambiabilità anche nel caso in cui i connettori siano montati a filo.

Can be used interchangeably with the same Jiffy-Tite plugs already in your mold or die. Comparable sizes of both type sockets have the same O.D., permitting interchangeability even when the plugs are flush mounted.

OD reference point

# INNESTI SENZA VALVOLA A FLUSSO CONTINUO


## CONNECTORS WITHOUT VALVE FLOW-THRU TYPE

### Innesto diritto - Straight connector

Mat.: Ottone-acciaio inossidabile-Brass-stainless steel

CODICE\CODE SK

| Cod.   | d1   | d2 | d    | D    | I1 | I2 | Series |
|--------|------|----|------|------|----|----|--------|
| SK-106 | 9,5  | 5  | 7,3  | 17,0 | 25 | 52 | N6     |
| SK-109 | 9,5  | 6  | 10,5 | 17,0 | 25 | 52 | N6     |
| SK-111 | 13,6 | 9  | 12,2 | 22,6 | 25 | 62 | N9     |
| SK-113 | 13,6 | 9  | 14,0 | 22,6 | 25 | 62 | N9     |
| SK-119 | 20,0 | 16 | 20,0 | 30,0 | 32 | 77 | N16    |

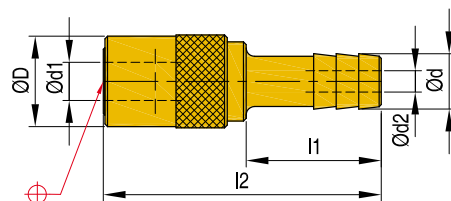


### Innesto a 90° - 90° connector

Mat.: Ottone-acciaio inossidabile-Brass-stainless steel

CODICE\CODE SK (90°)

| Cod.   | d1   | d2 | d    | D    | A  | I1 | I2 | Series |
|--------|------|----|------|------|----|----|----|--------|
| SK-206 | 9,5  | 5  | 7,3  | 17,0 | 38 | 27 | 34 | N6     |
| SK-209 | 9,5  | 6  | 10,5 | 17,0 | 38 | 27 | 34 | N6     |
| SK-211 | 13,6 | 9  | 12,2 | 22,6 | 52 | 27 | 37 | N9     |
| SK-213 | 13,6 | 9  | 14,0 | 22,6 | 52 | 27 | 37 | N9     |
| SK-219 | 20,0 | 16 | 20,0 | 30,0 | 68 | 46 | 69 | N16    |

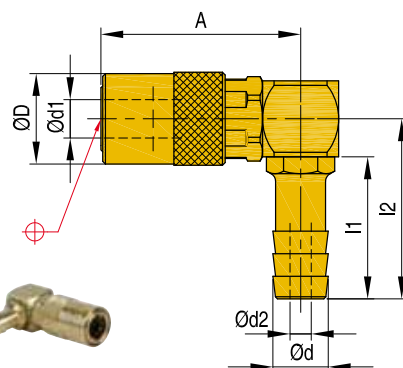


### Innesto a 45° - 45° connector

Mat.: Ottone-acciaio inossidabile-Brass-stainless steel

CODICE\CODE SK (45°)

| Cod.   | d1   | d2 | d    | D    | A  | I1 | I2 | Series |
|--------|------|----|------|------|----|----|----|--------|
| SK-306 | 9,5  | 5  | 7,3  | 17,0 | 38 | 27 | 34 | N6     |
| SK-309 | 9,5  | 6  | 10,5 | 17,0 | 38 | 27 | 34 | N6     |
| SK-311 | 13,6 | 9  | 12,2 | 22,6 | 52 | 27 | 37 | N9     |
| SK-313 | 13,6 | 9  | 14,0 | 22,6 | 52 | 27 | 37 | N9     |
| SK-319 | 20,0 | 16 | 20,0 | 30,0 | 67 | 46 | 69 | N16    |

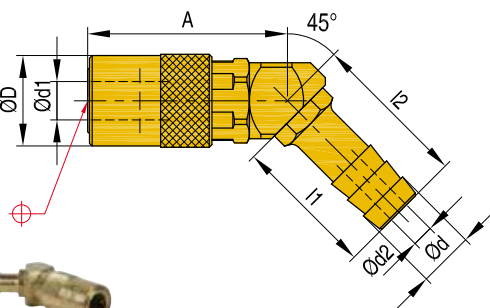


# INNESTI A FLUSSO CONTINUO

## CONNECTORS FLOW-THRU TYPE

 CODICE\CODE **SVK 200-300-500**

**Innesto femmina con valvola - Female connector with valve** Mat.: Ottone-acciaio inossidabile-Brass-stainless steel


| Cod.           | Rp       | d    | l2 | D    | SW     | Series |
|----------------|----------|------|----|------|--------|--------|
| <b>SVK-200</b> | 1/8" BSP | 9,5  | 39 | 17,0 | 1/2"   | N6     |
| <b>SVK-300</b> | 1/4" BSP | 13,6 | 53 | 22,6 | 3/8"   | N9     |
| <b>SVK-500</b> | 1/2" BSP | 20,0 | 57 | 30,0 | 1 1/8" | N16    |

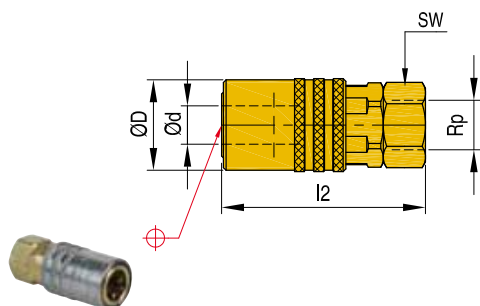

 CODICE\CODE **FSVK**

**Innesto con valvola - Connector with valve** Mat.: Ottone-acciaio inossidabile-Brass-stainless steel


| Cod.              | Rp       | d    | L  | D    | A    | B   | SW     | Series |
|-------------------|----------|------|----|------|------|-----|--------|--------|
| <b>FSVK-106 V</b> | 1/4" BSP | 9,5  | 46 | 17,0 | 30,5 | 8,0 | 1/2"   | N6     |
| <b>FSVK-111 V</b> | 3/8" BSP | 13,6 | 60 | 22,6 | 41,0 | 8,5 | 3/8"   | N9     |
| <b>FSVK-119 V</b> | 1/2" BSP | 17,5 | 76 | 30,6 | 57,0 | 7,0 | 1 1/8" | N16    |

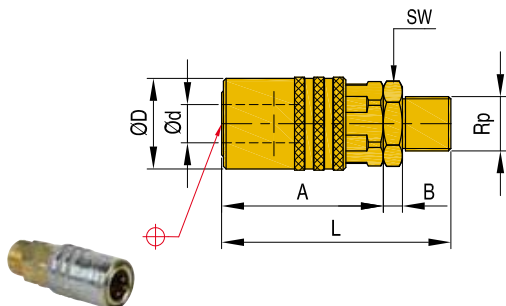

CODICE\CODE **SK 200-300-500**

**Innesto femmina - Female connector** Mat.: Ottone-acciaio inossidabile-Brass-stainless steel


| Cod.          | Rp       | d    | l2 | D    | SW     | Series |
|---------------|----------|------|----|------|--------|--------|
| <b>SK-200</b> | 1/8" BSP | 9,5  | 39 | 17,0 | 1/2"   | N6     |
| <b>SK-300</b> | 1/4" BSP | 13,6 | 53 | 22,6 | 3/8"   | N9     |
| <b>SK-500</b> | 1/2" BSP | 20,0 | 59 | 30,0 | 1 1/8" | N16    |

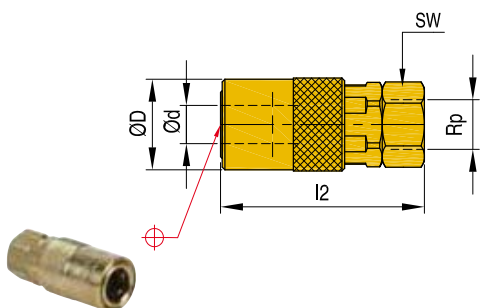

CODICE\CODE **FSK**

**Innesto - Connector** Mat.: Ottone-acciaio inossidabile-Brass-stainless steel


| Cod.             | Rp       | d    | L  | D    | A    | B   | SW     | Series |
|------------------|----------|------|----|------|------|-----|--------|--------|
| <b>FSK-206 V</b> | 1/4" BSP | 9,5  | 46 | 17,0 | 30,5 | 7,0 | 1/2"   | N6     |
| <b>FSK-211 V</b> | 3/8" BSP | 13,6 | 60 | 22,6 | 41,0 | 8,0 | 3/8"   | N9     |
| <b>FSK-219 V</b> | 1/2" BSP | 17,5 | 72 | 30,6 | 51,0 | 8,5 | 1 1/8" | N16    |

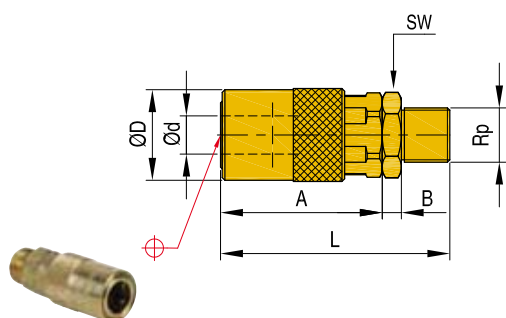

  $\varnothing D$  reference point

## SVK-PL


Innesto diritto con valvola "Push-to-Lock" - Straight connector with valve "Push-to-Lock" Mat.: Ottone-acciaio inossidabile  
Brass-stainless steel

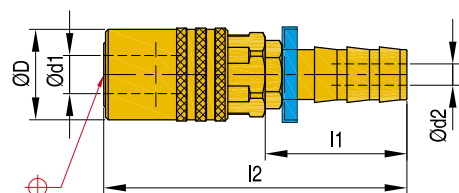

| Cod.       | d1   | d2 | fits | D    | I1 | I2 | Series |
|------------|------|----|------|------|----|----|--------|
| SVK-106-PL | 9,5  | 5  | 1/4" | 17,0 | 27 | 57 | N6     |
| SVK-109-PL | 9,5  | 6  | 3/8" | 17,0 | 27 | 57 | N6     |
| SVK-111-PL | 13,6 | 9  | 3/8" | 22,6 | 27 | 68 | N9     |
| SVK-113-PL | 13,6 | 9  | 1/2" | 22,6 | 27 | 68 | N9     |

## SVK 90° PL


Innesto a 90° con valvola "Push-to-Lock" - 90° connector with valve "Push-to-Lock" Mat.: Ottone-acciaio inossidabile  
Brass-stainless steel

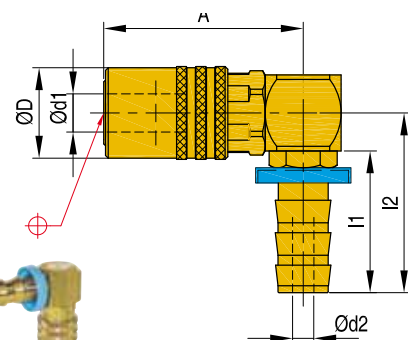

| Cod.       | d1   | d2 | fits | D    | A  | I1 | I2 | Series |
|------------|------|----|------|------|----|----|----|--------|
| SVK-206-PL | 9,5  | 5  | 1/4" | 17,0 | 38 | 27 | 34 | N6     |
| SVK-209-PL | 9,5  | 6  | 3/8" | 17,0 | 38 | 27 | 34 | N6     |
| SVK-211-PL | 13,6 | 9  | 3/8" | 22,6 | 52 | 27 | 37 | N9     |
| SVK-213-PL | 13,6 | 9  | 1/2" | 22,6 | 52 | 27 | 37 | N9     |

## SVK 45° PL

Innesto a 45° con valvola "Push-to-Lock" - 45° connector with valve "Push-to-Lock" Mat.: Ottone-acciaio inossidabile  
Brass-stainless steel

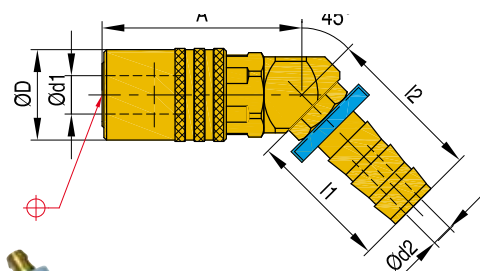

| Cod.       | d1   | d2 | fits | D    | A  | I1 | I2 | Series |
|------------|------|----|------|------|----|----|----|--------|
| SVK-306-PL | 9,5  | 5  | 1/4" | 17,0 | 38 | 27 | 34 | N6     |
| SVK-309-PL | 9,5  | 6  | 3/8" | 17,0 | 38 | 27 | 34 | N6     |
| SVK-311-PL | 13,6 | 9  | 3/8" | 22,6 | 52 | 27 | 37 | N9     |
| SVK-313-PL | 13,6 | 9  | 1/2" | 22,6 | 52 | 27 | 37 | N9     |

## Prese per connettori "Push-to-lock" - "Push-to-lock" Connector Sockets

Con raccordi maschi per tubo senza staffa per l'uso con tubi di tipo "Push-to-Lock"


With clampless hose stems for use with "Push-to-Lock" type hose

- Riduce i tempi di installazione eliminando la necessità di montare staffe per tubi.
- Dimensioni comuni per intercambiabilità con le prese esistenti Jiffy-Tite e Jiffy-Mati
- Dimensioni più compatte e strutturate rispetto alle prese della concorrenza.
- Struttura in ottone e acciaio inossidabile a tenuta stagna.
- Guarnizioni e valvole sostituibili per una lunga vita utile.
- Saves set-up time by eliminating the need for hose clamps.
- Popular sizes for interchangeability with existing Jiffy-Tite, Jiffy-Matic sockets.
- More compact and consistently sized than competitive sockets.
- Leakproof brass and stainless steel construction.
- Replaceable seals and valves for long service life.

## Innesto diritto "Push-to-Lock" - Straight connector "Push-to-Lock" Mat.: Ottone-acciaio inossidabile Brass-stainless steel

CODICE\CODE **SK-PL**


| Cod.             | d1   | d2 | fits | D    | I1 | I2 | Series |
|------------------|------|----|------|------|----|----|--------|
| <b>SK-106-PL</b> | 9,5  | 5  | 1/4" | 17,0 | 25 | 52 | N6     |
| <b>SK-109-PL</b> | 9,5  | 6  | 3/8" | 17,0 | 25 | 52 | N6     |
| <b>SK-111-PL</b> | 13,6 | 9  | 3/8" | 22,6 | 25 | 62 | N9     |
| <b>SK-113-PL</b> | 13,6 | 9  | 1/2" | 22,6 | 25 | 62 | N9     |
| <b>SK-119-PL</b> | 20,0 | 14 | 3/4" | 30,0 | 32 | 77 | N16    |

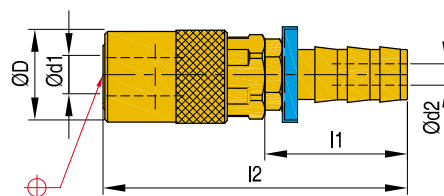

## Innesto 90° "Push-to-Lock" - 90° connector "Push-to-Lock" Mat.: Ottone-acciaio inossidabile Brass-stainless steel

CODICE\CODE **SK 90°PL**


| Cod.             | d1   | d2 | fits | D    | A  | I1 | I2 | Series |
|------------------|------|----|------|------|----|----|----|--------|
| <b>SK-206-PL</b> | 9,5  | 5  | 1/4" | 17,0 | 38 | 27 | 34 | N6     |
| <b>SK-209-PL</b> | 9,5  | 6  | 3/8" | 17,0 | 38 | 27 | 34 | N6     |
| <b>SK-211-PL</b> | 13,6 | 9  | 3/8" | 22,6 | 52 | 27 | 37 | N9     |
| <b>SK-213-PL</b> | 13,6 | 9  | 1/2" | 22,6 | 52 | 27 | 37 | N9     |
| <b>SK-219-PL</b> | 20,0 | 14 | 3/4" | 30,0 | 68 | 46 | 69 | N16    |

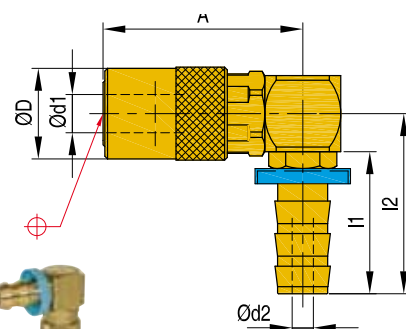

## Innesto 45° "Push-to-Lock" - 45° connector "Push-to-Lock" Mat.: Ottone-acciaio inossidabile Brass-stainless steel

CODICE\CODE **SK 45°PL**

| Cod.             | d1   | d2 | fits | D    | A  | I1 | I2 | Series |
|------------------|------|----|------|------|----|----|----|--------|
| <b>SK-306-PL</b> | 9,5  | 5  | 1/4" | 17,0 | 38 | 27 | 34 | N6     |
| <b>SK-309-PL</b> | 9,5  | 6  | 3/8" | 17,0 | 38 | 27 | 34 | N6     |
| <b>SK-311-PL</b> | 13,6 | 9  | 3/8" | 22,6 | 52 | 27 | 37 | N9     |
| <b>SK-313-PL</b> | 13,6 | 9  | 1/2" | 22,6 | 52 | 27 | 37 | N9     |
| <b>SK-319-PL</b> | 20,0 | 14 | 3/4" | 30,0 | 67 | 46 | 69 | N16    |

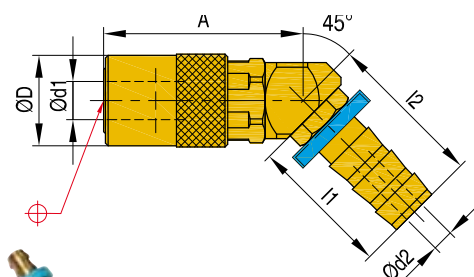


## Nippli per tubi - Hose nipples

Mat.: Ottone-Brass

CODICE\CODE **STN PL**

| Cod.             | d    | d1   | d2 | L1 | L    | fits hose ID | Series |
|------------------|------|------|----|----|------|--------------|--------|
| <b>STN 9 PL</b>  | 6,0  | 9,4  | -  | 24 | 37,0 | 3/8"         | N6     |
| <b>STN 13 PL</b> | 9,0  | 13,5 | -  | 28 | 48,0 | 1/2"         | N9     |
| <b>STN 19 PL</b> | 14,0 | 19,9 | -  | 28 | 63,5 | 3/4"         | N16    |




ØD reference point

# ADATTATORI - TUBI

## ADAPTER - TUBE

### CODICE\CODE JCB-SV

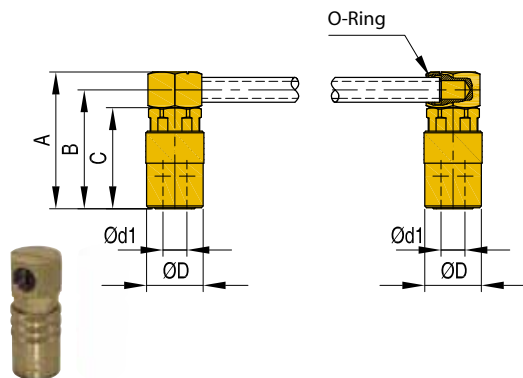


Adattatore per presa Jiffy-Matic con valvola - Jiffy Matics Socket Adapter with valve Mat.: Ottone. Temp. max.: 200°C e 13,7 bar  
Brass. Max. T: 200°C & 13,7 bar

| Cod.        | d1   | D    | A    | B    | C    | Description       | Series |
|-------------|------|------|------|------|------|-------------------|--------|
| JCB-0200 SV | 9,5  | 17,0 | 44,2 | 37,3 | 30,5 | TWO - WAY SHUTOFF | N6     |
| JCB-0300 SV | 13,6 | 22,6 | 57,4 | 49,3 | 41,4 | TWO - WAY SHUTOFF | N9     |

Fornisce collegamenti porta a porta più compatti rispetto a collegamenti di tubi convenzionali. Adattatore per presa marcato con scanalatura di linea di taglio per una calibratura rapida della lunghezza del tubo in ottone.

Provides more compact port-to-port connections than conventional hose methods. 3 Socket adapter marked with cut-line groove for quick sizing of brass tube length.


### CODICE\CODE JCB

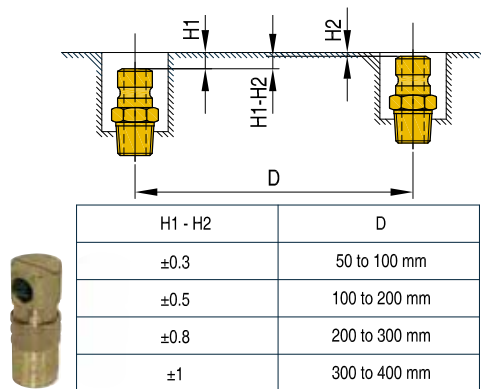

Adattatore per presa Jiffy-Tite - Jiffy Tite Socket Adapter Mat.: Ottone. Temp. max.: 200°C e 13,7 bar  
Brass. Max. T: 200°C & 13,7 bar

| Cod.     | d1   | D    | A    | B    | C    | Description | Series |
|----------|------|------|------|------|------|-------------|--------|
| JCB-0200 | 9,5  | 17,0 | 44,2 | 37,3 | 30,5 | FLOW - THRU | N6     |
| JCB-0300 | 13,6 | 22,6 | 57,4 | 49,3 | 41,4 | FLOW - THRU | N9     |

### CODICE\CODE JBT

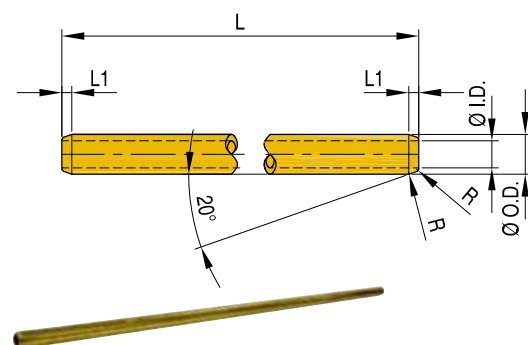

Tubo in ottone - Brass Tube

Mat.: Ottone - Brass

| Cod.     | d1  | D    | R   | L   | L1   | Series |
|----------|-----|------|-----|-----|------|--------|
| JBT 0450 | 5,4 | 7,9  | 0,3 | 457 | 1,75 | N6     |
| JBT 0570 | 7,8 | 11,1 | 0,3 | 457 | 2,00 | N9     |

### CODICE\CODE SCB-200-300

Sparepart for coolant bridge - Brass Tube

Mat.: O-ring Viton


| Cod.     | Series |
|----------|--------|
| JCB-0011 | N6     |
| JCB-0013 | N9     |
| 200-8    | N6     |
| 300-8    | N9     |



### Molle a collare - Collar springs

CODICE\CODE 200-300-500

| Cod.  | Series |
|-------|--------|
| 200-3 | N6     |
| 300-3 | N9     |
| 500-3 | N16    |



### Anelli di tenuta - Retainer rings

CODICE\CODE 200-300-500

| Cod.  | Series |
|-------|--------|
| 200-4 | N6     |
| 300-4 | N9     |
| 500-4 | N16    |



### Sfere in acciaio inossidabile - Stainless steel balls

CODICE\CODE 200-300-500

| Cod.  | Series |
|-------|--------|
| 200-5 | N6     |
| 300-5 | N9     |
| 500-5 | N16    |



### Guarnizioni - Seals

Mat.: Viton 220°C

CODICE\CODE 200-300-500


| Cod.  | Series |
|-------|--------|
| 200-8 | N6     |
| 300-8 | N9     |
| 500-8 | N16    |



CODICE\CODE N / DK

Valvole + molle - Valves + springs

| Cod.     | Series |
|----------|--------|
| N6-601   | N6     |
| N9-601   | N9     |
| DK-N16 V | N16    |



CODICE\CODE JSTK

Kit di rimozione sigillante Jiffy Tite - Jiffy Tite seal removal kit

| Cod.     |
|----------|
| JSTK 235 |



**Le guarnizioni sostituibili consentono un risparmio dei costi.**

Sostituite semplicemente le guarnizioni usurate anziché l'intero raccordo. Il kit di rimozione della guarnizione Jiffy-Tite può essere utilizzato per la rimozione delle guarnizioni dei connettori delle prese Jiffy-Matic. Utilizzabile anche con le prese Jiffy-Tite per una maggiore facilità di rimozione della guarnizione.

**Seals are replaceable saving costs.**

When worn out, simply replace the seal instead of the whole coupling. The Jiffy-Tite seal removal kit can be used for removal of connector seals from Jiffy-Matic sockets. Can also be used with Jiffy-Tite sockets to provide easier seal removal.

CODICE\CODE SEA

Adesivi - Adhesives

Temperatura max.: 204°C - 10g - Max. T: 204°C - 10g

| Cod.   | T     | Info |
|--------|-------|------|
| SEA 03 | 204°C | 10g  |




CODICE\CODE DB

Nastri sigillanti - Sealing tapes

Mat.: Teflon Max.T = 250°C

| Cod.    | L    | B     |
|---------|------|-------|
| DB 1206 | 12 m | 6 mm  |
| DB 1212 | 12 m | 12 mm |

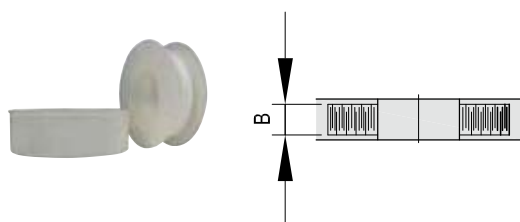


# PEZZI DI RICAMBIO SPARE PARTS

## Adattatori - Adapter

Mat.: Ottone-Brass

CODICE\CODE **N**

| Cod.         | Rp1           | Rp2      | L  | I  | SW | Series |
|--------------|---------------|----------|----|----|----|--------|
| <b>N6-18</b> | UNEF 7/16"-32 | 1/8" BSP | 13 | 8  | 13 | N6     |
| <b>N9-14</b> | UNEF 5/8"-24  | 1/4" BSP | 18 | 11 | 19 | N9     |

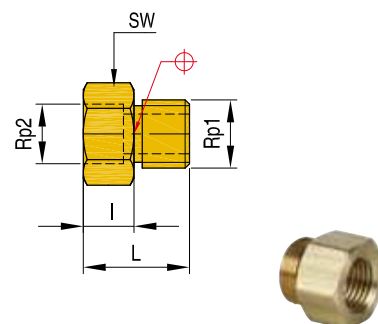


## Nippli per tubi - Hose nipples

Mat.: Ottone-Brass

CODICE\CODE **N / 500**

| Cod.           | Rp            | d1 | d  | L  | L1 | SW | Series |
|----------------|---------------|----|----|----|----|----|--------|
| <b>N6-6M</b>   | UNEF 7/16"-32 | 5  | 6  | 32 | 27 | 11 | N6     |
| <b>N6-9M</b>   | UNEF 7/16"-32 | 6  | 9  | 32 | 27 | 11 | N6     |
| <b>N9-11M</b>  | UNEF 5/8"-24  | 9  | 11 | 33 | 27 | 16 | N9     |
| <b>N9-13M</b>  | UNEF 5/8"-24  | 9  | 13 | 33 | 27 | 16 | N9     |
| <b>500-19M</b> | BSP 1/2"-14   | 16 | 19 | 56 | 46 | 22 | N16    |

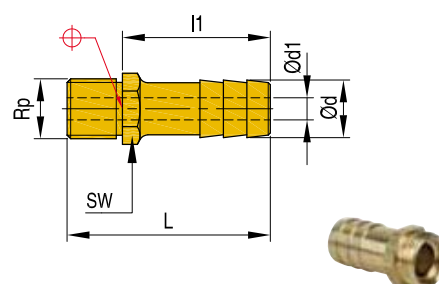


## Angoli a 90° - 90° angles

Mat.: Ottone-Brass

CODICE\CODE **N / 500**

| Cod.          | Rp1           | Rp2           | R         | SW | Series |
|---------------|---------------|---------------|-----------|----|--------|
| <b>N6-90</b>  | UNEF 7/16"-32 | UNEF 7/16"-32 | -         | 15 | N6     |
| <b>N9-90</b>  | UNEF 5/8"-24  | UNEF 5/8"-24  | -         | 21 | N9     |
| <b>500-90</b> | -             | 1/2" NPT      | 1/2" BSPT | 26 | N16    |

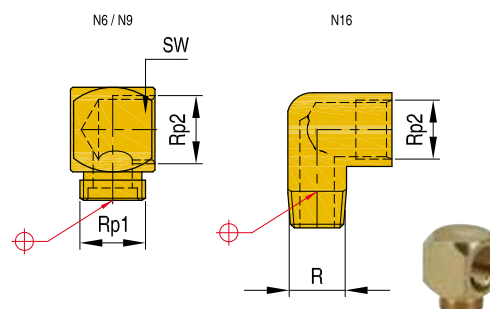


## Angoli a 45° - 45° angles

Mat.: Ottone-Brass

CODICE\CODE **N / 500**

| Cod.          | Rp1           | Rp2           | SW | Series |
|---------------|---------------|---------------|----|--------|
| <b>N6-45</b>  | UNEF 7/16"-32 | UNEF 7/16"-32 | 15 | N6     |
| <b>N9-45</b>  | UNEF 5/8"-24  | UNEF 5/8"-24  | 21 | N9     |
| <b>500-45</b> | 1/2" NPT      | 1/2" BSP      | 26 | N16    |

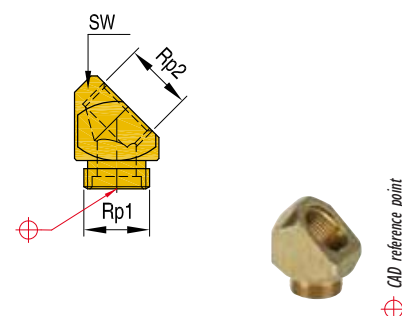

"ART DME"


8.23

## Raccordi a gomito BSP 90° - 90° BSP Elbows

Mat.: Ottone-Brass

| Cod.           | R         | Rp        | W  | Z  |
|----------------|-----------|-----------|----|----|
| 200 - 90 / BSP | 1/8" BSPT | 1/8" BSP  | 13 | 13 |
| 300 - 90 / BSP | 1/4" BSPT | 1/4" BSP  | 18 | 18 |
| 500 - 90 / BSP | 1/2" BSPT | 1/2" BSPT | 26 | 27 |

CODICE\CODE 200/300/500-90°

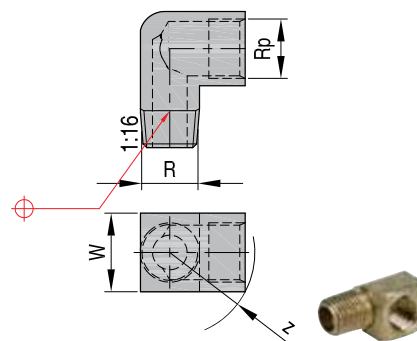


## Raccordi a gomito BSP 45° - 45° BSP Elbows

Mat.: Ottone-Brass

| Cod.           | R         | Rp        | W  | Z  |
|----------------|-----------|-----------|----|----|
| 200 - 45 / BSP | 1/8" BSPT | 1/8" BSP  | 13 | 13 |
| 300 - 45 / BSP | 1/4" BSPT | 1/4" BSP  | 18 | 18 |
| 500 - 45 / BSP | 1/2" BSPT | 1/2" BSPT | 24 | 23 |

CODICE\CODE 200/300/500-45°

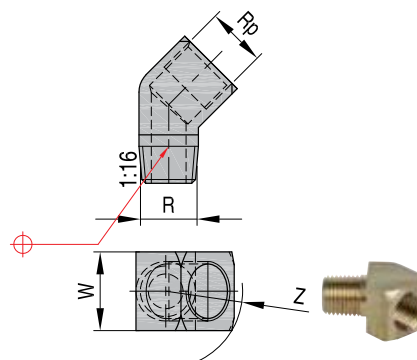


## Doppi nippli - Double nipples

Mat.: Ottone-Brass

| Cod.     | Rp       | Rp1      | L  | I1 | I2 | d   | SW |
|----------|----------|----------|----|----|----|-----|----|
| FDN-3814 | 3/8" BSP | 1/4" BSP | 27 | 11 | 11 | 6,5 | 19 |
| FDN-3812 | 1/2" BSP | 3/8" BSP | 30 | 12 | 9  | 12  | 22 |
| FDN-1212 | 1/2" BSP | 1/2" BSP | 33 | 12 | 12 | 14  | 22 |

CODICE\CODE FDN

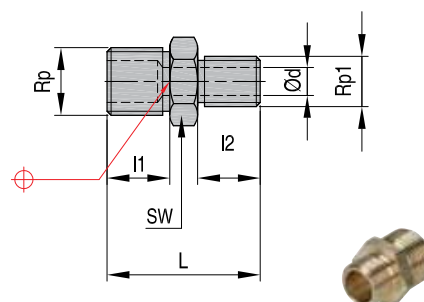


## Doppi nippli - Double nipples

Mat.: Ottone-Brass

| Cod.         | Rp       | d2 | L  | L1 | L2 | SW |
|--------------|----------|----|----|----|----|----|
| ST16 M14x1,5 | M14x1,5  | 6  | 23 | 9  | 9  | 17 |
| ST16 R1/4"   | 1/4" BSP | 6  | 23 | 9  | 9  | 17 |
| ST16 M16x1,5 | M16x1,5  | 9  | 23 | 9  | 9  | 19 |
| ST16 R3/8"   | 3/8" BSP | 9  | 23 | 9  | 9  | 19 |
| ST16 M24x1,5 | M24x1,5  | 13 | 40 | 16 | 16 | 27 |
| ST16 R1/2"   | 1/2" BSP | 13 | 30 | 12 | 12 | 22 |
| ST16 R3/4"   | 3/4" BSP | 13 | 40 | 16 | 16 | 27 |

CODICE\CODE ST 16

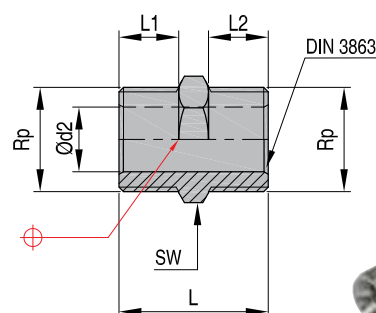


GD reference point

CODICE\CODE **ST 17**

**Nippli riduttori - Reducing nipples**

Mat.: Ottone-Brass

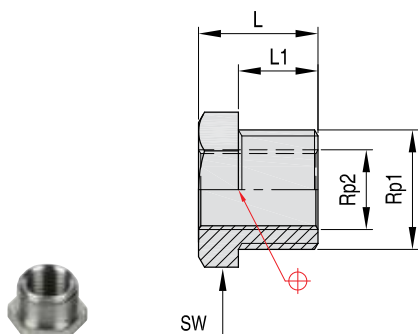


| Cod.                          | Rp1      | Rp2      | L  | L1 | SW |
|-------------------------------|----------|----------|----|----|----|
| <b>ST17 M14x1,5 - M10x1</b>   | M14x1,5  | M10x1    | 11 | 7  | 17 |
| <b>ST17 M18x1,5 - M14x1,5</b> | M18x1,5  | M14x1,5  | 14 | 9  | 22 |
| <b>ST17 R1/4" - R1/8"</b>     | 1/4" BSP | 1/8" BSP | 11 | 7  | 17 |
| <b>ST17 R3/8" - R1/4"</b>     | 3/8" BSP | 1/4" BSP | 13 | 9  | 19 |
| <b>ST17 R1/2" - R3/8"</b>     | 1/2" BSP | 3/8" BSP | 18 | 12 | 24 |
| <b>ST17 M24x1,5 - M16x1,5</b> | M24x1,5  | M16x1,5  | 24 | 16 | 27 |

CODICE\CODE **AN**

**Tappi - Pressure plugs**

Mat.: Ottone-Brass

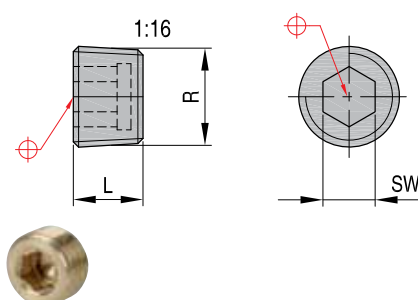


| Cod.           | R         | L  | SW |
|----------------|-----------|----|----|
| <b>AN - 8</b>  | 1/8" BSPT | 8  | 5  |
| <b>AN - 4</b>  | 1/4" BSPT | 10 | 7  |
| <b>AN - 3</b>  | 3/8" BSPT | 10 | 8  |
| <b>AN - 10</b> | M10 x 1   | 8  | 5  |
| <b>AN - 2</b>  | 1/2" BSPT | 10 | 10 |

CODICE\CODE **V**

**Tappi zigrinati - Knurled Pressure plugs**

Mat.: Ottone-Brass

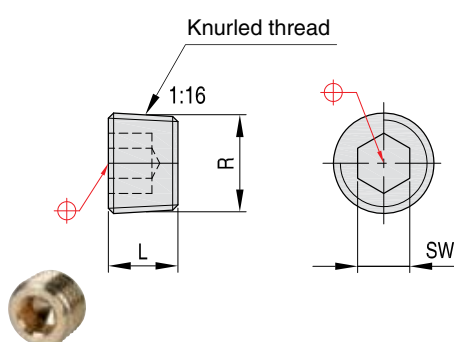


| Cod.                 | R         | L  | SW |
|----------------------|-----------|----|----|
| <b>V 360 M8x0,75</b> | M8x0,75   | 8  | 4  |
| <b>V 361 M10x1</b>   | M10x1     | 8  | 5  |
| <b>V 362 R1/8"</b>   | 1/8" BSPT | 8  | 5  |
| <b>V 363 R1/4"</b>   | 1/4" BSPT | 10 | 7  |
| <b>V 364 R3/8"</b>   | 3/8" BSPT | 10 | 8  |
| <b>V 365 M12x1,5</b> | M12x1,5   | 8  | 6  |
| <b>V 366 M14x1,5</b> | M14x1,5   | 10 | 7  |
| <b>V 367 R1/2"</b>   | 1/2" BSPT | 10 | 10 |

CODICE\CODE **ST 155**

**Tubi di prolunga - Extension pipes**

Mat.: Ottone-Brass

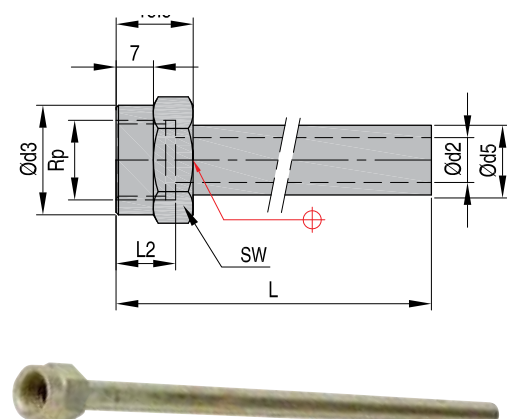


| Cod.                     | Rp      | L   | L1 | d2 | d3 | d5 | L2 | SW |
|--------------------------|---------|-----|----|----|----|----|----|----|
| <b>ST155-120-M14x1,5</b> | M14x1,5 | 120 | 7  | 6  | 16 | 10 | 12 | 17 |
| <b>ST155-240-M14x1,5</b> | M14x1,5 | 240 | 7  | 6  | 16 | 10 | 12 | 17 |
| <b>ST155-150-M16x1,5</b> | M16x1,5 | 150 | 7  | 9  | 21 | 14 | 12 | 22 |
| <b>ST155-300-M16x1,5</b> | M16x1,5 | 300 | 7  | 9  | 21 | 14 | 12 | 22 |

## Nippli per tubi - Hose nipples

Mat.: Ottone-Brass

CODICE\CODE **GW Z**

| Cod.                      | Rp        | d1   | d2  | SW |
|---------------------------|-----------|------|-----|----|
| <b>GW 299 Z M8 x 0,75</b> | M8 x 0,75 | 9,5  | 4,5 | 12 |
| <b>GW 300 Z M10 x 1</b>   | M10 x 1   | 12,0 | 6,0 | 12 |
| <b>GW 302 Z R1/8"</b>     | 1/8" BSP  | 7,0  | 3,5 | 12 |
| <b>GW 305 Z R1/8"</b>     | 1/8" BSP  | 12,0 | 6,0 | 12 |
| <b>GW 307 Z R1/4"</b>     | 1/4" BSP  | 7,0  | 3,5 | 14 |
| <b>GW 310 Z R1/4"</b>     | 1/4" BSP  | 14,0 | 9,0 | 14 |
| <b>GW 315 Z M10</b>       | M10       | 12,0 | 6,0 | 12 |
| <b>GW 320 Z M12 x 1,5</b> | M12 x 1,5 | 11,8 | 8,0 | 12 |

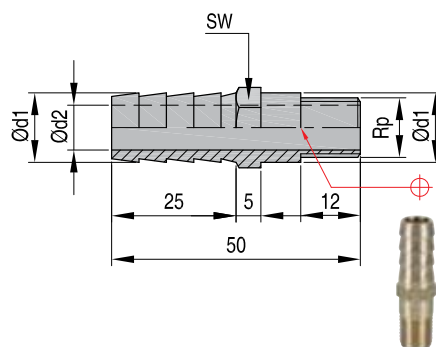


## Nippli per tubi - Hose nipples

Mat.: Ottone-Brass

CODICE\CODE **GW K**

| Cod.                  | R         | d1 | d2 | SW |
|-----------------------|-----------|----|----|----|
| <b>GW 301K M10x1</b>  | M10x1     | 12 | 6  | 12 |
| <b>GW 306 K R1/8"</b> | 1/8" BSPT | 12 | 6  | 12 |
| <b>GW 311 K R1/4"</b> | 1/4" BSPT | 14 | 9  | 14 |

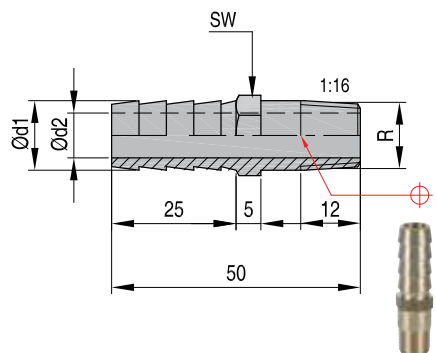


## Nippli per tubi - Hose nipples

Mat.: Ottone-Brass

CODICE\CODE **GW**

| Cod.                | Rp       | d1 | d2 | L  | l1 | SW |
|---------------------|----------|----|----|----|----|----|
| <b>GW 330 R3/8"</b> | 3/8" BSP | 14 | 10 | 44 | 10 | 19 |
| <b>GW 340 R1/2"</b> | 1/2" BSP | 14 | 10 | 46 | 12 | 22 |

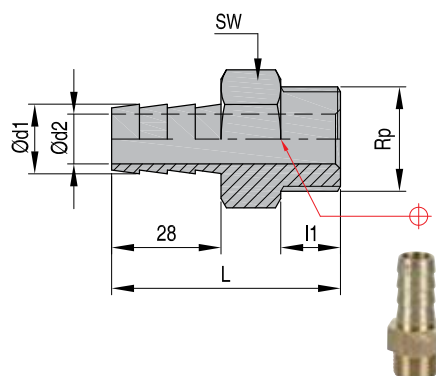


## Nippli per tubi - Hose nipples

Mat.: Ottone-Brass

CODICE\CODE **SST**


| Cod.               | R         | d1 | d  | L  | SW |
|--------------------|-----------|----|----|----|----|
| <b>SST-12-1/8K</b> | 1/8" BSPT | 6  | 12 | 50 | 12 |
| <b>SST-12-1K</b>   | M10 x 1   | 6  | 12 | 50 | 12 |
| <b>SST-14-1/4K</b> | 1/4" BSPT | 9  | 14 | 54 | 14 |

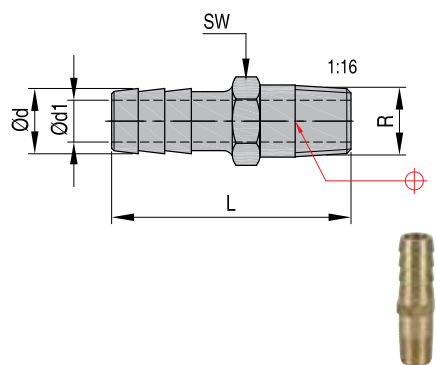

Ød reference point

"ART DME"

CODICE\CODE **GW**

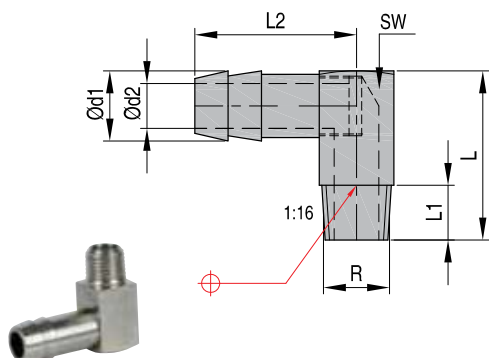


**Nippli per tubi angolari - Angle Hose nipples**

Mat.: Ottone-Brass

| Cod.                  | R         | d1 | d2  | L  | L1 | L2   | SW |
|-----------------------|-----------|----|-----|----|----|------|----|
| <b>GW 500 M10x1</b>   | M10x1     | 9  | 6,0 | 27 | 9  | 23,5 | 11 |
| <b>GW 510 R1/8"</b>   | 1/8" BSPT | 9  | 6,0 | 27 | 9  | 23,5 | 11 |
| <b>GW 520 M8x0,75</b> | M8x0,75   | 9  | 4,5 | 27 | 9  | 23,5 | 11 |
| <b>GW 530 M14x1,5</b> | M14x1,5   | 13 | 9,0 | 34 | 9  | 32,5 | 15 |
| <b>GW 540 R1/4"</b>   | 1/4" BSPT | 13 | 9,0 | 34 | 9  | 32,5 | 15 |

CODICE\CODE **BSS**

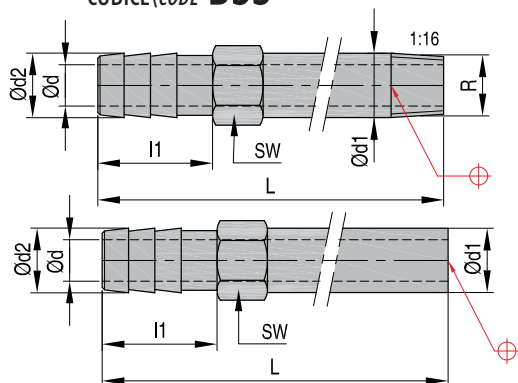


**Tubi di prolunga in ottone - Brass extension pipes**

Mat.: Ottone-Brass

| Cod.            | R             | L   | I1 | d | d1 | d2 | SW |
|-----------------|---------------|-----|----|---|----|----|----|
| <b>BSS-1810</b> | 1/8" BSPT     | 100 | 17 | 6 | 10 | 10 | 11 |
| <b>BSS-1815</b> | SENZA FILETTO | 150 | 17 | 6 | 10 | 10 | 11 |
| <b>BSS-1825</b> | SENZA FILETTO | 250 | 17 | 6 | 10 | 10 | 11 |
| <b>BSS-1415</b> | 1/4" BSPT     | 150 | 25 | 9 | 14 | 14 | 15 |
| <b>BSS-1425</b> | SENZA FILETTO | 250 | 25 | 9 | 14 | 14 | 15 |


CODICE\CODE **ET**

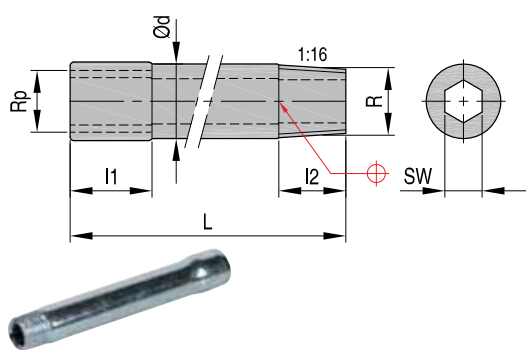

**Chiave esagonale per tubo di prolunga - Extension Pipe Hex Key** Mat.: Acciaio zincato-Zinc plated steel

| Cod.            | R         | Rp       | L   | d  | I1 | I2 | SW |
|-----------------|-----------|----------|-----|----|----|----|----|
| <b>ET 18050</b> | 1/8" BSPT | 1/8" BSP | 50  | 10 | 11 | 9  | 5  |
| <b>ET 18100</b> | 1/8" BSPT | 1/8" BSP | 100 | 10 | 11 | 9  | 5  |
| <b>ET 18150</b> | 1/8" BSPT | 1/8" BSP | 150 | 10 | 11 | 9  | 5  |
| <b>ET 14050</b> | 1/4" BSPT | 1/4" BSP | 50  | 14 | 12 | 10 | 8  |
| <b>ET 14100</b> | 1/4" BSPT | 1/4" BSP | 100 | 14 | 12 | 10 | 8  |
| <b>ET 14150</b> | 1/4" BSPT | 1/4" BSP | 150 | 14 | 12 | 10 | 8  |

CODICE\CODE **VL**

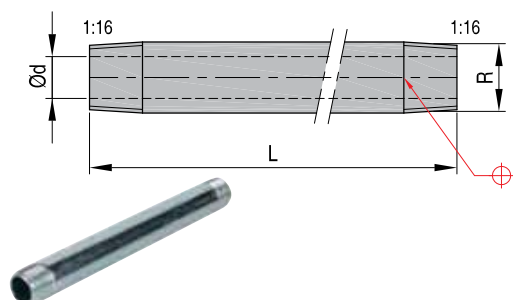

**Tubi di prolunga - Extension pipes**

Mat.: Acciaio zincato-Zinc plated steel


| Cod.                 | R         | d  | L   |
|----------------------|-----------|----|-----|
| <b>VL 1/8" x 50</b>  | 1/8" BSPT | 6  | 50  |
| <b>VL 1/8" x 100</b> | 1/8" BSPT | 6  | 100 |
| <b>VL 1/8" x 150</b> | 1/8" BSPT | 6  | 150 |
| <b>VL 1/8" x 200</b> | 1/8" BSPT | 6  | 200 |
| <b>VL 1/4" x 50</b>  | 1/4" BSPT | 9  | 50  |
| <b>VL 1/4" x 100</b> | 1/4" BSPT | 9  | 100 |
| <b>VL 1/4" x 150</b> | 1/4" BSPT | 9  | 150 |
| <b>VL 1/4" x 200</b> | 1/4" BSPT | 9  | 200 |
| <b>VL 3/8" x 100</b> | 3/8" BSPT | 12 | 100 |
| <b>VL 3/8" x 150</b> | 3/8" BSPT | 12 | 150 |
| <b>VL 3/8" x 200</b> | 3/8" BSPT | 12 | 200 |
| <b>VL 1/2" x 100</b> | 1/2" BSPT | 16 | 100 |
| <b>VL 1/2" x 150</b> | 1/2" BSPT | 16 | 150 |
| <b>VL 1/2" x 200</b> | 1/2" BSPT | 16 | 200 |

"ART DME"

### Nippli per tubi - Hose nipples

Mat.: Ottone-Brass

| Cod.                | Rp       | d1 | d2 | L  | T  | SW |
|---------------------|----------|----|----|----|----|----|
| <b>GW 350 R3/8"</b> | 3/8" BSP | 14 | 10 | 43 | 9  | 19 |
| <b>GW 360 R1/2"</b> | 1/2" BSP | 14 | 10 | 45 | 11 | 24 |

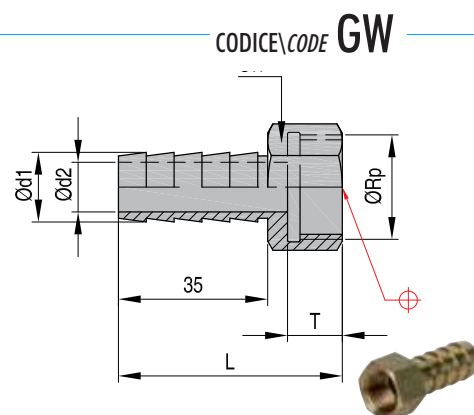


CODICE\CODE **GW**

### Tubi - Hoses

Mat.: Nylon rinforzato-Nylon reinforced

| Cod.                | d1   | d2 | Pmax.20°C | Pmax.40°C | Pmax.60°C | R*          | L  |
|---------------------|------|----|-----------|-----------|-----------|-------------|----|
| <b>GS 1090 6 T</b>  | 6    | 12 | 22bar     | 16bar     | 8bar      | R min=36 mm | 25 |
| <b>GS 1090 8 T</b>  | 8    | 13 | 20bar     | 14bar     | 7bar      | R min=54 mm | 50 |
| <b>GS 1090 9 B</b>  | 10   | 15 | 20bar     | 14bar     | 7bar      | R min=74 mm | 25 |
| <b>GS 1090 9 R</b>  | 10   | 15 | 20bar     | 14bar     | 7bar      | R min=74 mm | 25 |
| <b>GS 1090 13 B</b> | 12,5 | 18 | 18bar     | 12bar     | 6bar      | R min=90 mm | 25 |
| <b>GS 1090 13 R</b> | 12,5 | 18 | 18bar     | 12bar     | 6bar      | R min=90 mm | 25 |

R\* = raggio di curvatura - R\* = bending radius




CODICE\CODE **GS 1090**

### Tubi - Hoses

Mat.: Viton

| Cod.             | d1 | d2   | Pmax. | T (°C) | R*          |
|------------------|----|------|-------|--------|-------------|
| <b>VM 200 9</b>  | 9  | 13,5 | 20bar | 200    | R min=50 mm |
| <b>VM 200 13</b> | 13 | 18,0 | 20bar | 200    | R min=60 mm |

R\* = raggio di curvatura - R\* = bending radius




CODICE\CODE **VM 200**

### Tubi "Push-to-Lock" - "Push-to-Lock" Hoses

Mat.: miscela di elastomeri sintetici, liscio nero  
Mixture of synthetic elastomers, black smooth

| Cod.             | d1   | d2 | Pmax. | T (°C)  | Informazioni | R*          |
|------------------|------|----|-------|---------|--------------|-------------|
| <b>PTLH 10 R</b> | 3/8" | 16 | 20bar | -35->85 | Rotolo 20m   | R min=70 mm |
| <b>PTLH 10 B</b> | 3/8" | 16 | 20bar | -35->85 | Rotolo 20m   | R min=70 mm |
| <b>PTLH 13 R</b> | 1/2" | 19 | 20bar | -35->85 | Rotolo 20m   | R min=84 mm |
| <b>PTLH 13 B</b> | 1/2" | 19 | 20bar | -35->85 | Rotolo 20m   | R min=84 mm |

R\* = raggio di curvatura - R\* = bending radius



CODICE\CODE **PTLH**




GD reference point

"ART DME"

CODICE\CODE **US 1600**

Staffe per tubi - Hose clamps

Mat.: St (CrNi)

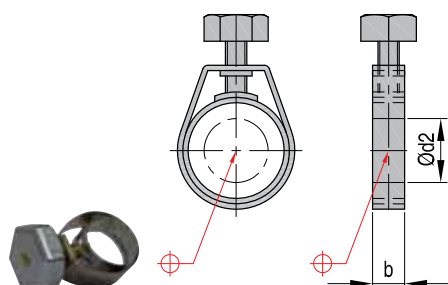


| Cod.             | d2    | b  |
|------------------|-------|----|
| <b>US 1600 1</b> | 7-12  | 10 |
| <b>US 1600 2</b> | 9-14  | 11 |
| <b>US 1600 3</b> | 10-15 | 11 |
| <b>US 1600 4</b> | 12-17 | 11 |
| <b>US 1600 5</b> | 14-19 | 11 |
| <b>US 1600 6</b> | 16-21 | 11 |
| <b>US 1600 7</b> | 17-22 | 11 |
| <b>US 1600 8</b> | 20-25 | 11 |

CODICE\CODE **US 1650**

Staffe per tubi - Hose clamps

Mat.: St (CrNi)

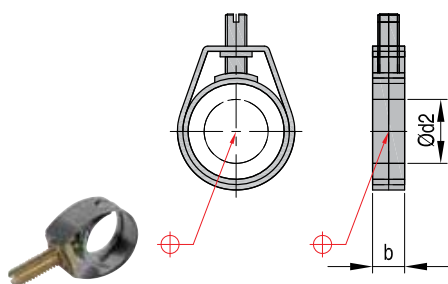


| Cod.             | d2    | b  |
|------------------|-------|----|
| <b>US 1650 1</b> | 7-12  | 10 |
| <b>US 1650 2</b> | 9-14  | 11 |
| <b>US 1650 3</b> | 10-15 | 11 |
| <b>US 1650 4</b> | 12-17 | 11 |
| <b>US 1650 5</b> | 14-19 | 11 |
| <b>US 1650 6</b> | 16-21 | 11 |
| <b>US 1650 7</b> | 17-22 | 11 |
| <b>US 1650 8</b> | 20-25 | 11 |

CODICE\CODE **US 1700**

Staffe per tubi - Hose clamps


Mat.: St DIN 3017

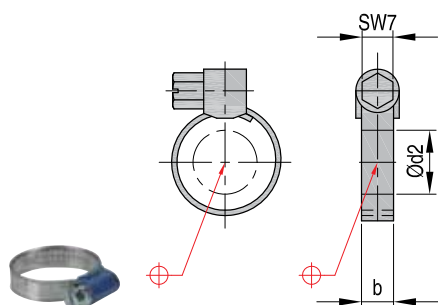

| Cod.             | d2    | b |
|------------------|-------|---|
| <b>US 1700 1</b> | 8-12  | 9 |
| <b>US 1700 2</b> | 10-16 | 9 |
| <b>US 1700 3</b> | 12-20 | 9 |
| <b>US 1700 4</b> | 16-25 | 9 |
| <b>US 1700 5</b> | 20-32 | 9 |

Manicotti di assemblaggio connessione a pressione MH 1 - Press-fit assembly sleeves


CODICE\CODE **MH 1**

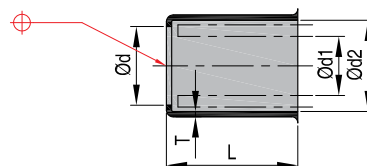

| Cod.                   | d1 | d2   | d  | L  | T   |
|------------------------|----|------|----|----|-----|
| <b>MH 1 - 9 - 15,5</b> | 9  | 15,5 | 12 | 20 | 0,8 |
| <b>MH 1 - 13 - 19</b>  | 13 | 19,0 | 14 | 26 | 0,9 |
| <b>MH 1 - 13 - 23</b>  | 13 | 23,0 | 17 | 32 | 0,9 |

Nipplo per tubo a 2 pezzi per MH1 - 2-piece hose nipple for MH1 Mat.: Ottone-Brass



CODICE\CODE **ST 19**

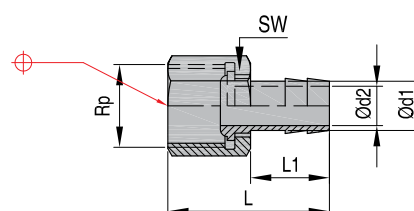

| Cod.                        | Rp       | d1 | d2 | L    | L1 | SW |
|-----------------------------|----------|----|----|------|----|----|
| <b>ST 19 - 9 - M14x1,5</b>  | M14x1,5  | 9  | 6  | 34,5 | 19 | 17 |
| <b>ST 19 - 9 - R1/4"</b>    | 1/4" BSP | 9  | 6  | 34,5 | 19 | 17 |
| <b>ST 19 - 13 - M16x1,5</b> | M16x1,5  | 13 | 9  | 41,0 | 27 | 22 |
| <b>ST 19 - 13 - R3/8"</b>   | 3/8" BSP | 13 | 9  | 41,0 | 27 | 22 |

Utensile per l'assemblaggio dei tubi - Hose assembly tool


CODICE\CODE **SM 1**

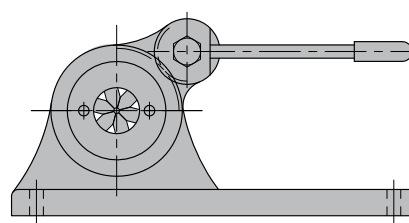

| Cod.        |
|-------------|
| <b>SM 1</b> |

CODICE\CODE **WV**

Connettori a pressione di deviazione non filettati - Threadless turn off Pressure plugs Mat.: Ottone, O-ring: Viton  
Brass, O-ring: Viton

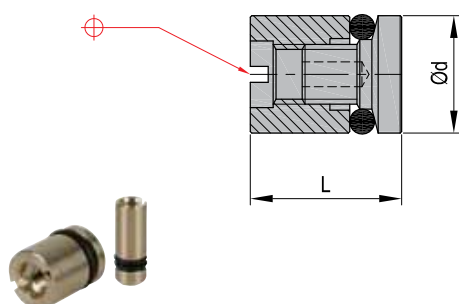

| Cod.          | L  | d  | FORO DI TRAPANA-<br>TURA d H13 | Chiave di montaggio |
|---------------|----|----|--------------------------------|---------------------|
| <b>WV 006</b> | 15 | 6  | 6                              | WV106 / WV306       |
| <b>WV 007</b> | 15 | 7  | 7                              | WV107 / WV307       |
| <b>WV 008</b> | 15 | 8  | 8                              | WV108 / WV308       |
| <b>WV 010</b> | 15 | 10 | 10                             | WV110 / WV310       |
| <b>WV 012</b> | 15 | 12 | 12                             | WV112 / WV312       |

CODICE\CODE **WV**


Chiave di montaggio, estrattore del connettore incluso - Installation key, plug extractor incl. Mat.: Acciaio da utensile  
Brass, Tool steel



| Cod.         | Per connettore d | L   |
|--------------|------------------|-----|
| <b>WV106</b> | 6                | 150 |
| <b>WV107</b> | 7                | 150 |
| <b>WV108</b> | 8                | 150 |
| <b>WV110</b> | 10               | 150 |
| <b>WV112</b> | 12               | 150 |
| <b>WV306</b> | 6                | 300 |
| <b>WV307</b> | 7                | 300 |
| <b>WV308</b> | 8                | 300 |
| <b>WV310</b> | 10               | 300 |
| <b>WV312</b> | 12               | 300 |



CODICE\CODE **KN 105**

Tappi ad espansione - Threadless Pressure plugs Mat.: Ottone, O-ring: Viton - Brass, O-ring: Viton

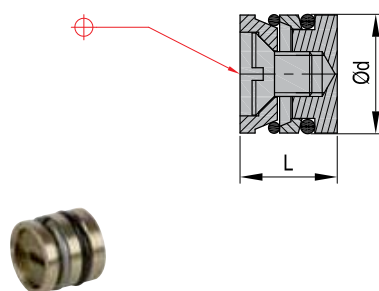

| Cod.             | L  | d  | FORO DI TRAPA-<br>NATURA d H13 | Pmax | T (°C) |
|------------------|----|----|--------------------------------|------|--------|
| <b>KN 105 6</b>  | 10 | 6  | 6                              | 10   | 200    |
| <b>KN 105 7</b>  | 10 | 7  | 7                              | 10   | 200    |
| <b>KN 105 8</b>  | 11 | 8  | 8                              | 10   | 200    |
| <b>KN 105 10</b> | 11 | 10 | 10                             | 10   | 200    |
| <b>KN 105 12</b> | 11 | 12 | 12                             | 10   | 200    |
| <b>KN 105 14</b> | 13 | 14 | 14                             | 10   | 200    |
| <b>KN 105 16</b> | 13 | 16 | 16                             | 10   | 200    |

| Cod.                 | d  | La  | L   | I   | I1   | I2  | I3  | S   | R   | o-ring | d1 H13 | Chiave di montaggio |
|----------------------|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|---------------------|
| <b>WV 700 6 200</b>  | 6  | -   | 208 | 200 | 6,0  | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 2,4 | 2x     | 4      | WV106 / WV306       |
| <b>WV 700 6 320</b>  | 6  | 320 | 313 | 305 | 6,0  | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 2,4 | 2x     | 4      | WV106 / WV306       |
| <b>WV 700 8 200</b>  | 8  | -   | 210 | 200 | 6,0  | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 3,4 | 2x     | 5      | WV108 / WV308       |
| <b>WV 700 8 320</b>  | 8  | 320 | 315 | 305 | 6,0  | 4,5 | 4,0 | 1,0 | 3,4 | 2x     | 5      | WV108 / WV308       |
| <b>WV 700 10 200</b> | 10 | -   | 209 | 200 | 7,0  | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 1x     | 6      | WV110 / WV310       |
| <b>WV 700 10 320</b> | 10 | 320 | 315 | 305 | 7,0  | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 1x     | 6      | WV110 / WV310       |
| <b>WV 700 12 200</b> | 12 | -   | 212 | 200 | 9,0  | 6,0 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 1x     | 8      | WV112 / WV312       |
| <b>WV 700 12 320</b> | 12 | 320 | 316 | 305 | 9,0  | 6,0 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 1x     | 8      | WV112 / WV312       |
| <b>WV 700 14 200</b> | 14 | -   | 213 | 200 | 10,5 | 7,5 | 2,5 | 1,5 | 5,5 | 1x     | 10     | WV112 / WV312       |
| <b>WV 700 14 320</b> | 14 | 320 | 318 | 305 | 10,5 | 7,5 | 2,5 | 1,5 | 5,5 | 1x     | 10     | WV112 / WV312       |

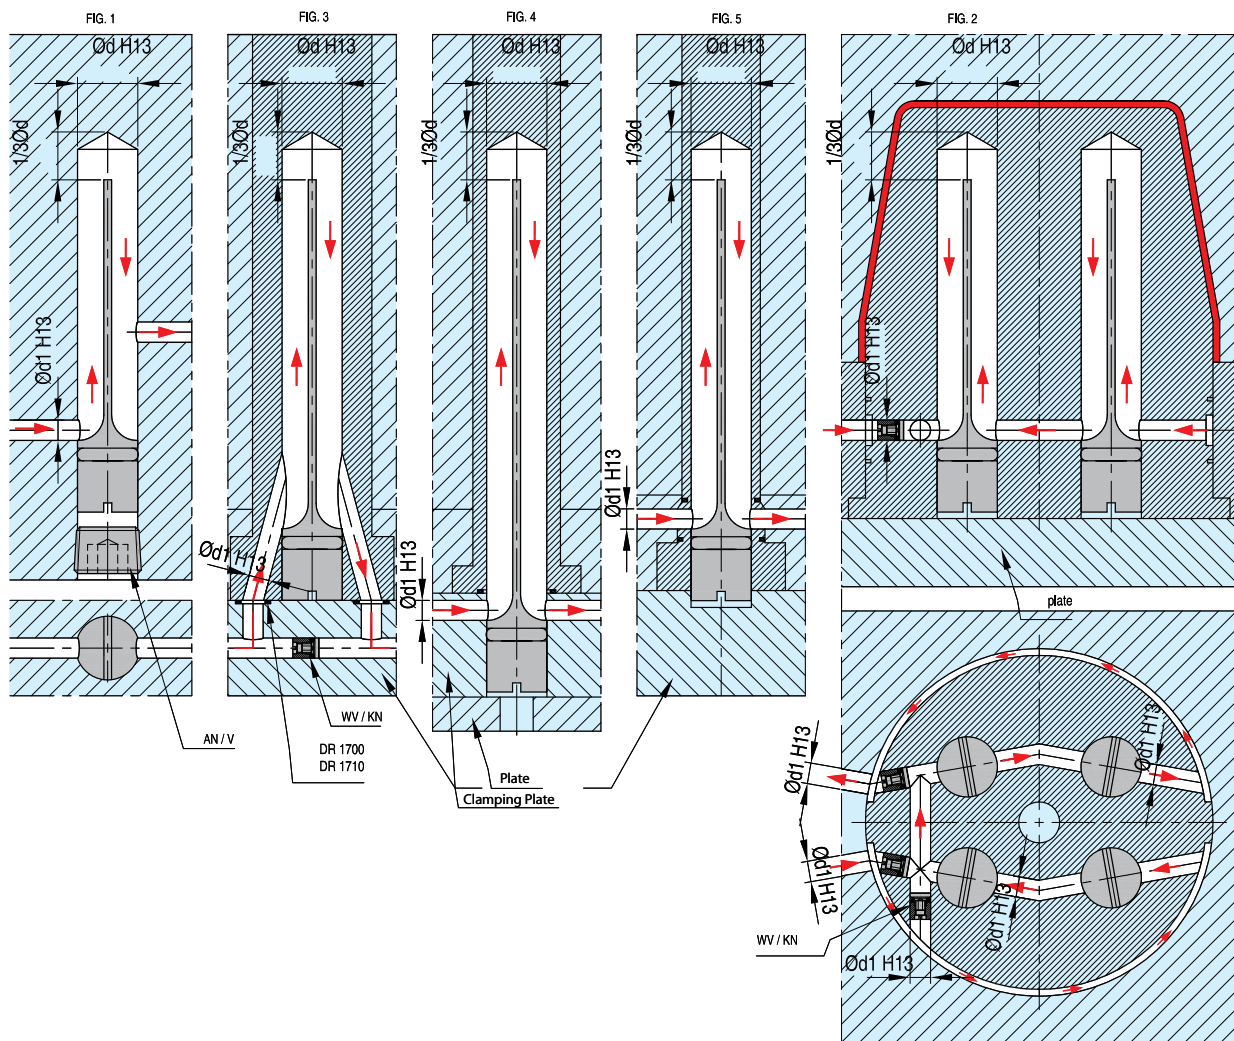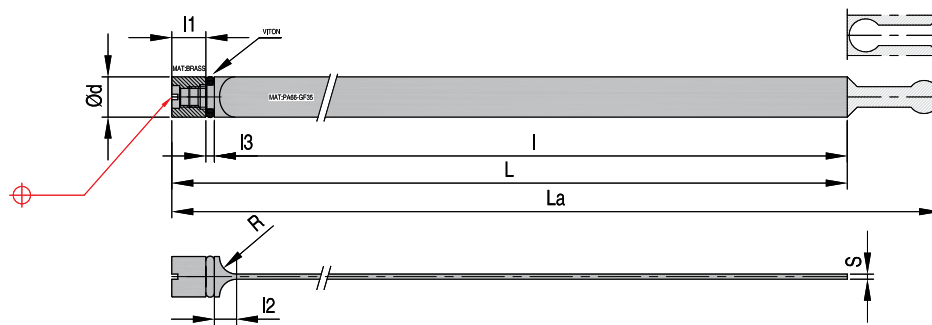


# RAFFREDDATORI IN PLASTICA

## PLASTIC BAFFLE RIBS

CODICE\CODE **BBP-BBJ**


Mat.: Plastica resistente all'alta temperatura Mat.: High temperature resistant plastic

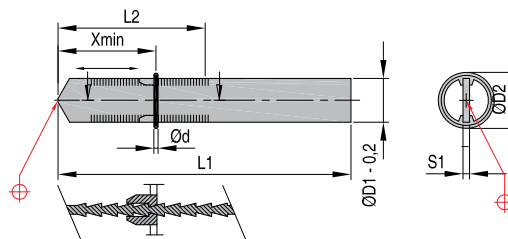

| Cod.            | D1 | D2 | L1  | L2  | X min. | S1  | S2  | d   | RIF. O-RING (VITON 200°C) |
|-----------------|----|----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|---------------------------|
| <b>BBP 0001</b> | 10 | 17 | 220 | 55  | 12     | 1,5 | 2,0 | 2,4 | BBJ 0001                  |
| <b>BBP 0002</b> | 15 | 22 | 300 | 70  | 16     | 1,8 | 2,0 | 2,4 | BBJ 0002                  |
| <b>BBP 0003</b> | 20 | 28 | 350 | 90  | 20     | 2,0 | 2,4 | 2,9 | BBJ 0003                  |
| <b>BBP 0004</b> | 25 | 33 | 380 | 115 | 24     | 2,2 | 2,4 | 2,9 | BBJ 0004                  |

CODICE\CODE **BBP-BBJ**

Mat.: Plastica resistente all'alta temperatura Mat.: High temperature resistant plastic

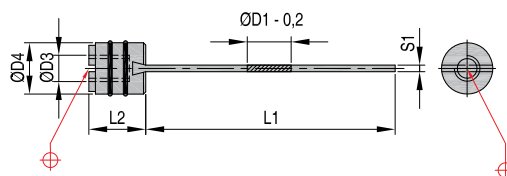


| Cod.            | D1 | D2 | D3  | D4   | L1  | L2 | S1  | RIF. O-RING (VITON 200°C) |
|-----------------|----|----|-----|------|-----|----|-----|---------------------------|
| <b>BBP 0101</b> | 10 | 12 | M6  | 11,7 | 180 | 13 | 1,5 | BBJ0101                   |
| <b>BBP 0102</b> | 15 | 16 | M8  | 15,7 | 250 | 16 | 1,8 | BBJ0102                   |
| <b>BBP 0103</b> | 20 | 22 | M12 | 21,7 | 300 | 20 | 2,0 | BBJ0103                   |
| <b>BBP 0104</b> | 25 | 26 | M16 | 25,7 | 390 | 22 | 2,2 | BBJ0104                   |

# RAFFREDDATORI IN OTTONE

## BRASS PLUG BAFFLES

CODICE\CODE **BB**


Mat.: Ottone-Brass

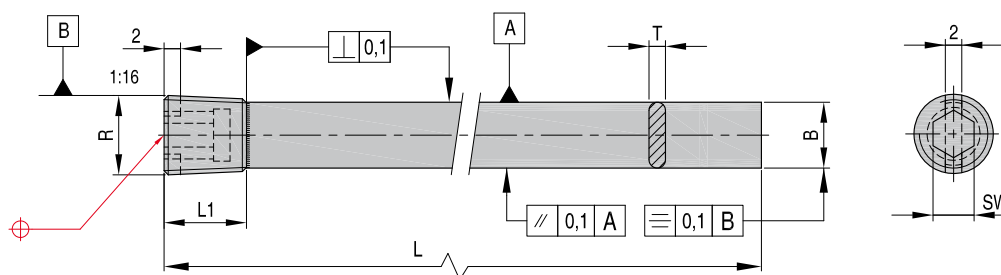

| Cod.       | R         | B    | L   | L1 | T   | d    | SW |
|------------|-----------|------|-----|----|-----|------|----|
| BB-100-1/8 | 1/8" BSPT | 8,2  | 104 | 8  | 1,6 | 8,5  | 5  |
| BB-200-1/8 | 1/8" BSPT | 8,2  | 204 | 8  | 1,6 | 8,5  | 5  |
| BB-125-1/4 | 1/4" BSPT | 11,2 | 131 | 10 | 2,4 | 11,5 | 7  |
| BB-250-1/4 | 1/4" BSPT | 11,2 | 258 | 10 | 2,4 | 11,5 | 7  |
| BB-150-3/8 | 3/8" BSPT | 14,7 | 156 | 10 | 2,4 | 15,0 | 8  |
| BB-300-3/8 | 3/8" BSPT | 14,7 | 309 | 10 | 2,4 | 15,0 | 8  |
| BB-200-1/2 | 1/2" BSPT | 18,2 | 207 | 10 | 2,4 | 18,5 | 10 |
| BB-400-1/2 | 1/2" BSPT | 18,2 | 410 | 10 | 2,4 | 18,5 | 10 |
| BB-300-3/4 | 3/4" BSPT | 23,2 | 309 | 12 | 3,2 | 23,5 | 12 |
| BB-500-3/4 | 3/4" BSPT | 23,2 | 512 | 12 | 3,2 | 23,5 | 12 |

I deflettori in ottone sono realizzati interamente in ottone ad alta qualità con lame brasate ai connettori per un funzionamento lungo e affidabile. Essi garantiscono una tenuta stagna ad alta pressione grazie a una differenza voluta in termini di conicità tra il connettore e il foro filettato. I deflettori a spirale migliorano l'equilibrio di raffreddamento creando un'azione turbolenta nel canale che consente un movimento efficace del refrigerante.

Brass Plug Baffles are constructed entirely of high quality brass with blades brazed to the plugs for long, dependable service. They provide a high pressure seal through a deliberate difference of taper between the plug and the tapped hole. Spiral baffles improve cooling balance by creating turbulent action in the channel providing efficient coolant movement.

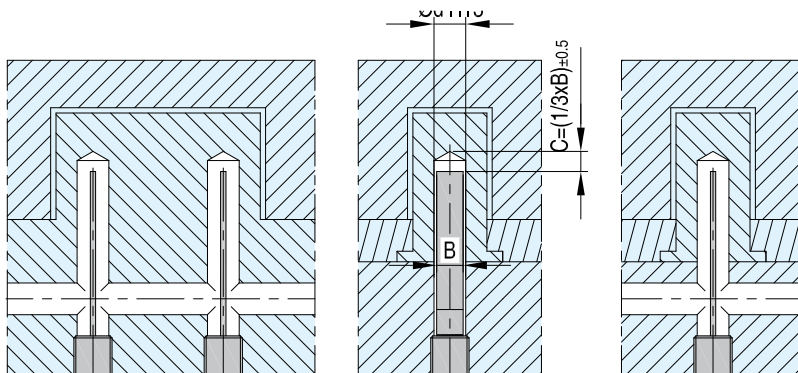


# RAFFREDDATORI IN OTTONE A SPIRALE


## SPIRAL BRASS PLUG BAFFLES

Mat.: Ottone-Brass

CODICE\CODE **BBS**

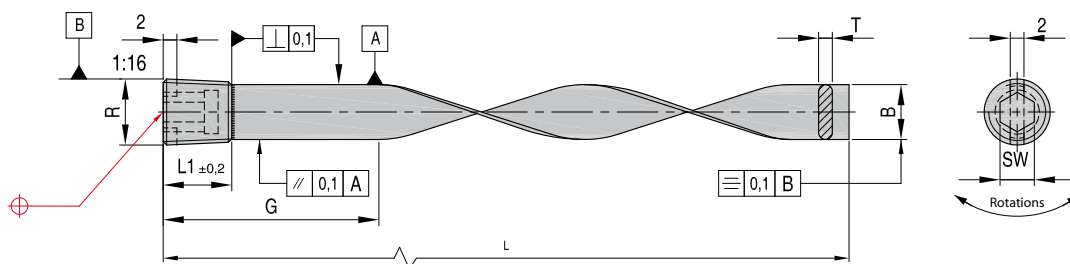

| Cod.                | R          | G   | B    | L   | L1 | T   | d1   | ROTATIONS | SW |
|---------------------|------------|-----|------|-----|----|-----|------|-----------|----|
| <b>BBS-100-1/16</b> | 1/16" BSPT | 51  | 6,2  | 102 | 8  | 1,6 | 6,5  | 360°      | 4  |
| <b>BBS-200-1/16</b> | 1/16" BSPT | 102 | 6,2  | 202 | 8  | 1,6 | 6,5  | 540°      | 4  |
| <b>BBS-100-1/8</b>  | 1/8" BSPT  | 51  | 8,2  | 102 | 8  | 1,6 | 8,5  | 360°      | 5  |
| <b>BBS-200-1/8</b>  | 1/8" BSPT  | 102 | 8,2  | 202 | 8  | 1,6 | 8,5  | 540°      | 5  |
| <b>BBS-125-1/4</b>  | 1/4" BSPT  | 51  | 11,2 | 127 | 10 | 2,4 | 11,5 | 360°      | 7  |
| <b>BBS-250-1/4</b>  | 1/4" BSPT  | 102 | 11,2 | 252 | 10 | 2,4 | 11,5 | 540°      | 7  |
| <b>BBS-150-3/8</b>  | 3/8" BSPT  | 51  | 14,7 | 152 | 10 | 2,4 | 15,0 | 360°      | 8  |
| <b>BBS-300-3/8</b>  | 3/8" BSPT  | 102 | 14,7 | 302 | 10 | 2,4 | 15,0 | 540°      | 8  |
| <b>BBS-200-1/2</b>  | 1/2" BSPT  | 76  | 18,2 | 203 | 10 | 2,4 | 18,5 | 360°      | 10 |
| <b>BBS-400-1/2</b>  | 1/2" BSPT  | 127 | 18,2 | 402 | 10 | 2,4 | 18,5 | 540°      | 10 |
| <b>BBS-300-3/4</b>  | 3/4" BSPT  | 102 | 23,2 | 302 | 12 | 3,2 | 23,5 | 360°      | 12 |
| <b>BBS-500-3/4</b>  | 3/4" BSPT  | 153 | 23,2 | 502 | 12 | 3,2 | 23,5 | 540°      | 12 |
| <b>BBS-400-1</b>    | 1" BSPT    | 127 | 28,2 | 402 | 12 | 3,2 | 28,5 | 360°      | 17 |
| <b>BBS-600-1</b>    | 1" BSPT    | 203 | 28,2 | 602 | 12 | 3,2 | 28,5 | 540°      | 17 |



CD reference point

"ART DME"


**8.35**

# RAFFREDDAMENTI IN OTTONE


## BRASS PLUG BAFFLES

CODICE\CODE **BB**

Mat.: Ottone-Brass

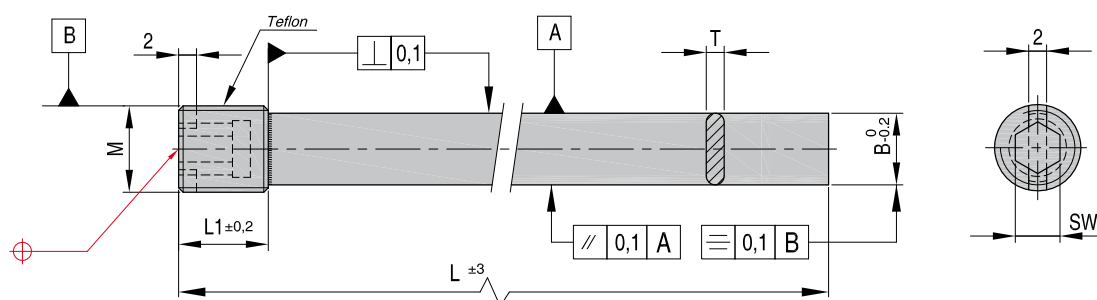

| Cod.           | M       | SW | B    | L   | L1 | T   | d  |
|----------------|---------|----|------|-----|----|-----|----|
| BB-100-M8x0,75 | M8x0,75 | 4  | 5,8  | 104 | 8  | 1,6 | 6  |
| BB-200-M8x0,75 | M8x0,75 | 4  | 5,8  | 204 | 8  | 1,6 | 6  |
| BB-100-M10x1   | M10x1   | 5  | 7,8  | 104 | 8  | 1,6 | 8  |
| BB-200-M10x1   | M10x1   | 5  | 7,8  | 204 | 8  | 1,6 | 8  |
| BB-125-M12x1,5 | M12x1,5 | 6  | 9,8  | 129 | 8  | 2,0 | 10 |
| BB-250-M12x1,5 | M12x1,5 | 6  | 9,8  | 254 | 8  | 2,0 | 10 |
| BB-150-M16x1,5 | M16x1,5 | 8  | 13,8 | 154 | 10 | 2,4 | 14 |
| BB-300-M16x1,5 | M16x1,5 | 8  | 13,8 | 304 | 10 | 2,4 | 14 |
| BB-150-M20x1,5 | M20x1,5 | 10 | 17,8 | 154 | 10 | 2,4 | 18 |
| BB-200-M20x1,5 | M20x1,5 | 10 | 17,8 | 304 | 10 | 2,4 | 18 |
| BB-300-M20x1,5 | M20x1,5 | 10 | 17,8 | 204 | 10 | 2,4 | 18 |
| BB-400-M20x1,5 | M20x1,5 | 10 | 17,8 | 404 | 10 | 2,4 | 18 |
| BB-150-M24x2   | M24x2   | 12 | 19,8 | 154 | 12 | 2,5 | 20 |
| BB-300-M24x2   | M24x2   | 12 | 19,8 | 304 | 12 | 2,5 | 20 |

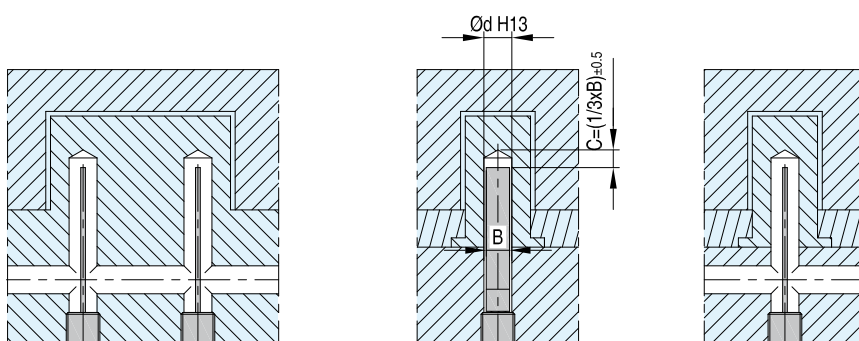


# RAFFREDDAMENTI A FONTANA

## CASCADE WATER JUNCTIONS

CODICE\CODE **V**

Mat.: Ottone-Brass

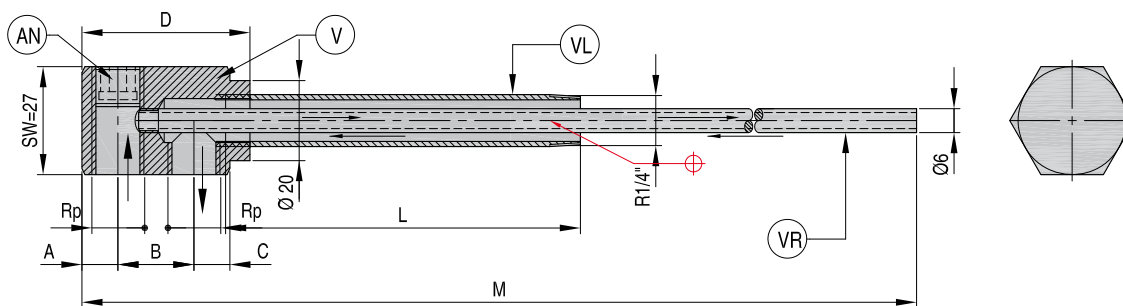

| Cod.          | Rp   | M   | A | B  | D  | C  | L   |
|---------------|------|-----|---|----|----|----|-----|
| <b>V 485</b>  | 1/8" | 356 | 9 | 19 | 42 | 9  | 50  |
| <b>V 4810</b> | 1/8" | 356 | 9 | 19 | 42 | 9  | 100 |
| <b>V 4815</b> | 1/8" | 356 | 9 | 19 | 42 | 9  | 150 |
| <b>V 4820</b> | 1/8" | 356 | 9 | 19 | 42 | 9  | 200 |
| <b>V 445</b>  | 1/4" | 356 | 9 | 19 | 42 | 9  | 50  |
| <b>V 4410</b> | 1/4" | 356 | 9 | 19 | 42 | 9  | 100 |
| <b>V 4415</b> | 1/4" | 356 | 9 | 19 | 42 | 9  | 150 |
| <b>V 4420</b> | 1/4" | 356 | 9 | 19 | 42 | 9  | 200 |
| <b>V 585</b>  | 1/8" | 362 | 9 | 26 | 54 | 12 | 50  |
| <b>V 5810</b> | 1/8" | 362 | 9 | 26 | 54 | 12 | 100 |
| <b>V 5815</b> | 1/8" | 362 | 9 | 26 | 54 | 12 | 150 |
| <b>V 5820</b> | 1/8" | 362 | 9 | 26 | 54 | 12 | 200 |
| <b>V 545</b>  | 1/4" | 362 | 9 | 26 | 54 | 12 | 50  |
| <b>V 5410</b> | 1/4" | 362 | 9 | 26 | 54 | 12 | 100 |
| <b>V 5415</b> | 1/4" | 362 | 9 | 26 | 54 | 12 | 150 |
| <b>V 5420</b> | 1/4" | 362 | 9 | 26 | 54 | 12 | 200 |

I raffreddatori a fontana sono ideali per il raffreddamento di stampi di materie plastiche e matrici per la pressofusione in cui non è possibile praticare canali d'acqua attraverso il blocco a causa dell'interferenza dei perni dell'estrattore, dei perni della materozza, ecc.

Il tubo in ottone presenta la rigidità necessaria a mantenere uno spazio uniforme nel canale dell'acqua e ha un corpo internamente filettato per garantire un saldo supporto. I canali d'acqua possono essere collegati sullo stesso lato o su lati opposti del corpo esagonale in ottone.

Cascade Water Junctions are ideal for cooling plastics molds and die cast dies where drilled waterlines through the block are not possible due to interference with ejector pins, sprue puller pins, etc.

The brass tube has the rigidity to maintain uniform spacing inside the water channel and is threaded into the body for firm support. Waterlines may be connected to the same side or opposing sides of the brass hexagonal body.

