


SERBATOI ASME

Direttiva ASME SECTION VIII - DIVISION 1
 Pressione di esercizio Da 145 a 300 PSI
 Temperatura di esercizio -20 +250°F


Materiale
 Acciaio al carbonio / Acciaio inossidabile

Fluido contenuto
 Aria compressa / Azoto / Argon / Elio / Olio / Ossigeno (gruppo 1 escluso idrogeno)

Trattamento
 In accordo alle specifiche del cliente oppure nostro standard (per maggiori informazioni consultare pagina 6)

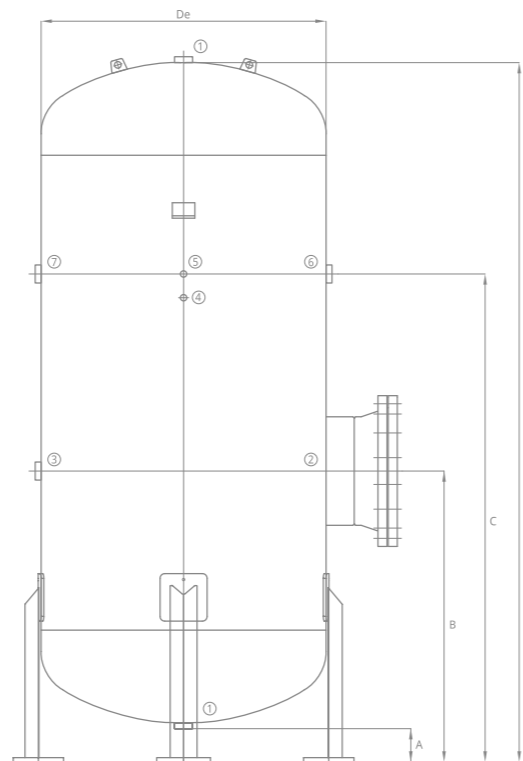

Capacità nominale	De	A	B	C	L	1	2	3	4	5	6	7
lt	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	inch	inch
2000	1100	200	770	1970	2490	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"
3000	1200	140	830	2250	2990	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"
5000	1450	225	900	2745	3390	2"	3"	3"	3/4"	3/8"	3"	3"

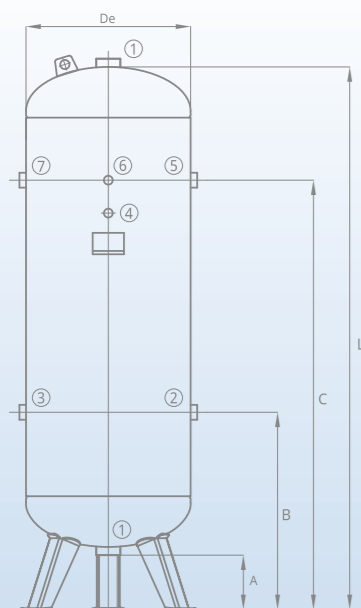

Capacità nominale	De	A	B	C	L	1	2	3	4	5	6	7
lt	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	inch	inch
270	500	175	599	1304	1648	2"	1"	1"	-	3/8"	1"	1"
500	600	155	785	1665	2050	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"
1000	800	145	770	1720	2350	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"

SERBATOI INOX

