

VERTICALI OVERSIZE
VERNICIATI



Materiale
Acciaio al carbonio

Fluido contenuto
Aria compressa / Azoto / Argon / Elio
/ Olio / Ossigeno (gruppo 1 escluso idrogeno)

Trattamento
Verniciatura esterna di colore
Blu RAL 5015 (standard)

Su richiesta
Aperture d'ispezione
Passamano 100x150 mm
Passo uomo 300x400 mm
Attacchi flangiati

Direttiva 2014/68/UE(PED)
Pressione di esercizio 8/12/16 bar
Temperatura di esercizio -20 +80°C

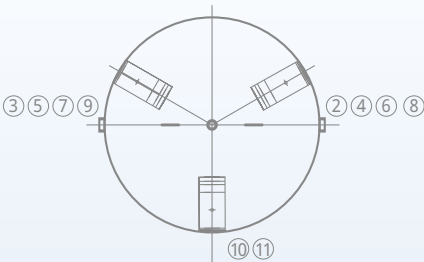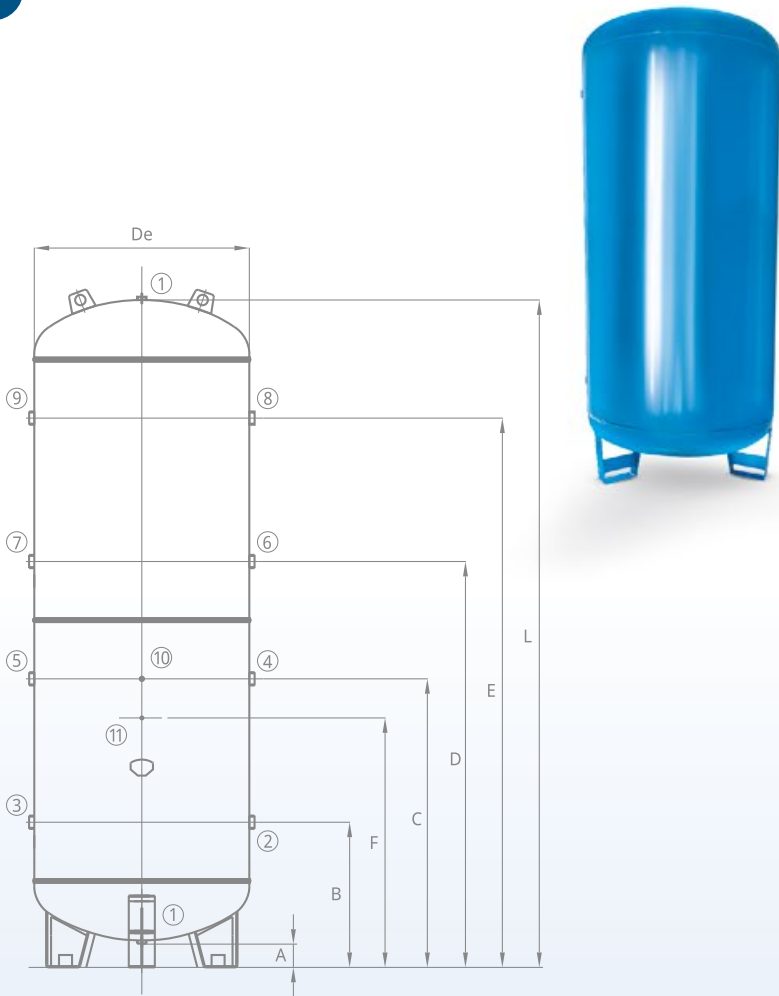

CODICE	Direttiva	Capacità nominale	Pressione esercizio	De	A	B	C	D	E	F	L	1	2-3-4-5	6-7-8-9	10	11	Peso
		lt	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	kg

RAL 5015*

VEC02311	2014/68/UE(PED)	5000	8	1650	175	1150	2200	=	=	1950	3200	2"	3"	=	3/4"	3/8"	1120
VEC02280	2014/68/UE(PED)	8000	8	1650	175	1150	1930	2460	3310	1680	4315	2"	3"	3"	3/4"	3/8"	1400
VEC02312	2014/68/UE(PED)	10000	8	1650	175	1150	2200	3150	4250	1950	5200	2"	3"	3"	3/4"	3/8"	1730
VEC01297	2014/68/UE(PED)	4000	12	1450	225	800	2145	=	=	=	2790	2"	3"	=	3/4"	3/8"	835
VEC01298	2014/68/UE(PED)	5000	12	1450	225	800	2745	=	=	=	3390	2"	3"	=	3/4"	3/8"	962
VEC00755	2014/68/UE(PED)	5000	12	1650	175	1150	2200	=	=	1950	3200	2"	3"	=	3/4"	3/8"	1360
VEC01299	2014/68/UE(PED)	6000	12	1450	225	800	3345	=	=	=	3990	2"	3"	=	3/4"	3/8"	1090
VEC01300	2014/68/UE(PED)	8000	12	1650	175	1150	1930	2460	3310	1680	4315	2"	3"	3"	3/4"	3/8"	1730
VEC00815	2014/68/UE(PED)	10000	12	1650	175	1150	2200	3150	4250	1950	5200	2"	3"	3"	3/4"	3/8"	2015
VEC02666	2014/68/UE(PED)	4000	16	1450	225	800	2145	=	=	=	2790	2"	3"	=	3/4"	3/8"	995
VEC02667	2014/68/UE(PED)	5000	16	1450	225	800	2745	=	=	=	3390	2"	3"	=	3/4"	3/8"	1145
VEC02668	2014/68/UE(PED)	6000	16	1450	225	800	3345	=	=	=	3990	2"	3"	=	3/4"	3/8"	1295
VEC01899	2014/68/UE(PED)	10000	16	1650	175	1150	2200	3150	4250	1950	5200	2"	3"	3"	3/4"	3/8"	2585

VERTICALI OVERSIZE
ZINCATI - ALM

Materiale
Acciaio al carbonio

Fluido contenuto
Aria compressa / Azoto / Argon / Elio
/ Olio / Ossigeno (gruppo 1 escluso idrogeno)

Trattamento
ZINCATO: trattamento esterno ed interno
di zincatura a bagno caldo
ALM: trattamento esterno di colore
Blu RAL 5015 liscio (standard) e
verniciatura interna anticorrosivo RAL 5005

Su richiesta
Aperture d'ispezione
Passamano 100x150 mm
Passo uomo 300x400 mm
Attacchi flangiati

Direttiva 2014/68/UE(PED)
Pressione di esercizio 8/12/16 bar
Temperatura di esercizio -20 +80°C



CODICE	Direttiva	Capacità nominale	Pressione esercizio	De	A	B	C	D	E	F	L	1	2-3-4-5	6-7-8-9	10	11	Peso
		lt	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	kg

ZINCATO

VEC02281	2014/68/UE(PED)	5000	8	1650	175	1150	2200	=	=	1950	3200	2"	3"	=	3/4"	3/8"	1120
VEC02282	2014/68/UE(PED)	8000	8	1650	175	1150	1930	2460	3310	1680	4315	2"	3"	3"	3/4"	3/8"	1400
VEC02283	2014/68/UE(PED)	10000	8	1650	175	1150	2200	3150	4250	1950	5200	2"	3"	3"	3/4"	3/8"	1730
VEC01725	2014/68/UE(PED)	4000	12	1450	225	800	2145	=	=	=	2790	2"	3"	=	3/4"	3/8"	835
VEC01726	2014/68/UE(PED)	5000	12	1450	225	800	2745	=	=	=	3390	2"	3"	=	3/4"	3/8"	962
VEC00856	2014/68/UE(PED)	5000	12	1650	175	1150	2200	=	=	1950	3200	2"	3"	=	3/4"	3/8"	1360
VEC01395	2014/68/UE(PED)	6000	12	1450	225	800	3345	=	=	=	3990	2"	3"	=	3/4"	3/8"	1090
VEC01727	2014/68/UE(PED)	8000	12	1650	175	1150	1930	2460	3310	1680	4315	2"	3"	3"	3/4"	3/8"	1730
VEC00982	2014/68/UE(PED)	10000	12	1650	175	1150	2200	3150	4250	1950	5200	2"	3"	3"	3/4"	3/8"	2016
VEC01728	2014/68/UE(PED)	4000	16	1450	225	800	2145	=	=	=	2790	2"	3"	=	3/4"	3/8"	995
VEC01729	2014/68/UE(PED)	5000	16	1450	225	800	2745	=	=	=	3390	2"	3"	=	3/4"	3/8"	1145
VEC01730	2014/68/UE(PED)	6000	16	1450	225	800	3345	=	=	=	3990	2"	3"	=	3/4"	3/8"	1295
VEC02467	2014/68/UE(PED)	10000	16	1650	175	1150	2200	3150	4250	1950	5200	2"	3"	3"	3/4"	3/8"	2585

ALM

VEC01614	2014/68/UE(PED)	4000	12	1450	225	800	2145	=	=	=	2790	2"	3"	=	3/4"	3/8"	835
VEC01344	2014/68/UE(PED)	5000	12	1450	225	800	2745	=	=	=	3390	2"	3"	=	3/4"	3/8"	962
VEC01124	2014/68/UE(PED)	5000	12	1650	175	1150	2200	=	=	1950	3200	2"	3"	=	3/4"	3/8"	1360
VEC04723	2014/68/UE(PED)	10000	12	1650	175	1150	2200	3150	4250	1950	5200	2"	3"	3"	3/4"	3/8"	2016
VEC02465	2014/68/UE(PED)	4000	16	1450	225	800	2145	=	=	=	2790	2"	3"	=	3/4"	3/8"	995
VEC02466	2014/68/UE(PED)	5000	16	1450	225	800	2745	=	=	=	3390	2"	3"	=	3/4"	3/8"	1145

ORIZZONTALI OVERSIZE
VERNICIATI - ZINCATI - ALM


Materiale
Acciaio al carbonio

Fluido contenuto
Aria compressa / Azoto / Argon / Elio / Olio / Ossigeno (gruppo 1 - escluso idrogeno)

Trattamento
RAL5015: trattamento esterno di colore Blu RAL 5015 liscio (standard)
ZINCATO: trattamento esterno ed interno di zincatura a bagno caldo.
ALM: trattamento esterno di colore Blu RAL 5015 liscio (standard) e verniciatura interna anticorrosivo RAL 5005

Su richiesta
Aperture d'ispezione
Passamano 100x150 mm
Passo uomo 300x400 mm - Attacchi flangiati

Direttiva 2014/68/UE(PED)
Pressione di esercizio 12 bar
Temperatura di esercizio -20 +80°C

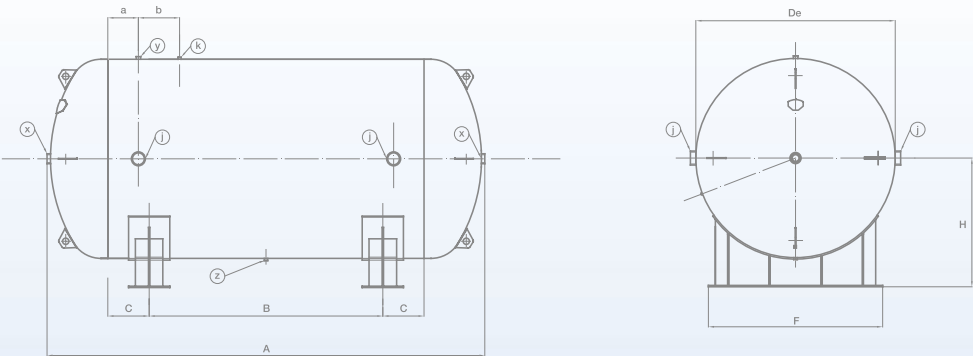

CODICE	Direttiva	Capacità nominale lt	Pressione esercizio bar	De mm	A mm	B mm	C mm	F mm	H mm	a mm	b mm	x inch	y inch	k inch	j inch	z inch	Peso kg
--------	-----------	----------------------------	-------------------------------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

RAL 5015*

VEC06212	2014/68/UE(PED)	4000	12	1450	2560	1700	300	1267	937	222	300	2"	3/4"	3/8"	3"	1/2"	890
VEC02410	2014/68/UE(PED)	5000	12	1450	3184	1700	300	1267	937	222	300	2"	3/4"	3/8"	3"	1/2"	1060
VEC00772	2014/68/UE(PED)	5000	12	1650	2962	1300	350	1267	1035	300	450	2"	3/4"	3/8"	3"	1/2"	1380
VEC02323	2014/68/UE(PED)	10000	12	1650	4912	2080	1000	1267	1035	450	300	2"	3/4"	3/8"	3"	2"	2240

ZINCATO

VEC03850	2014/68/UE(PED)	4000	12	1450	2560	1700	300	1267	937	222	300	2"	3/4"	3/8"	3"	1/2"	930
VEC04698	2014/68/UE(PED)	5000	12	1450	3184	1700	300	1267	937	222	300	2"	3/4"	3/8"	3"	1/2"	1100
VEC04699	2014/68/UE(PED)	5000	12	1650	2962	1300	350	1267	1035	300	450	2"	3/4"	3/8"	3"	1/2"	1410
VEC04701	2014/68/UE(PED)	10000	12	1650	4912	2080	1000	1267	1035	450	300	2"	3/4"	3/8"	3"	2"	2320

ALM

VEC02833	2014/68/UE(PED)	5000	12	1450	3184	1700	300	1267	937	222	300	2"	3/4"	3/8"	3"	1/2"	1060
VEC04700	2014/68/UE(PED)	5000	12	1650	2962	1300	350	1267	1035	300	450	2"	3/4"	3/8"	3"	1/2"	1380

CONNESSIONI FLANGIATE
E APERTURE DI ISPEZIONI
OPZIONALI

La seguente tabella è valida solo per i serbatoi con temperatura di esercizio -20°C e Pressione 11/16 bar (da pagina 25 a 30 comprese)



Volume	Pressione	DN40	DN50	DN65	DN80	DN90	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	Handhole	Manhole
	bar											100x150 mm	300x400 mm
1000	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1000	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1500	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1500	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2000	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2000	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3000	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3000	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4000	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4000	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5000	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5000	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5000	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6000	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6000	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8000	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8000	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8000	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10000	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10000	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10000	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•