

SERBATOI ARIA -10°C

ORIZZONTALI
VERNICIATI


Materiale
Acciaio al carbonio

Fluido contenuto
Aria compressa / Azoto (gruppo 2)

Trattamento
Verniciatura esterna di colore Blu RAL 5015

Su richiesta
Manicotti sui fondi da 1"

Direttiva	2014/29/UE	2014/68/UE(PED)
Pressione di esercizio	11/16 bar	12/16 bar
Temperatura di esercizio	-10 +120°C	-10 +50°C

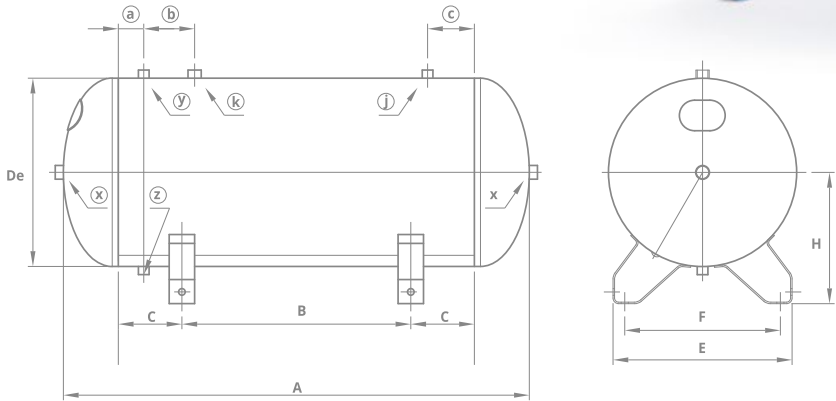

CODICE	Direttiva	Capacità nominale	Pressione esercizio	De	A	B	C	E	F	H	a	b	c	x	y	k	j	z	Peso
		lt	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	kg

RAL 5015*

VEC01095	2014/29/UE	100	11	370	1016	550	125	352	306	258	45	80	45	2"	3/8"	1/2"	3/8"	3/8"	29
VEC02139	2014/29/UE	150	11	396	1240	650	175	368	322	271	50	130	50	2"	3/8"	1/2"	3/8"	3/8"	44
VEC01732	2014/29/UE	200	11	446	1364	750	175	440	385	288	50	150	50	2"	3/8"	1/2"	1/2"	3/8"	55
VEC01733	2014/29/UE	270	11	500	1458	800	175	455	402	315	50	130	50	2"	3/8"	1"	1/2"	3/8"	67
VEC00728	2014/29/UE	500	11	600	1858	1204	148	530	470	396	60	155	60	2"	3/8"	1"	1/2"	3/8"	130
VEC00873	2014/29/UE	720	11	750	1850	970	215	570	460	495	60	155	60	2"	3/8"	1"	1/2"	3/8"	178
VEC00707	2014/29/UE	900	11	800	1960	1014	243	605	490	500	60	155	60	2"	3/4"	1"	1/2"	1/2"	194
VEC00515	2014/68/UE(PED)	1000	12	800	2158	1014	343	605	490	500	100	155	60	2"	3/4"	1"	1/2"	1/2"	210
VEC00739	2014/68/UE(PED)	1500	12	1000	2135	900	300	691	575	608	200	200	-	2"	1/2"	1/2"	-	1/2"	325
VEC00680	2014/68/UE(PED)	2000	12	1100	2252	1100	275	800	685	652	200	215	-	2"	1/2"	1/2"	-	1/2"	394
VEC00534	2014/68/UE(PED)	3000	12	1200	2850	1265	227	820	710	698	1230	200	-	2"	1/2"	1/2"	-	1/2"	605
VEC02257	2014/29/UE	270	16	500	1484	800	175	455	402	315	50	130	50	2"	3/8"	1"	1/2"	3/8"	104
VEC01113	2014/29/UE	500	16	600	1858	1204	148	530	470	396	60	155	60	2"	3/8"	1"	1/2"	3/8"	163
VEC00520	2014/68/UE(PED)	1000	16	800	2158	1014	343	605	490	500	100	155	60	2"	3/4"	1"	1/2"	1/2"	253
VEC00531	2014/68/UE(PED)	2000	16	1000	2570	1350	300	691	575	608	220	300	-	2"	1/2"	1/2"	-	1/2"	395
VEC02912	2014/68/UE(PED)	3000	16	1200	2850	1265	227	820	710	698	1230	200	-	2"	1/2"	1/2"	-	1/2"	640

SERBATOI ARIA -10°C



ORIZZONTALI
ZINCATI - ALM

Materiale
Acciaio al carbonio

Fluido contenuto
Aria compressa / Azoto (gruppo 2)

Trattamento
ZINCATO: trattamento esterno ed interno di zincatura a bagno caldo
ALM: trattamento esterno di colore Blu RAL 5015 liscio (standard) e verniciatura interna RAL 5005

Su richiesta
Manicotti sui fondi da 1"

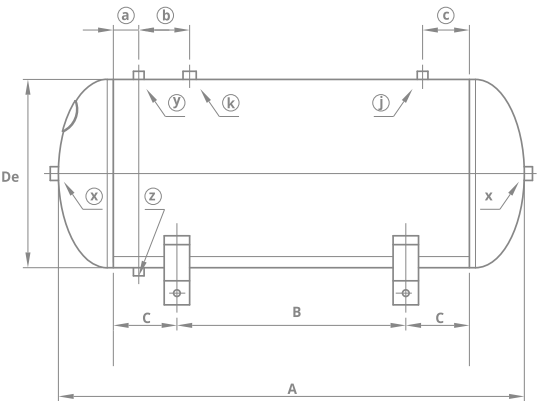

CODICE	Direttiva	Capacità nominale	Pressione esercizio	De	A	B	C	E	F	H	a	b	c	x	y	k	j	z	Peso
		lt	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	kg

ZINCATO

VEC01735	2014/29/UE	270	11	500	1458	800	175	455	402	315	50	130	50	2"	3/8"	1"	1/2"	3/8"	70
VEC00874	2014/29/UE	500	11	600	1858	1204	148	530	470	396	60	155	60	2"	3/8"	1"	1/2"	3/8"	134
VEC02069	2014/29/UE	720	11	750	1850	970	215	570	460	495	60	155	60	2"	3/8"	1"	1/2"	3/8"	181
VEC02277	2014/68/UE(PED)	1000	12	800	2158	1014	343	605	490	500	100	155	60	2"	3/4"	1"	1/2"	1/2"	215
VEC00690	2014/68/UE(PED)	2000	12	1100	2252	1100	275	800	685	652	200	215	-	2"	1/2"	1/2"	-	1/2"	398
VEC02202	2014/68/UE(PED)	3000	12	1200	2850	1265	227	820	710	698	1230	200	-	2"	1/2"	1/2"	-	1/2"	609

ALM

VEC02317	2014/29/UE	270	11	500	1458	800	175	455	402	315	50	130	50	2"	3/8"	1"	1/2"	3/8"	67
VEC02127	2014/29/UE	500	11	600	1858	1204	148	530	470	396	60	155	60	2"	3/8"	1"	1/2"	3/8"	130
VEC02286	2014/29/UE	720	11	750	1850	970	215	570	460	495	60	155	60	2"	3/8"	1"	1/2"	3/8"	178
VEC02285	2014/68/UE(PED)	1000	12	800	2158	1014	343	605	490	500	100	155	60	2"	3/4"	1"	1/2"	1/2"	210
VEC02100	2014/68/UE(PED)	2000	12	1100	2252	1100	275	800	685	652	200	215	-	2"	1/2"	1/2"	-	1/2"	394
VEC02284	2014/68/UE(PED)	3000	12	1200	2850	1265	227	820	710	698	1230	200	-	2"	1/2"	1/2"	-	1/2"	605

SERBATOI ARIA -10°C



ORIZZONTALI CON BASE
VERNICIATI - ZINCATI

Materiale
Acciaio al carbonio

Fluido contenuto
Aria compressa / Azoto (gruppo 2)

Trattamento
RAL5015: trattamento esterno di colore Blu RAL 5015 liscio (standard)
ZINCATO: trattamento esterno ed interno di zincatura a bagno caldo

Direttiva 2014/29/UE
Pressione di esercizio 11 bar
Temperatura di esercizio -10 +120°C

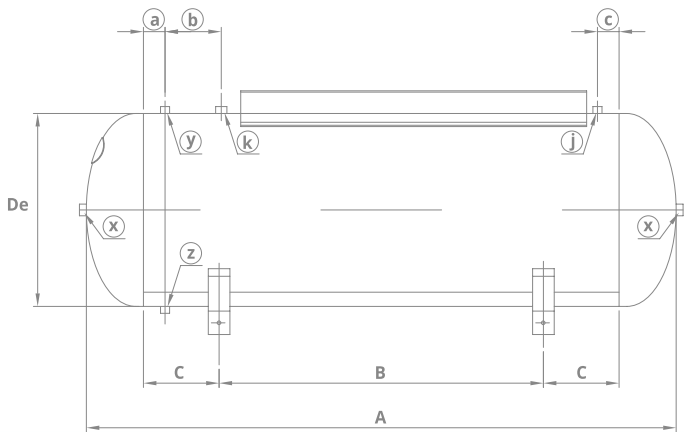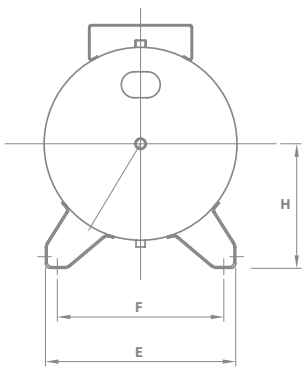

CODICE	Direttiva	Capacità nominale	Pressione esercizio	De	A	B	C	E	F	H	a	b	c	x	y	k	j	z	Dimensione base		Peso
		lt	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	mm	mm	kg

RAL 5015*

VEC04713	2014/29/UE	50	11	305	784	100	400	239	285	203	60	60	60	1/2"	1/2"	-	1/2"	3/8"	220	400	24
VEC04711	2014/29/UE	100	11	370	1016	550	125	352	306	258	45	80	45	1/2"	3/8"	1/2"	3/8"	3/8"	220	400	34
VEC04709	2014/29/UE	200	11	446	1364	750	175	440	385	288	50	130	50	1/2"	3/8"	1/2"	1/2"	3/8"	240	800	65
VEC04707	2014/29/UE	270	11	500	1458	800	175	456	402	315	50	130	50	1/2"	3/8"	1"	1/2"	3/8"	240	800	77
VEC04705	2014/29/UE	500	11	600	1858	1205	148	530	470	396	60	155	60	2"	3/8"	1"	1/2"	3/8"	300	800	143

ZINCATO

VEC04714	2014/29/UE	50	11	305	784	100	400	239	285	203	60	60	60	1"	1/2"	-	1/2"	3/8"	220	400	25
VEC04712	2014/29/UE	100	11	370	1016	550	125	352	306	258	45	80	45	2"	3/8"	1/2"	3/8"	3/8"	220	400	38
VEC04710	2014/29/UE	200	11	446	1364	750	175	440	385	288	50	130	50	2"	3/8"	1/2"	1/2"	3/8"	240	800	70
VEC04708	2014/29/UE	270	11	500	1458	800	175	456	402	315	50	130	50	2"	3/8"	1"	1/2"	3/8"	240	800	81
VEC04706	2014/29/UE	500	11	600	1858	1205	148	530	470	396	60	155	60	2"	3/8"	1"	1/2"	3/8"	300	800	149

SERBATOI ARIA -10°C



VERTICALI
VERNICIATI 11 · 12 · 16 bar

Materiale
Acciaio al carbonio

Fluido contenuto
Aria compressa / Azoto (gruppo 2)

Trattamento
Verniciatura esterna di colore Blu RAL 5015 (standard)

Direttiva 2014/29/UE 2014/68/UE(PED)
Pressione di esercizio 11/16 bar 12/16 bar
Temperatura di esercizio -10 +120°C -10 +50°C

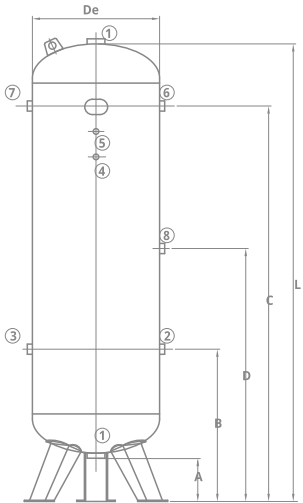

CODICE	Direttiva	Capacità nominale	Pressione esercizio	De	A	B	C	D	L	1	2	3	4	5	6	7	8	Peso
		lt	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	inch	inch	inch	kg

RAL 5015*

VEC00644	2014/29/UE	100	11	370	180	355	1055	=	1213	1 1/2"	3/4"	=	3/8"	3/8"	=	3/4"	=	31
VEC00709	2014/29/UE	150	11	396	170	385	1210	=	1430	1 1/2"	1"	=	3/8"	3/8"	=	1"	=	44
VEC00645	2014/29/UE	200	11	446	175	400	1225	=	1557	1 1/2"	1"	=	3/8"	3/8"	=	1"	=	55
VEC00478	2014/29/UE	270	11	500	175	599	1304	=	1648	1 1/2"	1"	1"	=	3/8"	1"	=	=	67
VEC00493	2014/29/UE	500	11	600	155	785	1665	=	2050	1 1/2"	1"	1"	=	3/8"	1"	1"	=	115
VEC00370	2014/29/UE	500	11	600	155	785	1665	=	2050	2"	2"	2"	=	3/8"	2"	2"	=	116
VEC00510	2014/29/UE	720	11	750	147	880	1705	=	2030	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	=	178
VEC06236	2014/29/UE	720	11	800	145	580	1310	=	1745	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	=	155
VEC05025	2014/29/UE	900	11	800	145	875	1805	=	2140	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	=	194
VEC00518	2014/68/UE(PED)	1000	12	800	145	770	1720	=	2350	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	=	210
VEC00525	2014/68/UE(PED)	1500	12	1000	170	680	1780	=	2305	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	=	320
VEC00528	2014/68/UE(PED)	2000	12	1100	200	770	1970	=	2490	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	=	388
VEC00530	2014/68/UE(PED)	2000	12	1100	200	770	1970	=	2490	2"	3"	3"	1/2"	1/2"	3"	3"	=	390
VEC00535	2014/68/UE(PED)	3000	12	1200	140	830	2250	1540	2990	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	2"	594
VEC01360	2014/68/UE(PED)	3000	12	1200	140	830	2250	1540	2990	2"	3"	3"	1/2"	1/2"	3"	3"	3"	596
VEC00879	2014/29/UE	270	16	500	175	599	1304	=	1648	1 1/2"	1"	1"	=	3/8"	1"	=	=	101
VEC00139	2014/29/UE	500	16	600	155	785	1665	=	2050	2"	2"	2"	=	3/8"	2"	2"	=	145
VEC00366	2014/68/UE(PED)	1000	16	800	145	770	1720	=	2350	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	=	245
VEC01058	2014/68/UE(PED)	1500	16	1000	170	680	1780	=	2305	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	=	423
VEC00532	2014/68/UE(PED)	2000	16	1000	170	770	2185	=	2740	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	=	450
VEC00537	2014/68/UE(PED)	3000	16	1200	140	830	2250	1540	2990	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	2"	630

SERBATOI ARIA -10°C



VERTICALI
ZINCATI

11 · 12 · 16 bar

Materiale
Acciaio al carbonio zincabile

Fluido contenuto
Aria compressa / Azoto (gruppo 2)

Trattamento
Trattamento interno ed esterno di zincatura a bagno caldo

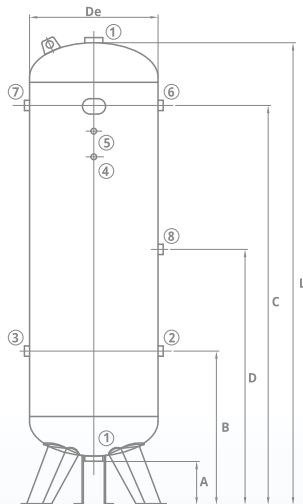

Direttiva	2014/29/UE	2014/68/UE(PED)
Pressione di esercizio	11/16 bar	12/16 bar
Temperatura di esercizio	-10 +120°C	-10 +50°C

CODICE	Direttiva	Capacità nominale	Pressione esercizio	De	A	B	C	D	L	1	2	3	4	5	6	7	8	Peso
		lt	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	inch	inch	inch	kg

ZINCATO

VEC00901	2014/29/UE	100	11	370	170	355	1055	=	1213	2"	3/4"	=	3/8"	3/8"	=	3/4"	=	32
VEC02471	2014/29/UE	150	11	396	170	385	1210	=	1430	2"	1"	=	3/8"	3/8"	=	1"	=	46
VEC00908	2014/29/UE	200	11	446	170	400	1225	=	1557	2"	1"	=	3/8"	3/8"	=	1"	=	57
VEC00909	2014/29/UE	270	11	500	170	599	1304	=	1648	2"	1"	1"	=	3/8"	1"	=	=	70
VEC00906	2014/29/UE	500	11	600	155	785	1665	=	2050	2"	2"	2"	=	3/8"	2"	2"	=	119
VEC00907	2014/29/UE	720	11	750	135	880	1705	=	2030	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	=	181
VEC05980	2014/29/UE	720	11	800	145	580	1310	=	1745	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	=	155
VEC04703	2014/29/UE	900	11	800	145	875	1805	=	2140	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	=	198
VEC00519	2014/68/UE(PED)	1000	12	800	145	770	1720	=	2350	2"	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	=	214
VEC00526	2014/68/UE(PED)	1500	12	1000	170	680	1780	=	2305	2"	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	=	325
VEC00529	2014/68/UE(PED)	2000	12	1100	200	770	1970	=	2490	2"	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	=	394
VEC02276	2014/68/UE(PED)	2000	12	1100	200	770	1970	=	2490	2"	3"	3"	1/2"	1/2"	3"	3"	=	398
VEC00536	2014/68/UE(PED)	3000	12	1200	140	830	2250	1540	2990	2"	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	600
VEC01368	2014/68/UE(PED)	3000	12	1200	140	830	2250	1540	2990	2"	3"	3"	1/2"	1/2"	3"	3"	3"	604
VEC00900	2014/29/UE	270	16	500	170	599	1304	=	1648	2"	1"	1"	=	3/8"	1"	=	=	104
VEC00500	2014/29/UE	500	16	600	155	785	1665	=	2050	2"	2"	2"	=	3/8"	2"	2"	=	149
VEC00402	2014/68/UE(PED)	1000	16	800	150	770	1720	=	2350	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	=	249
VEC02278	2014/68/UE(PED)	1500	16	1000	170	680	1780	=	2305	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	=	428
VEC00533	2014/68/UE(PED)	2000	16	1000	170	770	2185	=	2740	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	=	455
VEC00538	2014/68/UE(PED)	3000	16	1200	140	830	2250	1540	2990	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	2"	635

SERBATOI ARIA -10°C




VERTICALI
ALM

11 · 12 · 16 bar

Materiale
Acciaio al carbonio zincabile

Fluido contenuto
Aria compressa / Azoto (gruppo 2)

Trattamento
Verniciatura esterna di colore Blu RAL 5015 (standard)
Verniciatura interna Ral 5005 anticorrosivo ALM

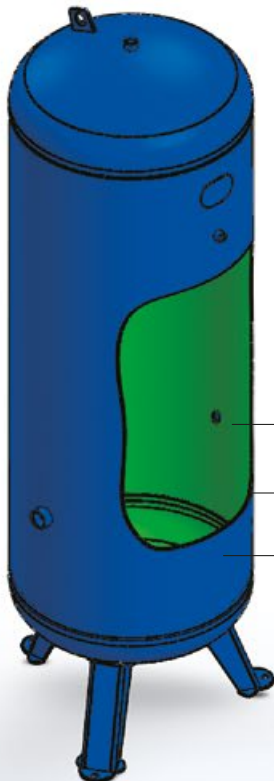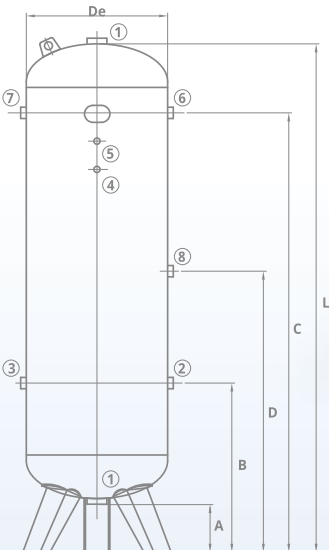

ALM
RAL 5005
ACCIAIO AL
CARBONIO
RAL 5015

Direttiva	2014/29/UE	2014/68/UE(PED)
Pressione di esercizio	11/16 bar	12/16 bar
Temperatura di esercizio	-10 +120°C	-10 +50°C

CODICE	Direttiva	Capacità nominale	Pressione esercizio	De	A	B	C	D	L	1	2	3	4	5	6	7	8	Peso
		lt	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	inch	inch	inch	kg

ALM


VEC01125	2014/29/UE	270	11	500	170	599	1304	=	1648	2"	1"	1"	=	3/8"	1"	=	=	67
VEC01118	2014/29/UE	500	11	600	155	785	1665	=	2050	2"	2"	2"	=	3/8"	2"	2"	=	116
VEC01119	2014/29/UE	720	11	800	145	580	1310	=	1745	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	=	155
VEC01120	2014/29/UE	900	11	800	145	875	1805	=	2140	2"	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	3/8"	1 1/2"	1 1/2"	=	194
VEC01116	2014/68/UE(PED)	1000	12	800	145	770	1720	=	2350	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	=	210
VEC01121	2014/68/UE(PED)	1500	12	1000	170	680	1780	=	2305	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	=	320
VEC01122	2014/68/UE(PED)	2000	12	1100	200	770	1970	=	2490	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	=	388
VEC01123	2014/68/UE(PED)	3000	12	1200	140	830	2250	1540	2990	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	2"	594
VEC01935	2014/29/UE	270	16	500	175	599	1304	=	1648	1/2"	1"	1"	=	3/8"	1"	=	=	101
VEC02279	2014/29/UE	500	16	600	155	785	1665	=	2050	2"	2"	2"	=	3/8"	2"	2"	=	145
VEC02310	2014/68/UE(PED)	1000	16	800	145	770	1720	=	2350	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	=	245
VEC02143	2014/68/UE(PED)	2000	16	1000	170	770	2185	=	2740	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	=	450
VEC02464	2014/68/UE(PED)	3000	16	1200	140	830	2250	1540	2990	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	2"	630

SERBATOI ARIA -10°C


VERTICALI PER VUOTO
VERNICIATI

- Materiale
Acciaio al carbonio
- Fluido contenuto
Aria compressa / Azoto (gruppo 2)
- Trattamento
Verniciatura esterna di colore
Blu RAL 5015 (standard)
- Su richiesta
Versione orizzontale

- Direttiva
- Pressione di esercizio
-1 bar
- Temperatura di esercizio
-10 +120°C

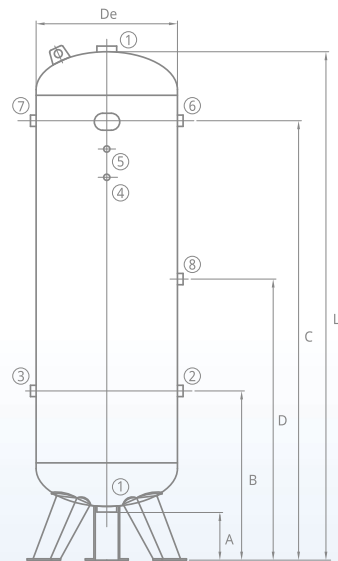

La creazione di vuoto artificiale è necessaria in alcune produzioni industriali per impedire processi chimici o fisici causati dall'azione di gas atmosferici.



I recipienti sono utilizzati per ricreare ambienti dove la pressione gassosa sia minore di quella atmosferica. I serbatoi per vuoto non sono soggetti ad alcuna direttiva pertanto sono esclusi dalla marcatura CE.

Tutti i serbatoi sono forniti con regolare targa, dove indichiamo il nome del costruttore, la temperatura di esercizio, la pressione di esercizio ed il numero seriale del prodotto.

CODICE	Direttiva	Capacità nominale	Pressione esercizio	De	A	B	C	D	L	1	2	3	4	5	6	7-8	Peso
		lt	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	inch	inch	kg

RAL 5015*


VAC00041	=====	100	-1	370	180	355	1055	=	1213	2"	3/4"	=	3/8"	3/8"	=	3/4	40
VAC00012	=====	270	-1	500	170	599	1304	=	1648	2"	1"	1"	=	3/8"	1"	=	101
VAC00005	=====	500	-1	600	155	785	1665	=	2050	2"	2"	2"	=	3/8"	2"	2"	145
VAC00004	=====	1000	-1	800	145	760	1700	=	2350	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	245
VAC00006	=====	2000	-1	1100	200	770	1970	=	2490	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	450
VAC00013	=====	3000	-1	1200	140	830	2250	1540	2990	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	630

SERBATOI ARIA -10°C

VERTICALI PER
AUTOCLAVE IN PRESSIONE
ZINCATI

- Materiale
Acciaio al carbonio zincabile
- Fluido contenuto
Aria compressa / Acqua (gruppo 2)
- Trattamento
Trattamento interno ed esterno di zincatura a bagno caldo
- Su richiesta
Versione orizzontale

- Direttiva
- Pressione di esercizio
8 bar
- Temperatura di esercizio
-10 +50°C

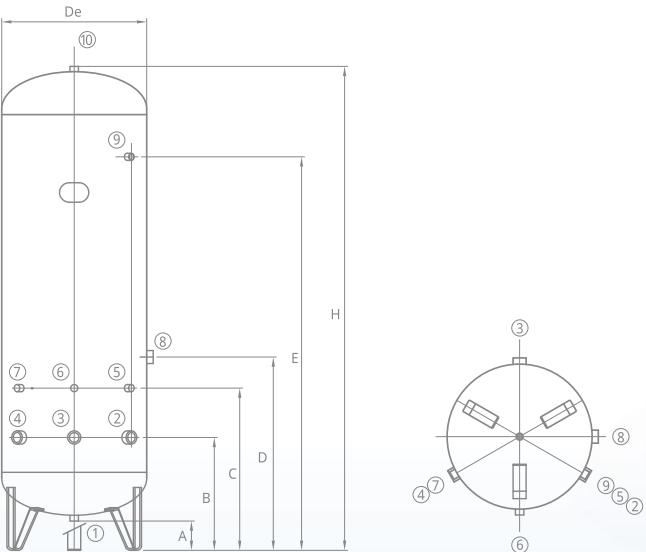

CODICE	Direttiva	Capacità nominale	Pressione esercizio	De	A	B	C	D	E	H	1	2-3-4	5-6-7	8	9	10	Peso
		lt	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	inch	kg

ZINCATO

VEC01254	2014/68/UE(PED)	100	8	370	85	345	515	615	815	1145	2"	1"	1/2"	1"1/4	1/2"	2"	34
VEC01256	2014/68/UE(PED)	200	8	446	80	360	684	784	1184	1488	2"	1"	1/2"	1"1/4	1/2"	2"	57
VEC01257	2014/68/UE(PED)	200	8	500	80	360	669	769	1160	1461	2"	1"	1/2"	1"1/4	1/2"	2"	59
VEC01259	2014/68/UE(PED)	300	8	500	130	425	856	956	1356	1782	2"	1"1/4	1/2"	1"1/4	1/2"	2"	73
VEC01260	2014/68/UE(PED)	300	8	550	130	432	732	832	1225	1530	2"	1"1/4	1/2"	1"1/4	1/2"	2"	73
VEC01261	2014/68/UE(PED)	500	8	600	120	440	944	1044	1594	1968	2"	1"1/2	1/2"	1"1/4	1/2"	2"	106
VEC01262	2014/68/UE(PED)	500	8	650	120	440	840	940	1490	1802	2"	1"1/2	1/2"	1"1/4	1/2"	2"	94
VEC01264	2014/68/UE(PED)	750	8	750	100	500	950	1050	1700	1984	2"	2"	1/2"	1"1/4	1/2"	2"	125
VEC01265	2014/68/UE(PED)	750	8	800	110	465	865	965	1430	1820	2"	2"	1/2"	1"1/4	1/2"	2"	127
VEC01266	2014/68/UE(PED)	1000	8	800	115	525	1025	1125	1875	2319	2"	2"	1/2"	1"1/4	1/2"	2"	189