


TEXIL/B - R - N

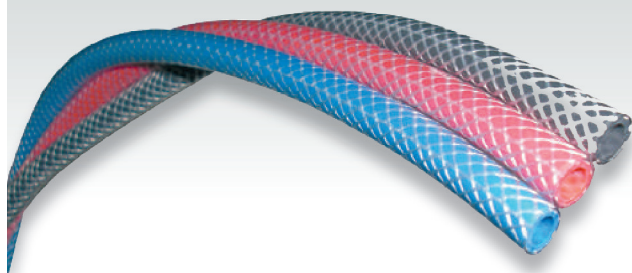

IT IMPIEGO

Tubo in pvc retinato idoneo per mandata di acqua impiegato per la costruzione di torce.

- **TEMPERATURA:** $-5^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$

STRUTTURA

- **Sottotrato:** in pvc trasparente resistente agli agenti atmosferici.
- **Rinforzi:** inserzione di filati in poliestere ad alta resistenza.
- **Copertura:** liscio in pvc nei colori:

azzurro	TEXIL/B
rosso	TEXIL/R
nero	TEXIL/N
- **Superficie:** liscia estrusa.

Tolleranze DI: ISO 1307/92: ± 0.4 mm.

Pressione di scoppio: fattore di sicurezza 1:3.

EN APPLICATION

Netted pvc hose for delivery of water suitable for welding torches.

- **TEMPERATURE RANGE:** -5°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube:** in transparent pvc resistant to atmospheric agents.
- **Reinforcement:** high strength synthetic textile yarn.
- **Cover:** smooth pvc coloured:
 - blue **TEXIL/B**
 - red **TEXIL/R**
 - black **TEXIL/N**
- **Surface:** smooth extruded.

Tollerances ID: ISO 1307/92: ± 0.4 mm.

Burst pressure: safety factor 1:3.

[illegible]

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C $\pm$ 2° C (ISO 291)
- tolleranze su tutti i diametri indicati $\pm$ 5%.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2°C (ISO 291)
- tolerance on all specifications ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.