


TUBI TERMOPLASTICI SERIE VE7

THERMOPLASTIC HOSES VE7 SERIES

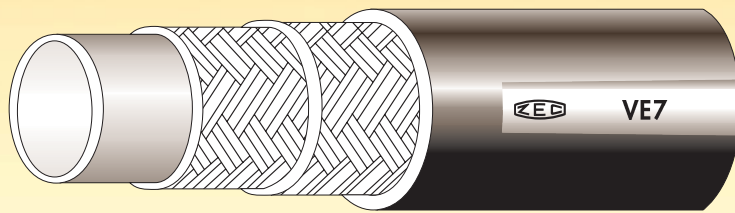

Caratteristiche tecniche dei tubi con rinforzo tessile Serie VE7 a norma SAE 100 R7
Technical features of the VE7 Series hoses with textile reinforcement SAE 100 R7 standard

Riferimento Reference	Ø				Pressione a 23° C - Pressure at 23° C						Raggio - Radius		Peso g/m Weight g/m
	interno inch. internal inch.	esterno inch. external inch.	interno mm. internal mm.	esterno mm. external mm.	Scoppio min. bar min. Burst bar	Scoppio min. psi min. Burst psi	Collaudo bar Test bar	Collaudo psi Test psi	Esercizio max. bar Working max. bar	Esercizio max. psi Working max. psi	Curvatura min. mm min. Bend mm.	Curvatura min. inch. min. Bend inch.	
* VE710000	1/8"	0,334	3,5	8,5	920	13340	460	6670	230	3335	30	1,18	54
VE720000	3/16"	0,393	4,8	10,0	840	12180	420	6090	210	3045	35	1,38	68
VE730000	1/4"	0,464	6,4	11,8	800	11600	400	5800	200	2900	50	1,97	87
VE740000	5/16"	0,563	8,0	14,3	760	11020	380	5510	190	2755	55	2,17	126
VE750000	3/8"	0,629	9,7	16,0	700	10150	350	5075	175	2535	75	2,95	146
VE760100	1/2"	0,799	13,0	20,3	560	8120	280	4060	140	2030	95	3,74	219
VE770100	5/8"	0,925	16,0	23,5	420	6090	210	3050	105	1520	125	4,92	258
VE780100	3/4"	1,043	19,2	26,5	360	5220	180	2610	90	1305	150	5,91	301
VE790100	1"	1,279	25,6	32,5	280	4060	140	2030	70	1015	200	7,87	369

Le tubazioni della serie VE7 sono realizzabili a richiesta in versione binata e multipla con le stesse caratteristiche tecniche della versione singola.

Codice di riferimento seguito da

B = 2 tubi - T = 3 tubi - Q = 4 tubi - C = 5 tubi

Esempio: VE720000B = 2 tubi

The VE7 series hoses are also producible, on request, in twin and multiple versions with the same technical features as the single version.

Reference code of single hose followed by

B = 2 hoses - T = 3 hoses - Q = 4 hoses - C = 5 hoses

Example: VE720000B = 2 hoses

Caratteristiche tecnico-costruttive:

Anima interna in poliammide, rinforzo con due trecce in fibra poliestere e ricopertura esterna in poliuretano a richiesta micro-perforato per passaggio di aria e gas compatibili.

Applicazioni:

Le tubazioni della serie VE7 sono state create per la conduzione a media pressione di Isocianati, Polioli, Solventi e Vernici.

Temperature di utilizzo:

Da -40 °C a +100°C

Per aria, acqua e fluidi a base acquosa temperatura massima di esercizio + 65 °C.

Pressione di esercizio:

Come prescritto dalle norme SAE rapporto di sicurezza 1:4.

Specifiche:

Tubazioni equivalenti alle norme SAE J517 sez. SAE 100 R7, EN 855, ISO 3949.

*Non previsto dalla norma SAE 100 R7

Technical-constructive features:

Internal core in polyamide, reinforcement with two braids in polyester fiber, exterior covering in polyurethane; on request it is also available micro perforated for the passage of air and compatible gases.

Applications:

VE7 series hoses have been created for the medium pressure conduction of isocyanates, polyols, solvents and paints.

Utilization temperature:

From -40°C to + 100°C

Max. working temperature of air, water and fluids containing water: +65°C

Working pressure:

As prescribed by SAE standards safety ratio 1:4

Specifications:

Hoses are in compliance with standards SAE J517 sec. SAE 100 R7, EN 855, ISO 3949

*Not provided for by the standard SAE 100 R7

