

*Unidades de taladrar
electroneumática*

Foratrici
elettro-pneumatiche

CARACTERÍSTICAS

- *Guía deslizante con perfil estriado*
- *Sensores Inductivos*
- *Velocidades de husillo hasta 18 posibilidades*
- *Nuevo freno hidráulico*

CARATTERISTICHE

- *Guida scorrevole con profilo scanalato*
- *Sensori induttivi*
- *Gamma di velocità fino a 18 possibilità*
- *Nuovo freno idraulico*

Unidades de taladrar electroneumática Foratrici elettro-pneumatiche




EMPUJE
SPINTA



PESO

1350 N

16-21 Kg



CAPACIDAD EN ACERO R=60
CAPACITÀ FORATURA ACCIAIO R=60

Ø 10

CARRERA
CORSÀ

75 mm
150 mm

HUSILLO
MANDRINO

A = B12 DIN 238
F = DIN 55058 Ø 16
L = ER20

VELOCIDAD HUSILLO / GIRI MANDRINO (50Hz)

E	400	6P	CADENA CATENA
F	500		
G	600		
H	800	6P	CORREA DENTADA CINGHIA DENTATA
I	1000		
J	1200		
K	1500	4P	
L	1800		
M	2000		
N	2400	2P	
O	3000		
P	3600		
Q	4000	2P	
R	4500		
S	5400		
T	6400	2P	CORREA POLY CINGHIA POLY
U	7500		
V	8400		

DXP 10 /.. /.. /.. /.. /..


MOTOR / MOTORE

203	=	80	-	0,75 kW	2P
403	=	80	-	0,55 kW	4P
604	=	80	-	0,55 kW	6P

Tamaño máximo 80 / Grandezza massima 80

FRENO HIDRÁULICO / FRENO IDRAULICO

HF50 = CARRERA / CORSA 50 mm
HF75 = CARRERA / CORSA 75 mm
HF100 = CARRERA / CORSA 100mm

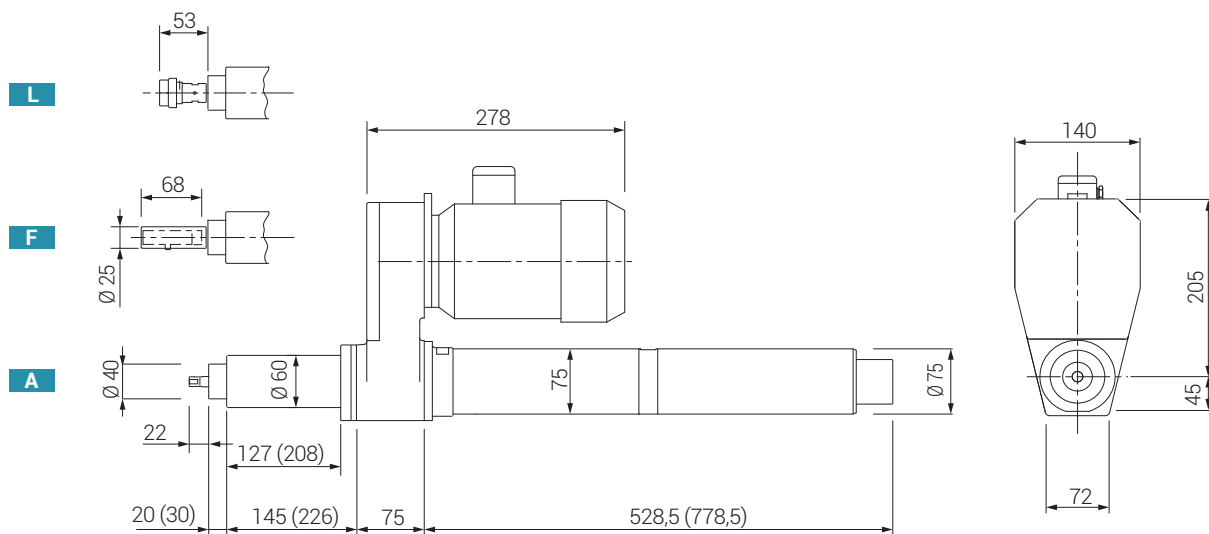

Dimensiones entres paréntesis () = carrera 150 / Quote tra parentesi () = corsa 150

ACCESORIOS





(Página 40)

- Cabezales multihusillo
- Freno con control de intermitencias para descargo de virutas
- Para los soportes, ver imágenes en 3D

ACCESSORI

(Pagina 40)

- Teste multiple
- Freno scaricatruciolo
- Per i supporti, vedere le immagini 3D



Unidades de taladrar electropneumática Foratrici elettro-pneumatiche




EMPUJE
SPINTA

4000 N



PESO

45-49 Kg



CAPACIDAD EN ACERO R=60
CAPACITÀ FORATURA ACCIAIO R=60

Ø 18

CARRERA
CORSÀ

100 mm
150 mm

HUSILLO
MANDRINO

B = B18 DIN 238
D1 = MORSE 2

H = DIN 55058 Ø 28
N = ER32

DXP 18 /.. /.. /.. /.. /..

MOTOR / MOTORE

205	=	90	-	1,50 kW	2P
406	=	90	-	1,50 kW	4P
606	=	90	-	1,10 kW	6P


Tamaño máximo 112 / Grandezza massima 112

FRENO HIDRÁULICO / FRENO IDRAULICO

HF50 = CARRERA / CORSA 50 mm
HF75 = CARRERA / CORSA 75 mm
HF100 = CARRERA / CORSA 100 mm

VELOCIDAD HUSILLO / GIRI MANDRINO (50Hz)

A	160		
B	200	R6P	CADENA CON REDUCTOR
C	250		CATENA CON RIDUTTORE
D	300		
E	400	6P	CADENA CATENA
F	500		
G	600		
H	800	6P	
I	1000		
J	1200		
K	1500	4P	CORREA DENTADA
L	1800		CINGHIA DENTATA
M	2000		
N	2400		
O	3000	2P	
P	3600		
Q	4000		
R	4500	2P	CORREA POLY - V
			CINGHIA POLY - V

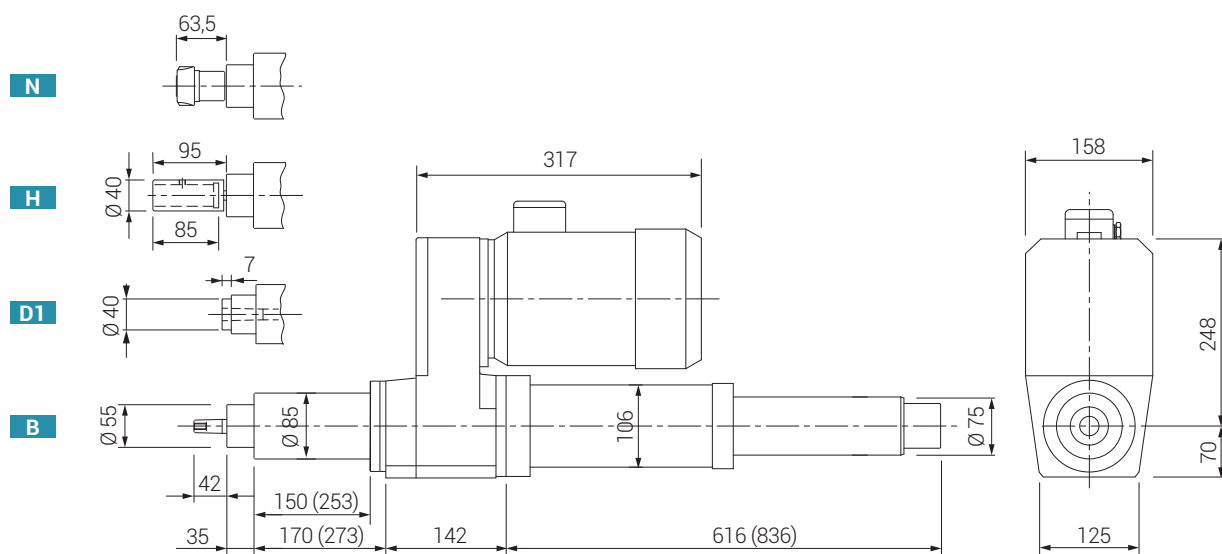

Dimensiones entre paréntesis () = carrera 150 / Quote tra parentesi () = corsa 150

ACCESORIOS





(Página 40)

- Cabezales multihusillo
- Freno con control de intermitencias para descargo de virutas
- Para los soportes, ver imágenes en 3D

ACCESSORI

(Pagina 40)

- Teste multiple
- Freno scaricatruciolo
- Per i supporti, vedere le immagini 3D



Unidades de taladrar electroneumática Foratrici elettro-pneumatiche




EMPUJE
SPINTA



PESO

5500 N

85 Kg



CAPACIDAD EN ACERO R=60
CAPACITÀ FORATURA ACCIAIO R=60

Ø 24

CARRERA
CORSÀ

120 mm

HUSILLO
MANDRINO

H1 = DIN 55058 Ø 28
S = ISO 30

DXP 24 /120 /.. /.. /.. /..

MOTOR / MOTORE

207	=	100	-	3 kW	2P
407	=	100	-	2,2 kW	4P
609	=	112	-	2,2 kW	6P

Tamaño máximo 112 / Grandezza massima 112

FRENO HIDRÁULICO / FRENO IDRAULICO



HF100 = CARRERA / CORSA 100 mm

VELOCIDAD HUSILLO / GIRI MANDRINO (50Hz)

D	300	R6P	CADENA CON REDUCTOR CATENA CON RIDUTTORE
E	400		
F	500	6P	CADENA CATENA
G	600		
H	800	6P	
I	1000		
J	1200		
K	1500	4P	CORREA DENTADA CINGHIA DENTATA
L	1800		
M	2000		
N	2400		
O	3000	2P	
P	3600		
Q	4000		

H1

S

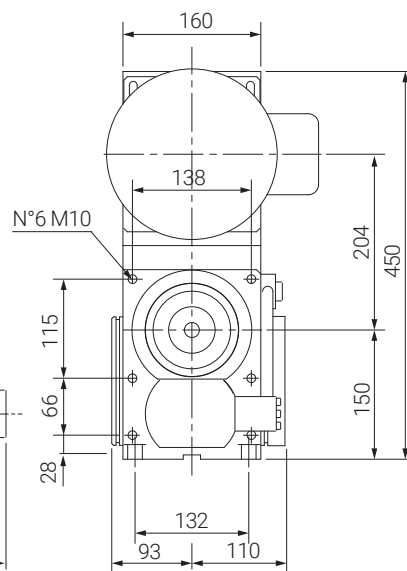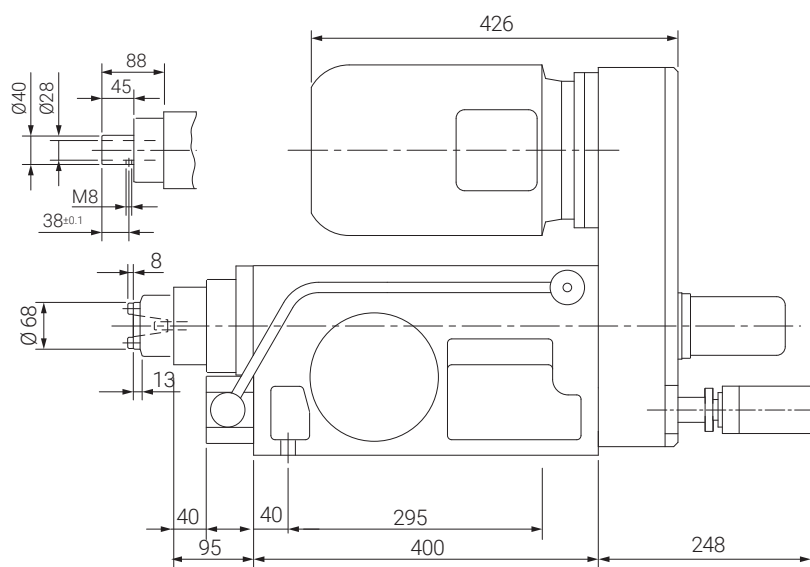

ACCESORIOS

- Rodamientos de rodillos cónicos
- Cabezales multihusillo
- Freno con control de intermitencias para descargo de virutas

ACCESSORI

- Cuscinetti a rulli conici
- Teste multiple
- Freno scaricatruciolo

Unidades de mecanizado CNC Unità operatrici CNC



EMPUJE
SPINTA

1500 N



PESO

20 - 30 Kg



CAPACIDAD EN ACERO R=60
CAPACITÀ SU ACCIAIO R=60

Ø 10 / M12

CARRERA
CORSA

60 mm
130 mm

HUSILLO
MANDRINO

A = B12 DIN 238
F = DIN 55058 Ø 16
L = ER20

VELOCIDAD HUSILLO / GIRI MANDRINO (50Hz)


E	400	6P	CADENA CATENA
F	500		
G	600		
H	800	6P	CORREA DENTADA CINGHIA DENTATA
I	1000		
J	1200		
K	1500	4P	
L	1800		
M	2000		
N	2400	2P	
O	3000		
P	3600		
Q	4000	2P	
R	4500		
S	5400		
T	6400	2P	CORREA POLY CINGHIA POLY
U	7500		
V	8400		

DXE 10 /.. /.. /.. /..

MOTOR / MOTORE

203	=	80	-	0,75 kW	2P
403	=	80	-	0,55 kW	4P
604	=	80	-	0,55 kW	6P

Tamaño máximo 80 / Grandezza massima 80

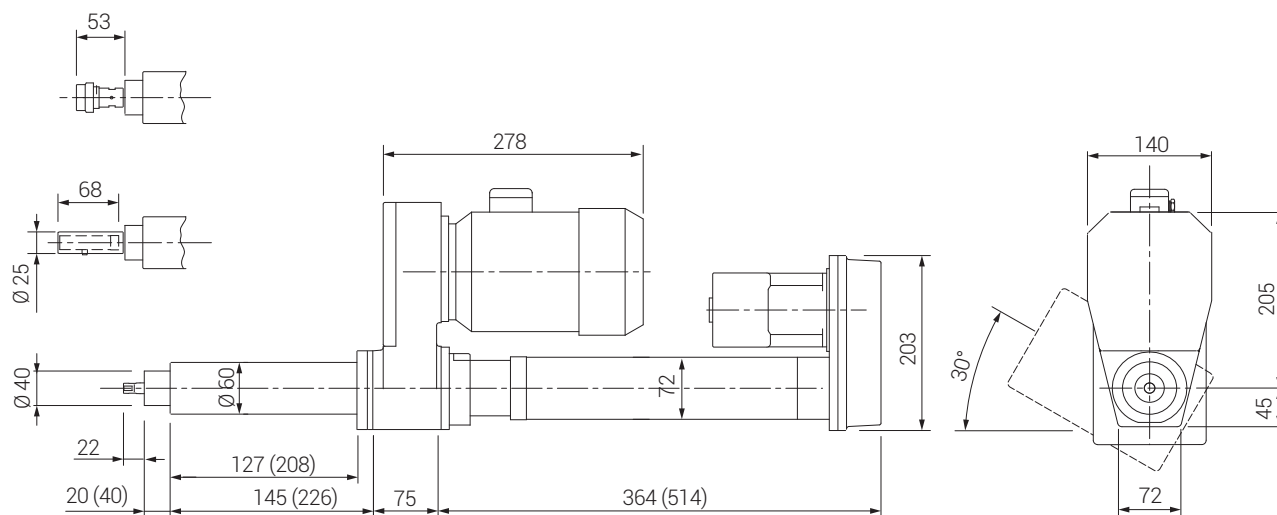

Dimensiones entre paréntesis () = carrera 130 / Quote tra parentesi () = corsa 130

ACCESORIOS





(Página 40)

- Cabezales multihusillo
- Adaptación del motor servo
- Adaptación del motor del husillo
- Para los soportes, ver imágenes en 3D

ACCESSORI

(Pagina 40)

- Teste multiple
- Predisposizione per motore avanzamento
- Predisposizione per motore rotazione mandrino
- Per i supporti, vedere le immagini 3D



Unidades de mecanizado CNC Unità operatrici CNC




EMPUJE
SPINTA

5000 N



PESO

25 - 38 Kg



CAPACIDAD EN ACERO R=60
CAPACITÀ SU ACCIAIO R=60

Ø 16 / M20

CARRERA
CORSA

90 mm
130 mm

HUSILLO
MANDRINO

B = B18 DIN 238 H = DIN 55058 Ø 28
D1 = MORSE 2 N = ER32

VELOCIDAD HUSILLO / GIRI MANDRINO (50Hz)


A	160	R6P	CADENA CON REDUCTOR CATENA CON RIDUTTORE
B	200		
C	250		
D	300		
E	400	6P	CADENA CATENA
F	500		
G	600	6P	CORREA DENTADA CINGHIA DENTATA
H	800		
I	1000		
J	1200		
K	1500	4P	
L	1800		
M	2000	2P	CORREA POLY - V CINGHIA POLY - V
N	2400		
O	3000		
P	3600		
Q	4000	2P	
R	4500		

MOTOR / MOTORE

205	=	90	-	1,50 kW	2P
406	=	90	-	1,50 kW	4P
606	=	90	-	1,10 kW	6P

Tamaño máximo 112 / Grandezza massima 112

DXE 16 /.. /.. /.. /..

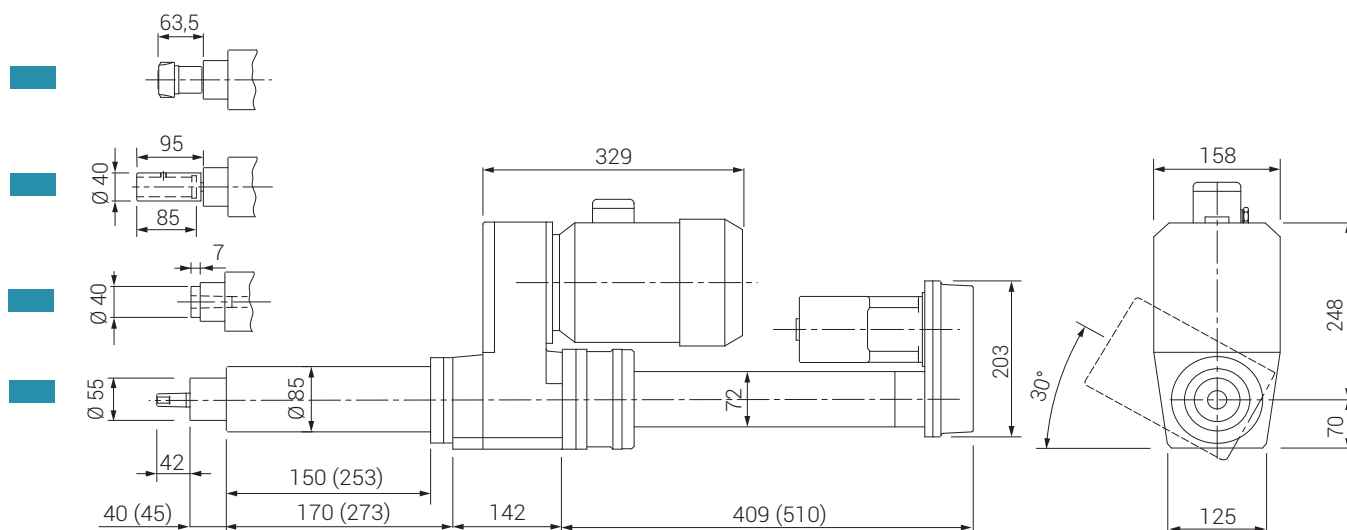

Dimensiones entre paréntesis () = carrera 130 / Quote tra parentesi () = corsa 130

ACCESORIOS





(Página 42)

- Cabezales multihusillo
- Adaptación del motor servo
- Adaptación del motor del husillo
- Für zubehör sehen Sie 3D Bilder

ACCESSORI

(Pagina 40)

- Teste multiple
- Predisposizione per motore avanzamento
- Predisposizione per motore rotazione mandrino
- Per i supporti, vedere le immagini 3D



Unidades de mecanizado CNC Unità operatrici CNC




EMPUJE
SPINTA

7000 N



PESO

88 Kg



CAPACIDAD EN ACERO R=60
CAPACITÀ SU ACCIAIO R=60

Ø 26 / M30

CARRERA
CORSÀ

120 mm

HUSILLO
MANDRINO

H1= DIN 55058 Ø 28
S = ISO 30

VELOCIDAD HUSILLO / GIRI MANDRINO (50Hz)




D	300	R6P	CADENA CON REDUCTOR CATENA CON RIDUTTORE
E	400	6P	CADENA CATENA
F	500		
G	600		
H	800	6P	
I	1000		
J	1200		
K	1500	4P	CORREA DENTADA CINGHIA DENTATA
L	1800		
M	2000		
N	2400		
O	3000	2P	
P	3600		
Q	4000		

MOTOR / MOTORE

207	=	100	-	3 kW	2P
407	=	100	-	2,2 kW	4P
609	=	112	-	2,2 kW	6P

Tamaño máximo 112 / Grandezza massima 112

DXE 24 /120 /.. /.. /..

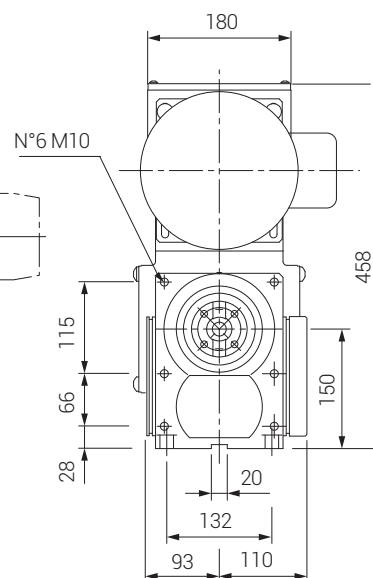

ACCESORIOS

- Rodamientos de rodillos cónicos
- Cabezales multihusillo
- Adaptación del motor servo
- Adaptación del motor del husillo

ACCESSORI

- Cuscinetti rulli conici
- Teste multiple
- Predisposizione per motore avanzamento
- Predisposizione per motore rotazione mandrino

Unidades de mecanizado CNC Unità operatrici CNC




EMPUJE
SPINTA

9700 N



PESO

140 Kg



CAPACIDAD EN ACERO R=60
CAPACITÀ SU ACCIAIO R=60

Ø 38/ M40

CARRERA
CORSÀ

160 mm

HUSILLO
MANDRINO

T= ISO 40

DXE 42 /160 /.. /.. /..

MOTOR / MOTORE

207	=	100	-	3,00 kW	2P
407	=	100	-	2,2 kW	4P
609	=	112	-	2,2 kW	6P

Tamaño máximo 112 / Grandezza massima 112



VELOCIDAD HUSILLO / GIRI MANDRINO (50Hz)

A	160	
B	200	R6P
C	250	
D	300	
E	400	R4P
F	500	
G	600	
H	800	6P
I	1000	
J	1200	
K	1500	4P
L	1800	
M	2000	
N	2400	
O	3000	2P
P	3600	
Q	4000	

CADENA CON
REDUCTOR

CATENA CON
RIDUTTORE

CORREA
DENTADA
CINGHIA
DENTATA

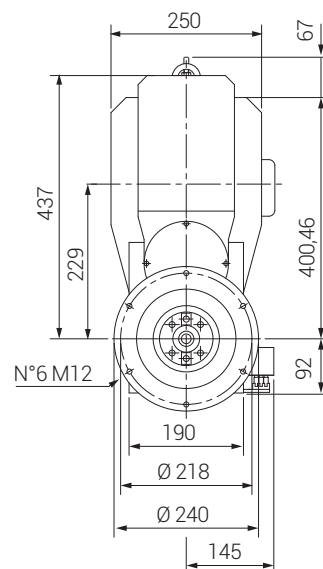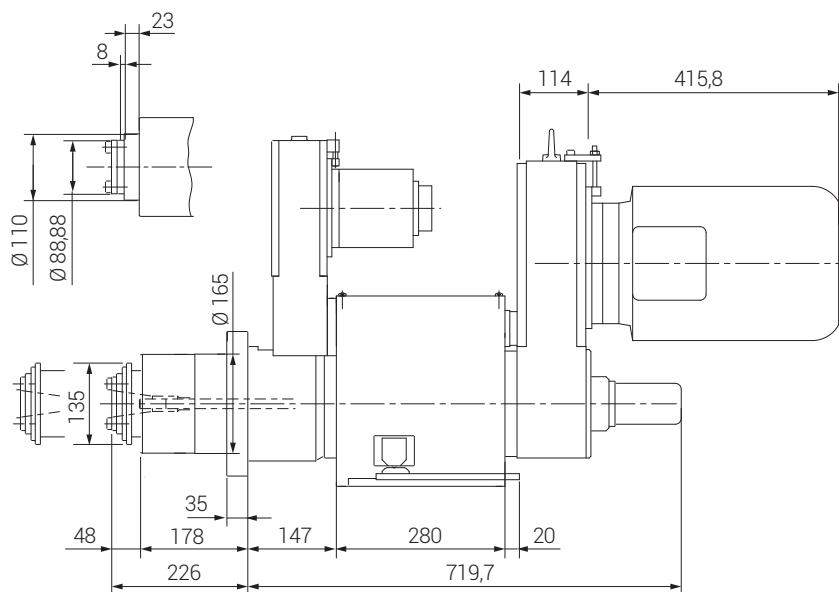

ACCESORIOS

- Cabezales multihusillo
- Adaptación del motor servo
- Adaptación del motor del husillo

ACCESSORI

- Teste multiple
- Predisposizione per motore avanzamento
- Predisposizione per motore rotazione mandrino