



Mesas desplazables Slitte di avanzamento

CARACTERÍSTICAS

- *Carrera de avance regulable*
 - *Micros eléctricos*
- *Lubricación forzada de las guías*


CARATTERISTICHE

- *Corsa di lavoro regolabile*
 - *Fine corsa elettrici*

Mesas desplazables CNC con husillo y patin de bolas Slitte di avanzamento CNC con vite e pattini a sfere


EX 28 /..

CARRERA CORSA mm	EMPUJE SPINTA MAX	PESO PESO Kg	HUSILLO A BOLAS VITE A SFERA	RECOMENDADO PARA CONSIGLIATA PER
100	7000 N	30	Ø 20 x 5 mm	DX22 - DX28 (ISO30)
200	7000 N	34	Ø 20 x 5 mm	DX22 - DX28 (ISO30)
300	7000 N	38	Ø 20 x 5 mm	DX22 - DX28 (ISO30)

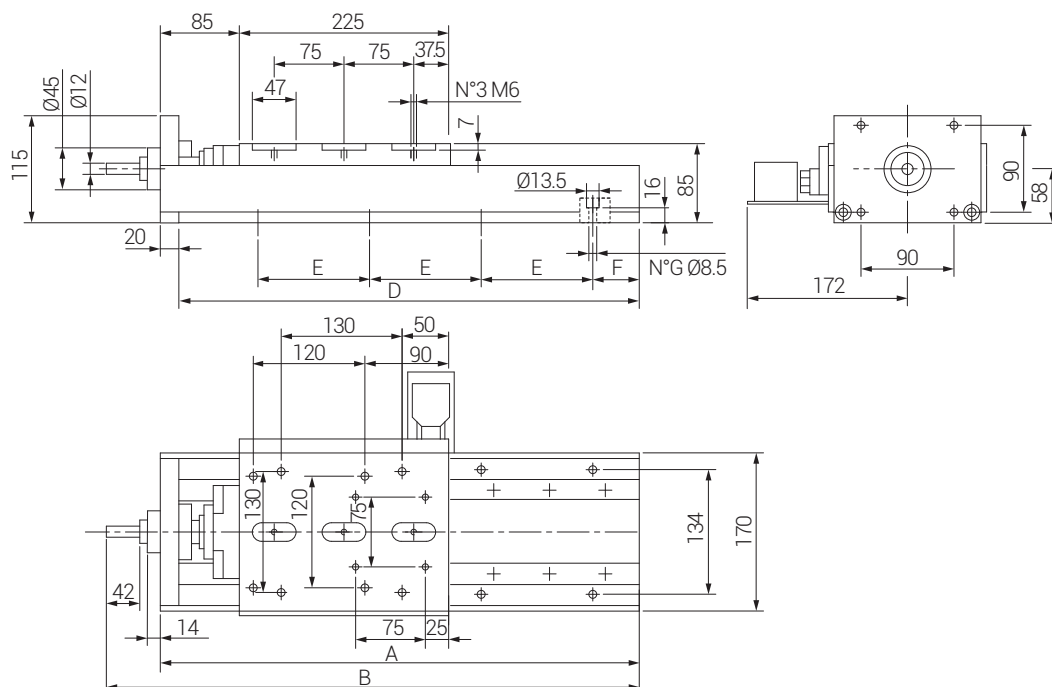


TAMAÑO GRANDEZZA	A	B	D	E	F	G
EX28.100	415	482	495	120	70	6
EX28.200	515	582	495	120	50	8
EX28.300	690	757	670	120	35	10


MOTORIZACIÓN DIRECTA
MOTORIZZAZIONE DIRETTA

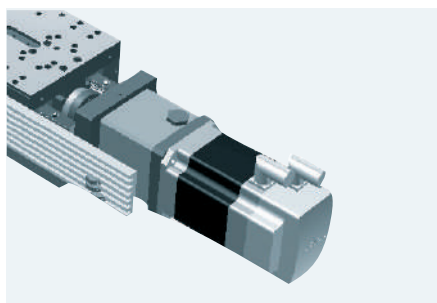

MOTORIZACION CON REEMVIO
MOTORIZZAZIONE RINVIATA

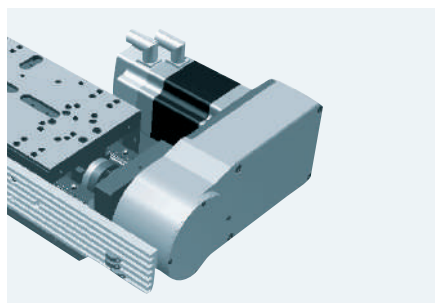

GUÍAS CON PATINES
GUIDE CON PATTINI

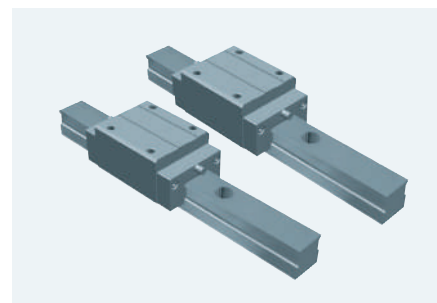

Mesas desplazables CNC con husillo y patin de bolas


Slitte di avanzamento CNC con vite e pattini a sfere

EX

32


/..

CARRERA CORSA mm	EMPUJE SPINTA MAX	PESO PESO Kg	HUSILLO A BOLAS VITE A SFERA	RECOMENDADO PARA CONSIGLIATA PER
250	9000 N	90	Ø 25 x 5 mm	DX28
400	9000 N	110	Ø 25 x 5 mm	DX28

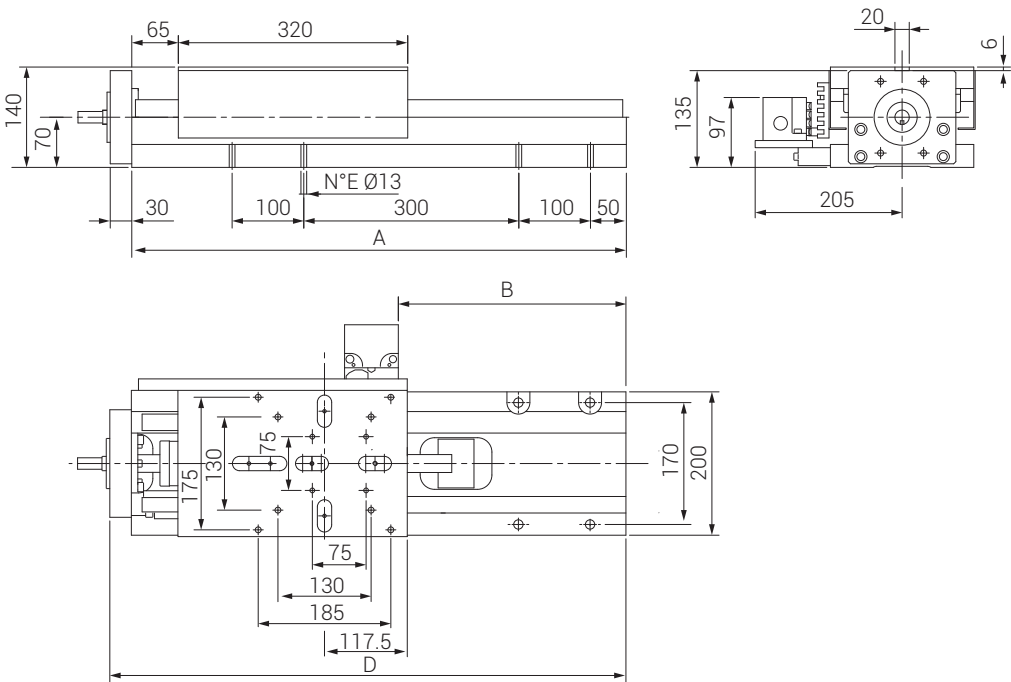


TAMAÑO GRANDEZZA	A	B	D	E
EX32.250	690	318	720	8
EX32.400	875	490	905	10


MOTORIZACIÓN DIRECTA
MOTORIZZAZIONE DIRETTA




MOTORIZACION CON REEMVIO
MOTORIZZAZIONE RINVIATA



FUELLE DE PROTECCIÓN
SOFFIETTO DI PROTEZIONE





GUÍAS CON PATINES
GUIDE CON PATTINI



Mesas desplazables CNC con husillo y patin de bolas Slitte di avanzamento CNC con vite e pattini a sfere


EX 38 /..

CARRERA CORSA mm	EMPUJE SPINTA MAX	PESO PESO Kg	HUSILLO A BOLAS VITE A SFERA	RECOMENDADO PARA CONSIGLIATA PER
200	21400 N	96	Ø 40 x 5 mm	DX38
300	21400 N	112	Ø 40 x 5 mm	DX38
400	21400 N	128	Ø 40 x 5 mm	DX38
600	21400 N	160	Ø 40 x 5 mm	DX38

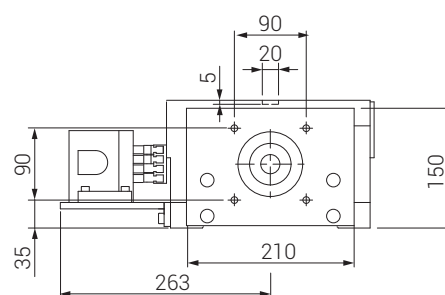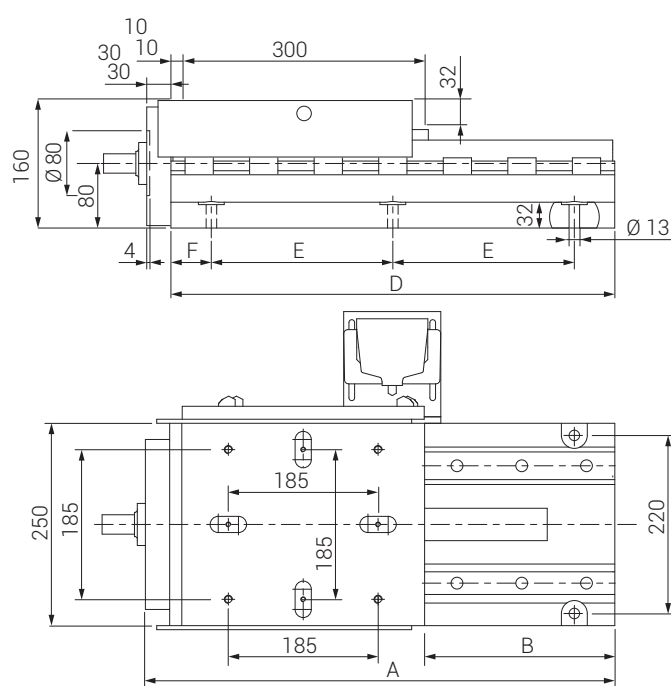


TAMAÑO GRANDEZZA	A	B	D	E	F
EX38.200	580	245	550	225	50
EX38.300	700	365	670	280	55
EX38.400	820	485	790	220	60
EX38.600	1065	730	1035	220	60


MOTORIZACIÓN DIRECTA
MOTORIZZAZIONE DIRETTA




MOTORIZACION CON REEMVIO
MOTORIZZAZIONE RINVIATA



FUELLE DE PROTECCIÓN
SOFFIETTO DI PROTEZIONE



GUÍAS CON PATINES
GUIDE CON PATTINI



Mesas desplazables CNC con husillo y patin de bolas


Slitte di avanzamento CNC con vite e pattini a sfere

EX


58

/..


CARRERA CORSAMm	EMPUJE SPINTA MAX	PESO PESOKg	HUSILLO A BOLAS VITE A SFERA	RECOMENDADO PARA CONSIGLIATA PER
300	21400 N	320	Ø 40 x 5 mm	DX58 - DX88

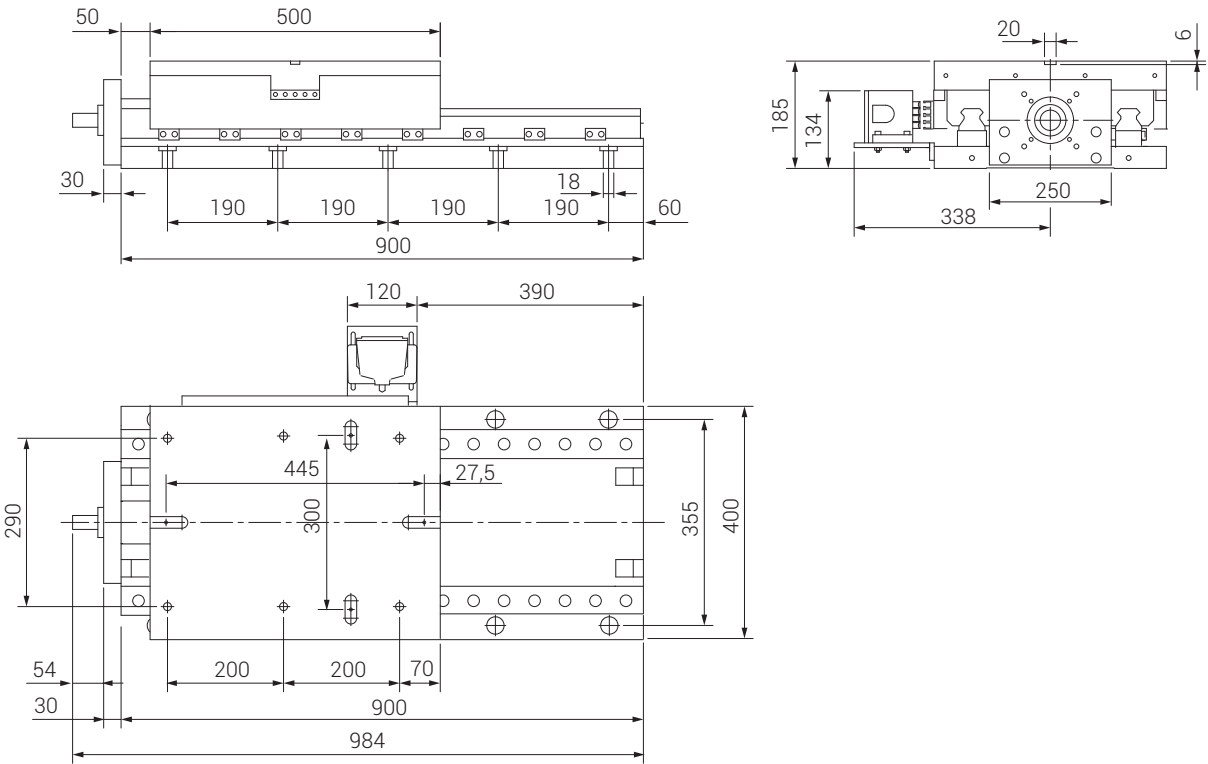


MOTORIZACIÓN DIRECTA
MOTORIZZAZIONE DIRETTA




MOTORIZACION CON REEMVIO
MOTORIZZAZIONE RINVIATA



FUELLE DE PROTECCIÓN
SOFFIETTO DI PROTEZIONE




GUÍAS CON PATINES
GUIDE CON PATTINI



Slitte di avanzamento idrauliche con pattini a sfere


HX	38	/..
----	----	-----

CARRERA CORSA mm	EMPUJE SPINTA MAX	PESO PESO Kg	CILINDRO HIDRÁULICO CILINDRO IDRAULICO	RECOMENDADO PARA CONSIGLIATA PER
200	15500 N	92	Ø 63	DX38
300	15500 N	108	Ø 63	DX38

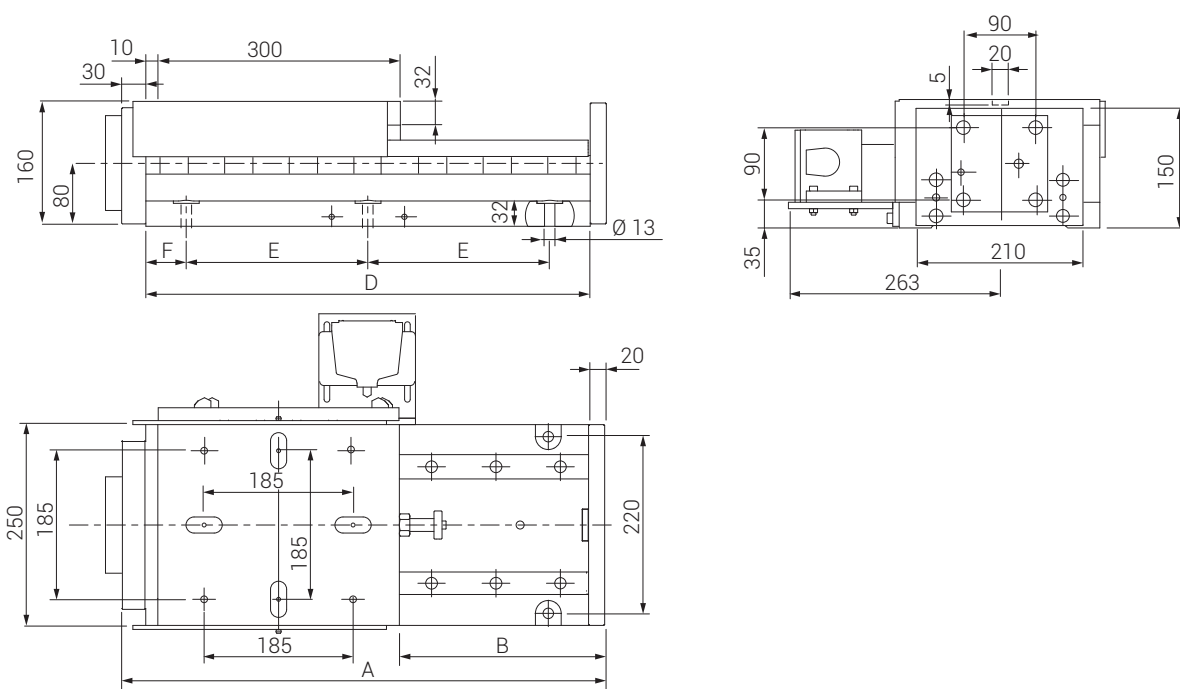

TAMANO GRANDEZZA	A	B	D	E	F
HX38.200	600	265	550	260	50
HX38.300	720	385	670	320	55

FUELLE DE PROTECCIÓN
SOFFIETTO DI PROTEZIONE

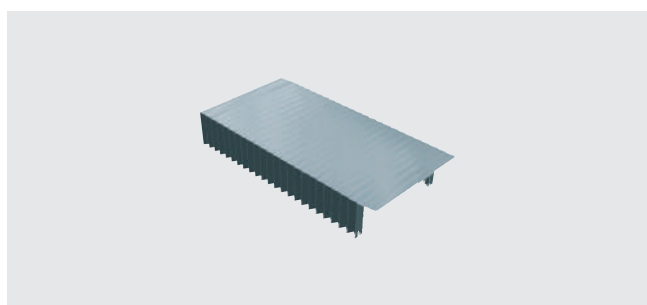

GUÍAS CON PATINES
GUIDE CON PATTINI

