

URYU: CHIAVI A CRICCO SERIE URW

URW-10N



- Funzione di svitatura: si ottiene ruotando l'utensile di 180° sul suo asse
- Bussole anche a richiesta su specifiche del cliente


Modello	Capacità gambo bullone mm	Coppia Max Nm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale mm	Peso kg	Attacco aria NPT	Consumo aria m³/min
URW-6,60,60R	6	11	200	292	1,15	1/4"	0,28
URW-6S*	6	11	200	292	1,15	1/4"	0,28
URW-8	8	16	240	360	1,80	1/4"	0,56
URW-8/N,80,80R,81,81R	8	16	220	300	1,80	1/4"	0,55
URW-8S	8	14	220	360	1,80	1/4"	0,56
URW-10N	10	57	150	394	2,65	1/4"	0,70
URW-12N	13	59	150	397	2,70	1/4"	0,70
URW-12NA	14	78	100	408	3,00	1/4"	0,70
URW-12NB	16	93	85	416	3,20	1/4"	0,70

Pressione raccomandata 0,6 MPa

* Standard con guida ø 15 mm

URW-6 e URW-8 disponibili con testa inclinata

Modello	H mm	W mm	L mm	C mm
URW-6	13	20	88,0	10,0
URW-6S	10	20	88,0	10,0
URW-8/N	18	25	102,5	12,5
URW-8S	10	25	102,5	12,5
URW-10N	18	33	106,5	16,5
URW-12N	18	36	109,5	18,0
URW-12NA	18	46	120,5	23,0
URW-12NB	18	54	128,5	27,0

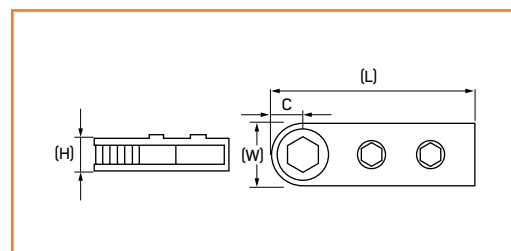


Bussole per URW

mm	URW-6	URW-6S (guida ø 15 mm standard)	URW-6S (guida ø 16 mm)	URW-8N	URW-8S	URW-10N	URW-12N	URW-12NA	URW-12NB
6	858-626-1			858-705-1					
7	858-792-1	862-295-1	862-289-1	221-656-1					
8	858-794-1	862-296-1	862-290-1						
9		862-297-1		201-656-1					
10	200-656-5	862-298-1	858-684-1	210-656-1	858-654-1	226-656-1			
11	881-164-1	862-299-1	862-291-1	858-655-1	862-268-1				
12	858-741-1		858-749-1	211-656-1	858-653-1	203-656-1	227-656-1		
13				207-656-1	862-064-1	208-656-1			
14				212-656-1	862-065-1	213-656-1			
15				881-016-1		881-090-1			
16						881-092-1			
17						214-656-1	223-656-1	858-922-1	
18						862-264-1		862-199-1	
19						858-753-1	204-656-1	858-938-1	
21							215-656-1		
22							858-818-1	205-656-1	
23								220-656-1	862-327-1
24								216-656-1	858-816-1
27								217-656-1	
29									858-825-1
30									218-656-1
32									219-656-1

* in azzurro le bussole in dotazione con l'utensile


URYU : AVVITATORI AD IMPULSI MECCANICI UW

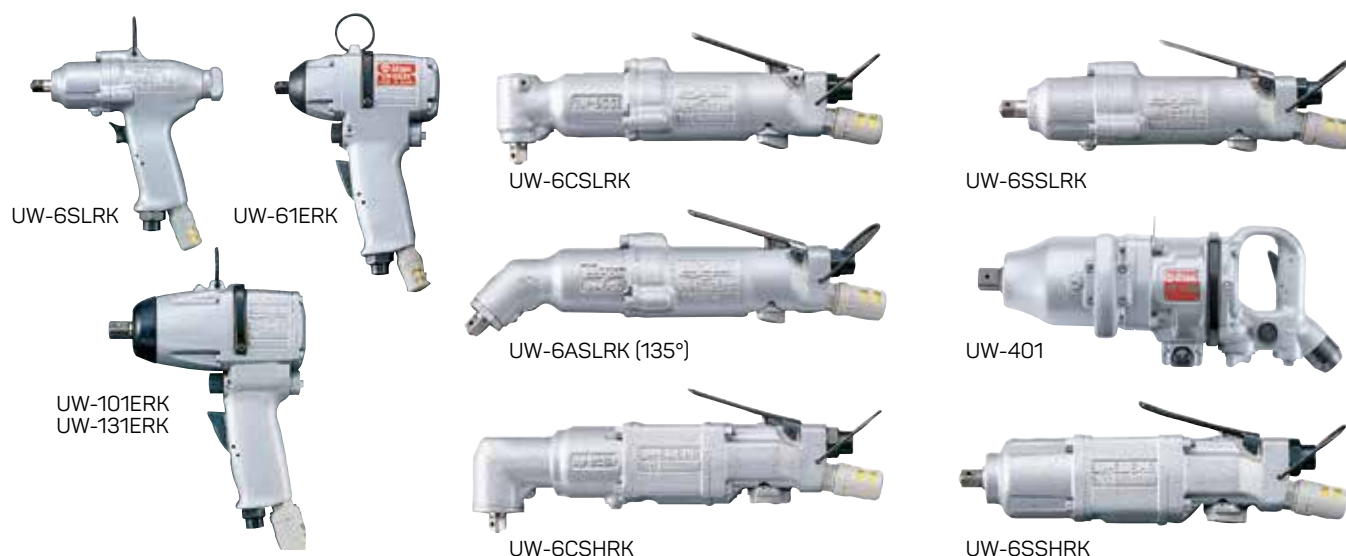

Modello	Cap. gambo bullone Ø mm	Coppia Nm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale mm	Ingombro centro-esterno mm	Peso Kg	Attacco quadro in	Attacco aria NPT	Consumo aria m³/min
A PISTOLA									
UW-6SLRK	6	7-19	8500	169	22	0,97	3/8"	1/4"	0,30
UW-61ERK	8	14-41	7300	154	30	1,51	3/8"	1/4"	0,35
UW-101ERK	10	47-170	5500	185	36	2,27	1/2"	1/4"	0,45
UW-131ERK	13	86-240	5500	210	38	2,97	1/2"	1/4"	0,55
UW-161ER	16	170-380	3800	215	42	4,10	3/4"	3/8"	0,65
UW-022S	22	400-900	3800	277	46	7,65	3/4"	3/8"	0,75
AD ANGOLO									
UW-6CSLRK	6	7-19	8000	238	31	1,17	3/8"	1/4"	0,30
UW-6CSHRK	8	6-16	7300	256	27,5	1,71	3/8"	1/4"	0,30
UW-6ASLRK (135°)	6	17-41	6500	260	31	1,14	3/8"	1/4"	0,30
UW-9CSRK	10	28-72	7000	338	34	2,78	1/2"	1/4"	0,35
UW-13CSK	13	77-200	6500	375	39	5,17	1/2"	1/4"	0,75
DIRITTI									
UW-6SSLRK	6	7-19	8500	212	31	0,87	3/8"	1/4"	0,30
UW-6SSHRK	8	21-48	7300	228	29	1,26	3/8"	1/4"	0,35
UW-9SSRK	10	35-90	7000	290	33	2,10	1/2"	1/4"	0,45
UW-13SSK	13	90-250	6300	303	34	3,17	1/2"	1/4"	0,55
UW-401	38	2500	3200	421	60	15,10	1"	1/2"	1,20
UW-401(L)*	38	2500	3200	591	60	16,50	1"	1/2"	1,20

Pressione raccomandata 0,6 MPa

*suffisso L = modello ad albero lungo

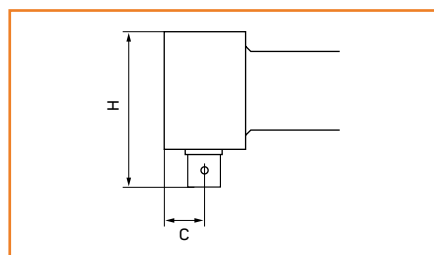

Dimensioni testa UW ad angolo

Modello	H mm	C mm
UW-6CSLK	59,5	13,5
UW-6CSHK	65	17,5
UW-6CSLRK	59,5	13,5
UW-6CSHRK	65	17,5
UW-9CSK	82	22
UW-13CSK	102	26

URYU: AVVITATORI JUMBO

- Per bulloni di grosse dimensioni



REGOLATORE DI VELOCITÀ

Tirare il pomolo e ruotare in senso orario per diminuire la potenza e viceversa




Modello	Cap. gambo bullone Ø mm	Coppia Nm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale mm	Ingombro centro-esterno mm	Peso Kg	Attacco quadro in	Attacco aria NPT	Consumo aria m³/min
UW-550	56	2500-6000	3500	525	75	36	1-1/2"	1"	2,2
UW-75S	76	8000-17000	1400	668	91	56	1-1/2"	1"	3,2

Pressione raccomandata 0,6 MPa

È necessario l'ausilio di un paranco sollevatore.

KUKEN: AVVITATORI PER IMPIEGHI SPECIALI

AVVITATORE PER SPAZI RISTRETTI KNAW-22H

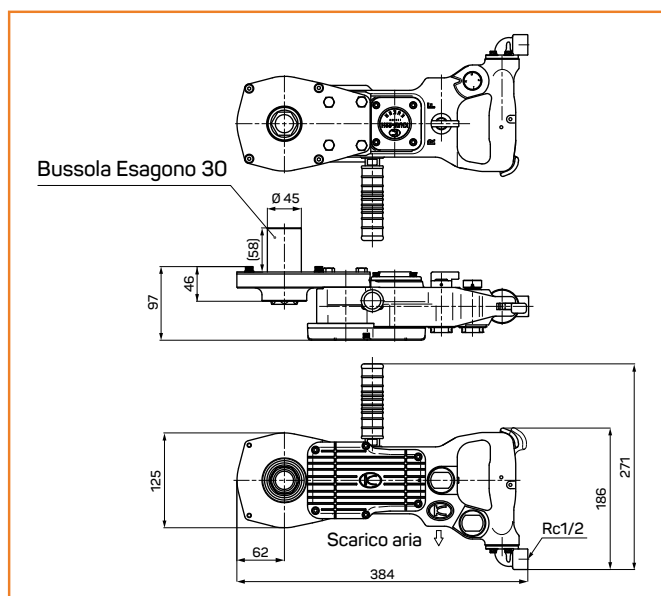

Modello	Capacità Serraggio mm	Velocità libera rpm	Coppia Max Nm	Lunghezza mm	Larghezza Max mm	Spessore mm	Peso Kg	Consumo Aria m³/min
KNAW-22H	22	1800	650	384	97	38,5	6,9	0,58

AVVITATORI SOMMERGIBILI KW-2500PHI / KW-4500PHI

Avvitatori a massa battente meccanica tipo 'N' sommergibili. Impiegabili in mare, specchi d'acqua, fiumi, condotte fognarie. Tutte le parti sono trattate contro la corrosione per l'impiego sommerso.

Alta potenza generata dalla massa battente Kuken tipo N. L'utensile va adoperato rovesciato (come rappresentato) per avere una chiara visione dell'area di lavoro attraverso la maschera facciale del sub.



Modello	Albero "	Capacità serraggio mm	Velocità libera rpm	Lunghezza mm	Altezza mm	Peso Kg	Consumo Aria m³/min
KW-2500PHI	3/4"	25	4500	223	326	5	0,45
KW-3800PHI	1"	45	3200	270	575	11,4	0,78

CACCIAVITI PNEUMATICI

KUKEN: CACCIAVITI AD IMPULSI MECCANICI

- Massa battente immersa in bagno d'olio per ridurre vibrazioni e emissioni sonore.
- Ideali per viti autofilettanti e automaschianti su profili di alluminio e legno.



KW-7PD



KW-7P

Modello	Cap. gambo bullone ø mm	Coppia Nm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale mm	Ingombro centro-esterno mm	Peso Kg	Attacco quadro in	Tubo aria ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria m³/min
A PISTOLA										
KW-7PD	8	63	8800	149	23	1,00	1/4"Hex	10,0	1/4"	0,30
KW-7P	8	70	8800	150	23	0,95	3/8"	10,0	1/4"	0,30

Pressione raccomandata 0,6 MPa

URYU: CACCIAVITI AD IMPULSI

US-6W



UW-6SSLRDK



UW-6SLRDK



Modello	Capacità vite mm	Coppia Nm	Velocità a vuoto rpm	Attacco lama in	Lunghezza totale mm	Ingombro centro-esterno mm	Peso Kg	Attacco aria NPT	Consumo aria m³/min
A PISTOLA									
US-6PW*	6	9-15	10000	1/4"Hex	170	23	1,00	1/4"	0,30
UW-6SLRDK	6	9-17	8500	1/4"Hex	169	22	0,97	1/4"	0,30
DIRITTI									
US-6W*	6	9-15	9500	1/4"Hex	187	22,5	0,80	1/4"	0,30
UW-6SSLRDK	6	9-17	8500	1/4"Hex	245	21,5	0,87	1/4"	0,30

Pressione raccomandata 0,6 MPa

*per questo utensile la pressione dell'aria raccomandata 0,4 MPa

URYU: CACCIAVITI A STALLO US-LD

US-3,5ACB



US-LD40P



US-LD50P



Modello	Capacità vite mm	Coppia su giunto soffice Nm	Coppia su giunto rigido Nm	Velocità a vuoto rpm	Attacco lama in	Lunghezza totale mm	Ingombro centro-esterno mm	Peso Kg	Attacco aria NPT	Consumo aria m³/min
A PISTOLA										
US-LD40P-21	4	2	2,8	2500	1/4"Hex	130	17	0,70	1/4"	0,40
US-LD40P-15	4	3	3,2	1700	1/4"Hex	130	17	0,70	1/4"	0,40
US-LD40P-08	5	4,8	5,7	940	1/4"Hex	130	17	0,70	1/4"	0,40
US-LD50P-08	5	6,5	7,8	900	1/4"Hex	153	20	0,90	1/4"	0,50
US-LD50P-05	5	10	11,2	500	1/4"Hex	153	20	0,90	1/4"	0,50
AD ANGOLO										
US-3,5ACB	4	2,5	2,5	2000	1/4"Hex	236	-	0,65	1/4"	0,20

Pressione raccomandata 0,6 MPa

URYU: CACCIAVITI A FRIZIONE DI DISCHI

US-5PB



US-3,5B



US-5CA




Modello	Capacità vite mm	Coppia (con molla standard) Nm	Velocità a vuoto rpm	Attacco lama in	Lunghezza totale mm	Ingombro centro-esterno mm	Peso Kg	Attacco aria NPT	Consumo aria m³/min
IMPUGNATURA CENTRALE									
US-5PB	5	3,4-7,8	1400	1/4"Hex	236	21	1,3	1/4"	0,2
DIRITTI									
US-3,5B	4	1,2-2,5	2000	1/4"Hex	214	17	0,63	1/4"	0,2
US-5	5	3,4-7,8	1400	1/4"Hex	236	21	1,1	1/4"	0,2
AD ANGOLO									
US-4CA	4	2,3-4,4	1400	1/4"Hex	225	1,10	6,5	300	0,1
US-5CA	5	3,4-7,8	500	1/4"Hex	198	1,40	6,5	300	0,1

Pressione raccomandata 0,6 MPa

Dimensioni testa US ad angolo

Modello	H mm	C mm
US-3,5ACB	36,5	10
US-4CA	45	12
US-5CA	45	12

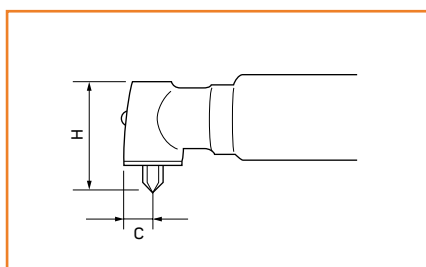

URYU: AVVITATORI PNEUMATICI

SERIE US-LT



Serie US-LT a controllo di coppia

Modello	Capacità vite mm	Coppia (con molla standard) Nm	Attacco lama in	n° giri rpm	Lunghezza totale mm	Ingombro centro-esterno mm	Attacco aria NPT	Peso Kg	Consumo aria m³/min
A PISTOLA									
US-LT31PB-05	3	2,4-5	1/4" Hex	500	189	16	1/4"	0,85	0,2
US-LT31PB-11	2,6	1,1-2,1	1/4" Hex	1100	170	16	1/4"	0,71	0,2
US-LT31PB-17	2,2	0,7-1,5	1/4" Hex	1700	170	16	1/4"	0,71	0,2
US-LT31PB-23	2,6	0,4-1	1/4" Hex	2300	170	16	1/4"	0,71	0,2
US-LT41PB-08	4	1,6-4	1/4" Hex	800	175	17	1/4"	0,87	0,3
US-LT41PB-15	3,5	1-2,2	1/4" Hex	1500	175	17	1/4"	0,87	0,3
US-LT41PB-21	3	1-1,7	1/4" Hex	2100	175	17	1/4"	0,87	0,3
US-LT51PB-05	5	5-10,5	1/4" Hex	500	198	20	1/4"	1,2	0,5
US-LT51PB-08	4	3-5,5	1/4" Hex	800	198	20	1/4"	1,2	0,5
US-LT51PB-17	4	1,5-2,6	1/4" Hex	1700	198	20	1/4"	1,2	0,5
CON IMPUGNATURA CENTRALE									
US-LT60P-03	5-6	7-20	1/4" Hex	320	230	22	1/4"	3,74	0,6
US-LT60P-07	5-6	4-10	1/4" Hex	650	230	22	1/4"	3,74	0,6
US-LT60P-11	4-5	4-7	1/4" Hex	1100	230	22	1/4"	3,74	0,6

Pressione raccomandata 0,6 MPa



Serie US-LT a controllo di coppia

Modello	Capacità vite mm	Coppia (con molla standard) Nm	Attacco lama in	n° giri rpm	Lunghezza totale mm	Ingombro centro-esterno mm	Attacco aria NPT	Peso Kg	Consumo aria m³/min
DIRITTI A PRESSIONE									
US-LT10B	2,6	0,2-0,6	1/4" Hex	1000	190	12	1/4"	0,29	0,15
US-LT20B-10	3	0,35-1,1	1/4" Hex	1000	180	13	1/4"	0,34	0,16
US-LT20B-18	2,6	0,25-0,7	1/4" Hex	1800	180	13	1/4"	0,34	0,16
US-LT20B-26	2,2	0,15-0,35	1/4" Hex	2600	180	13	1/4"	0,34	0,16
US-LT30B-11	4	1,1-2,1	1/4" Hex	1100	187	15,5	1/4"	0,43	0,20
US-LT30B-17	3,5	0,7-1,5	1/4" Hex	1700	187	15,5	1/4"	0,43	0,20
US-LT30B-23	3	0,4-1	1/4" Hex	2300	187	15,5	1/4"	0,43	0,20
US-LT40B-08	5	1,6-4	1/4" Hex	800	209	16,5	1/4"	0,65	0,30
US-LT40B-15	4	1-2,2	1/4" Hex	1500	209	16,5	1/4"	0,65	0,30
US-LT40B-21	4	1-1,7	1/4" Hex	2100	209	16,5	1/4"	0,65	0,30
US-LT50B-05	5-6	5-10,5	1/4" Hex	480	240	19,5	1/4"	1,00	0,50
US-LT50B-08	5-6	3-5,5	1/4" Hex	800	240	19,5	1/4"	1,00	0,50
US-LT50B-17	4-5	1,5-2,6	1/4" Hex	1700	240	19,5	1/4"	1,00	0,50
DIRITTI A LEVA									
US-LT30BL-11	3,5	1,1-2,1	1/4" Hex	1100	229	15	1/4"	0,53	0,20
US-LT30BL-17	3,5	0,7-1,5	1/4" Hex	1700	229	15	1/4"	0,53	0,20
US-LT30BL-23	3	0,4-1	1/4" Hex	2300	229	15	1/4"	0,53	0,20
US-LT40BL-08	5	1,6-4	1/4" Hex	800	249	17	1/4"	0,70	0,30
US-LT40BL-15	4	1-2,2	1/4" Hex	1500	249	17	1/4"	0,70	0,30
US-LT40BL-21	4	1-1,7	1/4" Hex	2100	249	17	1/4"	0,70	0,30

Pressione raccomandata 0,6 MPa



US-LT40B-15C


Serie US-LT a controllo di coppia

Modello	Capacità vite mm	Coppia (con molla standard) Nm	Attacco lama in	n° giri rpm	Lunghezza totale mm	Ingombro centro-esterno mm	Peso Kg	Attacco aria NPT	Consumo aria m³/min
AD ANGOLO									
US-LT30B-11C	2,2	1,1-2,1	1/4" Hex	1100	295	15,0	0,70	1/4"	0,2
US-LT40B-15C	2,6	1-2,2	1/4" Hex	1500	314	17,0	0,90	1/4"	0,3
US-LT30B-17C	2,6	0,7-1,5	1/4" Hex	1700	295	15,0	0,70	1/4"	0,2
US-LT40-08C(P)	3,5	1,6-4	1/4" (quadro)	800	314	17,0	0,95	1/4"	0,3
US-LT40-05C(P)	4	2,3-5,7	1/4" (quadro)	500	325	17,0	0,95	1/4"	0,3
US-LT40-03C(P)	4	5-10	1/4" (quadro)	300	359	17,0	1,10	1/4"	0,3

Pressione raccomandata 0,6 MPa

Dimensioni testa US-LT ad angolo

Modello	H mm	C mm
US-LT30B-11C	36	10
US-LT40B-15C	36	10
US-LT30B-17C	36	10
US-LT40-08C	32	10
US-LT40-03C	35,5	13
US-LT40-05C	35,5	13

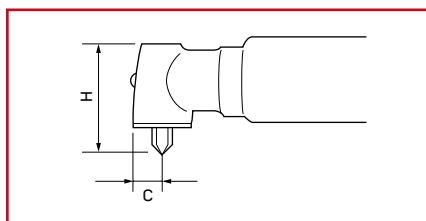

Molle per US-LT

Modello	Molla in dotazione	Molla a richiesta	Coppia giunto soffice Nm	Coppia giunto rigido Nm	Codice
US-LT10B	NERA		0,2-0,6	0,2-0,6	976-379-0
US-LT20B-10	NERA		0,35-1,1	0,34-1,17	976-432-0
		ROSSA	0,2-0,7	0,2-0,7	976-431-0
US-LT20B-18		GIALLA	0,15-0,35	0,2-0,34	976-430-0
	ROSSA		0,25-0,7	0,34-0,67	976-431-0
US-LT20B-26		GIALLA	0,15-0,35	0,29-0,34	976-430-0
	ROSSA		0,15-0,35	0,39-0,44	976-430-0
US-LT31PB-05		ROSSA	2,4-5	2,4-5	976-493-0
		ROSA	1-2,8	1-2,8	976-471-0
US-LT30B/31PB-11	BLU		1,1-2,1	1,1-2,1	976-472-0
		ROSSA	0,7-1,8	0,7-1,8	976-493-0
US-LT30B/31PB-17		ROSSA	0,4-1	0,4-1	976-471-0
	ROSSA		0,7-1,5	0,83-1,76	976-493-0
US-LT30B/31PB-23		ROSSA	0,4-1	0,59-0,98	976-471-0
	ROSSA		0,4-1	0,78-1,08	976-471-0
US-LT40-03C	ROSSA		5-10	5-10	976-516-0
	NERA		1,6-4	1,6-4	976-515-0
US-LT40B/41PB-08		ROSSA	1-2,2	1-2,2	976-516-0
		GIALLA	1-1,7	1-1,7	976-517-0
US-LT40B/41PB-15	ROSSA		1-2,2	1-2,2	976-516-0
		GIALLA	1-1,7	1-1,7	976-517-0
US-LT40B/41PB-21	GIALLA		1-1,7	1-1,7	976-517-0
	NERA		5-10,5	5-10,5	976-620-0
US-LT50B/51PB-05		ROSSA	3-5,5	3-5,5	976-614-0
		GIALLA	1,5-2,6	1,5-2,6	976-588-0
US-LT50B/51PB-08	ROSSA		3-5,5	3-5,5	976-614-0
		GIALLA	1,5-2,6	1,5-2,6	976-588-0
US-LT50B/51PB-17	GIALLA		1,5-2,6	1,5-2,6	976-588-0