

Carteggiatrici

CARTEGGIATRICI A NASTRO



RAL20L / BL16L



> Braccio intercambiabile



Serie BELTON

Serie BB-reversibili

DIMENSIONI

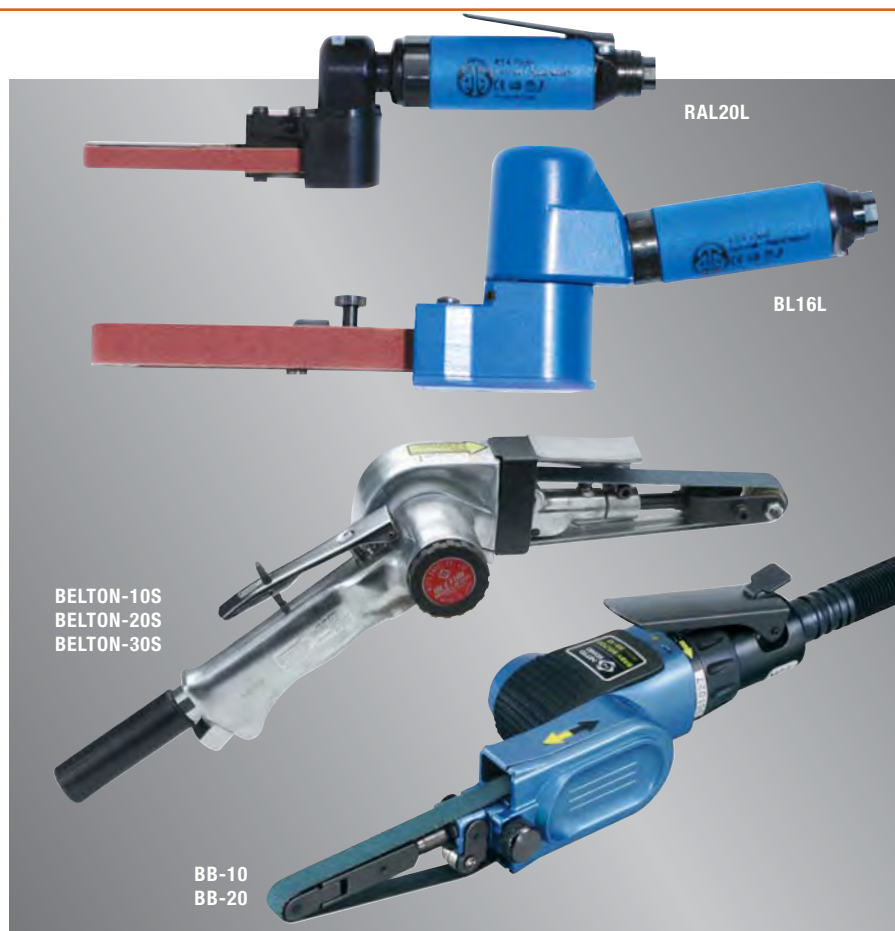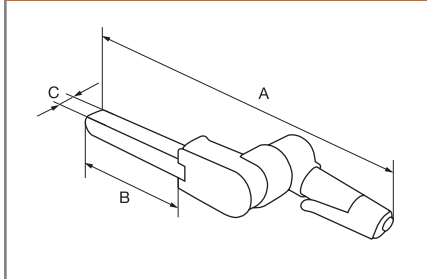

Carteggiatrici a nastro

Modello	Dimensioni nastro mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Lunghezza utile braccio (B) mm	Larghezza braccio (C) mm	Peso Kg	Potenza W	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)
RAL20L	305x12	20000	278	vedi tabella		0,85	300	6,5	1/4"	570	74
BL16L	480x20	16000	350	vedi tabella		1,15	400	6,5	1/4"	600	73
BELTON-10S	330x10	17000	265	85	21	0,75	298	10,0	1/4"	350	76
BELTON-20S	520x20	17000	470	155	42	1,40	298	10,0	1/4"	350	87
BELTON-30S	540x30	14000	490	135	46	2,20	522	10,0	1/4"	400	81
BB-10	330x10	16000	246	95	10	0,60	298	10,0	1/4"	250	80
BB-20	330x20	16000	248,5	115	20	0,80	298	10,0	1/4"	430	86

Bracci per carteggiatrici ATA (a richiesta)

Codice	Larghezza braccio	Lunghezza nastro mm	Rullino	Per utensile
515-133-20	12	305	rullino anteriore in gomma Ø 16 mm (in dotaz.)	RAL-20L
515-134-20	12	457	rullino anteriore in gomma Ø 16 mm	RAL-20L
515-136-20	12	457	rullino anteriore in acciaio Ø 8 mm	RAL-20L
515-135-20	12	305	rullino anteriore in acciaio Ø 8 mm	RAL-20L
515-137-20	6	305	rullino anteriore in acciaio Ø 8 mm	RAL-20L
515-138-20	6	457	rullino anteriore in acciaio Ø 8 mm	RAL-20L
515-100-20	12	330	rullino anteriore in gomma Ø 16 mm	RAL-20L
515-071-20	12	330	rullino anteriore in gomma Ø 8 mm	RAL-20L
516-015-20	20	480	rullino anteriore in gomma Ø 25 mm (in dotaz.)	BL-16L
516-029-20	25	480	rullino anteriore in gomma Ø 25 mm	BL-16L
516-027-20	20	457	rullino anteriore in gomma Ø 25 mm	BL-16L
516-028-20	20	480	rullino anteriore in gomma Ø 14 mm	BL-16L
516-026-20	6/10	610	rullino anteriore in gomma Ø 25 mm	BL-16L
516-024-20	12	480	rullino anteriore in acciaio Ø 16 mm	BL-16L
516-025-20	12	610	rullino anteriore in acciaio Ø 8 mm	BL-16L



Serie BELTON - La testa dell'utensile può essere regolata per raggiungere la posizione desiderata

Materiali di consumo per serie BELTON a richiesta

CARTEGGIATRICI
ROTO-ORBITALI

UP-26DB



Serie APS

> Modello APS-150SV con aspirazione

ORBITALI






Serie FS

LINEARI



LS-10

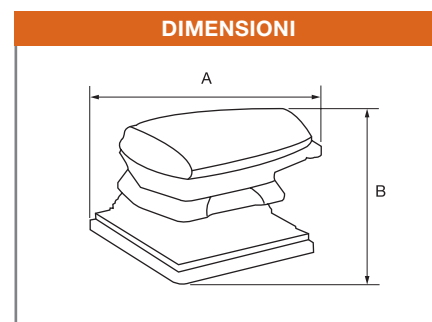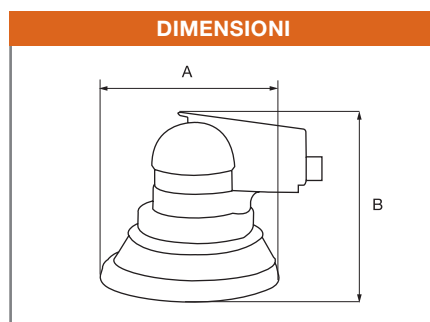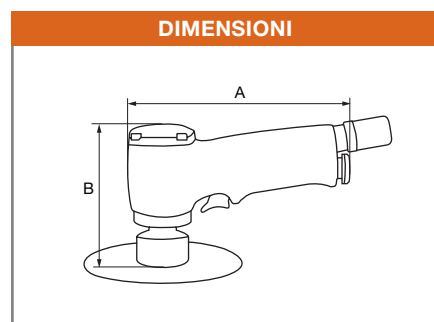APS-125
APS-150SV

Carteggiatrici roto-orbitali

Modello	Ø Platorello mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Altezza testa (B) mm	Peso Kg	Potenza W	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)	Ø Orbita mm
UP-26DB	150	8000	212	120	1,78	225	10,0	1/4"	113	74	5
APS-125	125	10000	155	115	0,59	210	8,0	1/4"	450	81,5	5
APS-150SV*	150	10000	175	117	0,61	210	8,0	1/4"	450	82	5

*con aspirazione

Carteggiatrici orbitali

Modello	Platorello mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Altezza testa (B) mm	Peso Kg	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)
FS-50A	70x82	25000	143	75	0,4	6,5	1/8"	265	79
FS-100C	100x110	20000	125	81	0,47	6,5	1/8"	360	95

Carteggiatrici lineari

Modello	Platorello mm	Colpi al minuto bpm	Lunghezza totale (A) mm	Altezza testa (B) mm	Peso Kg	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)
LS-10	55x103	4000	149	76	0,75	6,5	1/8"	110	81

AD ALTA VELOCITÀ



USG-45P

AG-180W

> Doppia velocità commutabile per impiego
in carteggiatura o smerigliatura leggera

LUCIDATRICI




Serie UP-80



Serie STX



DIMENSIONI

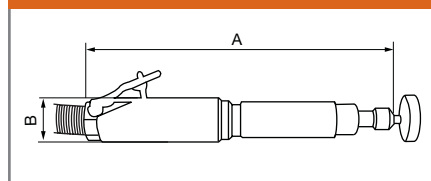STX5LR
STX3LR


Carteggiatrici ad alta velocità

Modello	Diam. Platorello mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Altezza testa (B) mm	Peso Kg	Potenza W	Tubo aria Ø int. mm	Consumo aria l/min	Attacco aria NPT	Rumorosità dB(A)	Tipo di albero
USG-45P	125	12000	187	104	0,87	225	10,0	550	1/4"	81	3/8"-24UNF
AG-180W	180	7000/4500	315	110	2,8	690	10,0	900	1/4"	86	5/8"-11UNF


Lucidatrici

Modello	Diam. Platorello/Pinza mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Altezza testa (B) mm	Peso Kg	Potenza W	Tubo aria Ø int. mm	Consumo aria l/min	Attacco aria NPT	Rumorosità dB(A)	Tipo di albero
UP-80-15	180	1500	220	170	1,80	337	10,0	800	1/4"	82	5/8"-11UNF
UP-80-40	180	4000	220	170	1,80	337	10,0	800	1/4"	84	5/8"-11UNF
STX5LR	6	5000	350	45 Ø	1,60	630	6,5	850	850	63	vedi tabella
STX3LR	6	3000	350	45 Ø	1,60	630	6,5	850	850	63	vedi tabella

DIMENSIONI

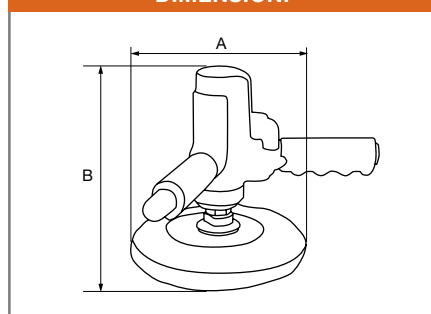

DIMENSIONI

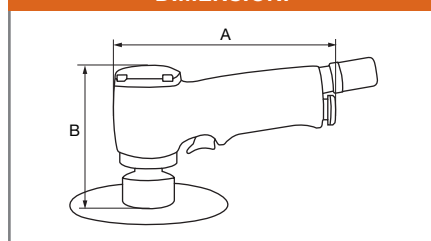

Complementi per carteggiatrici e lucidatrici (a richiesta)

Codice	Descrizione	per modello utensile
556-406-1	platorello in gomma diam. 170 mm	UP-80 Serie / AG-180W
553-415-1	platorello in fibra diam. 73 mm	USG-45P / AG-180W
553-416-1	platorello in fibra diam. 115 mm	USG-45P / AG-180W
585-415-1	platorello in fibra diam. 120 mm	USG-45P / AG-180W
585-416-1	platorello in fibra diam. 174 mm	USG-45P / AG-180W
998-510-0	cuffia per lucidatura 6"	UP-80-15
998-513-0	cuffia per lucidatura 7"	UP-80-40
553-770-7	cuffia di protezione	USG-45P
133-121-10	pinza diam. 6 mm (in dotazione)	per STX
133-124-10	pinza diam. 8 mm	per STX
133-106-10	pinza diam. 10 mm	per STX

PER CARTEGGIATRICI E LUCIDATRICI URYU



Platorelli di gomma



Platorelli di fibra



Cuffie per lucidatura



Cuffia di protezione per USG-45P