

Trapani e maschiatrici


TRAPANI A PISTOLA



Serie UD

- > Regolatore di flusso posizionato sull'impugnatura
- > Non reversibili
- > Mandrino a richiesta

DIMENSIONI



Regolatore di flusso



Impugnatura laterale (vedi pag. 24)

UD-80-04

UD-50-200
UD-50-22

UD-50-45

UD-60-15

UD-60-07



Trapani a pistola


Modello	Capacità di foratura mm	Velocità a vuoto rpm	Tipo di albero	Attacco pinza (nominale) mm	Lunghezza tot. (A) mm	Altezza tot. (B) mm	Ingombro centro-esterno (C) mm	Peso* Kg	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumoros. dB(A)
UD-50-200	3	23000	3/8-24UNF	8	135	176	21	0,70	10,0	1/4"	400	73
UD-50-45	6	5000	3/8-24UNF	8	145	176	21	0,86	10,0	1/4"	400	72
UD-50-22	10	2200	3/8-24UNF	8	140	176	21	0,90	10,0	1/4"	400	72
UD-60-15	10	1600	3/8-24UNF	8	180	180	22,5	1,20	10,0	1/4"	500	76
UD-60-07	13	700	1/2-20UNF	13	214	180	22,5	1,40	10,0	1/4"	500	75
UD-80-04	16	400	5/8"-16UNF	16	265	185	26	2.9	10,0	1/4"	650	79

*Peso calcolato con mandrino a cremagliera montato sull'utensile

TRAPANI DIRITTI

- > Non reversibili
- > Mandrino a richiesta

DIMENSIONI

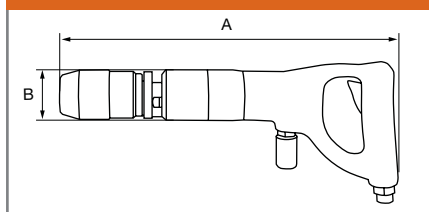

UD-80-04G




UD-50S-45



UD-50S-22

UD-60S-29
UD-60S-15

UD-60S-07

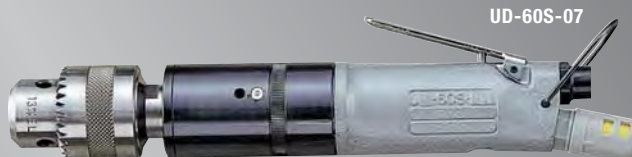

Trapani diritti


Modello	Capacità di foratura mm	Velocità a vuoto rpm	Tipo di albero	Attacco pinza (nominale) mm	Lunghezza totale (A) mm	Ingombro centro-esterno (B) mm	Peso* Kg	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)
UD-50S-45	6	5000	3/8-24UNF	8	210	21	0,85	10,0	1/4"	400	77
UD-50S-22	10	2200	3/8-24UNF	8	205	21	0,83	10,0	1/4"	400	77
UD-60S-29	8	2900	3/8-24UNF	8	227	22,5	1,05	10,0	1/4"	500	77
UD-60S-15	10	1600	3/8-24UNF	8	238	22,5	1,15	10,0	1/4"	500	77
UD-60S-07	13	700	1/2-20UNF	8	272	22,5	1,35	10,0	1/4"	500	75
UD-80-04G	16	400	5/8-16UNF	16	333	26	3,40	10,0	1/4"	650	79

*Peso calcolato con mandrino a cremagliera montato sull'utensile

TRAPANI AD ANGOLO

- > Non reversibili
- > Mandrino a richiesta
(per UD-50S-22A/45A in dotazione)

DIMENSIONI

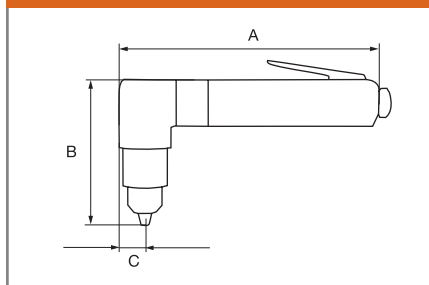UD-50S-45A
UD-50S-22A

UD-60S-29C

UD-60S-15C

Trapani ad angolo

Modello	Capacità di foratura mm	Velocità a vuoto rpm	Tipo di albero	Attacco pinza (nominale) mm	Lunghezza totale (A) mm	Altezza testa (B) mm	Ingombro centro-esterno (C) mm	Peso* Kg	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)
UD-50S-45A	4	5000	1/4-28UNF	-	253	47	11,5	0,90	10,0	1/4"	400	79
UD-50S-22A	4	2200	1/4-28UNF	-	248	47	11,5	0,88	10,0	1/4"	400	79
UD-60S-29C	8	2900	3/8-24UNF	8	276	97	17,5	1,52	10,0	1/4"	500	79
UD-60S-15C	8	1600	3/8-24UNF	8	283	97	17,5	1,60	10,0	1/4"	500	79

*Peso calcolato con mandrino a cremagliera montato sull'utensile

TRAPANI A DUE BRACCIA



URD-22RR

- > Adatti per lavori di foratura e anche di alesatura, rullatura di tubi e maschiatura
- > Reversibili



URD-22RR

Trapani a 2 braccia


Modello	Capacità di foratura mm	Velocità a vuoto rpm	Altezza totale mm	Ingombro centro-esterno mm	Peso Kg	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)
URD-22RR	22	600	442	39	5,80	12,7	3/8"	1300	95

MASCHIATRICI A PISTOLA / DIRITTE




Serie UT


- > Dotate di sistema di auto-inversione della rotazione
- > Mandrino a richiesta

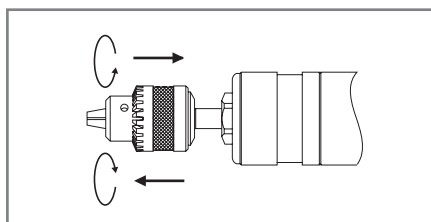UT-60S-07
UT-60S-04

DIMENSIONI

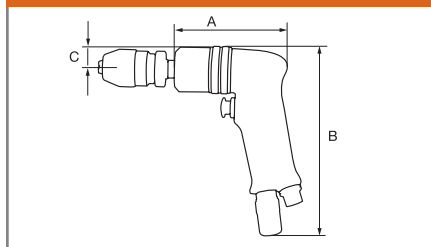

DIMENSIONI

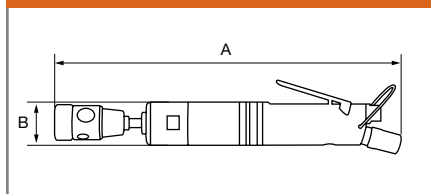

UT-60-07

UT-60-04

Maschiatrici


Modello	Capacità di maschiatura mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Altezza totale (B) mm	Ingombro centro-esterno (C) mm	Peso Kg	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)
A PISTOLA										
UT-60-07	8	680	244	175	22,5	1,80	10,0	1/4"	400	75
UT-60-04	8	400	244	175	22,5	1,80	10,0	1/4"	400	75
DIRITTE										
UT-60S-07	8	680	300	-	22,5	1,65	10,0	1/4"	400	75
UT-60S-04	8	400	316	-	22,5	1,65	10,0	1/4"	400	75

COMPLEMENTI PER TRAPANI E MASCHIATRICI

Mandrini per trapani (a richiesta)

Rif. Disegno	Codice	Capacità mm	Attacco filettato
PER UD-50S-22A/45A (IN DOTAZIONE)			
1/2	923-100-0	0-4	a coni Jaw chuck
AUTOBLOCCANTI			
3	AUT.0-8	0-8	3/8"-24UNF
3	AUT.1-10	1-10	3/8"-24UNF
3	AUT.1-13	1-13	1/2"-20UNF
3	AUT.3-16	3-16	5/8"-16UNF
A CREMAGLIERA			
4	CREM.0-8	0-8	3/8"-24UNF
4	CREM.1-10	1-10	3/8"-24UNF
4	CREM.1-13	1-13	1/2"-20UNF

CONO JAW CHUCK (PER UD-50S-22A/45A)

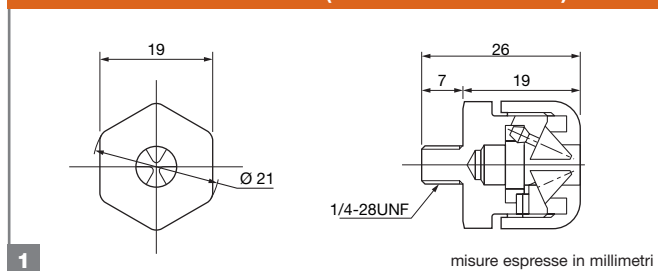

Mandrini per maschiatrici (a richiesta)

Rif. Disegno	Codice	Capacità mm	Cono Jacob
6	1085-CAV.	1-6	J.2
6	1086-CAV.	3-10	J.2
5	FCMJ2KIT	3-10	J.2 e cambio rapido



Mandrino a cambio rapido
+ 5 portamaschi



Complementi per trapani e maschiatrici (a richiesta)

Rif. Disegno	Codice	Descrizione	Per modello utensile
7	612-896-0	impugnatura laterale	UD/UT-60
7	613-896-0	impugnatura laterale	UD-80
8	932-110-0	rubinetto regolatore per aria 1/4"x1/4"	UD e UT serie

