
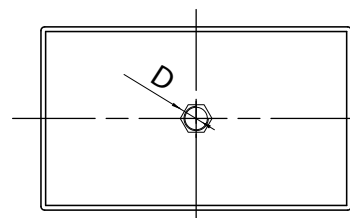


I100 - Piastra di fluidificazione

Le piastre fluidificanti I100 vengono installate a diretto contatto col materiale stoccato e sono in grado di soffiare aria attraverso una membrana porosa, la cui forma semi-convessa garantisce un ampio angolo di emissione.

L'aerazione a bassa pressione previene possibili tendenze del prodotto a formare ponti, fori di topo, grumi o depositi sul fondo del cono.

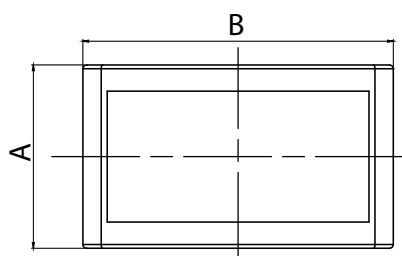

Modello	CONSUMO D'ARIA	
	0.2 bar (2.9 psi)	
	l/min*	cfm
I100	30	1.05

* Con l/min indichiamo i NI/min cioè il consumo d'aria normalizzato alla pressione d'esercizio.

Modello	DIMENSIONI D'INGOMBRO						
	A		B		C		D
	mm	in	mm	in	mm	in	BSPP
I100	98	3,8	166	6,5	32	1,2	1/4

I100 - PIASTRA DI FLUIDIFICAZIONE

APPLICAZIONE	Tramogge, sili
TIPO DI POLVERE	Polveri sottili e polverose non igroscopiche (cemento e calce)
PROBLEMA RISOLTO	Ponti e fori di topo

CARATTERISTICHE

SERVIZIO	Continuo
PRESSIONE D'ESERCIZIO	0,2 bar (2,9 psi)
CIRCUITO PNEUMATICO	Filtro + regolatore
QUALITÀ DELL'ARIA	Classe 5.4.1
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	Da -20 °C a +80 °C (da -4 °F a +176 °F)
TECNOLOGIA	Fluidificazione
MATERIALE	Filtro in Supralen, corpo in Poliamide

NOTA: Dimensioni con grado di accuratezza approssimativa in relazione a UNI 22768/1.

Le informazioni fornite non offrono alcuna garanzia, rappresentazione, induzione o licenza di alcun tipo. Esse si basano sulle migliori conoscenze OLI o sono ottenute da fonti ritenute accurate, di conseguenza OLI non si assume alcuna responsabilità legale. Le ultime e più aggiornate informazioni sono disponibili online.