
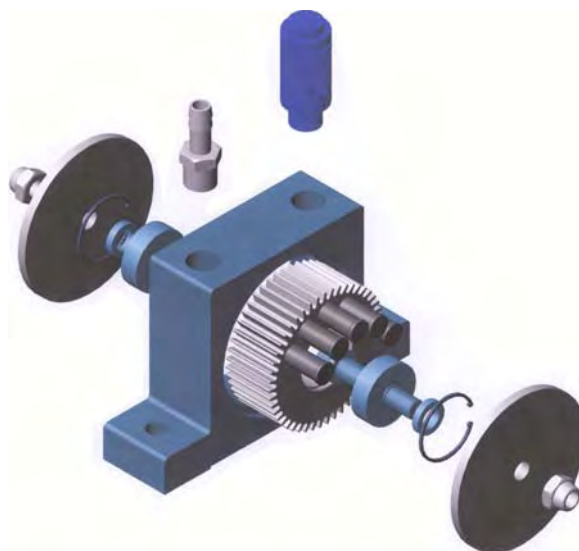


VIBRATORI INDUSTRIALI SERIE VT

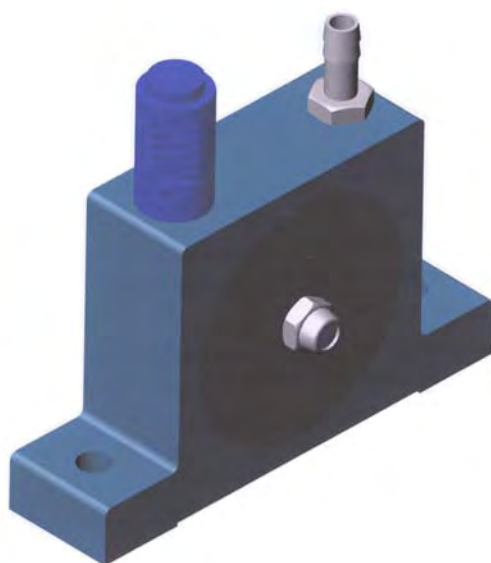


Rumore inferiore a 70 db
 Bassissimo consumo d'aria
 Nessuna lubrificazione
 Nessuna usura
 Piccolo ingombro
 Disponibili anche con certificazione ATEX.

Ex II 3 D T 5

Tipo	Giri/min	Forza Cent. (N)	Consumo d'aria (l/min)	Peso (kg)
VT 7	42.000	1.440	85	0.31
VT 9	40.000	1.650	105	0.31
VT 13	24.000	3.630	180	0.75
VT 16	18.500	4.180	225	0.77
VT 17	17.500	4.980	235	0.78
VT 24	9.000	6.220	325	2.00
VT 31	8.000	8.610	350	2.00
VT 37	7.000	10.000	500	2.10
VT 50	5.500	13.600	550	2.97

La frequenza e la forza diminuiscono con montaggi meno rigidi.
 I dati sono intesi a una pressione di 6 bar.

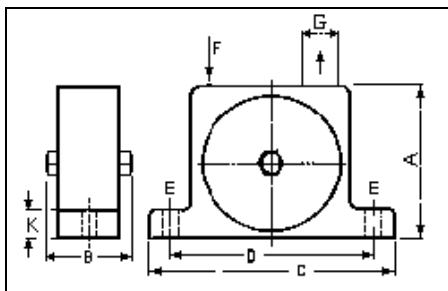

Tipo	Quote (mm)							
	A	B	C	D	E	F	G	K
VT 7-9	55	37	90	68-73	7	1/8"	1/8"	12
VT 13-17	80	49	128	104	9	1/4"	1/4"	16
VT 24-31	110	63	170	130-140	11	3/8"	3/8"	20
VT 37-50	140	80	200	170	11	3/8"	1/2"	24