


P - Impatto Continuo

I vibratori pneumatici della gamma P producono una forza d'urto lineare estremamente elevata. Ciò è possibile grazie all'impatto di un pistone, posizionato all'interno del corpo, sulla base metallica saldata direttamente sulla parete esterna della tramoggia.

I P sono estremamente efficaci a prevenire la formazione di incrostazioni, ponti, fori di topo, grumi o depositi di materiale sulle pareti.

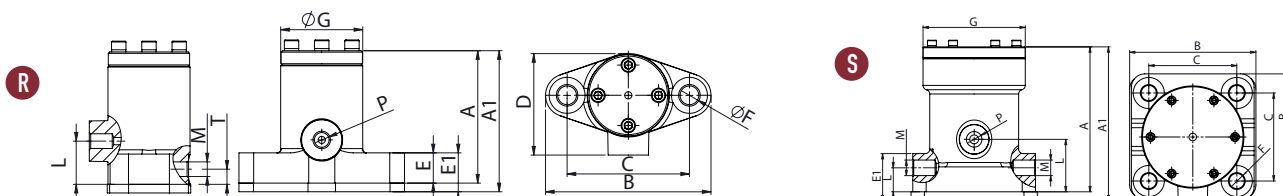

DIMENSIONI D'INGOMBRO

Modello	Dis.	A		A1		B		C		D		E		E1		F		G		H		P		L		M		N		Peso	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	IN BSPP	mm	in	OUT BSPP	mm	in	kg	lb		
P25	R	92	3,6	98	3,9	115	4,5	85	3,3	70	2,8	21	0,8	27	1,1	13	0,5	58	2,3	30	1,2	1/4"	10	0,4	1/4"	25	1,0	2,2	4,9		
P40	R	121	4,8	127	5,0	148	5,8	110	4,3	91	3,6	25	1,0	31	1,2	17	0,7	75	3,0	45	1,8	3/8"	16	0,6	3/8"	35	1,4	4,5	9,9		
P60	S	163	6,4	173	6,4	138x142	5,4x5,5	99x99	3,9x3,9	125	4,9	28	1,1	38	1,5	17	0,7	115	4,5	60	2,4	1/2"	27	1,1	2x1/2"	60	2,4	11	24,3		

	2 BAR (29 PSI)								4 BAR (58 PSI)								6 BAR (87 PSI)							
Modello	Freq.		Forza		Momento Dinamico		Consumo d'aria		Freq.		Forza		Momento Dinamico		Consumo d'aria		Freq.		Forza		Momento Dinamico		Consumo d'aria	
	V/min	N	lb	kgcm	inlb	l/min*	Cfm	V/min	N	lb	kgcm	inlb	l/min*	Cfm	V/min	N	lb	kgcm	inlb	l/min*	Cfm			
P25	2500	294	66	0,43	0,37	55	1,9	3800	680	153	0,43	0,37	80	2,8	4500	954	214	0,43	0,37	125	4,4			
P40	1650	484	109	1,63	1,41	70	2,5	2200	860	193	1,63	1,41	120	4,2	2800	1396	314	1,63	1,41	150	5,3			
P60	1200	1296	291	4,11	3,57	100	3,5	1600	2304	518	4,11	3,57	250	8,8	1900	3250	731	4,11	3,57	300	10,6			

* Con l/min indichiamo i NI/min cioè il consumo d'aria normalizzato alla pressione d'esercizio.

P - IMPATTO CONTINUO

APPLICAZIONE	Tramogge, sili, spargisale, cassoni ribaltabili, tramogge su rotaia
TIPO DI POLVERE	Igroscopica, umida, appiccicosa
PROBLEMA RISOLTO	Ponti, fori di topo e pulizia incompleta

CARATTERISTICHE

SERVIZIO	Continuo
PRESSIONE D'ESERCIZIO	Da 2 bar a 6 bar (da 29 psi a 87 psi)
CIRCUITO PNEUMATICO	Filtro + regolazione + lubrificazione + elettrovalvola 3 vie 2 posizioni
QUALITÀ DELL'ARIA	Classe 5.4.4
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	Da -20 °C a +200 °C (da -4 °F a +392 °F) senza ATEX Kit Da -20 °C a +110 °C (da -4 °F a +230 °F) con ATEX Kit
MASSIMO LIVELLO DI RUMOROSITÀ	100 dB(a)
TECNOLOGIA	Pistone ad impatto continuo
MATERIALE	Corpo in ghisa grigia (verniciatura a polvere) - coperchi in alluminio

ACCESSORI

KIT ATEX	II 2D c Tx Piastra in PP, pastiglia in WKL® II 2G c Tx
----------	---

NOTA: Dimensioni con grado di accuratezza approssimativa in relazione a UNI 22768/1.


Le informazioni fornite non offrono alcuna garanzia, rappresentazione, induzione o licenza di alcun tipo. Esse si basano sulle migliori conoscenze OLI o sono ottenute da fonti ritenute accurate, di conseguenza OLI non si assume alcuna responsabilità legale. Le ultime e più aggiornate informazioni sono disponibili online.



» Conforme alla Direttiva Europea
» II2G Ex h IIB Tx Gb II2D Ex h IIIC Tx Db

P-US - Impatto Continuo

I P-US sono dei modelli speciali, progettati per il mercato americano specificatamente per essere intercambiabili con moltissimi prodotti locali.

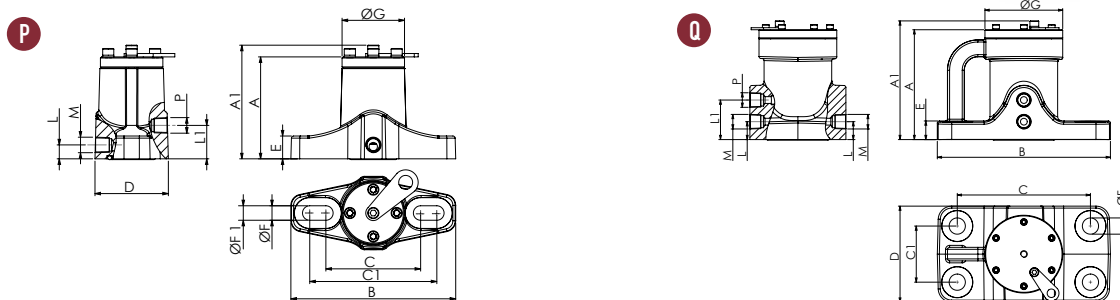

DIMENSIONI D'INGOMBRO

Modello	Dis.	A		A1		B		C		C1		D		E		Ø F		Ø F1		Ø G		P	L		L1		M	Peso	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	IN NPT	mm	in	mm	in	OUT NPT	kg	lb
P10 R	P	92	3,6	102	4,0	148	5,8	85	3,3	114	4,5	66	2,6	21	0,8	13	0,5	/	/	56	2,2	1/4"	30,	1,2	13	0,5	1/4"	2,2	4,9
P20 R	P	121	4,7	134	5,2	234	9,1	110	4,3	191	7,5	96	3,7	25	1,0	19	0,7	17	0,7	75	2,9	3/8"	45	1,7	19	0,7	3/8"	5,5	12,1
P30 R	P	163	6,3	176	6,8	235	9,2	153	6,0	190	7,4	130	5,1	28	1,1	16	0,6	/	/	115	4,5	1/2"	59	2,3	27	1,0	1/2"	11	24,3
P30 S	Q	163	6,3	176	6,8	256	10	197	7,7	83	3,2	142	5,5	28	1,1	24	0,9	/	/	115	4,5	1/2"	59	2,3	27	1,0	1/2"	14	30,9

	2 BAR (29 PSI)							4 BAR (58 PSI)							6 BAR (87 PSI)						
Modello	Freq.	Forza		Momento Dinamico		Consumo d'aria		Freq.	Forza		Momento Dinamico		Consumo d'aria		Freq.	Forza		Momento Dinamico		Consumo d'aria	
	V/min	N	lb	kgcm	inlb	l/min*	Cfm	V/min	N	lb	kgcm	inlb	l/min*	Cfm	V/min	N	lb	kgcm	inlb	l/min*	Cfm
P10 R	2500	294	66	0,43	0,37	55	1,9	3800	680	153	0,43	0,37	80	2,8	4500	954	214	0,43	0,37	200	7,1
P20 R	1650	484	109	1,63	1,41	70	1,1	2200	860	193	1,63	1,41	120	4,2	2800	1396	314	1,63	1,41	250	8,8
P30 R	1200	1296	291	4,11	3,57	100	3,5	1600	2304	518	4,11	3,57	250	8,8	1900	3250	731	4,11	3,57	400	14,1
P30 S	1200	1296	291	4,11	3,57	100	3,5	1600	2304	518	4,11	3,57	250	8,8	1900	3250	731	4,11	3,57	400	14,1

* Con l/min indichiamo i NL/min cioè il consumo d'aria normalizzato alla pressione d'esercizio.

P-US - IMPATTO CONTINUO

APPLICAZIONE	Tramogge, sili, spargisale, cassoni ribaltabili, tramogge su rotaia
TIPO DI POLVERE	Igroscopica, umida, appiccicosa
PROBLEMA RISOLTO	Ponti, fori di topo e pulizia incompleta

CARATTERISTICHE

SERVIZIO	Continuo
PRESSIONE D'ESERCIZIO	Da 2 bar a 6 bar (da 29 psi a 87 psi)
CIRCUITO PNEUMATICO	Filtro + regolazione + lubrificazione + elettrovalvola 3 vie 2 posizioni
QUALITÀ DELL'ARIA	Classe 5.4.4
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	Da -20 °C a +200 °C (da -4 °F a +392 °F)
MASSIMO LIVELLO DI RUMOROSITÀ	100 dB(a)
TECNOLOGIA	Pistone ad impatto continuo
MATERIALE	Corpo in ghisa grigia (verniciatura a polvere) - coperchi in alluminio

NOTA: Dimensioni con grado di accuratezza approssimativa in relazione a UNI 22768/1.

Le informazioni fornite non offrono alcuna garanzia, rappresentazione, induzione o licenza di alcun tipo. Esse si basano sulle migliori conoscenze OLI o sono ottenute da fonti ritenute accurate, di conseguenza OLI non si assume alcuna responsabilità legale. Le ultime e più aggiornate informazioni sono disponibili online.



» Conforme alla Direttiva Europea
» II2G Ex h IIB Tx Gb II2D Ex h IIIC Tx Db

AERATORI

AIR JET

PNEUMATICI LINEARI

PNEUMATICI ROTAZIONALI

ELETTRICI

IDRAULICI