


OR - Vibratore a rullo

Nella serie OR la vibrazione ad alta frequenza è generata da un rotore che descrive un movimento epicicloidale all'interno di una gabbia d'acciaio temprato. I prodotti sono caratterizzati da alta velocità, grande forza centrifuga (fino a 783 kg) e basso consumo d'aria.

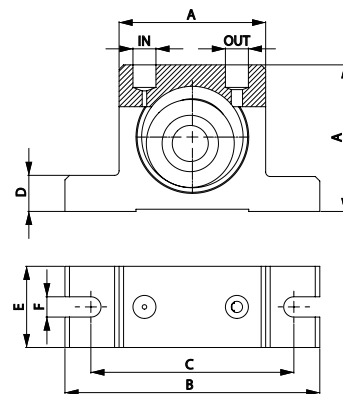

DIMENSIONI D'INGOMBRO

Modello	A		B		C		D		E		F		IN-OUT	Peso	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in		kg	lb
OR50	50	2,0	86	3,4	68	2,7	12	0,5	30	1,2	7	0,3	1/8" BSPP	0,37	0,81
OR65	65	2,6	113	4,5	90	3,5	16	0,6	36	1,4	9	0,4	1/4" BSPP	0,76	1,67
OR80	80	3,2	128	5,1	102	4,0	16	0,6	40	1,6	9	0,4	1/4" BSPP	1,27	2,79
OR100	100	3,9	160	6,3	130	5,1	20	0,8	52	2,1	11	0,4	1/4"-3/8" BSPP	2,60	5,72

Modello	FREQUENZA			F.C. MAX						CONSUMO D'ARIA					
	Vpm			2 bar (29 psi)		4 bar (58psi)		6 bar (87psi)		2 bar (29 psi)		4 bar (58psi)		6 bar (87psi)	
	2 bar (29 psi)	4 bar (58psi)	6 bar (87psi)	kg	lb	kg	lb	kg	lb	l/min*	CF/min	l/min*	CF/min	l/min*	CF/min
OR50	21000	25000	29500	188	413	281	619	355	780	78	2,8	144	5,1	204	7,2
OR65	19000	22000	26000	235	516	439	966	552	1215	100	3,5	198	7,0	296	10,5
OR80	14000	16000	21500	342	752	587	1292	624	1373	122	4,3	255	9,0	378	13,3
OR100	6750	9750	11000	289	637	604	1329	783	1722	132	4,7	284	10,0	412	14,5

* Con l/min indichiamo i NI/min cioè il consumo d'aria normalizzato alla pressione d'esercizio.

OR - VIBRATORE A RULLO

APPLICAZIONE	Tramogge, sili, tubazioni, scivoli, compattazione calcestruzzo
TIPO DI POLVERE	Igroscopica
PROBLEMA RISOLTO	Scorrevolezza, compattazione

CARATTERISTICHE

SERVIZIO	Continuo
PRESSIONE D'ESERCIZIO	Da 2 bar a 6 bar (da 29 psi a 87 psi)
CIRCUITO PNEUMATICO	Filtro + regolazione + lubrificazione + elettrovalvola 3 vie 2 posizioni
QUALITÀ DELL'ARIA	Classe 5.4.4
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	Da -20 °C a +200 °C (da -4 °F a +392 °F)
MASSIMO LIVELLO DI RUMOROSITÀ	<90 dB(a)
TECNOLOGIA	Vibratore rotazionale a rullo
ATEX	II 2D c Tx II 2G c Tx
MATERIALE	Corpo in alluminio e coperchi in ottone

NOTA: Dimensioni con grado di accuratezza approssimativa in relazione a UNI 22768/1.

Le informazioni fornite non offrono alcuna garanzia, rappresentazione, induzione o licenza di alcun tipo. Esse si basano sulle migliori conoscenze OLI o sono ottenute da fonti ritenute accurate, di conseguenza OLI non si assume alcuna responsabilità legale. Le ultime e più aggiornate informazioni sono disponibili online.



- » Conforme alla Direttiva Europea
- » II 2G Ex h IIB Tx Gb II 2D Ex h IIC Tx Db
- » III Db c TX

AERATORI

AIR JET

PNEUMATICI LINEARI

PNEUMATICI ROTAZIONALI

ELETTRICI

IDRAULICI