


OT - Vibratore a turbina

Gli OT generano una vibrazione ad alta frequenza grazie alla rotazione ad altissima velocità di una turbina con masse integrate.

Rispetto alle serie S (a sfera) e OR (a rullo), la serie OT è più silenziosa e ha una velocità di rotazione maggiore grazie alla presenza di cuscinetti, arrivando a sviluppare forze centrifughe fino a 781kg.

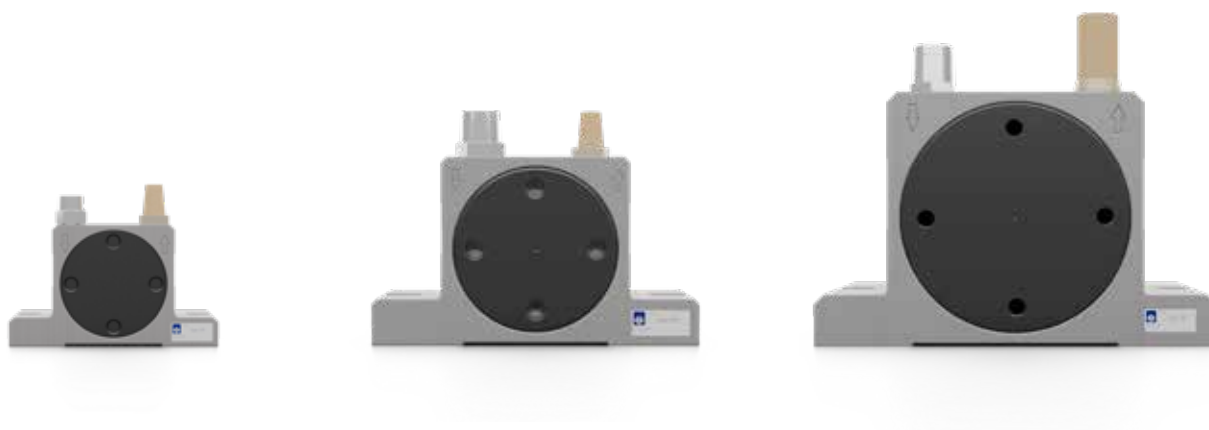

OT - VIBRATORE A TURBINA

APPLICAZIONE	Tramogge, sili, vagli, tavoli vibranti, scivoli, compattazione calcestruzzo
TIPO DI POLVERE	Secco e granulare [alimentare], calcestruzzo
PROBLEMA RISOLTO	Scorrevolezza, separazione, compattazione

CARATTERISTICHE

SERVIZIO	Continuo
PRESSIONE D'ESERCIZIO	Da 2 bar a 6 bar (da 29 psi a 87 psi)
CIRCUITO PNEUMATICO	Filtro + regolazione + elettrovalvola 3 vie 2 posizioni
QUALITÀ DELL'ARIA	Classe 5.4.1
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	Da -20 °C a +120 °C (da -4 °F a +248 °F)
MASSIMO LIVELLO DI RUMOROSITÀ	<90 dB(a)
TECNOLOGIA	Vibrazione della turbina - alta frequenza e forza centrifuga
ATEX	II 2D c Tx II 2G c Tx
MATERIALE	Corpo in alluminio

NOTA: Dimensioni con grado di accuratezza approssimativa in relazione a UNI 22768/1.

Le informazioni fornite non offrono alcuna garanzia, rappresentazione, induzione o licenza di alcun tipo. Esse si basano sulle migliori conoscenze OLI o sono ottenute da fonti ritenute accurate, di conseguenza OLI non si assume alcuna responsabilità legale. Le ultime e più aggiornate informazioni sono disponibili online.



- » Conforme alla Direttiva Europea
- » II2G Ex h IIB Tx Gb II2D Ex h IIIC Tx Db
- » III Db c TX