


Valvole a manicotto pneumatiche di serie VM

Esecuzione dei manicotti DN10-50

Air operated Pinch Valves of VM Series

Socket type DN10-50



 La soluzione ottimale per prodotti abrasivi, corrosivi e fibrosi come ad es. granulati, polveri, sospensioni, fanghi, pulviscolo etc.

Settori industriali:

- industria del vino
- industria farmaceutica
- industria alimentare
- industria delle bevande
- industria chimica
- industria offshore
- e molti altri


 The ideal valve solution for abrasive, corrosive and fibrous products like granules, powders, suspensions, sludge/slurries, dust and so on.

Industrial areas:

- Wine Industry
- Pharmaceutical Industry
- Food Industry
- Beverage Industry
- Chemical Industry
- Offshore Industry
- and many more

Valvole a manicotto pneumatiche di serie VM

Air operated Pinch Valves of VM Series

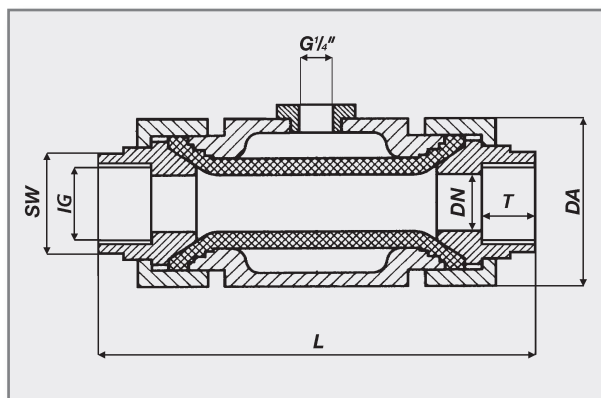

- Passaggio di prodotto libero
- Tenuta ottimale
- Resistenza di attrito minima
- Nessuna ostruzione
- Peso ridotto

- Free passage
- Optimum tightness
- Low resistance
- No plugging
- Low weight

DN (mm)	IG (inch)	T (mm)	SW (mm)	L (mm)	DA (mm)	PS max. (bar)
10	G $\frac{3}{8}$ "	16	24	122	46	6
15	G $\frac{1}{2}$ "	18	36	134	60	6
20	G $\frac{3}{4}$ "	19	36	140	60	6
25	G1"	20	46	145	75	6
32	G1 $\frac{1}{4}$ "	25	52	170	85	6
40	G1 $\frac{1}{2}$ "	26	65	200	100	6
50	G2"	24	80	213	120	6

Materiali:

Corpo della valvola:

PVC

Alluminio, Acciaio inox su richiesta

Filettatura interna:

PVC

Acciaio inox, Plastica POM su richiesta

Manicotti:

gomma naturale (NR) resistente all'abrasione, NR per alimenti, NBR, NBR per alimenti, EPDM, EPDM per alimenti, silicone, FPM, CR, CSM

Min. pressione differenziale per la chiusura della valvola: 2-4 bar (Variabile a seconda del diametro nominale/elastomero)

Altri accessori e informazioni dettagliate trovate nella ns/ scheda "Accessori per armature".

Materials:

Valve body:

PVC

Aluminium, stainless steel upon request

Socket:

PVC

Stainless steel, POM upon request.

Sleeves:

Natural rubber (NR) anti-abrasive, NR food quality, NBR, NBR food, EPDM, EPDM food, silicone, FPM, CR, CSM

Min. differential pressure to close the valve:
2-4 bar (varies depending on diameter/sleeve)

Pinch Valve Accessories to be found on our data sheet "Pinch Valve Accessories".

Salvo modifiche tecniche.

Technical details subject to change without notice.

AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH

D-65468 Trebur-Astheim • Adam-Opel-Str. 5 • Telefono/Phone: +49 (0) 61 47-9159-0 • Fax: +49 (0) 61 47-9159-59
E-Mail: ako@ako-armaturen.de • Internet: www.valvola-a-manicotto.it / www.pinch-valve.com