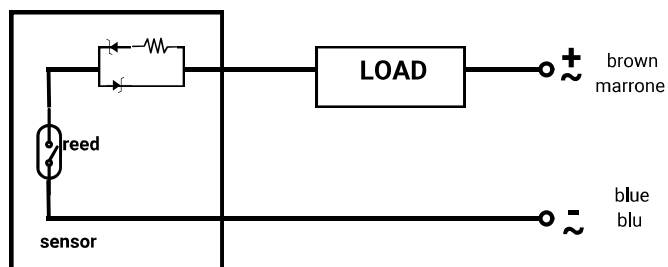


**SWITCH-BOX****DISPOSITIVO RILEVATORE STATO VALVOLA**

Available for series / Disponibile per serie:

SRX, SRT

Switches / Interruttori	2 magnetic sensors / 2 sensori magnetici
Type / Tipo	Relè REED di tipo normalmente aperto / Reed relays, normally open type
Voltage / Tensione	Vmax 5-120 V AC/DC
Current / Corrente	I _{max} 50 mA (*)
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-10° / +70°C

ELECTRICAL WIRING / CABLAGGIO ELETTRICO

WARNING! – As shown in the wiring diagram, the applied load must not exceed the current limit value of 50 mA

ATTENZIONE! – Come indicato nello schema elettrico, è necessario applicare un carico tale da non superare il valore limite di corrente pari a 50 mA

N.B Item SBSRZ can only be ordered in combination with the valve for which it is indicated or as a spare part.

L'articolo SBSRZ può essere ordinato unicamente in combinazione con una delle valvole per cui è indicato o come ricambio.